



Тяжелые металлические лотки "U5 Combitech"

Система тяжелых лотков "U5 Combitech".....	20.2
Прямые элементы лестничного типа.....	20.4
Системные аксессуары лестничного типа.....	20.8
Прямые элементы листового типа, перфорированные.....	20.22
Прямые элементы листового типа, неперфорированные.....	20.26
Системные аксессуары листового типа	20.30
Крышки	20.39
Монтажные аксессуары	20.47
Лотки из алюминия.....	20.56
Таблица подбора	20.83




Система тяжелых лотков "U5 Combitech"

"U5 Combitech" – система промышленных кабельных лотков для прокладки кабелей на больших пролетах.

Конструкция лотков разработана для построения надежных кабельных трасс на объектах с высокими кабельными нагрузками при больших расстояниях между опорами. Специальная конструкция лонжерона позволяет устанавливать лотки шириной до 1 метра и длиной до 9 метров с сохранением высокой нагрузочной способности трассы.

Система также рекомендована к применению в условиях, где проблематично использовать обычные лотки: в зонах с высокой ветровой и снеговой нагрузками, при резких перепадах температур и обледенениях трасс.

Сфера применения

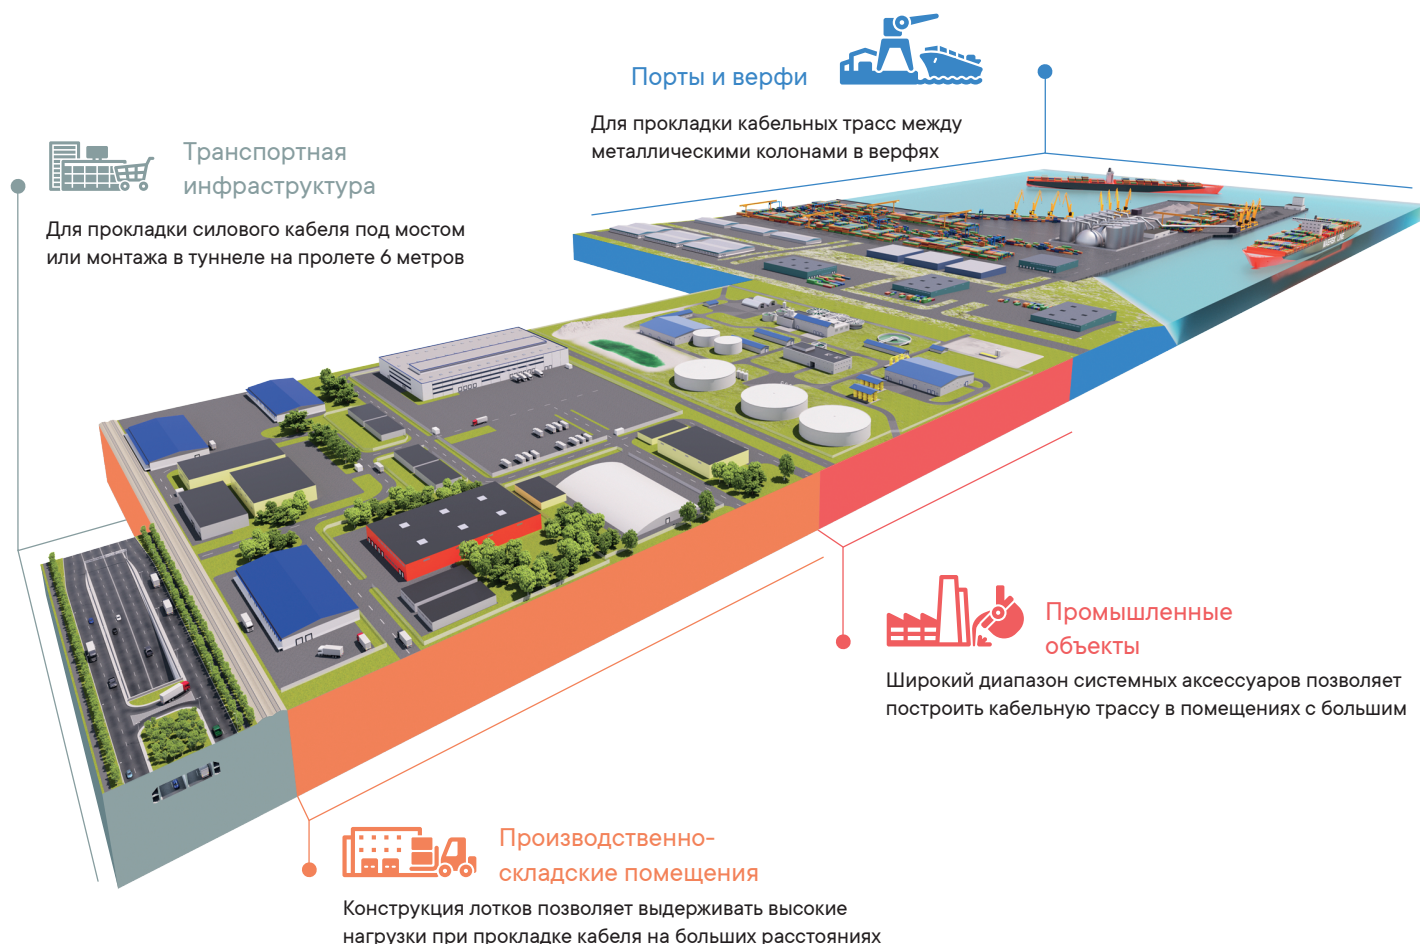

Особенности



Преимущества

Плавная геометрия аксессуаров

Лонжероны аксессуаров имеют плавный изгиб. Это позволяет наиболее эффективно использовать весь внутренний объем аксессуара, предотвращает повреждение кабеля при прокладке и обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля.


Термокомпенсация

Перфорация особой формы позволяет реализовать свободный ход и изменяемый зазор в соединениях элементов. Это гарантирует сохранность трасс большой протяженности при тепловых расширениях металла.

Сертификация

Многочисленные испытания подтверждают высокое качество промышленных лотков и их полное соответствие всем российским и международным нормам, а также требованиям Российского морского регистра судоходства.

Состав системы

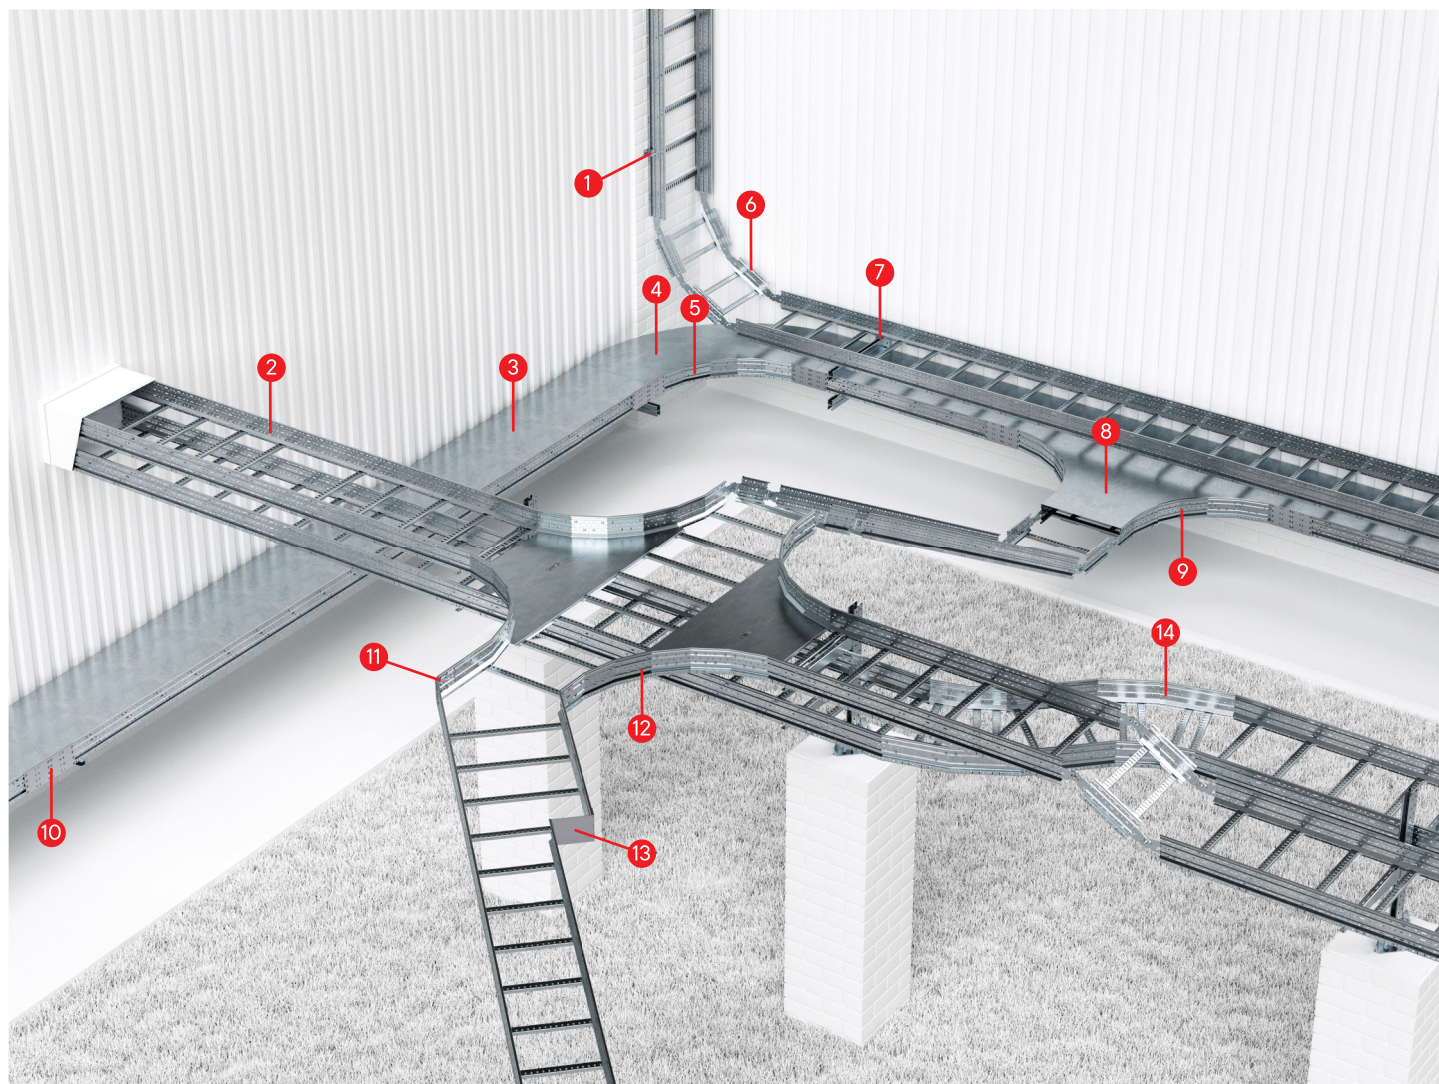

1 Стеновое крепление

2 Прямой элемент

3 Крышка прямого элемента

4 Крышка аксессуара

5 Поворот 90°

6 Угол вертикальный шарнирный

7 Прижим лотка

8 Крышка аксессуара

9 Т-образный ответвитель

10 Соединитель

11 Угловой соединитель



12 Х-образный ответвитель

13 Редукция/заглушка

14 Поворот 45°

Прямые элементы лестничного типа

Прямые элементы высотой 80 мм



Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках;
- T=300 мм.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Шаг поперечин Т, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
80	1,5	200	300	12000	4,86	ULM382	ULM382HDZ	ULM382ZL	ULM682	ULM682HDZ	ULM682ZL
		300	300	18000	5,05	ULM383	ULM383HDZ	ULM383ZL	ULM683	ULM683HDZ	ULM683ZL
		400	300	24000	5,41	ULM384	ULM384HDZ	ULM384ZL	ULM684	ULM684HDZ	ULM684ZL
		500	300	30000	5,77	ULM385	ULM385HDZ	ULM385ZL	ULM685	ULM685HDZ	ULM685ZL
		600	300	36000	6,13	ULM386	ULM386HDZ	ULM386ZL	ULM686	ULM686HDZ	ULM686ZL
		700	300	42000	6,47	ULM387	ULM387HDZ	ULM387ZL	ULM687	ULM687HDZ	ULM687ZL
		800	300	48000	6,84	ULM388	ULM388HDZ	ULM388ZL	ULM688	ULM688HDZ	ULM688ZL
		900	300	54000	7,25	ULM389	ULM389HDZ	ULM389ZL	ULM689	ULM689HDZ	ULM689ZL
	2,0	1000	300	60000	9,37	ULM380	ULM380HDZ	ULM380ZL	ULM680	ULM680HDZ	ULM680ZL
		200	300	12000	6,03	ULH382	ULH382HDZ	ULH382ZL	ULH682	ULH682HDZ	ULH682ZL
		300	300	18000	6,4	ULH383	ULH383HDZ	ULH383ZL	ULH683	ULH683HDZ	ULH683ZL
		400	300	24000	6,76	ULH384	ULH384HDZ	ULH384ZL	ULH684	ULH684HDZ	ULH684ZL
		500	300	30000	7,12	ULH385	ULH385HDZ	ULH385ZL	ULH685	ULH685HDZ	ULH685ZL
		600	300	36000	7,45	ULH386	ULH386HDZ	ULH386ZL	ULH686	ULH686HDZ	ULH686ZL
		700	300	42000	7,85	ULH387	ULH387HDZ	ULH387ZL	ULH687	ULH687HDZ	ULH687ZL
		800	300	48000	8,21	ULH388	ULH388HDZ	ULH388ZL	ULH688	ULH688HDZ	ULH688ZL
		900	300	54000	8,58	ULH389	ULH389HDZ	ULH389ZL	ULH689	ULH689HDZ	ULH689ZL
		1000	300	60000	8,94	ULH380	ULH380HDZ	ULH380ZL	ULH680	ULH680HDZ	ULH680ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 80 мм

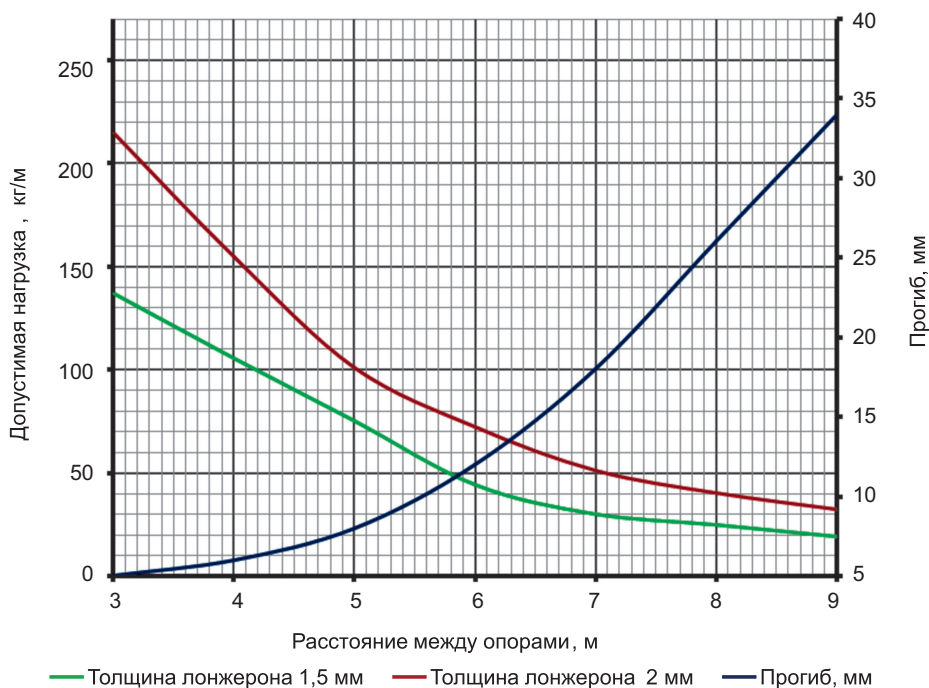


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 100 мм

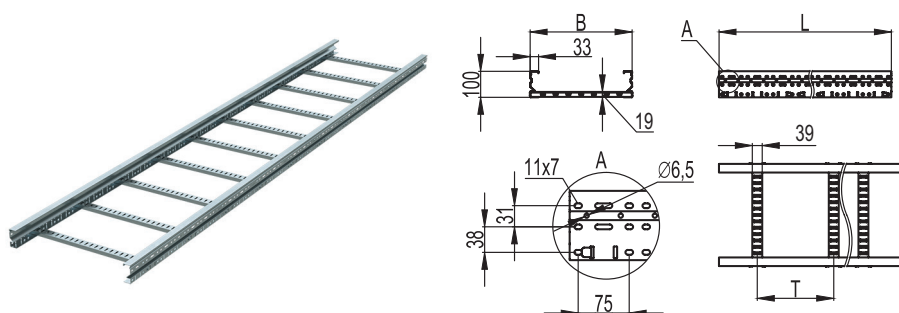

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Шаг поперечин Т, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
100	1,5	200	300	16000	5,27	ULM312	ULM312HDZ	ULM312ZL	ULM612	ULM612HDZ	ULM612ZL
		300	300	24000	5,64	ULM313	ULM313HDZ	ULM313ZL	ULM613	ULM613HDZ	ULM613ZL
		400	300	32000	6	ULM314	ULM314HDZ	ULM314ZL	ULM614	ULM614HDZ	ULM614ZL
		500	300	40000	6,36	ULM315	ULM315HDZ	ULM315ZL	ULM615	ULM615HDZ	ULM615ZL
		600	300	48000	6,72	ULM316	ULM316HDZ	ULM316ZL	ULM616	ULM616HDZ	ULM616ZL
		700	300	56000	7,09	ULM317	ULM317HDZ	ULM317ZL	ULM617	ULM617HDZ	ULM617ZL
		800	300	64000	7,45	ULM318	ULM318HDZ	ULM318ZL	ULM618	ULM618HDZ	ULM618ZL
		900	300	72000	7,81	ULM319	ULM319HDZ	ULM319ZL	ULM619	ULM619HDZ	ULM619ZL
		1000	300	80000	8,18	ULM310	ULM310HDZ	ULM310ZL	ULM610	ULM610HDZ	ULM610ZL
	2,0	200	300	16000	6,82	ULH312	ULH312HDZ	ULH312ZL	ULH612	ULH612HDZ	ULH612ZL
		300	300	24000	7,19	ULH313	ULH313HDZ	ULH313ZL	ULH613	ULH613HDZ	ULH613ZL
		400	300	32000	7,55	ULH314	ULH314HDZ	ULH314ZL	ULH614	ULH614HDZ	ULH614ZL
		500	300	40000	7,91	ULH315	ULH315HDZ	ULH315ZL	ULH615	ULH615HDZ	ULH615ZL
		600	300	48000	8,27	ULH316	ULH316HDZ	ULH316ZL	ULH616	ULH616HDZ	ULH616ZL
		700	300	56000	8,63	ULH317	ULH317HDZ	ULH317ZL	ULH617	ULH617HDZ	ULH617ZL
		800	300	64000	9	ULH318	ULH318HDZ	ULH318ZL	ULH618	ULH618HDZ	ULH618ZL
		900	300	72000	9,36	ULH319	ULH319HDZ	ULH319ZL	ULH619	ULH619HDZ	ULH619ZL
		1000	300	80000	9,72	ULH310	ULH310HDZ	ULH310ZL	ULH610	ULH610 HDZ	ULH610 ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

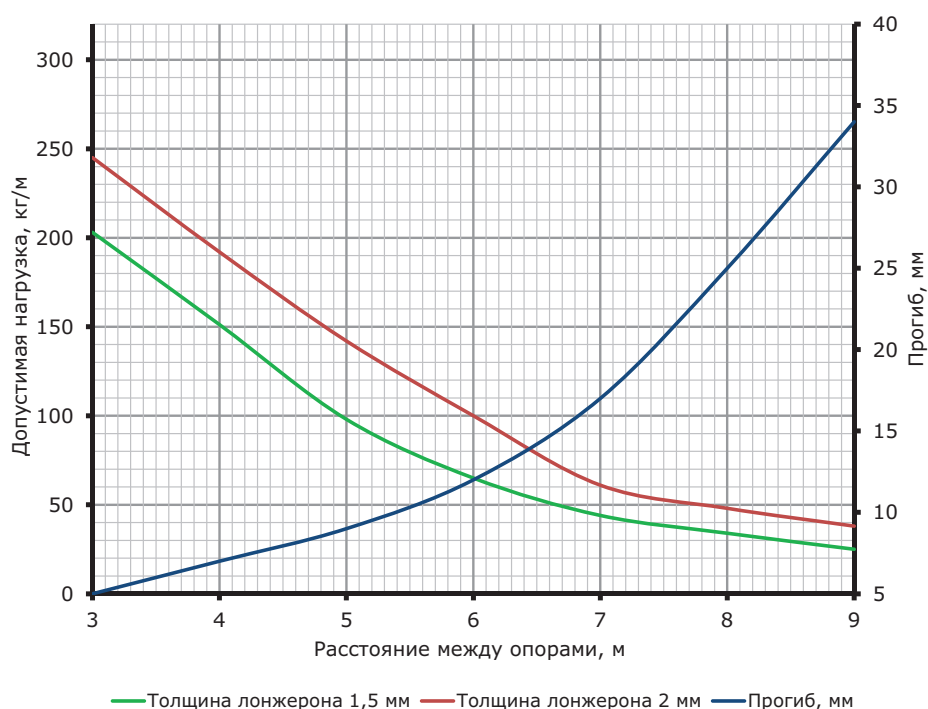


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 150 мм

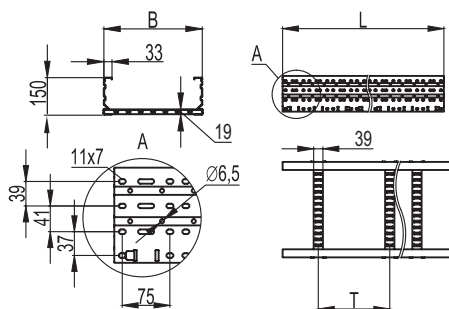

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Шаг поперечин Т, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
150	1,5	200	300	26000	6,48	ULM352	ULM352HDZ	ULM352ZL	ULM652	ULM652HDZ	ULM652ZL
		300	300	39000	6,84	ULM353	ULM353HDZ	ULM353ZL	ULM653	ULM653HDZ	ULM653ZL
		400	300	52000	7,2	ULM354	ULM354HDZ	ULM354ZL	ULM654	ULM654HDZ	ULM654ZL
		500	300	65000	7,56	ULM355	ULM355HDZ	ULM355ZL	ULM655	ULM655HDZ	ULM655ZL
		600	300	78000	7,92	ULM356	ULM356HDZ	ULM356ZL	ULM656	ULM656HDZ	ULM656ZL
		700	300	91000	8,28	ULM357	ULM357HDZ	ULM357ZL	ULM657	ULM657HDZ	ULM657ZL
		800	300	104000	8,64	ULM358	ULM358HDZ	ULM358ZL	ULM658	ULM658HDZ	ULM658ZL
		900	300	117000	9	ULM359	ULM359HDZ	ULM359ZL	ULM659	ULM659HDZ	ULM659ZL
		1000	300	130000	9,37	ULM350	ULM350HDZ	ULM350ZL	ULM650	ULM650HDZ	ULM650ZL
	2,0	200	300	26000	8,43	ULH352	ULH352HDZ	ULH352ZL	ULH652	ULH652HDZ	ULH652ZL
		300	300	39000	8,79	ULH353	ULH353HDZ	ULH353ZL	ULH653	ULH653HDZ	ULH653ZL
		400	300	52000	9,15	ULH354	ULH354HDZ	ULH354ZL	ULH654	ULH654HDZ	ULH654ZL
		500	300	65000	9,51	ULH355	ULH355HDZ	ULH355ZL	ULH655	ULH655HDZ	ULH655ZL
		600	300	78000	7,92	ULH356	ULH356HDZ	ULH356ZL	ULH656	ULH656HDZ	ULH656ZL
		700	300	91000	9,87	ULH357	ULH357HDZ	ULH357ZL	ULH657	ULH657HDZ	ULH657ZL
		800	300	104000	10,23	ULH358	ULH358HDZ	ULH358ZL	ULH658	ULH658HDZ	ULH658ZL
		900	300	117000	10,95	ULH359	ULH359HDZ	ULH359ZL	ULH659	ULH659HDZ	ULH659ZL
		1000	300	130000	11,31	ULH350	ULH350HDZ	ULH350ZL	ULH650	ULH650HDZ	ULH650ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4


Графики нагрузок для лотков высотой 150 мм

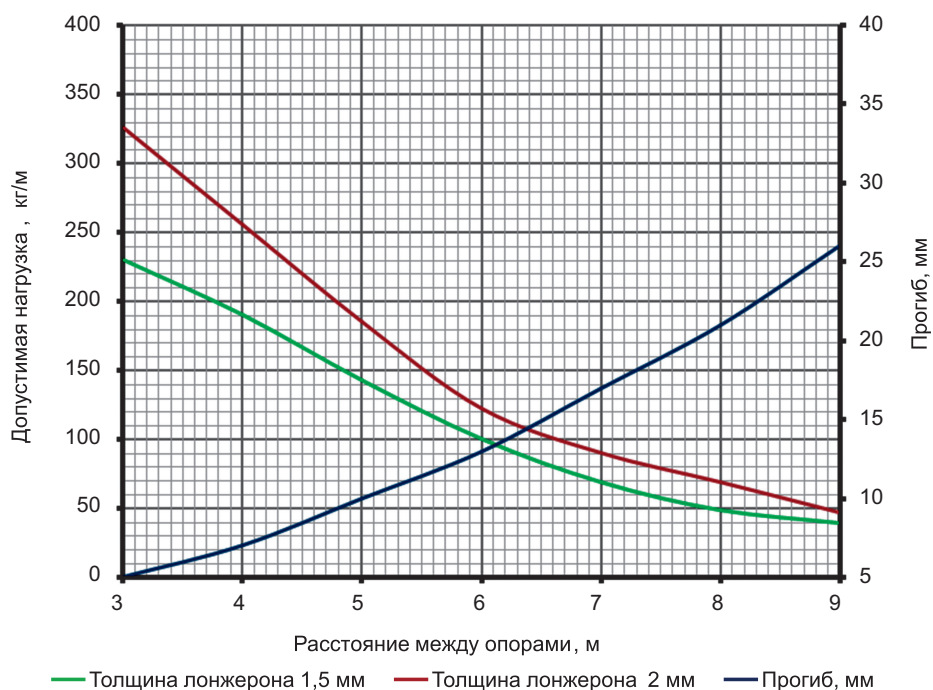

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 200 мм

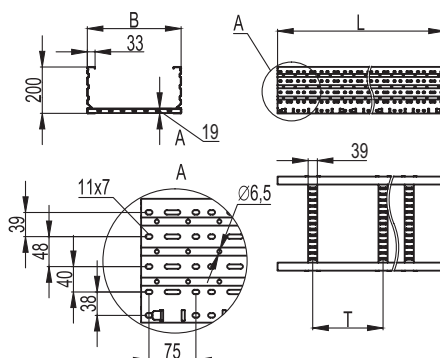**Назначение**

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Шаг поперечин Т, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
200	1,5	200	300	36000	7,68	ULM322	ULM322HDZ	ULM322ZL	ULM622	ULM622HDZ	ULM622ZL
		300	300	54000	8,04	ULM323	ULM323HDZ	ULM323ZL	ULM623	ULM623HDZ	ULM623ZL
		400	300	72000	8,4	ULM324	ULM324HDZ	ULM324ZL	ULM624	ULM624HDZ	ULM624ZL
		500	300	90000	8,76	ULM325	ULM325HDZ	ULM325ZL	ULM625	ULM625HDZ	ULM625ZL
		600	300	108000	9,13	ULM326	ULM326HDZ	ULM326ZL	ULM626	ULM626HDZ	ULM626ZL
		700	300	126000	9,48	ULM327	ULM327HDZ	ULM327ZL	ULM627	ULM627HDZ	ULM627ZL
		800	300	144000	9,82	ULM328	ULM328HDZ	ULM328ZL	ULM628	ULM628HDZ	ULM628ZL
		900	300	162000	10,21	ULM329	ULM329HDZ	ULM329ZL	ULM629	ULM629HDZ	ULM629ZL
		1000	300	180000	10,57	ULM320	ULM320HDZ	ULM320ZL	ULM620	ULM620HDZ	ULM620ZL
		200	300	36000	10,03	ULH322	ULH322HDZ	ULH322ZL	ULH622	ULH622HDZ	ULH622ZL
	2,0	300	300	54000	10,39	ULH323	ULH323HDZ	ULH323ZL	ULH623	ULH623HDZ	ULH623ZL
		400	300	72000	10,75	ULH324	ULH324HDZ	ULH324ZL	ULH624	ULH624HDZ	ULH624ZL
		500	300	90000	11,11	ULH325	ULH325HDZ	ULH325ZL	ULH625	ULH625HDZ	ULH625ZL
		600	300	108000	11,47	ULH326	ULH326HDZ	ULH326ZL	ULH626	ULH626HDZ	ULH626ZL
		700	300	126000	11,83	ULH327	ULH327HDZ	ULH327ZL	ULH627	ULH627HDZ	ULH627ZL
		800	300	144000	12,19	ULH328	ULH328HDZ	ULH328ZL	ULH628	ULH628HDZ	ULH628ZL
		900	300	162000	12,55	ULH329	ULH329HDZ	ULH329ZL	ULH629	ULH629HDZ	ULH629ZL
		1000	300	180000	12,92	ULH320	ULH320HDZ	ULH320ZL	ULH620	ULH620HDZ	ULH620ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4



Графики нагрузок для лотков высотой 200 мм

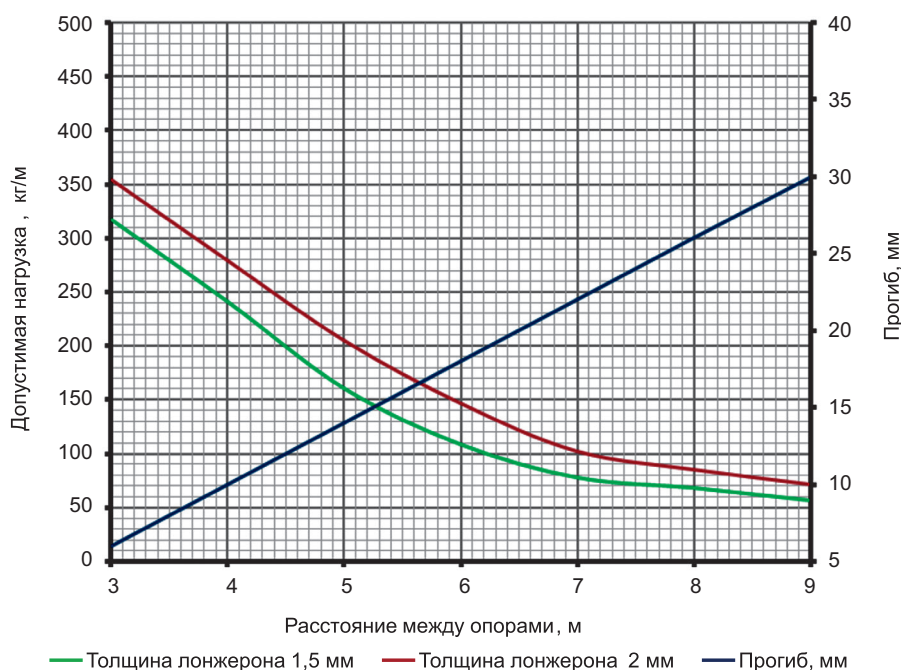**Условия испытаний лотков****на безопасную рабочую нагрузку**

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Системные аксессуары лестничного типа

Угол горизонтальный 45°

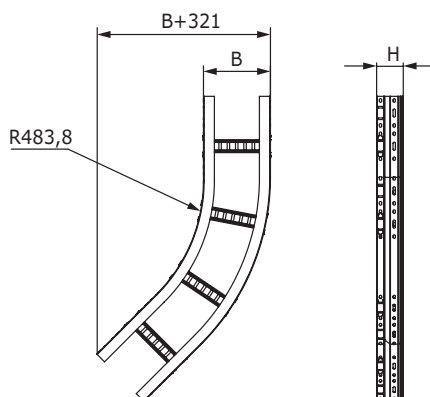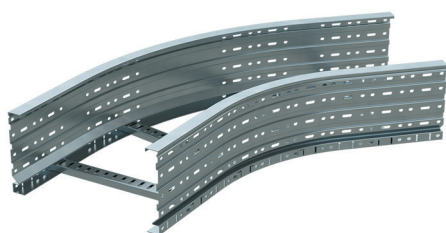

Назначение

• поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство угла с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота H, мм	Ширина основания B, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	ULC682	ULC682HDZ	ULC682ZL
	300	ULC683	ULC683HDZ	ULC683ZL
	400	ULC684	ULC684HDZ	ULC684ZL
	500	ULC685	ULC685HDZ	ULC685ZL
	600	ULC686	ULC686HDZ	ULC686ZL
	700	ULC687	ULC687HDZ	ULC687ZL
	800	ULC688	ULC688HDZ	ULC688ZL
	900	ULC689	ULC689HDZ	ULC689ZL
100	1000	ULC680	ULC680HDZ	ULC680ZL
	200	ULC612	ULC612HDZ	ULC612ZL
	300	ULC613	ULC613HDZ	ULC613ZL
	400	ULC614	ULC614HDZ	ULC614ZL
	500	ULC615	ULC615HDZ	ULC615ZL
	600	ULC616	ULC616HDZ	ULC616ZL
	700	ULC617	ULC617HDZ	ULC617ZL
	800	ULC618	ULC618HDZ	ULC618ZL
150	900	ULC619	ULC619HDZ	ULC619ZL
	1000	ULC610	ULC610HDZ	ULC610ZL
	200	ULC652	ULC652HDZ	ULC652ZL
	300	ULC653	ULC653HDZ	ULC653ZL
	400	ULC654	ULC654HDZ	ULC654ZL
	500	ULC655	ULC655HDZ	ULC655ZL
	600	ULC656	ULC656HDZ	ULC656ZL
	700	ULC657	ULC657HDZ	ULC657ZL
200	800	ULC658	ULC658HDZ	ULC658ZL
	900	ULC659	ULC659HDZ	ULC659ZL
	1000	ULC650	ULC650HDZ	ULC650ZL
	200	ULC622	ULC622HDZ	ULC622ZL
	300	ULC623	ULC623HDZ	ULC623ZL
	400	ULC624	ULC624HDZ	ULC624ZL
	500	ULC625	ULC625HDZ	ULC625ZL
	600	ULC626	ULC626HDZ	ULC626ZL
	700	ULC627	ULC627HDZ	ULC627ZL
	800	ULC628	ULC628HDZ	ULC628ZL
	900	ULC629	ULC629HDZ	ULC629ZL
	1000	ULC620	ULC620HDZ	ULC620ZL

Угол горизонтальный 90°

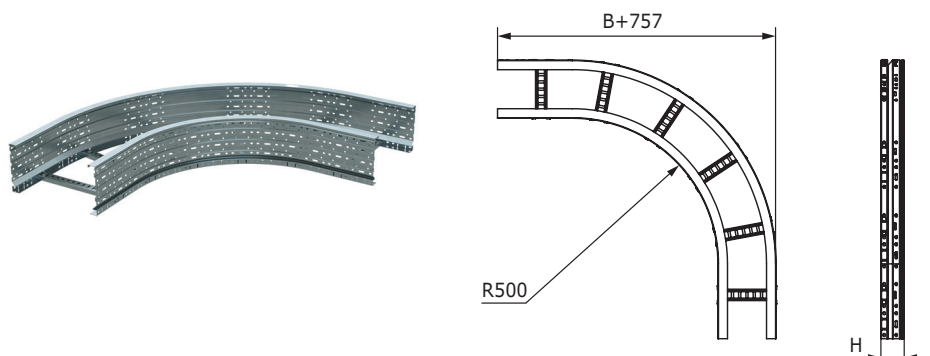**Назначение**

• поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Характеристики




- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство угла с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	ULD682	ULD682HDZ	ULD682ZL
	300	ULD683	ULD683HDZ	ULD683ZL
	400	ULD684	ULD684HDZ	ULD684ZL
	500	ULD685	ULD685HDZ	ULD685ZL
	600	ULD686	ULD686HDZ	ULD686ZL
	700	ULD687	ULD687HDZ	ULD687ZL
	800	ULD688	ULD688HDZ	ULD688ZL
	900	ULD689	ULD689HDZ	ULD689ZL
	1000	ULD680	ULD680HDZ	ULD680ZL
100	200	ULD612	ULD612HDZ	ULD612ZL
	300	ULD613	ULD613HDZ	ULD613ZL
	400	ULD614	ULD614HDZ	ULD614ZL
	500	ULD615	ULD615HDZ	ULD615ZL
	600	ULD616	ULD616HDZ	ULD616ZL
	700	ULD617	ULD617HDZ	ULD617ZL
	800	ULD618	ULD618HDZ	ULD618ZL
	900	ULD619	ULD619HDZ	ULD619ZL
	1000	ULD610	ULD610HDZ	ULD610ZL
150	200	ULD652	ULD652HDZ	ULD652ZL
	300	ULD653	ULD653HDZ	ULD653ZL
	400	ULD654	ULD654HDZ	ULD654ZL
	500	ULD655	ULD655HDZ	ULD655ZL
	600	ULD656	ULD656HDZ	ULD656ZL
	700	ULD657	ULD657HDZ	ULD657ZL
	800	ULD658	ULD658HDZ	ULD658ZL
	900	ULD659	ULD659HDZ	ULD659ZL
	1000	ULD650	ULD650HDZ	ULD650ZL
200	200	ULD622	ULD622HDZ	ULD622ZL
	300	ULD623	ULD623HDZ	ULD623ZL
	400	ULD624	ULD624HDZ	ULD624ZL
	500	ULD625	ULD625HDZ	ULD625ZL
	600	ULD626	ULD626HDZ	ULD626ZL
	700	ULD627	ULD627HDZ	ULD627ZL
	800	ULD628	ULD628HDZ	ULD628ZL
	900	ULD629	ULD629HDZ	ULD629ZL
	1000	ULD620	ULD620HDZ	ULD620ZL

Т-образный ответвитель

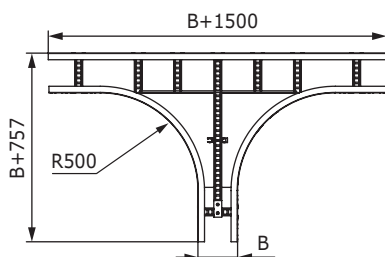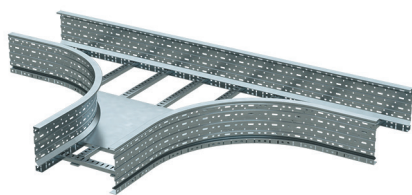

Назначение

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики



- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство ответвителя с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	ULT682	ULT682HDZ	ULT682ZL
	300	ULT683	ULT683HDZ	ULT683ZL
	400	ULT684	ULT684HDZ	ULT684ZL
	500	ULT685	ULT685HDZ	ULT685ZL
	600	ULT686	ULT686HDZ	ULT686ZL
	700	ULT687	ULT687HDZ	ULT687ZL
	800	ULT688	ULT688HDZ	ULT688ZL
	900	ULT689	ULT689HDZ	ULT689ZL
	1000	ULT680	ULT680HDZ	ULT680ZL
100	200	ULT612	ULT612HDZ	ULT612ZL
	300	ULT613	ULT613HDZ	ULT613ZL
	400	ULT614	ULT614HDZ	ULT614ZL
	500	ULT615	ULT615HDZ	ULT615ZL
	600	ULT616	ULT616HDZ	ULT616ZL
	700	ULT617	ULT617HDZ	ULT617ZL
	800	ULT618	ULT618HDZ	ULT618ZL
	900	ULT619	ULT619HDZ	ULT619ZL
	1000	ULT610	ULT610HDZ	ULT610ZL
150	200	ULT652	ULT652HDZ	ULT652ZL
	300	ULT653	ULT653HDZ	ULT653ZL
	400	ULT654	ULT654HDZ	ULT654ZL
	500	ULT655	ULT655HDZ	ULT655ZL
	600	ULT656	ULT656HDZ	ULT656ZL
	700	ULT657	ULT657HDZ	ULT657ZL
	800	ULT658	ULT658HDZ	ULT658ZL
	900	ULT659	ULT659HDZ	ULT659ZL
	1000	ULT650	ULT650HDZ	ULT650ZL
200	200	ULT622	ULT622HDZ	ULT622ZL
	300	ULT623	ULT623HDZ	ULT623ZL
	400	ULT624	ULT624HDZ	ULT624ZL
	500	ULT625	ULT625HDZ	ULT625ZL
	600	ULT626	ULT626HDZ	ULT626ZL
	700	ULT627	ULT627HDZ	ULT627ZL
	800	ULT628	ULT628HDZ	ULT628ZL
	900	ULT629	ULT629HDZ	ULT629ZL
	1000	ULT620	ULT620HDZ	ULT620ZL

Х-образный ответвитель

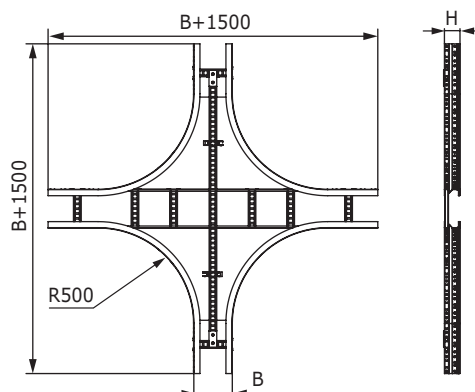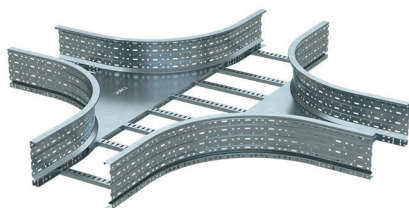**Назначение**

- монтаж пересечения трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство ответвителя с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	ULX682	ULX682HDZ	ULX682ZL
	300	ULX683	ULX683HDZ	ULX683ZL
	400	ULX684	ULX684HDZ	ULX684ZL
	500	ULX685	ULX685HDZ	ULX685ZL
	600	ULX686	ULX686HDZ	ULX686ZL
	700	ULX687	ULX687HDZ	ULX687ZL
	800	ULX688	ULX688HDZ	ULX688ZL
	900	ULX689	ULX689HDZ	ULX689ZL
	1000	ULX680	ULX680HDZ	ULX680ZL
100	200	ULX612	ULX612HDZ	ULX612ZL
	300	ULX613	ULX613HDZ	ULX613ZL
	400	ULX614	ULX614HDZ	ULX614ZL
	500	ULX615	ULX615HDZ	ULX615ZL
	600	ULX616	ULX616HDZ	ULX616ZL
	700	ULX617	ULX617HDZ	ULX617ZL
	800	ULX618	ULX618HDZ	ULX618ZL
	900	ULX619	ULX619HDZ	ULX619ZL
	1000	ULX610	ULX610HDZ	ULX610ZL
150	200	ULX652	ULX652HDZ	ULX652ZL
	300	ULX653	ULX653HDZ	ULX653ZL
	400	ULX654	ULX654HDZ	ULX654ZL
	500	ULX655	ULX655HDZ	ULX655ZL
	600	ULX656	ULX656HDZ	ULX656ZL
	700	ULX657	ULX657HDZ	ULX657ZL
	800	ULX658	ULX658HDZ	ULX658ZL
	900	ULX659	ULX659HDZ	ULX659ZL
	1000	ULX650	ULX650HDZ	ULX650ZL
200	200	ULX622	ULX622HDZ	ULX622ZL
	300	ULX623	ULX623HDZ	ULX623ZL
	400	ULX624	ULX624HDZ	ULX624ZL
	500	ULX625	ULX625HDZ	ULX625ZL
	600	ULX626	ULX626HDZ	ULX626ZL
	700	ULX627	ULX627HDZ	ULX627ZL
	800	ULX628	ULX628HDZ	ULX628ZL
	900	ULX629	ULX629HDZ	ULX629ZL
	1000	ULX620	ULX620HDZ	ULX620ZL

Угол вертикальный внутренний 90°

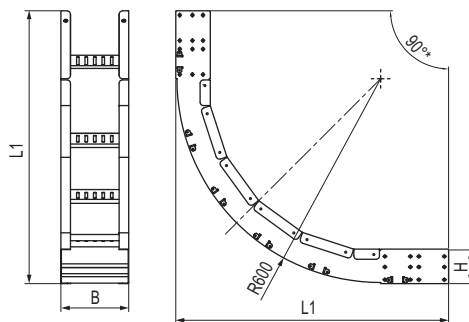

Назначение


- организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	4,24	ULID682	ULID682HDZ	ULID682ZL
	300	4,74	ULID683	ULID683HDZ	ULID683ZL
	400	5,24	ULID684	ULID684HDZ	ULID684ZL
	500	5,74	ULID685	ULID685HDZ	ULID685ZL
	600	6,24	ULID686	ULID686HDZ	ULID686ZL
	700	6,75	ULID687	ULID687HDZ	ULID687ZL
	800	7,25	ULID688	ULID688HDZ	ULID688ZL
	900	7,76	ULID689	ULID689HDZ	ULID689ZL
100	1000	8,26	ULID680	ULID680HDZ	ULID680ZL
	200	4,70	ULID612	ULID612HDZ	ULID612ZL
	300	6,26	ULID613	ULID613HDZ	ULID613ZL
	400	5,71	ULID614	ULID614HDZ	ULID614ZL
	500	6,21	ULID615	ULID615HDZ	ULID615ZL
	600	9,62	ULID616	ULID616HDZ	ULID616ZL
	700	7,22	ULID617	ULID617HDZ	ULID617ZL
	800	7,72	ULID618	ULID618HDZ	ULID618ZL
150	900	8,22	ULID619	ULID619HDZ	ULID619ZL
	1000	8,73	ULID610	ULID610HDZ	ULID610ZL
	200	5,80	ULID652	ULID652HDZ	ULID652ZL
	300	6,30	ULID653	ULID653HDZ	ULID653ZL
	400	6,81	ULID654	ULID654HDZ	ULID654ZL
	500	7,31	ULID655	ULID655HDZ	ULID655ZL
	600	7,81	ULID656	ULID656HDZ	ULID656ZL
	700	8,32	ULID657	ULID657HDZ	ULID657ZL
200	800	8,82	ULID658	ULID658HDZ	ULID658ZL
	900	9,32	ULID659	ULID659HDZ	ULID659ZL
	1000	9,82	ULID650	ULID650HDZ	ULID650ZL
	200	7,16	ULID622	ULID622HDZ	ULID622ZL
	300	7,62	ULID623	ULID623HDZ	ULID623ZL
	400	8,12	ULID624	ULID624HDZ	ULID624ZL
	500	8,61	ULID625	ULID625HDZ	ULID625ZL
	600	9,08	ULID626	ULID626HDZ	ULID626ZL
	700	9,59	ULID627	ULID627HDZ	ULID627ZL
	800	10,08	ULID628	ULID628HDZ	ULID628ZL
	900	10,57	ULID629	ULID629HDZ	ULID629ZL
	1000	11,05	ULID620	ULID620HDZ	ULID620ZL

Угол вертикальный внешний 90°

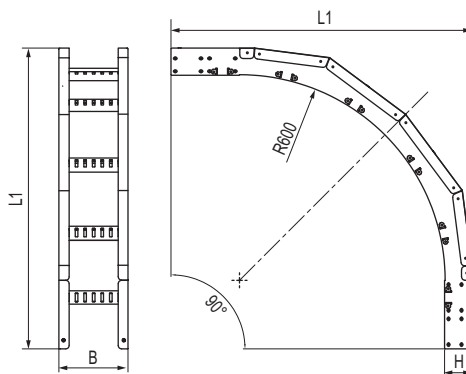**Назначение**



- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	4,89	ULOD682	ULOD682HDZ	ULOD682ZL
	300	5,60	ULOD683	ULOD683HDZ	ULOD683ZL
	400	6,30	ULOD684	ULOD684HDZ	ULOD684ZL
	500	7,00	ULOD685	ULOD685HDZ	ULOD685ZL
	600	7,71	ULOD686	ULOD686HDZ	ULOD686ZL
	700	8,41	ULOD687	ULOD687HDZ	ULOD687ZL
	800	9,11	ULOD688	ULOD688HDZ	ULOD688ZL
	900	9,82	ULOD689	ULOD689HDZ	ULOD689ZL
100	1000	10,52	ULOD680	ULOD680HDZ	ULOD680ZL
	200	5,30	ULOD612	ULOD612HDZ	ULOD612ZL
	300	4,60	ULOD613	ULOD613HDZ	ULOD613ZL
	400	6,94	ULOD614	ULOD614HDZ	ULOD614ZL
	500	8,28	ULOD615	ULOD615HDZ	ULOD615ZL
	600	8,46	ULOD616	ULOD616HDZ	ULOD616ZL
	700	9,15	ULOD617	ULOD617HDZ	ULOD617ZL
	800	8,36	ULOD618	ULOD618HDZ	ULOD618ZL
150	900	10,61	ULOD619	ULOD619HDZ	ULOD619ZL
	1000	9,42	ULOD610	ULOD610HDZ	ULOD610ZL
	200	7,23	ULOD652	ULOD652HDZ	ULOD652ZL
	300	7,94	ULOD653	ULOD653HDZ	ULOD653ZL
	400	8,64	ULOD654	ULOD654HDZ	ULOD654ZL
	500	9,34	ULOD655	ULOD655HDZ	ULOD655ZL
	600	10,05	ULOD656	ULOD656HDZ	ULOD656ZL
	700	10,75	ULOD657	ULOD657HDZ	ULOD657ZL
200	800	11,46	ULOD658	ULOD658HDZ	ULOD658ZL
	900	12,16	ULOD659	ULOD659HDZ	ULOD659ZL
	1000	12,86	ULOD650	ULOD650HDZ	ULOD650ZL
	200	9,44	ULOD622	ULOD622HDZ	ULOD622ZL
	300	10,09	ULOD623	ULOD623HDZ	ULOD623ZL
	400	10,74	ULOD624	ULOD624HDZ	ULOD624ZL
	500	11,40	ULOD625	ULOD625HDZ	ULOD625ZL
	600	12,08	ULOD626	ULOD626HDZ	ULOD626ZL
	700	12,76	ULOD627	ULOD627HDZ	ULOD627ZL
	800	13,44	ULOD628	ULOD628HDZ	ULOD628ZL
	900	14,12	ULOD629	ULOD629HDZ	ULOD629ZL
	1000	14,81	ULOD620	ULOD620HDZ	ULOD620ZL

Угол вертикальный внутренний 45°

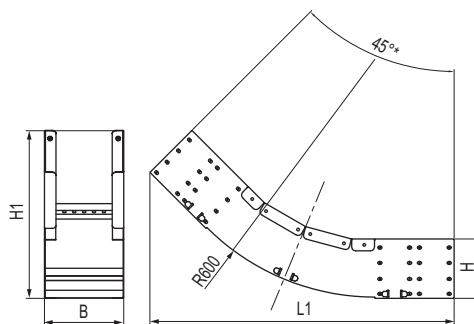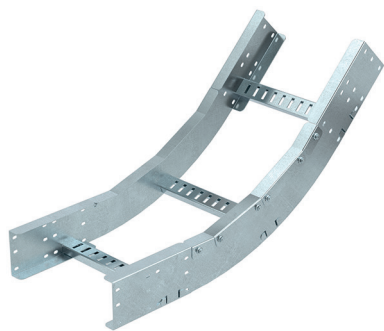

Назначение



- организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	2,55	ULIC682	ULIC682HDZ	ULIC682ZL
	300	2,85	ULIC683	ULIC683HDZ	ULIC683ZL
	400	3,15	ULIC684	ULIC684HDZ	ULIC684ZL
	500	3,46	ULIC685	ULIC685HDZ	ULIC685ZL
	600	3,76	ULIC686	ULIC686HDZ	ULIC686ZL
	700	4,06	ULIC687	ULIC687HDZ	ULIC687ZL
	800	4,36	ULIC688	ULIC688HDZ	ULIC688ZL
	900	4,66	ULIC689	ULIC689HDZ	ULIC689ZL
	1000	4,96	ULIC680	ULIC680HDZ	ULIC680ZL
100	200	2,84	ULIC612	ULIC612HDZ	ULIC612ZL
	300	3,14	ULIC613	ULIC613HDZ	ULIC613ZL
	400	3,45	ULIC614	ULIC614HDZ	ULIC614ZL
	500	3,75	ULIC615	ULIC615HDZ	ULIC615ZL
	600	4,05	ULIC616	ULIC616HDZ	ULIC616ZL
	700	4,35	ULIC617	ULIC617HDZ	ULIC617ZL
	800	4,65	ULIC618	ULIC618HDZ	ULIC618ZL
	900	4,95	ULIC619	ULIC619HDZ	ULIC619ZL
	1000	5,26	ULIC610	ULIC610HDZ	ULIC610ZL
150	200	3,53	ULIC652	ULIC652HDZ	ULIC652ZL
	300	3,83	ULIC653	ULIC653HDZ	ULIC653ZL
	400	4,14	ULIC654	ULIC654HDZ	ULIC654ZL
	500	4,44	ULIC655	ULIC655HDZ	ULIC655ZL
	600	4,74	ULIC656	ULIC656HDZ	ULIC656ZL
	700	5,09	ULIC657	ULIC657HDZ	ULIC657ZL
	800	5,34	ULIC658	ULIC658HDZ	ULIC658ZL
	900	5,64	ULIC659	ULIC659HDZ	ULIC659ZL
	1000	5,95	ULIC650	ULIC650HDZ	ULIC650ZL
200	200	4,39	ULIC622	ULIC622HDZ	ULIC622ZL
	300	4,67	ULIC623	ULIC623HDZ	ULIC623ZL
	400	4,97	ULIC624	ULIC624HDZ	ULIC624ZL
	500	5,26	ULIC625	ULIC625HDZ	ULIC625ZL
	600	5,55	ULIC626	ULIC626HDZ	ULIC626ZL
	700	5,96	ULIC627	ULIC627HDZ	ULIC627ZL
	800	6,13	ULIC628	ULIC628HDZ	ULIC628ZL
	900	6,43	ULIC629	ULIC629HDZ	ULIC629ZL
	1000	6,73	ULIC620	ULIC620HDZ	ULIC620ZL

Угол вертикальный внешний 45°

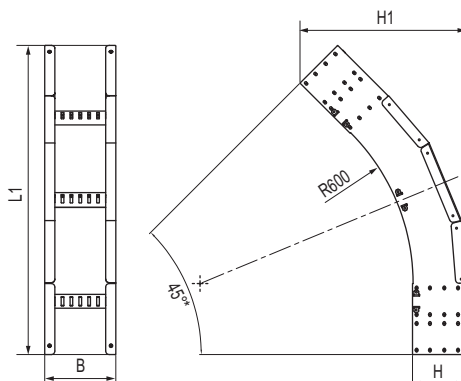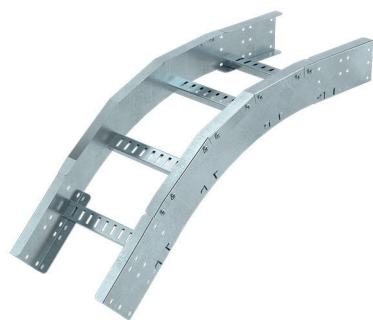**Назначение**


- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	2,67	ULOC682	ULOC682HDZ	ULOC682ZL
	300	2,97	ULOC683	ULOC683HDZ	ULOC683ZL
	400	3,27	ULOC684	ULOC684HDZ	ULOC684ZL
	500	3,57	ULOC685	ULOC685HDZ	ULOC685ZL
	600	3,88	ULOC686	ULOC686HDZ	ULOC686ZL
	700	4,18	ULOC687	ULOC687HDZ	ULOC687ZL
	800	4,48	ULOC688	ULOC688HDZ	ULOC688ZL
	900	4,78	ULOC689	ULOC689HDZ	ULOC689ZL
	1000	5,08	ULOC680	ULOC680HDZ	ULOC680ZL
100	200	3,05	ULOC612	ULOC612HDZ	ULOC612ZL
	300	4,55	ULOC613	ULOC613HDZ	ULOC613ZL
	400	3,66	ULOC614	ULOC614HDZ	ULOC614ZL
	500	3,96	ULOC615	ULOC615HDZ	ULOC615ZL
	600	5,67	ULOC616	ULOC616HDZ	ULOC616ZL
	700	4,56	ULOC617	ULOC617HDZ	ULOC617ZL
	800	4,86	ULOC618	ULOC618HDZ	ULOC618ZL
	900	5,17	ULOC619	ULOC619HDZ	ULOC619ZL
	1000	5,47	ULOC610	ULOC610HDZ	ULOC610ZL
150	200	4,04	ULOC652	ULOC652HDZ	ULOC652ZL
	300	4,34	ULOC653	ULOC653HDZ	ULOC653ZL
	400	4,65	ULOC654	ULOC654HDZ	ULOC654ZL
	500	4,95	ULOC655	ULOC655HDZ	ULOC655ZL
	600	5,25	ULOC656	ULOC656HDZ	ULOC656ZL
	700	5,55	ULOC657	ULOC657HDZ	ULOC657ZL
	800	5,85	ULOC658	ULOC658HDZ	ULOC658ZL
	900	6,15	ULOC659	ULOC659HDZ	ULOC659ZL
	1000	6,46	ULOC650	ULOC650HDZ	ULOC650ZL
200	200	5,35	ULOC622	ULOC622HDZ	ULOC622ZL
	300	5,61	ULOC623	ULOC623HDZ	ULOC623ZL
	400	5,91	ULOC624	ULOC624HDZ	ULOC624ZL
	500	6,19	ULOC625	ULOC625HDZ	ULOC625ZL
	600	6,47	ULOC626	ULOC626HDZ	ULOC626ZL
	700	6,76	ULOC627	ULOC627HDZ	ULOC627ZL
	800	7,04	ULOC628	ULOC628HDZ	ULOC628ZL
	900	7,32	ULOC629	ULOC629HDZ	ULOC629ZL
	1000	7,63	ULOC620	ULOC620HDZ	ULOC620ZL

Крышка на угол вертикальный внутренний 90°

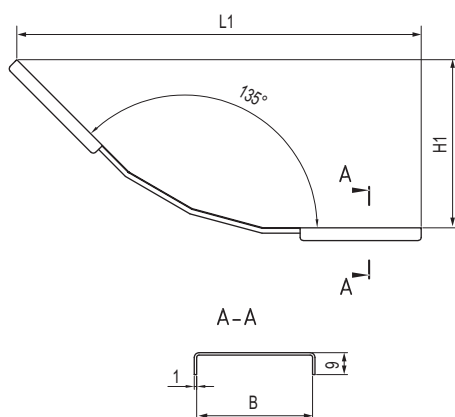

Назначение



- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	1,80	UKID682	UKID682HDZ	UKID682ZL
	300	2,60	UKID683	UKID683HDZ	UKID683ZL
	400	3,40	UKID684	UKID684HDZ	UKID684ZL
	500	4,30	UKID685	UKID685HDZ	UKID685ZL
	600	5,10	UKID686	UKID686HDZ	UKID686ZL
	700	6,00	UKID687	UKID687HDZ	UKID687ZL
	800	6,80	UKID688	UKID688HDZ	UKID688ZL
	900	7,70	UKID689	UKID689HDZ	UKID689ZL
	1000	8,50	UKID680	UKID680HDZ	UKID680ZL
100	200	1,70	UKID612	UKID612HDZ	UKID612ZL
	300	2,50	UKID613	UKID613HDZ	UKID613ZL
	400	3,30	UKID614	UKID614HDZ	UKID614ZL
	500	4,20	UKID615	UKID615HDZ	UKID615ZL
	600	5,00	UKID616	UKID616HDZ	UKID616ZL
	700	5,80	UKID617	UKID617HDZ	UKID617ZL
	800	6,60	UKID618	UKID618HDZ	UKID618ZL
	900	7,40	UKID619	UKID619HDZ	UKID619ZL
	1000	8,30	UKID610	UKID610HDZ	UKID610ZL
150	200	1,63	UKID652	UKID652HDZ	UKID652ZL
	300	2,38	UKID653	UKID653HDZ	UKID653ZL
	400	3,13	UKID654	UKID654HDZ	UKID654ZL
	500	3,88	UKID655	UKID655HDZ	UKID655ZL
	600	4,63	UKID656	UKID656HDZ	UKID656ZL
	700	5,38	UKID657	UKID657HDZ	UKID657ZL
	800	6,13	UKID658	UKID658HDZ	UKID658ZL
	900	6,88	UKID659	UKID659HDZ	UKID659ZL
	1000	7,63	UKID650	UKID650HDZ	UKID650ZL
200	200	1,55	UKID622	UKID622HDZ	UKID622ZL
	300	2,26	UKID623	UKID623HDZ	UKID623ZL
	400	2,96	UKID624	UKID624HDZ	UKID624ZL
	500	3,58	UKID625	UKID625HDZ	UKID625ZL
	600	4,28	UKID626	UKID626HDZ	UKID626ZL
	700	4,98	UKID627	UKID627HDZ	UKID627ZL
	800	5,68	UKID628	UKID628HDZ	UKID628ZL
	900	6,39	UKID629	UKID629HDZ	UKID629ZL
	1000	7,01	UKID620	UKID620HDZ	UKID620ZL

Крышка на угол вертикальный внешний 90°

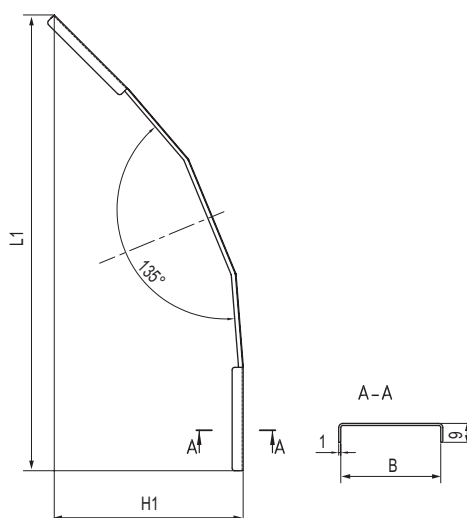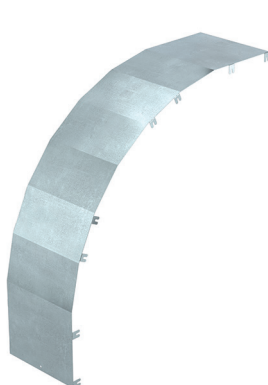**Назначение**


- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	2,20	UKOD682	UKOD682HDZ	UKOD682ZL
	300	3,20	UKOD683	UKOD683HDZ	UKOD683ZL
	400	4,20	UKOD684	UKOD684HDZ	UKOD684ZL
	500	5,30	UKOD685	UKOD685HDZ	UKOD685ZL
	600	6,30	UKOD686	UKOD686HDZ	UKOD686ZL
	700	7,40	UKOD687	UKOD687HDZ	UKOD687ZL
	800	8,40	UKOD688	UKOD688HDZ	UKOD688ZL
	900	9,40	UKOD689	UKOD689HDZ	UKOD689ZL
	1000	10,50	UKOD680	UKOD680HDZ	UKOD680ZL
100	200	2,20	UKOD612	UKOD612HDZ	UKOD612ZL
	300	3,30	UKOD613	UKOD613HDZ	UKOD613ZL
	400	4,30	UKOD614	UKOD614HDZ	UKOD614ZL
	500	5,40	UKOD615	UKOD615HDZ	UKOD615ZL
	600	6,50	UKOD616	UKOD616HDZ	UKOD616ZL
	700	7,50	UKOD617	UKOD617HDZ	UKOD617ZL
	800	8,60	UKOD618	UKOD618HDZ	UKOD618ZL
	900	9,70	UKOD619	UKOD619HDZ	UKOD619ZL
	1000	10,70	UKOD610	UKOD610HDZ	UKOD610ZL
150	200	2,30	UKOD652	UKOD652HDZ	UKOD652ZL
	300	3,50	UKOD653	UKOD653HDZ	UKOD653ZL
	400	4,60	UKOD654	UKOD654HDZ	UKOD654ZL
	500	5,70	UKOD655	UKOD655HDZ	UKOD655ZL
	600	6,90	UKOD656	UKOD656HDZ	UKOD656ZL
	700	8,00	UKOD657	UKOD657HDZ	UKOD657ZL
	800	9,10	UKOD658	UKOD658HDZ	UKOD658ZL
	900	10,20	UKOD659	UKOD659HDZ	UKOD659ZL
	1000	11,40	UKOD650	UKOD650HDZ	UKOD650ZL
200	200	2,41	UKOD622	UKOD622HDZ	UKOD622ZL
	300	3,71	UKOD623	UKOD623HDZ	UKOD623ZL
	400	4,92	UKOD624	UKOD624HDZ	UKOD624ZL
	500	6,02	UKOD625	UKOD625HDZ	UKOD625ZL
	600	7,33	UKOD626	UKOD626HDZ	UKOD626ZL
	700	8,53	UKOD627	UKOD627HDZ	UKOD627ZL
	800	9,63	UKOD628	UKOD628HDZ	UKOD628ZL
	900	10,73	UKOD629	UKOD629HDZ	UKOD629ZL
	1000	12,15	UKOD620	UKOD620HDZ	UKOD620ZL

Крышка на угол вертикальный внутренний 45°



Назначение


- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	1,13	UKIC682	UKIC682HDZ	UKIC682ZL
	300	1,63	UKIC683	UKIC683HDZ	UKIC683ZL
	400	2,13	UKIC684	UKIC684HDZ	UKIC684ZL
	500	2,63	UKIC685	UKIC685HDZ	UKIC685ZL
	600	3,13	UKIC686	UKIC686HDZ	UKIC686ZL
	700	3,63	UKIC687	UKIC687HDZ	UKIC687ZL
	800	4,25	UKIC688	UKIC688HDZ	UKIC688ZL
	900	4,75	UKIC689	UKIC689HDZ	UKIC689ZL
	1000	5,25	UKIC680	UKIC680HDZ	UKIC680ZL
100	200	1,70	UKIC612	UKIC612HDZ	UKIC612ZL
	300	2,50	UKIC613	UKIC613HDZ	UKIC613ZL
	400	3,30	UKIC614	UKIC614HDZ	UKIC614ZL
	500	4,20	UKIC615	UKIC615HDZ	UKIC615ZL
	600	5,00	UKIC616	UKIC616HDZ	UKIC616ZL
	700	5,80	UKIC617	UKIC617HDZ	UKIC617ZL
	800	6,60	UKIC618	UKIC618HDZ	UKIC618ZL
	900	7,40	UKIC619	UKIC619HDZ	UKIC619ZL
	1000	8,30	UKIC610	UKIC610HDZ	UKIC610ZL
150	200	1,00	UKIC652	UKIC652HDZ	UKIC652ZL
	300	1,50	UKIC653	UKIC653HDZ	UKIC653ZL
	400	2,00	UKIC654	UKIC654HDZ	UKIC654ZL
	500	2,38	UKIC655	UKIC655HDZ	UKIC655ZL
	600	2,88	UKIC656	UKIC656HDZ	UKIC656ZL
	700	3,38	UKIC657	UKIC657HDZ	UKIC657ZL
	800	3,88	UKIC658	UKIC658HDZ	UKIC658ZL
	900	4,38	UKIC659	UKIC659HDZ	UKIC659ZL
	1000	4,75	UKIC650	UKIC650HDZ	UKIC650ZL
200	200	0,89	UKIC622	UKIC622HDZ	UKIC622ZL
	300	1,39	UKIC623	UKIC623HDZ	UKIC623ZL
	400	1,88	UKIC624	UKIC624HDZ	UKIC624ZL
	500	2,15	UKIC625	UKIC625HDZ	UKIC625ZL
	600	3,13	UKIC626	UKIC626HDZ	UKIC626ZL
	700	3,14	UKIC627	UKIC627HDZ	UKIC627ZL
	800	3,64	UKIC628	UKIC628HDZ	UKIC628ZL
	900	4,14	UKIC629	UKIC629HDZ	UKIC629ZL
	1000	4,40	UKIC620	UKIC620HDZ	UKIC620ZL

Крышка на угол вертикальный внешний 45°

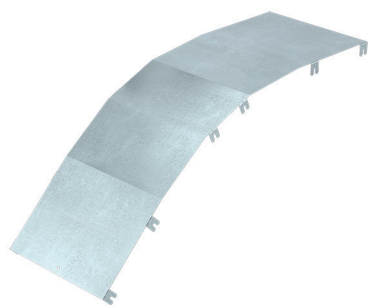**Назначение**



• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	1,29	UKOC682	UKOC682HDZ	UKOC682ZL
	300	1,91	UKOC683	UKOC683HDZ	UKOC683ZL
	400	2,53	UKOC684	UKOC684HDZ	UKOC684ZL
	500	3,14	UKOC685	UKOC685HDZ	UKOC685ZL
	600	3,76	UKOC686	UKOC686HDZ	UKOC686ZL
	700	4,38	UKOC687	UKOC687HDZ	UKOC687ZL
	800	4,99	UKOC688	UKOC688HDZ	UKOC688ZL
	900	5,61	UKOC689	UKOC689HDZ	UKOC689ZL
	1000	6,23	UKOC680	UKOC680HDZ	UKOC680ZL
100	200	1,32	UKOC612	UKOC612HDZ	UKOC612ZL
	300	1,95	UKOC613	UKOC613HDZ	UKOC613ZL
	400	2,58	UKOC614	UKOC614HDZ	UKOC614ZL
	500	3,21	UKOC615	UKOC615HDZ	UKOC615ZL
	600	3,84	UKOC616	UKOC616HDZ	UKOC616ZL
	700	4,47	UKOC617	UKOC617HDZ	UKOC617ZL
	800	5,10	UKOC618	UKOC618HDZ	UKOC618ZL
	900	5,73	UKOC619	UKOC619HDZ	UKOC619ZL
	1000	6,36	UKOC610	UKOC610HDZ	UKOC610ZL
150	200	1,38	UKOC652	UKOC652HDZ	UKOC652ZL
	300	2,04	UKOC653	UKOC653HDZ	UKOC653ZL
	400	2,71	UKOC654	UKOC654HDZ	UKOC654ZL
	500	3,37	UKOC655	UKOC655HDZ	UKOC655ZL
	600	4,03	UKOC656	UKOC656HDZ	UKOC656ZL
	700	4,69	UKOC657	UKOC657HDZ	UKOC657ZL
	800	5,35	UKOC658	UKOC658HDZ	UKOC658ZL
	900	6,01	UKOC659	UKOC659HDZ	UKOC659ZL
	1000	6,67	UKOC650	UKOC650HDZ	UKOC650ZL
200	200	1,44	UKOC622	UKOC622HDZ	UKOC622ZL
	300	2,13	UKOC623	UKOC623HDZ	UKOC623ZL
	400	2,85	UKOC624	UKOC624HDZ	UKOC624ZL
	500	3,54	UKOC625	UKOC625HDZ	UKOC625ZL
	600	4,23	UKOC626	UKOC626HDZ	UKOC626ZL
	700	4,92	UKOC627	UKOC627HDZ	UKOC627ZL
	800	5,61	UKOC628	UKOC628HDZ	UKOC628ZL
	900	6,30	UKOC629	UKOC629HDZ	UKOC629ZL
	1000	7,00	UKOC620	UKOC620HDZ	UKOC620ZL

Угол вертикальный

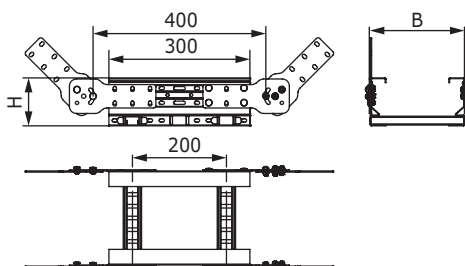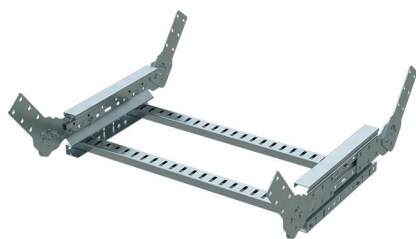

Назначение

- монтаж подъемов и опусков трассы;
- наклон трассы под произвольным углом;
- переход в другую плоскость прокладки.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для увеличения радиуса поворота монтируются подряд несколько секций.

Высота H, мм	Ширина основания B, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	ULF082	ULF082HDZ	ULF082ZL
	300	ULF083	ULF083HDZ	ULF083ZL
	400	ULF084	ULF084HDZ	ULF084ZL
	500	ULF085	ULF085HDZ	ULF085ZL
	600	ULF086	ULF086HDZ	ULF086ZL
	700	ULF087	ULF087HDZ	ULF087ZL
	800	ULF088	ULF088HDZ	ULF088ZL
	900	ULF089	ULF089HDZ	ULF089ZL
	1000	ULF080	ULF080HDZ	ULF080ZL
	200	ULF012	ULF012HDZ	ULF012ZL
100	300	ULF013	ULF013HDZ	ULF013ZL
	400	ULF014	ULF014HDZ	ULF014ZL
	500	ULF015	ULF015HDZ	ULF015ZL
	600	ULF016	ULF016HDZ	ULF016ZL
	700	ULF017	ULF017HDZ	ULF017ZL
	800	ULF018	ULF018HDZ	ULF018ZL
	900	ULF019	ULF019HDZ	ULF019ZL
	1000	ULF010	ULF010HDZ	ULF010ZL
	200	ULF052	ULF052HDZ	ULF052ZL
150	300	ULF053	ULF053HDZ	ULF053ZL
	400	ULF054	ULF054HDZ	ULF054ZL
	500	ULF055	ULF055HDZ	ULF055ZL
	600	ULF056	ULF056HDZ	ULF056ZL
	700	ULF057	ULF057HDZ	ULF057ZL
	800	ULF058	ULF058HDZ	ULF058ZL
	900	ULF059	ULF059HDZ	ULF059ZL
	1000	ULF050	ULF050HDZ	ULF050ZL
	200	ULF022	ULF022HDZ	ULF022ZL
200	300	ULF023	ULF023HDZ	ULF023ZL
	400	ULF024	ULF024HDZ	ULF024ZL
	500	ULF025	ULF025HDZ	ULF025ZL
	600	ULF026	ULF026HDZ	ULF026ZL
	700	ULF027	ULF027HDZ	ULF027ZL
	800	ULF028	ULF028HDZ	ULF028ZL
	900	ULF029	ULF029HDZ	ULF029ZL
	1000	ULF020	ULF020HDZ	ULF020ZL

Вертикальная лестница

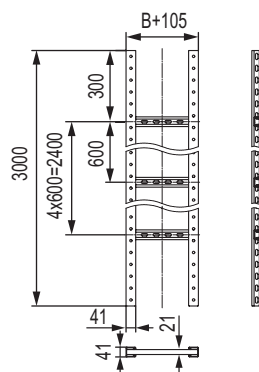

Назначение

- прокладка кабеля в вертикальном положении.

Характеристики

- длина – 3000 мм;
- толщина – 2,5 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.


Особенности

- высокий показатель Безопасной Рабочей Нагрузки (БРН 150 кг/м) при расстоянии между опорами 3 м, подтвержденный результатом испытаний.

Ширина, мм	Код, исп. 2
200	UVC302HDZ
300	UVC303HDZ
400	UVC304HDZ
500	UVC305HDZ
600	UVC306HDZ
700	UVC307HDZ
800	UVC308HDZ
900	UVC309HDZ
1000	UVC300HDZ

Прямые элементы листового типа, перфорированные

Прямые элементы высотой 80 мм

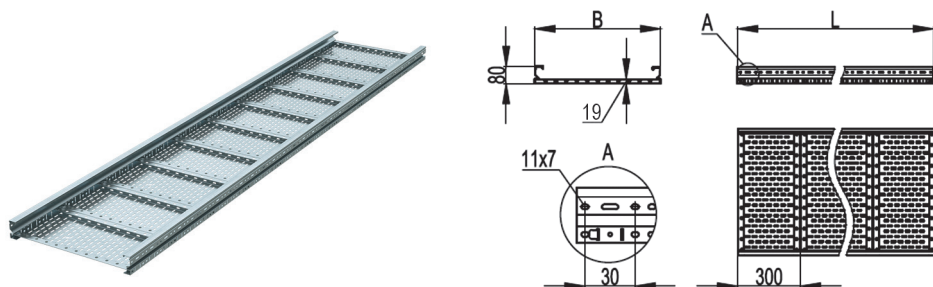

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
					код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
80	1.5	200	12000	5,51	USM382	USM382HDZ	USM382ZL	USM682	USM682HDZ	USM682ZL
		300	18000	6,27	USM383	USM383HDZ	USM383ZL	USM683	USM683HDZ	USM683ZL
		400	24000	7,02	USM384	USM384HDZ	USM384ZL	USM684	USM684HDZ	USM684ZL
		500	30000	7,78	USM385	USM385HDZ	USM385ZL	USM685	USM685HDZ	USM685ZL
		600	36000	8,54	USM386	USM386HDZ	USM386ZL	USM686	USM686HDZ	USM686ZL
		700	42000	9,29	USM387	USM387HDZ	USM387ZL	USM687	USM687HDZ	USM687ZL
		800	48000	10,05	USM388	USM388HDZ	USM388ZL	USM688	USM688HDZ	USM688ZL
		900	54000	10,81	USM389	USM389HDZ	USM389ZL	USM689	USM689HDZ	USM689ZL
		1000	60000	11,56	USM380	USM380HDZ	USM380ZL	USM680	USM680HDZ	USM680ZL
	2.0	200	12000	6,86	USH382	USH382HDZ	USH382ZL	USH682	USH682HDZ	USH682ZL
		300	18000	7,53	USH383	USH383HDZ	USH383ZL	USH683	USH683HDZ	USH683ZL
		400	24000	8,37	USH384	USH384HDZ	USH384ZL	USH684	USH684HDZ	USH684ZL
		500	30000	9,13	USH385	USH385HDZ	USH385ZL	USH685	USH685HDZ	USH685ZL
		600	36000	9,89	USH386	USH386HDZ	USH386ZL	USH686	USH686HDZ	USH686ZL
		700	42000	10,66	USH387	USH387HDZ	USH387ZL	USH687	USH687HDZ	USH687ZL
		800	48000	11,42	USH388	USH388HDZ	USH388ZL	USH688	USH688HDZ	USH688ZL
		900	54000	12,17	USH389	USH389HDZ	USH389ZL	USH689	USH689HDZ	USH689ZL
		1000	60000	12,95	USH380	USH380HDZ	USH380ZL	USH680	USH680HDZ	USH680ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 80 мм

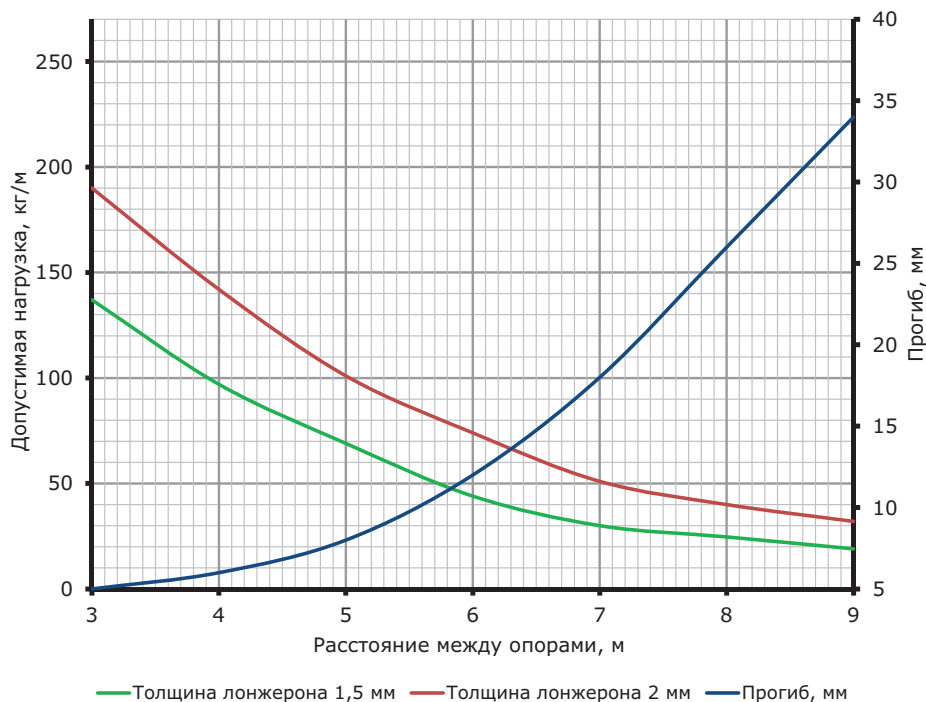


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 100 мм

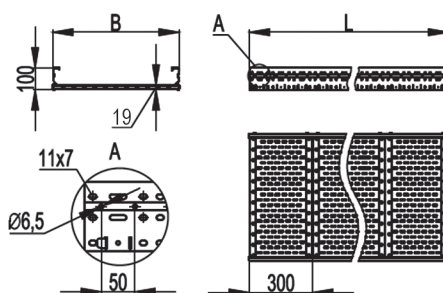

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
					код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
100	1,5	200	16000	6,1	USM312	USM312HDZ	USM312ZL	USM612	USM612HDZ	USM612ZL
		300	24000	6,86	USM313	USM313HDZ	USM313ZL	USM613	USM613HDZ	USM613ZL
		400	32000	7,61	USM314	USM314HDZ	USM314ZL	USM614	USM614HDZ	USM614ZL
		500	40000	8,37	USM315	USM315HDZ	USM315ZL	USM615	USM615HDZ	USM615ZL
		600	48000	9,13	USM316	USM316HDZ	USM316ZL	USM616	USM616HDZ	USM616ZL
		700	56000	10,67	USM317	USM317HDZ	USM317ZL	USM617	USM617HDZ	USM617ZL
		800	64000	11,43	USM318	USM318HDZ	USM318ZL	USM618	USM618HDZ	USM618ZL
		900	72000	12,19	USM319	USM319HDZ	USM319ZL	USM619	USM619HDZ	USM619ZL
		1000	80000	12,94	USM310	USM310HDZ	USM310ZL	USM610	USM610HDZ	USM610ZL
	2,0	200	16000	7,65	USH312	USH312HDZ	USH312ZL	USH612	USH612HDZ	USH612ZL
		300	24000	8,4	USH313	USH313HDZ	USH313ZL	USH613	USH613HDZ	USH613ZL
		400	32000	9,16	USH314	USH314HDZ	USH314ZL	USH614	USH614HDZ	USH614ZL
		500	40000	9,92	USH315	USH315HDZ	USH315ZL	USH615	USH615HDZ	USH615ZL
		600	48000	10,67	USH316	USH316HDZ	USH316ZL	USH616	USH616HDZ	USH616ZL
		700	56000	12,22	USH317	USH317HDZ	USH317ZL	USH617	USH617HDZ	USH617ZL
		800	64000	12,98	USH318	USH318HDZ	USH318ZL	USH618	USH618HDZ	USH618ZL
		900	72000	13,73	USH319	USH319HDZ	USH319ZL	USH619	USH619HDZ	USH619ZL
		1000	80000	14,49	USH310	USH310HDZ	USH310ZL	USH610	USH610HDZ	USH610ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

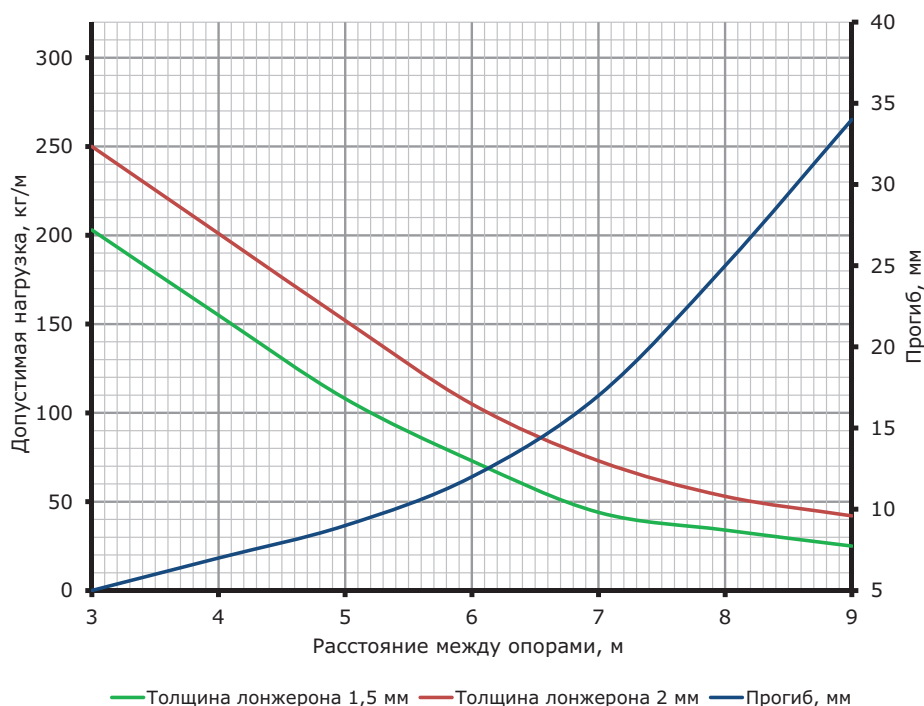


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 150 мм

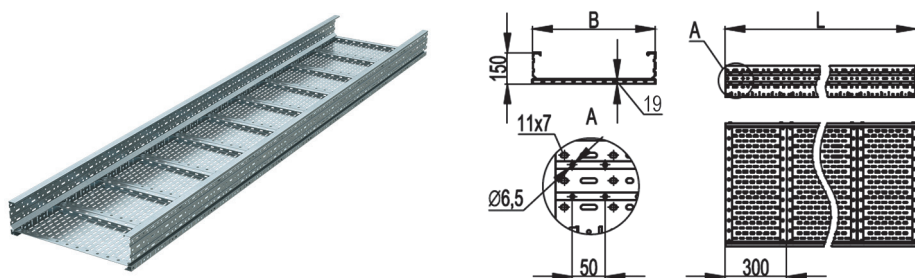

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Ширина донных пластин Т, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
150	1,5	200	300	26000	7,64	USM352	USM352HDZ	USM352ZL	USM652	USM652HDZ	USM652ZL
		300	300	39000	8,06	USM353	USM353HDZ	USM353ZL	USM653	USM653HDZ	USM653ZL
		400	300	52000	8,72	USM354	USM354HDZ	USM354ZL	USM654	USM654HDZ	USM654ZL
		500	300	65000	9,57	USM355	USM355HDZ	USM355ZL	USM655	USM655HDZ	USM655ZL
		600	300	78000	10,33	USM356	USM356HDZ	USM356ZL	USM656	USM656HDZ	USM656ZL
		700	200	91000	11,09	USM357	USM357HDZ	USM357ZL	USM657	USM657HDZ	USM657ZL
		800	200	104000	11,84	USM358	USM358HDZ	USM358ZL	USM658	USM658HDZ	USM658ZL
		900	200	117000	12,6	USM359	USM359HDZ	USM359ZL	USM659	USM659HDZ	USM659ZL
		1000	200	130000	13,36	USM350	USM350HDZ	USM350ZL	USM650	USM650HDZ	USM650ZL
	2,0	200	300	26000	9,25	USH352	USH352HDZ	USH352ZL	USH652	USH652HDZ	USH652ZL
		300	300	39000	10	USH353	USH353HDZ	USH353ZL	USH653	USH653HDZ	USH653ZL
		400	300	52000	10,76	USH354	USH354HDZ	USH354ZL	USH654	USH654HDZ	USH654ZL
		500	300	65000	11,52	USH355	USH355HDZ	USH355ZL	USH655	USH655HDZ	USH655ZL
		600	300	78000	12,28	USH356	USH356HDZ	USH356ZL	USH656	USH656HDZ	USH656ZL
		700	200	91000	13,03	USH357	USH357HDZ	USH357ZL	USH657	USH657HDZ	USH657ZL
		800	200	104000	13,79	USH358	USH358HDZ	USH358ZL	USH658	USH658HDZ	USH658ZL
		900	200	117000	14,55	USH359	USH359HDZ	USH359ZL	USH659	USH659HDZ	USH659ZL
		1000	200	130000	15,3	USH350	USH350HDZ	USH350ZL	USH650	USH650HDZ	USH650ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 150 мм

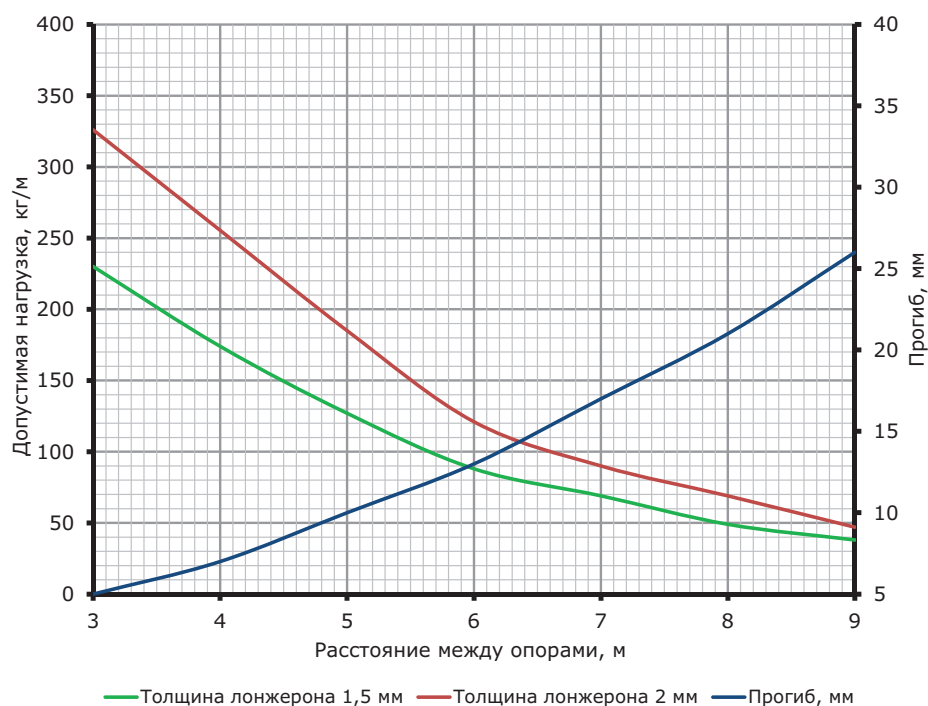


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 200 мм

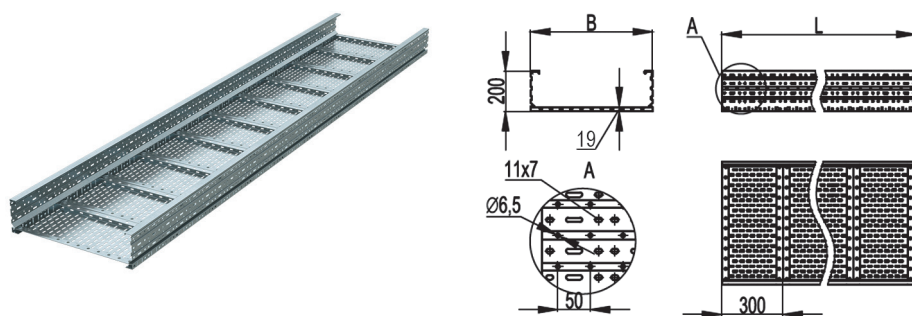

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Ширина донных пластин Т, мм	Тиз, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
200	1.5	200	300	36000	8,51	USM322	USM322HDZ	USM322ZL	USM622	USM622HDZ	USM622ZL
		300	300	54000	9,26	USM323	USM323HDZ	USM323ZL	USM623	USM623HDZ	USM623ZL
		400	300	72000	10,02	USM324	USM324HDZ	USM324ZL	USM624	USM624HDZ	USM624ZL
		500	300	90000	10,77	USM325	USM325HDZ	USM325ZL	USM625	USM625HDZ	USM625ZL
		600	300	108000	11,53	USM326	USM326HDZ	USM326ZL	USM626	USM626HDZ	USM626ZL
		700	200	126000	12,29	USM327	USM327HDZ	USM327ZL	USM627	USM627HDZ	USM627ZL
		800	200	144000	13,04	USM328	USM328HDZ	USM328ZL	USM628	USM628HDZ	USM628ZL
		900	200	162000	13,8	USM329	USM329HDZ	USM329ZL	USM629	USM629HDZ	USM629ZL
		1000	200	180000	14,56	USM320	USM320HDZ	USM320ZL	USM620	USM620HDZ	USM620ZL
	2.0	200	300	36000	10,85	USH322	USH322HDZ	USH322ZL	USH622	USH622HDZ	USH622ZL
		300	300	54000	11,61	USH323	USH323HDZ	USH323ZL	USH623	USH623HDZ	USH623ZL
		400	300	72000	12,37	USH324	USH324HDZ	USH324ZL	USH624	USH624HDZ	USH624ZL
		500	300	90000	13,12	USH325	USH325HDZ	USH325ZL	USH625	USH625HDZ	USH625ZL
		600	300	108000	13,88	USH326	USH326HDZ	USH326ZL	USH626	USH626HDZ	USH626ZL
		700	200	126000	14,64	USH327	USH327HDZ	USH327ZL	USH627	USH627HDZ	USH627ZL
		800	200	144000	15,39	USH328	USH328HDZ	USH328ZL	USH628	USH628HDZ	USH628ZL
		900	200	162000	16,15	USH329	USH329HDZ	USH329ZL	USH629	USH629HDZ	USH629ZL
		1000	200	180000	16,91	USH320	USH320HDZ	USH320ZL	USH620	USH620HDZ	USH620ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 200 мм

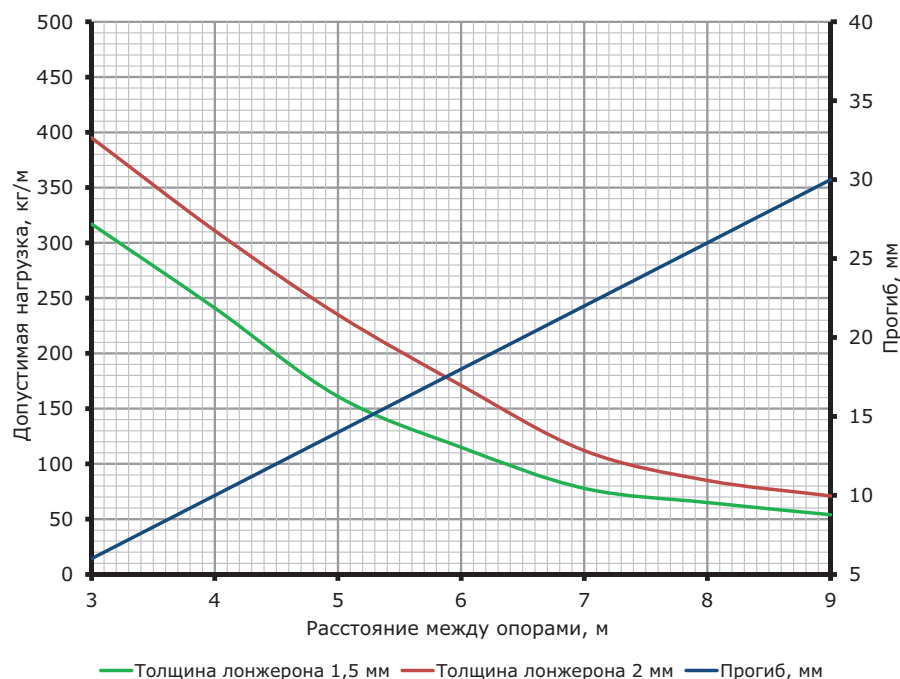


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы листового типа, неперфорированные

Прямые элементы высотой 80 мм

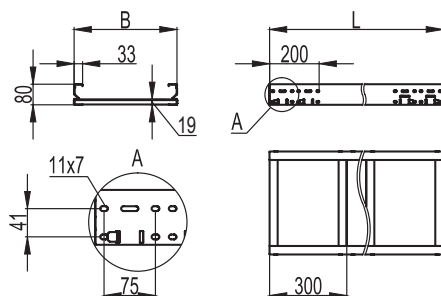

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
					код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
80	1,5	200	12000	5,79	UNM382	UNM382HDZ	UNM382ZL	UNM682	UNM682HDZ	UNM682ZL
		300	18000	6,69	UNM383	UNM383HDZ	UNM383ZL	UNM683	UNM683HDZ	UNM683ZL
		400	24000	7,58	UNM384	UNM384HDZ	UNM384ZL	UNM684	UNM684HDZ	UNM684ZL
		500	30000	8,48	UNM385	UNM385HDZ	UNM385ZL	UNM685	UNM685HDZ	UNM685ZL
		600	36000	9,38	UNM386	UNM386HDZ	UNM386ZL	UNM686	UNM686HDZ	UNM686ZL
		700	42000	10,28	UNM387	UNM387HDZ	UNM387ZL	UNM687	UNM687HDZ	UNM687ZL
		800	48000	11,17	UNM388	UNM388HDZ	UNM388ZL	UNM688	UNM688HDZ	UNM688ZL
		900	54000	12,07	UNM389	UNM389HDZ	UNM389ZL	UNM689	UNM689HDZ	UNM689ZL
	2,0	1000	60000	12,97	UNM380	UNM380HDZ	UNM380ZL	UNM680	UNM680HDZ	UNM680ZL
		200	12000	7,16	UNH382	UNH382HDZ	UNH382ZL	UNH682	UNH682HDZ	UNH682ZL
		300	18000	8,06	UNH383	UNH383HDZ	UNH383ZL	UNH683	UNH683HDZ	UNH683ZL
		400	24000	8,95	UNH384	UNH384HDZ	UNH384ZL	UNH684	UNH684HDZ	UNH684ZL
		500	30000	9,85	UNH385	UNH385HDZ	UNH385ZL	UNH685	UNH685HDZ	UNH685ZL
		600	36000	10,75	UNH386	UNH386HDZ	UNH386ZL	UNH686	UNH686HDZ	UNH686ZL
		700	42000	11,65	UNH387	UNH387HDZ	UNH387ZL	UNH687	UNH687HDZ	UNH687ZL
		800	48000	12,54	UNH388	UNH388HDZ	UNH388ZL	UNH688	UNH688HDZ	UNH688ZL
		900	54000	13,44	UNH389	UNH389HDZ	UNH389ZL	UNH689	UNH689HDZ	UNH689ZL
		1000	60000	14,34	UNH380	UNH380HDZ	UNH380ZL	UNH680	UNH680HDZ	UNH680ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 80 мм

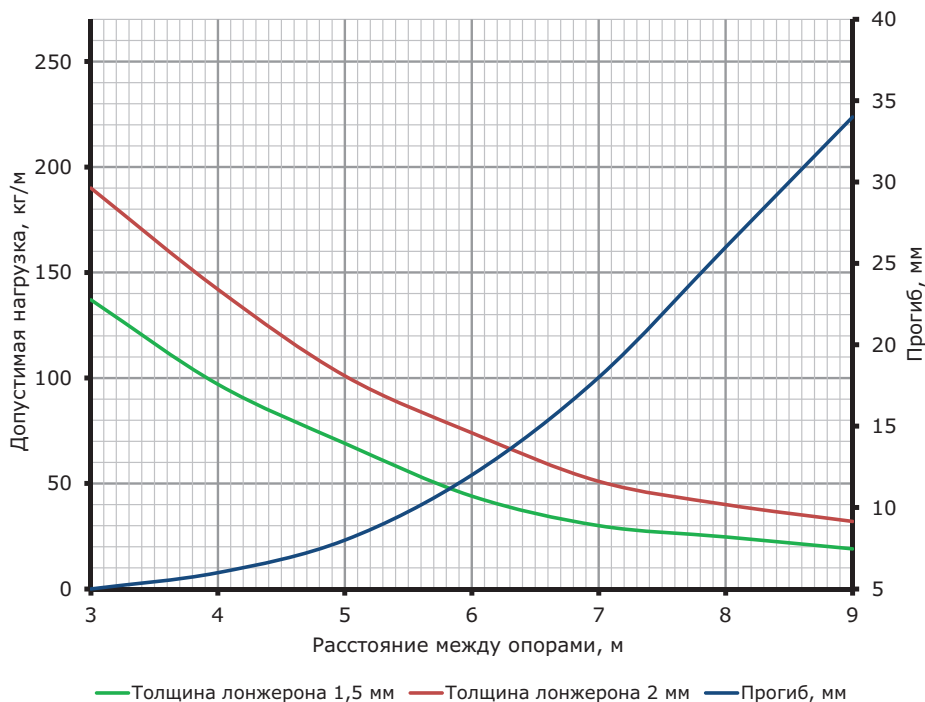


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 100 мм

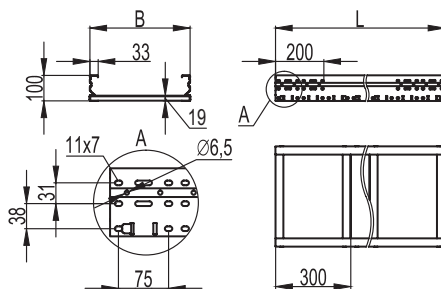

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
					код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
100	1,5	200	16000	6,45	UNM312	UNM312HDZ	UNM312ZL	UNM612	UNM612HDZ	UNM612ZL
		300	24000	7,35	UNM313	UNM313HDZ	UNM313ZL	UNM613	UNM613HDZ	UNM613ZL
		400	32000	8,25	UNM314	UNM314HDZ	UNM314ZL	UNM614	UNM614HDZ	UNM614ZL
		500	40000	9,15	UNM315	UNM315HDZ	UNM315ZL	UNM615	UNM615HDZ	UNM615ZL
		600	48000	10,04	UNM316	UNM316HDZ	UNM316ZL	UNM616	UNM616HDZ	UNM616ZL
		700	56000	10,94	UNM317	UNM317HDZ	UNM317ZL	UNM617	UNM617HDZ	UNM617ZL
		800	64000	11,84	UNM318	UNM318HDZ	UNM318ZL	UNM618	UNM618HDZ	UNM618ZL
		900	72000	12,73	UNM319	UNM319HDZ	UNM319ZL	UNM619	UNM619HDZ	UNM619ZL
		1000	80000	13,63	UNM310	UNM310HDZ	UNM310ZL	UNM610	UNM610HDZ	UNM610ZL
	2,0	200	16000	8,04	UNH312	UNH312HDZ	UNH312ZL	UNH612	UNH612HDZ	UNH612ZL
		300	24000	8,94	UNH313	UNH313HDZ	UNH313ZL	UNH613	UNH613HDZ	UNH613ZL
		400	32000	9,84	UNH314	UNH314HDZ	UNH314ZL	UNH614	UNH614HDZ	UNH614ZL
		500	40000	10,74	UNH315	UNH315HDZ	UNH315ZL	UNH615	UNH615HDZ	UNH615ZL
		600	48000	11,64	UNH316	UNH316HDZ	UNH316ZL	UNH616	UNH616HDZ	UNH616ZL
		700	56000	12,53	UNH317	UNH317HDZ	UNH317ZL	UNH617	UNH617HDZ	UNH617ZL
		800	64000	13,43	UNH318	UNH318HDZ	UNH318ZL	UNH618	UNH618HDZ	UNH618ZL
		900	72000	14,99	UNH319	UNH319HDZ	UNH319ZL	UNH619	UNH619HDZ	UNH619ZL
		1000	80000	15,22	UNH310	UNH310HDZ	UNH310ZL	UNH610	UNH610HDZ	UNH610ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

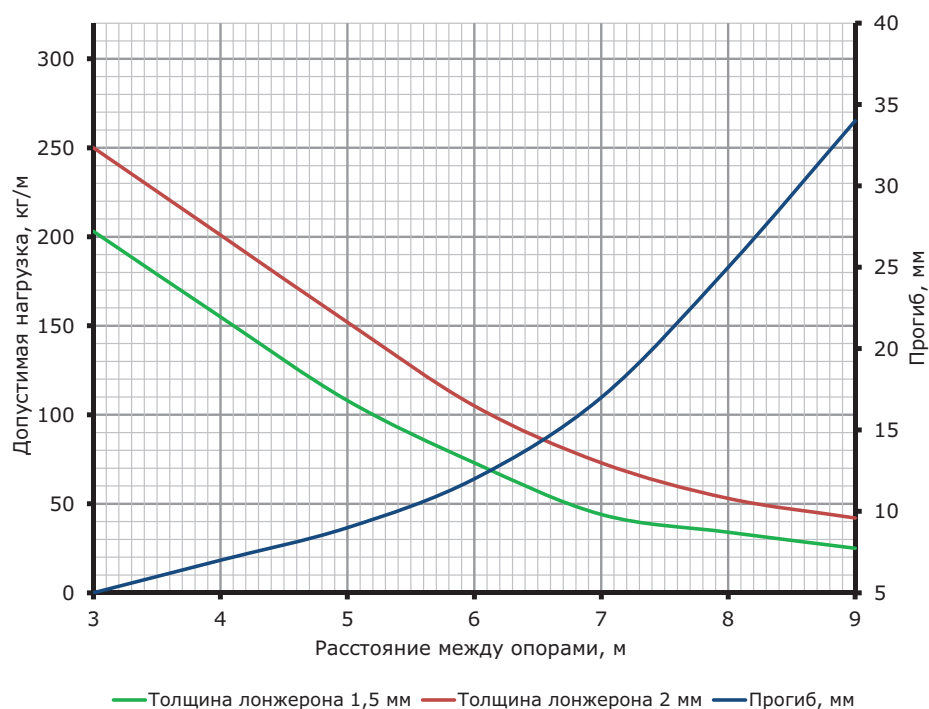


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 150 мм

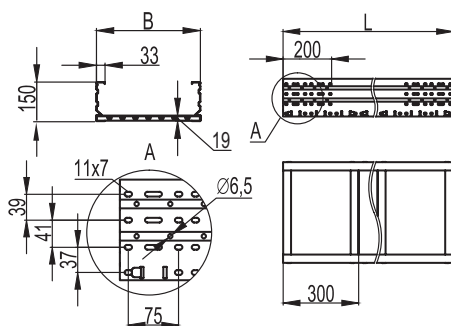

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Ширина донных пластин Т, мм	Тиз, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
150	1,5	200	300	26000	7,73	UNM352	UNM352HDZ	UNM352ZL	UNM652	UNM652HDZ	UNM652ZL
		300	300	39000	8,63	UNM353	UNM353HDZ	UNM353ZL	UNM653	UNM653HDZ	UNM653ZL
		400	300	52000	9,52	UNM354	UNM354HDZ	UNM354ZL	UNM654	UNM654HDZ	UNM654ZL
		500	300	65000	10,42	UNM355	UNM355HDZ	UNM355ZL	UNM655	UNM655HDZ	UNM655ZL
		600	300	78000	11,32	UNM356	UNM356HDZ	UNM356ZL	UNM656	UNM656HDZ	UNM656ZL
		700	200	91000	12,22	UNM357	UNM357HDZ	UNM357ZL	UNM657	UNM657HDZ	UNM657ZL
		800	200	104000	13,12	UNM358	UNM358HDZ	UNM358ZL	UNM658	UNM658HDZ	UNM658ZL
		900	200	117000	14,01	UNM359	UNM359HDZ	UNM359ZL	UNM659	UNM659HDZ	UNM659ZL
		1000	200	130000	14,91	UNM350	UNM350HDZ	UNM350ZL	UNM650	UNM650HDZ	UNM650ZL
	2,0	200	300	26000	9,75	UNH352	UNH352HDZ	UNH352ZL	UNH652	UNH652HDZ	UNH652ZL
		300	300	39000	10,64	UNH353	UNH353HDZ	UNH353ZL	UNH653	UNH653HDZ	UNH653ZL
		400	300	52000	11,54	UNH354	UNH354HDZ	UNH354ZL	UNH654	UNH654HDZ	UNH654ZL
		500	300	65000	12,44	UNH355	UNH355HDZ	UNH355ZL	UNH655	UNH655HDZ	UNH655ZL
		600	300	78000	13,34	UNH356	UNH356HDZ	UNH356ZL	UNH656	UNH656HDZ	UNH656ZL
		700	200	91000	14,23	UNH357	UNH357HDZ	UNH357ZL	UNH657	UNH657HDZ	UNH657ZL
		800	200	104000	15,13	UNH358	UNH358HDZ	UNH358ZL	UNH658	UNH658HDZ	UNH658ZL
		900	200	117000	16,03	UNH359	UNH359HDZ	UNH359ZL	UNH659	UNH659HDZ	UNH659ZL
		1000	200	130000	16,93	UNH350	UNH350HDZ	UNH350ZL	UNH650	UNH650HDZ	UNH650ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 150 мм

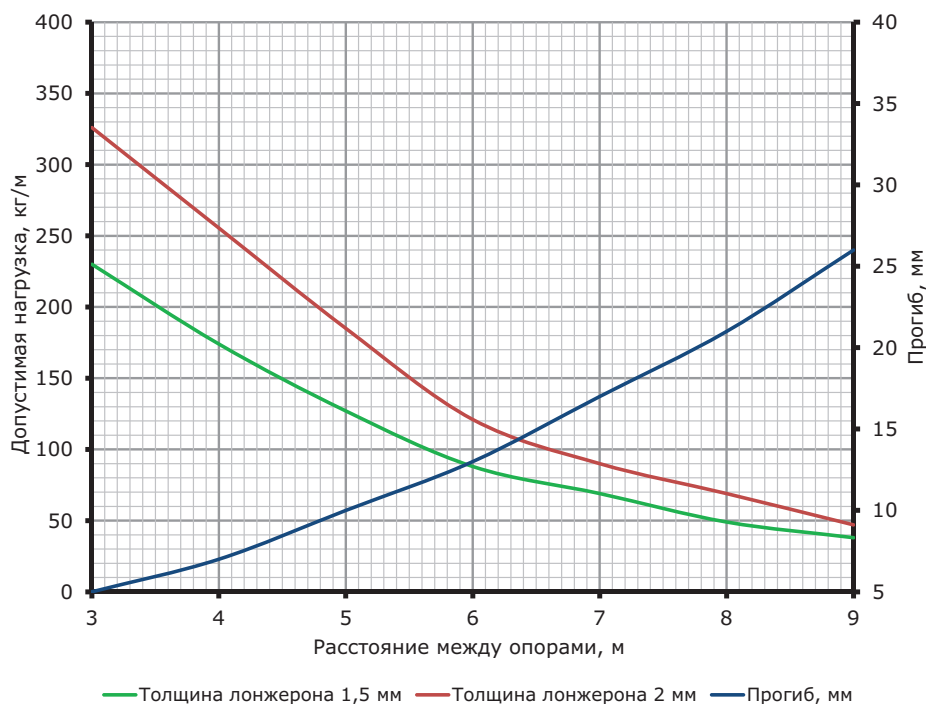


Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 200 мм

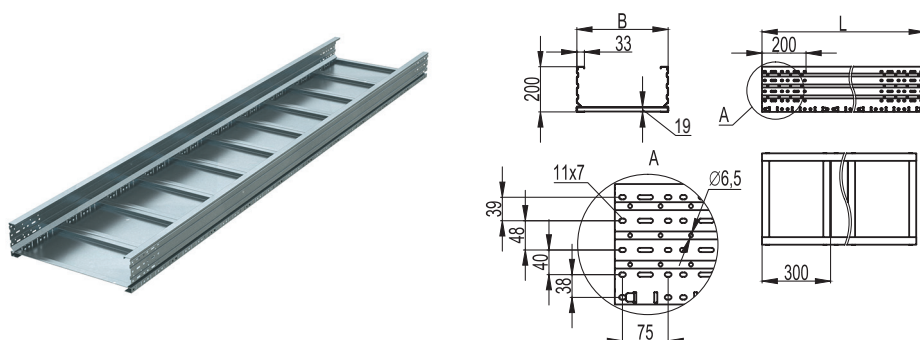

Назначение

- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	Ширина донных пластин Т, мм	ТИЗ, мм ²	Вес*, кг/м	Длина 3000, мм			Длина 6000, мм		
						код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4	код, исп. 1	код, исп. 2	код, исп. 4
200	1.5	200	300	36000	9	UNM322	UNM322HDZ	UNM322ZL	UNM622	UNM622HDZ	UNM622ZL
		300	300	54000	9.9	UNM323	UNM323HDZ	UNM323ZL	UNM623	UNM623HDZ	UNM623ZL
		400	300	72000	10.8	UNM324	UNM324HDZ	UNM324ZL	UNM624	UNM624HDZ	UNM624ZL
		500	300	90000	11.69	UNM325	UNM325HDZ	UNM325ZL	UNM625	UNM625HDZ	UNM625ZL
		600	300	108000	12.59	UNM326	UNM326HDZ	UNM326ZL	UNM626	UNM626HDZ	UNM626ZL
		700	200	126000	13.49	UNM327	UNM327HDZ	UNM327ZL	UNM627	UNM627HDZ	UNM627ZL
		800	200	144000	14.39	UNM328	UNM328HDZ	UNM328ZL	UNM628	UNM628HDZ	UNM628ZL
		900	200	162000	15.28	UNM329	UNM329HDZ	UNM329ZL	UNM629	UNM629HDZ	UNM629ZL
		1000	200	180000	16.19	UNM320	UNM320HDZ	UNM320ZL	UNM620	UNM620HDZ	UNM620ZL
	2.0	200	300	36000	11.45	UNH322	UNH322HDZ	UNH322ZL	UNH622	UNH622HDZ	UNH622ZL
		300	300	54000	12.34	UNH323	UNH323HDZ	UNH323ZL	UNH623	UNH623HDZ	UNH623ZL
		400	300	72000	13.24	UNH324	UNH324HDZ	UNH324ZL	UNH624	UNH624HDZ	UNH624ZL
		500	300	90000	14.14	UNH325	UNH325HDZ	UNH325ZL	UNH625	UNH625HDZ	UNH625ZL
		600	300	108000	15.04	UNH326	UNH326HDZ	UNH326ZL	UNH626	UNH626HDZ	UNH626ZL
		700	200	126000	15.94	UNH327	UNH327HDZ	UNH327ZL	UNH627	UNH627HDZ	UNH627ZL
		800	200	144000	16.83	UNH328	UNH328HDZ	UNH328ZL	UNH628	UNH628HDZ	UNH628ZL
		900	200	162000	17.73	UNH329	UNH329HDZ	UNH329ZL	UNH629	UNH629HDZ	UNH629ZL
		1000	200	180000	18.63	UNH320	UNH320HDZ	UNH320ZL	UNH620	UNH620HDZ	UNH620ZL

* Значения в таблице соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 9000 мм в Исполнении 1 и 4

Графики нагрузок для лотков высотой 200 мм

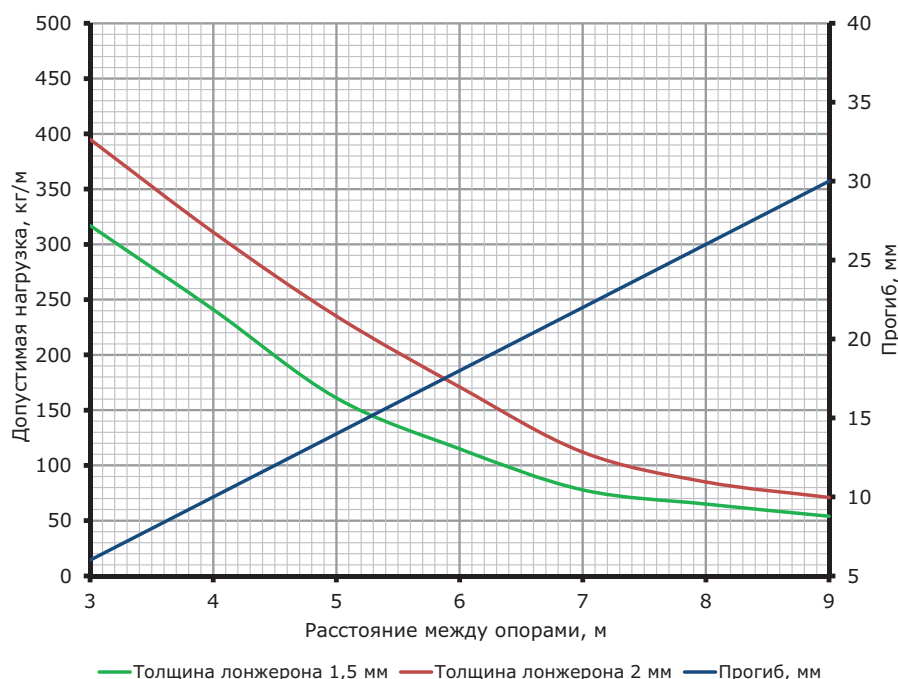



Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Системные аксессуары листового типа

Угол горизонтальный 45°

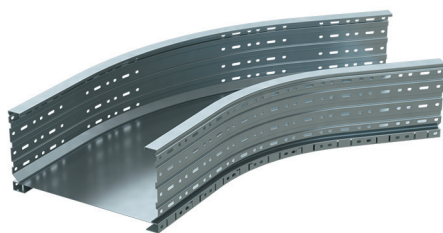

Назначение

- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство угла с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота H, мм	Ширина основания B, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	USC682	USC682HDZ	USC682ZL
	300	USC683	USC683HDZ	USC683ZL
	400	USC684	USC684HDZ	USC684ZL
	500	USC685	USC685HDZ	USC685ZL
	600	USC686	USC686HDZ	USC686ZL
	700	USC687	USC687HDZ	USC687ZL
	800	USC688	USC688HDZ	USC688ZL
	900	USC689	USC689HDZ	USC689ZL
	1000	USC680	USC680HDZ	USC680ZL
100	200	USC612	USC612HDZ	USC612ZL
	300	USC613	USC613HDZ	USC613ZL
	400	USC614	USC614HDZ	USC614ZL
	500	USC615	USC615HDZ	USC615ZL
	600	USC616	USC616HDZ	USC616ZL
	700	USC617	USC617HDZ	USC617ZL
	800	USC618	USC618HDZ	USC618ZL
	900	USC619	USC619HDZ	USC619ZL
	1000	USC610	USC610HDZ	USC610ZL
150	200	USC652	USC652HDZ	USC652ZL
	300	USC653	USC653HDZ	USC653ZL
	400	USC654	USC654HDZ	USC654ZL
	500	USC655	USC655HDZ	USC655ZL
	600	USC656	USC656HDZ	USC656ZL
	700	USC657	USC657HDZ	USC657ZL
	800	USC658	USC658HDZ	USC658ZL
	900	USC659	USC659HDZ	USC659ZL
	1000	USC650	USC650HDZ	USC650ZL
200	200	USC622	USC622HDZ	USC622ZL
	300	USC623	USC623HDZ	USC623ZL
	400	USC624	USC624HDZ	USC624ZL
	500	USC625	USC625HDZ	USC625ZL
	600	USC626	USC626HDZ	USC626ZL
	700	USC627	USC627HDZ	USC627ZL
	800	USC628	USC628HDZ	USC628ZL
	900	USC629	USC629HDZ	USC629ZL
	1000	USC620	USC620HDZ	USC620ZL

Угол горизонтальный 90°

**Назначение**

• поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Характеристики



- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство угла с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	USD682	USD682HDZ	USD682ZL
	300	USD683	USD683HDZ	USD683ZL
	400	USD684	USD684HDZ	USD684ZL
	500	USD685	USD685HDZ	USD685ZL
	600	USD686	USD686HDZ	USD686ZL
	700	USD687	USD687HDZ	USD687ZL
	800	USD688	USD688HDZ	USD688ZL
	900	USD689	USD689HDZ	USD689ZL
	1000	USD680	USD680HDZ	USD680ZL
100	200	USD612	USD612HDZ	USD612ZL
	300	USD613	USD613HDZ	USD613ZL
	400	USD614	USD614HDZ	USD614ZL
	500	USD615	USD615HDZ	USD615ZL
	600	USD616	USD616HDZ	USD616ZL
	700	USD617	USD617HDZ	USD617ZL
	800	USD618	USD618HDZ	USD618ZL
	900	USD619	USD619HDZ	USD619ZL
	1000	USD610	USD610HDZ	USD610ZL
150	200	USD652	USD652HDZ	USD652ZL
	300	USD653	USD653HDZ	USD653ZL
	400	USD654	USD654HDZ	USD654ZL
	500	USD655	USD655HDZ	USD655ZL
	600	USD656	USD656HDZ	USD656ZL
	700	USD657	USD657HDZ	USD657ZL
	800	USD658	USD658HDZ	USD658ZL
	900	USD659	USD659HDZ	USD659ZL
	1000	USD650	USD650HDZ	USD650ZL
200	200	USD622	USD622HDZ	USD622ZL
	300	USD623	USD623HDZ	USD623ZL
	400	USD624	USD624HDZ	USD624ZL
	500	USD625	USD625HDZ	USD625ZL
	600	USD626	USD626HDZ	USD626ZL
	700	USD627	USD627HDZ	USD627ZL
	800	USD628	USD628HDZ	USD628ZL
	900	USD629	USD629HDZ	USD629ZL
	1000	USD620	USD620HDZ	USD620ZL

Т-образный ответвитель

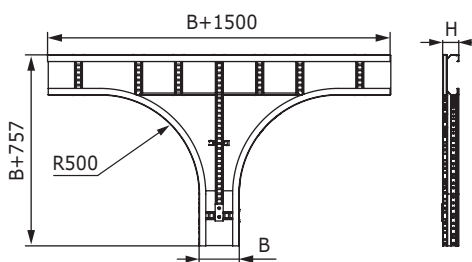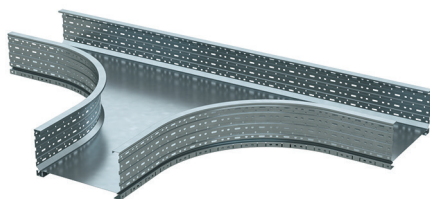

Назначение

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики



- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство ответвителя с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	UST682	UST682HDZ	UST682ZL
	300	UST683	UST683HDZ	UST683ZL
	400	UST684	UST684HDZ	UST684ZL
	500	UST685	UST685HDZ	UST685ZL
	600	UST686	UST686HDZ	UST686ZL
	700	UST687	UST687HDZ	UST687ZL
	800	UST688	UST688HDZ	UST688ZL
	900	UST689	UST689HDZ	UST689ZL
	1000	UST680	UST680HDZ	UST680ZL
100	200	UST612	UST612HDZ	UST612ZL
	300	UST613	UST613HDZ	UST613ZL
	400	UST614	UST614HDZ	UST614ZL
	500	UST615	UST615HDZ	UST615ZL
	600	UST616	UST616HDZ	UST616ZL
	700	UST617	UST617HDZ	UST617ZL
	800	UST618	UST618HDZ	UST618ZL
	900	UST619	UST619HDZ	UST619ZL
	1000	UST610	UST610HDZ	UST610ZL
150	200	UST652	UST652HDZ	UST652ZL
	300	UST653	UST653HDZ	UST653ZL
	400	UST654	UST654HDZ	UST654ZL
	500	UST655	UST655HDZ	UST655ZL
	600	UST656	UST656HDZ	UST656ZL
	700	UST657	UST657HDZ	UST657ZL
	800	UST658	UST658HDZ	UST658ZL
	900	UST659	UST659HDZ	UST659ZL
	1000	UST650	UST650HDZ	UST650ZL
200	200	UST622	UST622HDZ	UST622ZL
	300	UST623	UST623HDZ	UST623ZL
	400	UST624	UST624HDZ	UST624ZL
	500	UST625	UST625HDZ	UST625ZL
	600	UST626	UST626HDZ	UST626ZL
	700	UST627	UST627HDZ	UST627ZL
	800	UST628	UST628HDZ	UST628ZL
	900	UST629	UST629HDZ	UST629ZL
	1000	UST620	UST620HDZ	UST620ZL

Х-образный ответвитель

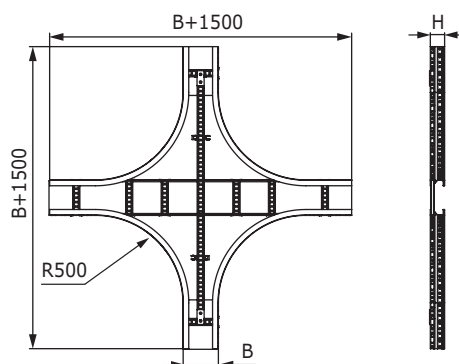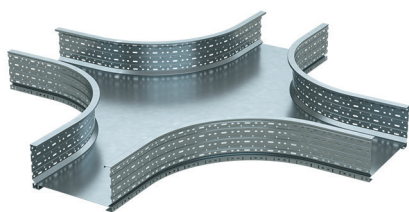**Назначение**

• монтаж пересечения трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- под заказ возможно производство ответвителя с радиусом от 600 до 1000 мм.

Высота H, мм	Ширина основания B, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	USX682	USX682HDZ	USX682ZL
	300	USX683	USX683HDZ	USX683ZL
	400	USX684	USX684HDZ	USX684ZL
	500	USX685	USX685HDZ	USX685ZL
	600	USX686	USX686HDZ	USX686ZL
	700	USX687	USX687HDZ	USX687ZL
	800	USX688	USX688HDZ	USX688ZL
	900	USX689	USX689HDZ	USX689ZL
	1000	USX680	USX680HDZ	USX680ZL
100	200	USX612	USX612HDZ	USX612ZL
	300	USX613	USX613HDZ	USX613ZL
	400	USX614	USX614HDZ	USX614ZL
	500	USX615	USX615HDZ	USX615ZL
	600	USX616	USX616HDZ	USX616ZL
	700	USX617	USX617HDZ	USX617ZL
	800	USX618	USX618HDZ	USX618ZL
	900	USX619	USX619HDZ	USX619ZL
	1000	USX610	USX610HDZ	USX610ZL
150	200	USX652	USX652HDZ	USX652ZL
	300	USX653	USX653HDZ	USX653ZL
	400	USX654	USX654HDZ	USX654ZL
	500	USX655	USX655HDZ	USX655ZL
	600	USX656	USX656HDZ	USX656ZL
	700	USX657	USX657HDZ	USX657ZL
	800	USX658	USX658HDZ	USX658ZL
	900	USX659	USX659HDZ	USX659ZL
	1000	USX650	USX650HDZ	USX650ZL
200	200	USX622	USX622HDZ	USX622ZL
	300	USX623	USX623HDZ	USX623ZL
	400	USX624	USX624HDZ	USX624ZL
	500	USX625	USX625HDZ	USX625ZL
	600	USX626	USX626HDZ	USX626ZL
	700	USX627	USX627HDZ	USX627ZL
	800	USX628	USX628HDZ	USX628ZL
	900	USX629	USX629HDZ	USX629ZL
	1000	USX620	USX620HDZ	USX620ZL

Угол вертикальный

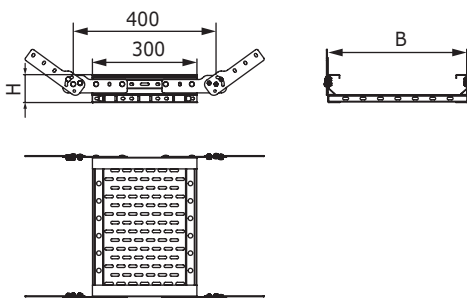

Назначение

- монтаж подъемов и опусков трассы;
- наклон трассы под произвольным углом;
- переход в другую плоскость прокладки.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для увеличения радиуса поворота монтируются подряд несколько секций.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	USF082	USF082HDZ	USF082ZL
	300	USF083	USF083HDZ	USF083ZL
	400	USF084	USF084HDZ	USF084ZL
	500	USF085	USF085HDZ	USF085ZL
	600	USF086	USF086HDZ	USF086ZL
	700	USF087	USF087HDZ	USF087ZL
	800	USF088	USF088HDZ	USF088ZL
	900	USF089	USF089HDZ	USF089ZL
	1000	USF080	USF080HDZ	USF080ZL
100	200	USF012	USF012HDZ	USF012ZL
	300	USF013	USF013HDZ	USF013ZL
	400	USF014	USF014HDZ	USF014ZL
	500	USF015	USF015HDZ	USF015ZL
	600	USF016	USF016HDZ	USF016ZL
	700	USF017	USF017HDZ	USF017ZL
	800	USF018	USF018HDZ	USF018ZL
	900	USF019	USF019HDZ	USF019ZL
	1000	USF010	USF010HDZ	USF010ZL
150	200	USF052	USF052HDZ	USF052ZL
	300	USF053	USF053HDZ	USF053ZL
	400	USF054	USF054HDZ	USF054ZL
	500	USF055	USF055HDZ	USF055ZL
	600	USF056	USF056HDZ	USF056ZL
	700	USF057	USF057HDZ	USF057ZL
	800	USF058	USF058HDZ	USF058ZL
	900	USF059	USF059HDZ	USF059ZL
	1000	USF050	USF050HDZ	USF050ZL
200	200	USF022	USF022HDZ	USF022ZL
	300	USF023	USF023HDZ	USF023ZL
	400	USF024	USF024HDZ	USF024ZL
	500	USF025	USF025HDZ	USF025ZL
	600	USF026	USF026HDZ	USF026ZL
	700	USF027	USF027HDZ	USF027ZL
	800	USF028	USF028HDZ	USF028ZL
	900	USF029	USF029HDZ	USF029ZL
	1000	USF020	USF020HDZ	USF020ZL

Угол вертикальный внутренний 90°

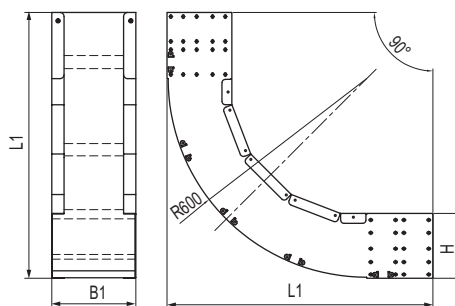**Назначение**


- организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	6,94	USID682	USID682HDZ	USID682ZL
	300	8,64	USID683	USID683HDZ	USID683ZL
	400	10,34	USID684	USID684HDZ	USID684ZL
	500	12,19	USID685	USID685HDZ	USID685ZL
	600	13,89	USID686	USID686HDZ	USID686ZL
	700	15,75	USID687	USID687HDZ	USID687ZL
	800	17,45	USID688	USID688HDZ	USID688ZL
	900	19,31	USID689	USID689HDZ	USID689ZL
	1000	21,01	USID680	USID680HDZ	USID680ZL
100	200	7,25	USID612	USID612HDZ	USID612ZL
	300	8,96	USID613	USID613HDZ	USID613ZL
	400	10,66	USID614	USID614HDZ	USID614ZL
	500	12,51	USID615	USID615HDZ	USID615ZL
	600	14,22	USID616	USID616HDZ	USID616ZL
	700	15,92	USID617	USID617HDZ	USID617ZL
	800	17,62	USID618	USID618HDZ	USID618ZL
	900	19,32	USID619	USID619HDZ	USID619ZL
	1000	21,18	USID610	USID610HDZ	USID610ZL
150	200	8,24	USID652	USID652HDZ	USID652ZL
	300	9,86	USID653	USID653HDZ	USID653ZL
	400	11,50	USID654	USID654HDZ	USID654ZL
	500	13,12	USID655	USID655HDZ	USID655ZL
	600	14,75	USID656	USID656HDZ	USID656ZL
	700	16,38	USID657	USID657HDZ	USID657ZL
	800	18,01	USID658	USID658HDZ	USID658ZL
	900	19,63	USID659	USID659HDZ	USID659ZL
	1000	21,26	USID650	USID650HDZ	USID650ZL
200	200	9,36	USID622	USID622HDZ	USID622ZL
	300	10,86	USID623	USID623HDZ	USID623ZL
	400	12,40	USID624	USID624HDZ	USID624ZL
	500	13,77	USID625	USID625HDZ	USID625ZL
	600	15,30	USID626	USID626HDZ	USID626ZL
	700	16,86	USID627	USID627HDZ	USID627ZL
	800	18,40	USID628	USID628HDZ	USID628ZL
	900	19,95	USID629	USID629HDZ	USID629ZL
	1000	21,34	USID620	USID620HDZ	USID620ZL

Угол вертикальный внешний 90°

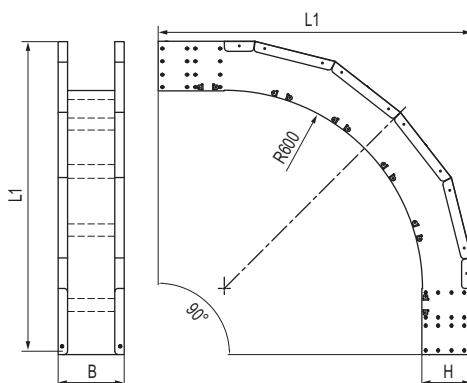

Назначение



- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	8,19	USOD682	USOD682HDZ	USOD682ZL
	300	10,40	USOD683	USOD683HDZ	USOD683ZL
	400	12,60	USOD684	USOD684HDZ	USOD684ZL
	500	14,95	USOD685	USOD685HDZ	USOD685ZL
	600	17,16	USOD686	USOD686HDZ	USOD686ZL
	700	19,51	USOD687	USOD687HDZ	USOD687ZL
	800	21,71	USOD688	USOD688HDZ	USOD688ZL
	900	23,92	USOD689	USOD689HDZ	USOD689ZL
100	1000	26,27	USOD680	USOD680HDZ	USOD680ZL
	200	8,84	USOD612	USOD612HDZ	USOD612ZL
	300	11,20	USOD613	USOD613HDZ	USOD613ZL
	400	13,40	USOD614	USOD614HDZ	USOD614ZL
	500	15,75	USOD615	USOD615HDZ	USOD615ZL
	600	18,11	USOD616	USOD616HDZ	USOD616ZL
	700	20,31	USOD617	USOD617HDZ	USOD617ZL
	800	22,67	USOD618	USOD618HDZ	USOD618ZL
150	900	25,02	USOD619	USOD619HDZ	USOD619ZL
	1000	27,22	USOD610	USOD610HDZ	USOD610ZL
	200	10,68	USOD652	USOD652HDZ	USOD652ZL
	300	13,19	USOD653	USOD653HDZ	USOD653ZL
	400	15,54	USOD654	USOD654HDZ	USOD654ZL
	500	17,89	USOD655	USOD655HDZ	USOD655ZL
	600	20,40	USOD656	USOD656HDZ	USOD656ZL
	700	22,75	USOD657	USOD657HDZ	USOD657ZL
200	800	25,11	USOD658	USOD658HDZ	USOD658ZL
	900	27,46	USOD659	USOD659HDZ	USOD659ZL
	1000	29,96	USOD650	USOD650HDZ	USOD650ZL
	200	12,90	USOD622	USOD622HDZ	USOD622ZL
	300	15,53	USOD623	USOD623HDZ	USOD623ZL
	400	18,02	USOD624	USOD624HDZ	USOD624ZL
	500	20,32	USOD625	USOD625HDZ	USOD625ZL
	600	22,98	USOD626	USOD626HDZ	USOD626ZL
	700	25,48	USOD627	USOD627HDZ	USOD627ZL
	800	27,81	USOD628	USOD628HDZ	USOD628ZL
	900	30,14	USOD629	USOD629HDZ	USOD629ZL
	1000	32,98	USOD620	USOD620HDZ	USOD620ZL

Угол вертикальный внутренний 45°

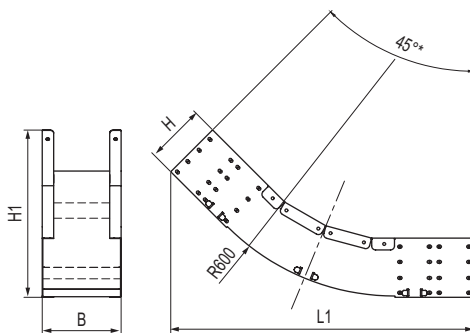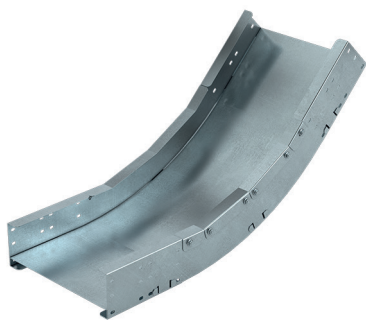**Назначение**



- организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	4,24	USIC682	USIC682HDZ	USIC682ZL
	300	5,29	USIC683	USIC683HDZ	USIC683ZL
	400	6,34	USIC684	USIC684HDZ	USIC684ZL
	500	7,40	USIC685	USIC685HDZ	USIC685ZL
	600	8,45	USIC686	USIC686HDZ	USIC686ZL
	700	9,50	USIC687	USIC687HDZ	USIC687ZL
	800	10,74	USIC688	USIC688HDZ	USIC688ZL
	900	11,79	USIC689	USIC689HDZ	USIC689ZL
	1000	12,84	USIC680	USIC680HDZ	USIC680ZL
100	200	4,53	USIC612	USIC612HDZ	USIC612ZL
	300	5,58	USIC613	USIC613HDZ	USIC613ZL
	400	6,64	USIC614	USIC614HDZ	USIC614ZL
	500	7,69	USIC615	USIC615HDZ	USIC615ZL
	600	8,74	USIC616	USIC616HDZ	USIC616ZL
	700	9,79	USIC617	USIC617HDZ	USIC617ZL
	800	10,84	USIC618	USIC618HDZ	USIC618ZL
	900	11,89	USIC619	USIC619HDZ	USIC619ZL
	1000	12,95	USIC610	USIC610HDZ	USIC610ZL
150	200	5,03	USIC652	USIC652HDZ	USIC652ZL
	300	6,08	USIC653	USIC653HDZ	USIC653ZL
	400	7,14	USIC654	USIC654HDZ	USIC654ZL
	500	8,00	USIC655	USIC655HDZ	USIC655ZL
	600	9,05	USIC656	USIC656HDZ	USIC656ZL
	700	10,15	USIC657	USIC657HDZ	USIC657ZL
	800	11,15	USIC658	USIC658HDZ	USIC658ZL
	900	12,20	USIC659	USIC659HDZ	USIC659ZL
	1000	13,08	USIC650	USIC650HDZ	USIC650ZL
200	200	5,59	USIC622	USIC622HDZ	USIC622ZL
	300	6,63	USIC623	USIC623HDZ	USIC623ZL
	400	7,68	USIC624	USIC624HDZ	USIC624ZL
	500	8,33	USIC625	USIC625HDZ	USIC625ZL
	600	9,38	USIC626	USIC626HDZ	USIC626ZL
	700	10,53	USIC627	USIC627HDZ	USIC627ZL
	800	11,48	USIC628	USIC628HDZ	USIC628ZL
	900	12,53	USIC629	USIC629HDZ	USIC629ZL
	1000	13,20	USIC620	USIC620HDZ	USIC620ZL

Угол вертикальный внешний 45°

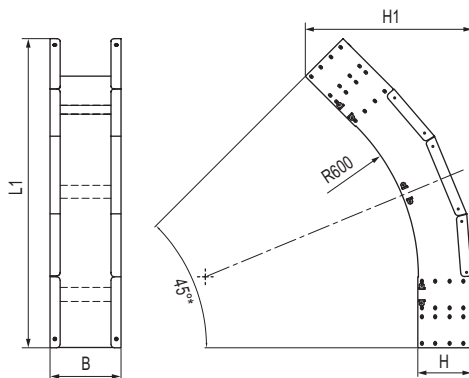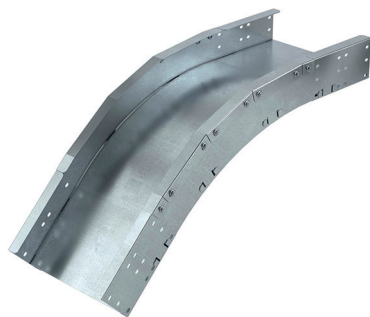

Назначение

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.



Характеристики

- толщина лонжерона – 1,5 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	4,61	USOC682	USOC682HDZ	USOC682ZL
	300	5,84	USOC683	USOC683HDZ	USOC683ZL
	400	7,07	USOC684	USOC684HDZ	USOC684ZL
	500	8,28	USOC685	USOC685HDZ	USOC685ZL
	600	9,52	USOC686	USOC686HDZ	USOC686ZL
	700	10,75	USOC687	USOC687HDZ	USOC687ZL
	800	11,97	USOC688	USOC688HDZ	USOC688ZL
	900	13,20	USOC689	USOC689HDZ	USOC689ZL
	1000	14,43	USOC680	USOC680HDZ	USOC680ZL
100	200	5,03	USOC612	USOC612HDZ	USOC612ZL
	300	6,29	USOC613	USOC613HDZ	USOC613ZL
	400	7,53	USOC614	USOC614HDZ	USOC614ZL
	500	8,78	USOC615	USOC615HDZ	USOC615ZL
	600	10,02	USOC616	USOC616HDZ	USOC616ZL
	700	11,27	USOC617	USOC617HDZ	USOC617ZL
	800	12,51	USOC618	USOC618HDZ	USOC618ZL
	900	13,77	USOC619	USOC619HDZ	USOC619ZL
	1000	15,01	USOC610	USOC610HDZ	USOC610ZL
150	200	6,11	USOC652	USOC652HDZ	USOC652ZL
	300	7,40	USOC653	USOC653HDZ	USOC653ZL
	400	8,72	USOC654	USOC654HDZ	USOC654ZL
	500	10,01	USOC655	USOC655HDZ	USOC655ZL
	600	11,30	USOC656	USOC656HDZ	USOC656ZL
	700	12,59	USOC657	USOC657HDZ	USOC657ZL
	800	13,88	USOC658	USOC658HDZ	USOC658ZL
	900	15,17	USOC659	USOC659HDZ	USOC659ZL
	1000	16,47	USOC650	USOC650HDZ	USOC650ZL
200	200	7,42	USOC622	USOC622HDZ	USOC622ZL
	300	8,71	USOC623	USOC623HDZ	USOC623ZL
	400	10,09	USOC624	USOC624HDZ	USOC624ZL
	500	11,41	USOC625	USOC625HDZ	USOC625ZL
	600	12,73	USOC626	USOC626HDZ	USOC626ZL
	700	14,06	USOC627	USOC627HDZ	USOC627ZL
	800	15,39	USOC628	USOC628HDZ	USOC628ZL
	900	16,71	USOC629	USOC629HDZ	USOC629ZL
	1000	18,06	USOC620	USOC620HDZ	USOC620ZL

Крышки

Крышка с фиксаторами

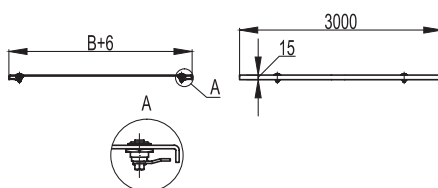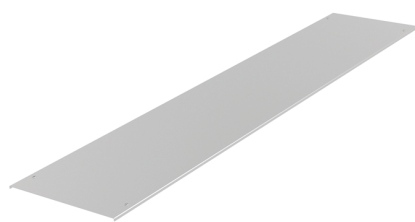

Назначение

- защита кабеля от воздействий внешней среды;
- применяется при горизонтальной прокладке кабельной трассы.

Характеристики



- толщина – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- монтируется с помощью 4 поворотных фиксаторов;
- при сильных ветровых нагрузках дополнительно используется держатель прямой крышки UKH400HDZL.

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKS302	UKS302HDZ	UKS302ZL
300	UKS303	UKS303HDZ	UKS303ZL
400	UKS304	UKS304HDZ	UKS304ZL
500	UKS305	UKS305HDZ	UKS305ZL
600	UKS306	UKS306HDZ	UKS306ZL
700	UKS307	UKS307HDZ	UKS307ZL
800	UKS308	UKS308HDZ	UKS308ZL
900	UKS309	UKS309HDZ	UKS309ZL
1000	UKS300	UKS300HDZ	UKS300ZL

Крышка рифленая с фиксаторами

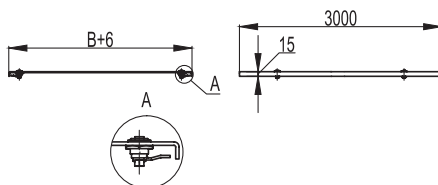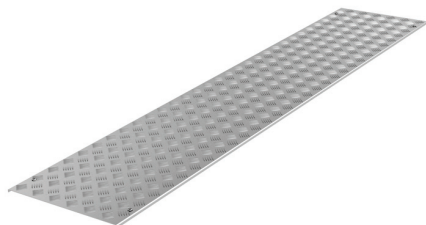

Назначение

- защита кабеля от воздействий внешней среды;
- напольная прокладка.

Характеристики


- материал – алюминий;
- толщина – 3 мм.

Особенности

- монтируется с помощью 4 поворотных фиксаторов.

Ширина основания В, мм	Код
200	UKS312
300	UKS313
400	UKS314
500	UKS315
600	UKS316
700	UKS317
800	UKS318
900	UKS319
1000	UKS310

Крышка вертикального угла

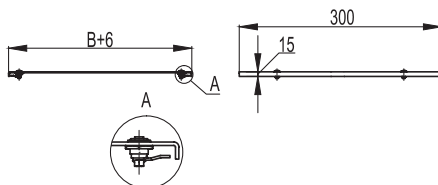

Назначение

- защита кабеля от внешней среды.

Характеристики


- длина – 300 мм;
- толщина – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- при больших углах монтажа необходимо использовать держатель (код UKH300HDZL).

Ширина основания, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKF302	UKF302HDZ	UKF302ZL
300	UKF303	UKF303HDZ	UKF303ZL
400	UKF304	UKF304HDZ	UKF304ZL
500	UKF305	UKF305HDZ	UKF305ZL
600	UKF306	UKF306HDZ	UKF306ZL
700	UKF307	UKF307HDZ	UKF307ZL
800	UKF308	UKF308HDZ	UKF308ZL
900	UKF309	UKF309HDZ	UKF309ZL
1000	UKF300	UKF300HDZ	UKF300ZL

Крышка на угол горизонтальный 45°

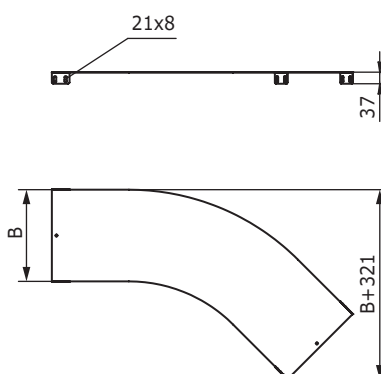

Назначение

- защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики


- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×10 (код СМ010610), гайка М6 (код СМ100600).

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKC602	UKC602HDZ	UKC602ZL
300	UKC603	UKC603HDZ	UKC603ZL
400	UKC604	UKC604HDZ	UKC604ZL
500	UKC605	UKC605HDZ	UKC605ZL
600	UKC606	UKC606HDZ	UKC606ZL
700	UKC607	UKC607HDZ	UKC607ZL
800	UKC608	UKC608HDZ	UKC608ZL
900	UKC609	UKC609HDZ	UKC609ZL
1000	UKC600	UKC600HDZ	UKC600ZL

Крышка на угол горизонтальный 90°

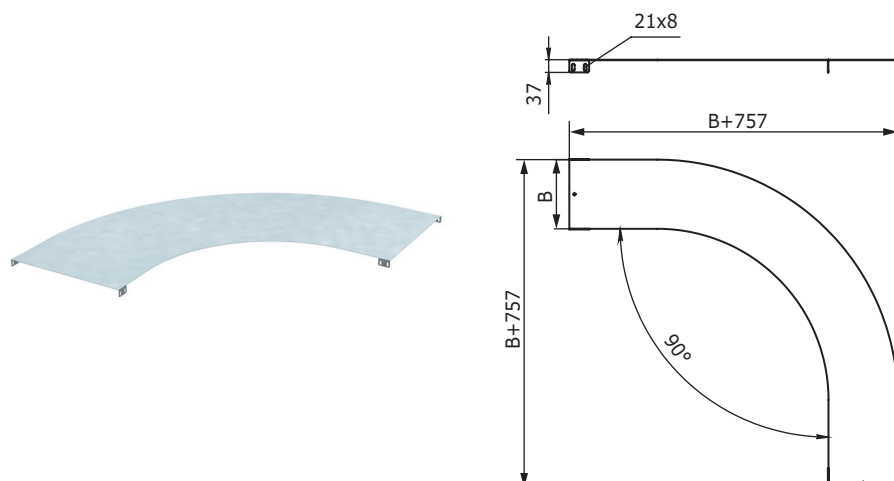**Назначение**

- защита кабеля от воздействий окружающей среды.

Характеристики


- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×10 (код СМ010610), гайка М6 (код СМ100600).

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKD602	UKD602HDZ	UKD602ZL
300	UKD603	UKD603HDZ	UKD603ZL
400	UKD604	UKD604HDZ	UKD604ZL
500	UKD605	UKD605HDZ	UKD605ZL
600	UKD606	UKD606HDZ	UKD606ZL
700	UKD607	UKD607HDZ	UKD607ZL
800	UKD608	UKD608HDZ	UKD608ZL
900	UKD609	UKD609HDZ	UKD609ZL
1000	UKD600	UKD600HDZ	UKD600ZL

Крышка на Т-образный ответвитель

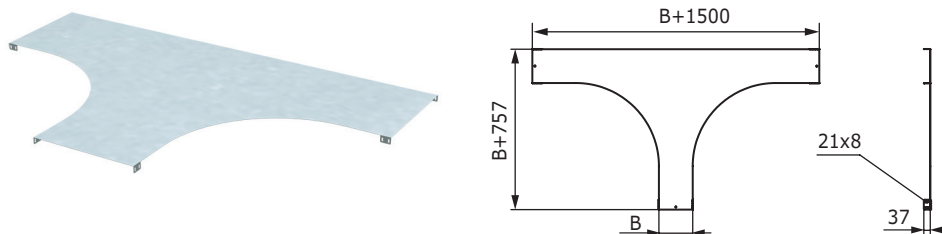**Назначение**

- защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики



- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×10 (код СМ010610), гайка М6 (код СМ100600).

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKT602	UKT602HDZ	UKT602ZL
300	UKT603	UKT603HDZ	UKT603ZL
400	UKT604	UKT604HDZ	UKT604ZL
500	UKT605	UKT605HDZ	UKT605ZL
600	UKT606	UKT606HDZ	UKT606ZL
700	UKT607	UKT607HDZ	UKT607ZL
800	UKT608	UKT608HDZ	UKT608ZL
900	UKT609	UKT609HDZ	UKT609ZL
1000	UKT600	UKT600HDZ	UKT600ZL

Крышка на X-образный ответвитель

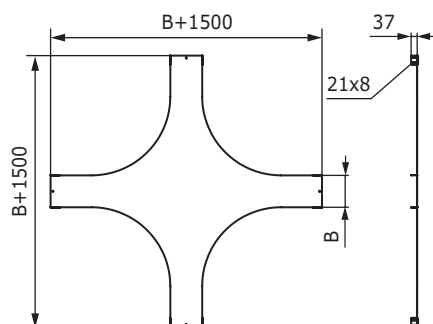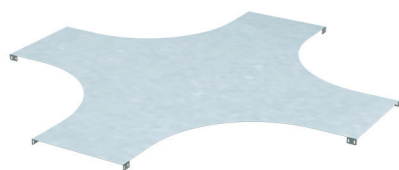

Назначение

- защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×10 (код СМ010610), гайка М6 (код СМ100600).

Ширина основания В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UKX602	UKX602HDZ	UKX602ZL
300	UKX603	UKX603HDZ	UKX603ZL
400	UKX604	UKX604HDZ	UKX604ZL
500	UKX605	UKX605HDZ	UKX605ZL
600	UKX606	UKX606HDZ	UKX606ZL
700	UKX607	UKX607HDZ	UKX607ZL
800	UKX608	UKX608HDZ	UKX608ZL
900	UKX609	UKX609HDZ	UKX609ZL
1000	UKX600	UKX600HDZ	UKX600ZL

Крышка на угол вертикальный внутренний 90°

**Назначение**



• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	1,80	UKID682	UKID682HDZ	UKID682ZL
	300	2,60	UKID683	UKID683HDZ	UKID683ZL
	400	3,40	UKID684	UKID684HDZ	UKID684ZL
	500	4,30	UKID685	UKID685HDZ	UKID685ZL
	600	5,10	UKID686	UKID686HDZ	UKID686ZL
	700	6,00	UKID687	UKID687HDZ	UKID687ZL
	800	6,80	UKID688	UKID688HDZ	UKID688ZL
	900	7,70	UKID689	UKID689HDZ	UKID689ZL
100	1000	8,50	UKID680	UKID680HDZ	UKID680ZL
	200	1,70	UKID612	UKID652HDZ	UKID652ZL
	300	2,50	UKID613	UKID653HDZ	UKID653ZL
	400	3,30	UKID614	UKID654HDZ	UKID654ZL
	500	4,20	UKID615	UKID655HDZ	UKID655ZL
	600	5,00	UKID616	UKID656HDZ	UKID656ZL
	700	5,80	UKID617	UKID657HDZ	UKID657ZL
	800	6,60	UKID618	UKID658HDZ	UKID658ZL
150	900	7,40	UKID619	UKID659HDZ	UKID659ZL
	1000	8,30	UKID610	UKID650HDZ	UKID650ZL
	200	1,63	UKID652	UKID652HDZ	UKID652ZL
	300	2,38	UKID653	UKID653HDZ	UKID653ZL
	400	3,13	UKID654	UKID654HDZ	UKID654ZL
	500	3,88	UKID655	UKID655HDZ	UKID655ZL
	600	4,63	UKID656	UKID656HDZ	UKID656ZL
	700	5,38	UKID657	UKID657HDZ	UKID657ZL
200	800	6,13	UKID658	UKID658HDZ	UKID658ZL
	900	6,88	UKID659	UKID659HDZ	UKID659ZL
	1000	7,63	UKID650	UKID650HDZ	UKID650ZL
	200	1,55	UKID622	UKID622HDZ	UKID622ZL
	300	2,26	UKID623	UKID623HDZ	UKID623ZL
	400	2,96	UKID624	UKID624HDZ	UKID624ZL
	500	3,58	UKID625	UKID625HDZ	UKID625ZL
	600	4,28	UKID626	UKID626HDZ	UKID626ZL
	700	4,98	UKID627	UKID627HDZ	UKID627ZL
	800	5,68	UKID628	UKID628HDZ	UKID628ZL
	900	6,39	UKID629	UKID629HDZ	UKID629ZL
	1000	7,01	UKID620	UKID620HDZ	UKID620ZL

Крышка на угол вертикальный внешний 90°

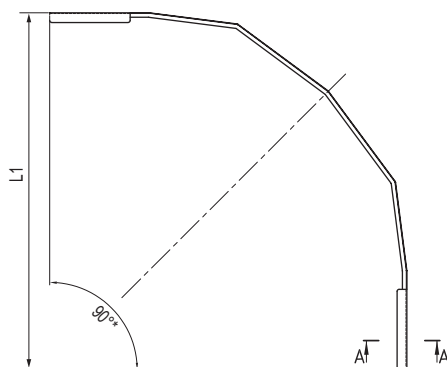

Назначение


- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	2,20	UKOD682	UKOD682HDZ	UKOD682ZL
	300	3,20	UKOD683	UKOD683HDZ	UKOD683ZL
	400	4,20	UKOD684	UKOD684HDZ	UKOD684ZL
	500	5,30	UKOD685	UKOD685HDZ	UKOD685ZL
	600	6,30	UKOD686	UKOD686HDZ	UKOD686ZL
	700	7,40	UKOD687	UKOD687HDZ	UKOD687ZL
	800	8,40	UKOD688	UKOD688HDZ	UKOD688ZL
	900	9,40	UKOD689	UKOD689HDZ	UKOD689ZL
	1000	10,50	UKOD680	UKOD680HDZ	UKOD680ZL
100	200	2,20	UKOD612	UKOD612HDZ	UKOD612ZL
	300	3,30	UKOD613	UKOD613HDZ	UKOD613ZL
	400	4,30	UKOD614	UKOD614HDZ	UKOD614ZL
	500	5,40	UKOD615	UKOD615HDZ	UKOD615ZL
	600	6,50	UKOD616	UKOD616HDZ	UKOD616ZL
	700	7,50	UKOD617	UKOD617HDZ	UKOD617ZL
	800	8,60	UKOD618	UKOD618HDZ	UKOD618ZL
	900	9,70	UKOD619	UKOD619HDZ	UKOD619ZL
	1000	10,70	UKOD610	UKOD610HDZ	UKOD610ZL
150	200	2,30	UKOD652	UKOD652HDZ	UKOD652ZL
	300	3,50	UKOD653	UKOD653HDZ	UKOD653ZL
	400	4,60	UKOD654	UKOD654HDZ	UKOD654ZL
	500	5,70	UKOD655	UKOD655HDZ	UKOD655ZL
	600	6,90	UKOD656	UKOD656HDZ	UKOD656ZL
	700	8,00	UKOD657	UKOD657HDZ	UKOD657ZL
	800	9,10	UKOD658	UKOD658HDZ	UKOD658ZL
	900	10,20	UKOD659	UKOD659HDZ	UKOD659ZL
	1000	11,40	UKOD650	UKOD650HDZ	UKOD650ZL
200	200	2,41	UKOD622	UKOD622HDZ	UKOD622ZL
	300	3,71	UKOD623	UKOD623HDZ	UKOD623ZL
	400	4,92	UKOD624	UKOD624HDZ	UKOD624ZL
	500	6,02	UKOD625	UKOD625HDZ	UKOD625ZL
	600	7,33	UKOD626	UKOD626HDZ	UKOD626ZL
	700	8,53	UKOD627	UKOD627HDZ	UKOD627ZL
	800	9,63	UKOD628	UKOD628HDZ	UKOD628ZL
	900	10,73	UKOD629	UKOD629HDZ	UKOD629ZL
	1000	12,15	UKOD620	UKOD620HDZ	UKOD620ZL

Крышка на угол вертикальный внутренний 45°

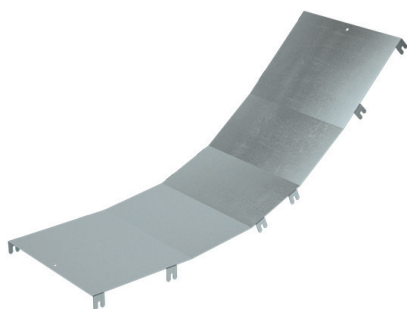**Назначение**


• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	1,13	UKIC682	UKIC682HDZ	UKIC682ZL
	300	1,63	UKIC683	UKIC683HDZ	UKIC683ZL
	400	2,13	UKIC684	UKIC684HDZ	UKIC684ZL
	500	2,63	UKIC685	UKIC685HDZ	UKIC685ZL
	600	3,13	UKIC686	UKIC686HDZ	UKIC686ZL
	700	3,63	UKIC687	UKIC687HDZ	UKIC687ZL
	800	4,25	UKIC688	UKIC688HDZ	UKIC688ZL
	900	4,75	UKIC689	UKIC689HDZ	UKIC689ZL
100	1000	5,25	UKIC680	UKIC680HDZ	UKIC680ZL
	200	1,70	UKIC612	UKIC612HCZ	UKIC612ZL
	300	2,50	UKIC613	UKIC613HCZ	UKIC613ZL
	400	3,30	UKIC614	UKIC614HCZ	UKIC614ZL
	500	4,20	UKIC615	UKIC615HCZ	UKIC615ZL
	600	5,00	UKIC616	UKIC616HCZ	UKIC616ZL
	700	5,80	UKIC617	UKIC617HCZ	UKIC617ZL
	800	6,60	UKIC618	UKIC618HCZ	UKIC618ZL
150	900	7,40	UKIC619	UKIC619HCZ	UKIC619ZL
	1000	8,30	UKIC610	UKIC610HCZ	UKIC610ZL
	200	1,00	UKIC652	UKIC652HDZ	UKIC652ZL
	300	1,50	UKIC653	UKIC653HDZ	UKIC653ZL
	400	2,00	UKIC654	UKIC654HDZ	UKIC654ZL
	500	2,38	UKIC655	UKIC655HDZ	UKIC655ZL
	600	2,88	UKIC656	UKIC656HDZ	UKIC656ZL
	700	3,38	UKIC657	UKIC657HDZ	UKIC657ZL
200	800	3,88	UKIC658	UKIC658HDZ	UKIC658ZL
	900	4,38	UKIC659	UKIC659HDZ	UKIC659ZL
	1000	4,75	UKIC650	UKIC650HDZ	UKIC650ZL
	200	0,89	UKIC622	UKIC622HDZ	UKIC622ZL
	300	1,39	UKIC623	UKIC623HDZ	UKIC623ZL
	400	1,88	UKIC624	UKIC624HDZ	UKIC624ZL
	500	2,15	UKIC625	UKIC625HDZ	UKIC625ZL
	600	3,13	UKIC626	UKIC626HDZ	UKIC626ZL
	700	3,14	UKIC627	UKIC627HDZ	UKIC627ZL
	800	3,64	UKIC628	UKIC628HDZ	UKIC628ZL
	900	4,14	UKIC629	UKIC629HDZ	UKIC629ZL
	1000	4,40	UKIC620	UKIC620HDZ	UKIC620ZL

Крышка на угол вертикальный внешний 45°

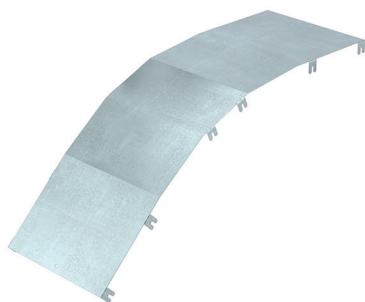

Назначение


• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	1,29	UKOC682	UKOC682HDZ	UKOC682ZL
	300	1,91	UKOC683	UKOC683HDZ	UKOC683ZL
	400	2,53	UKOC684	UKOC684HDZ	UKOC684ZL
	500	3,14	UKOC685	UKOC685HDZ	UKOC685ZL
	600	3,76	UKOC686	UKOC686HDZ	UKOC686ZL
	700	4,38	UKOC687	UKOC687HDZ	UKOC687ZL
	800	4,99	UKOC688	UKOC688HDZ	UKOC688ZL
	900	5,61	UKOC689	UKOC689HDZ	UKOC689ZL
	1000	6,23	UKOC680	UKOC680HDZ	UKOC680ZL
100	200	1,32	UKOC612	UKOC612HDZ	UKOC612ZL
	300	1,95	UKOC613	UKOC613HDZ	UKOC613ZL
	400	2,58	UKOC614	UKOC614HDZ	UKOC614ZL
	500	3,21	UKOC615	UKOC615HDZ	UKOC615ZL
	600	3,84	UKOC616	UKOC616HDZ	UKOC616ZL
	700	4,47	UKOC617	UKOC617HDZ	UKOC617ZL
	800	5,10	UKOC618	UKOC618HDZ	UKOC618ZL
	900	5,73	UKOC619	UKOC619HDZ	UKOC619ZL
	1000	6,36	UKOC610	UKOC610HDZ	UKOC610ZL
150	200	1,38	UKOC652	UKOC652HDZ	UKOC652ZL
	300	2,04	UKOC653	UKOC653HDZ	UKOC653ZL
	400	2,71	UKOC654	UKOC654HDZ	UKOC654ZL
	500	3,37	UKOC655	UKOC655HDZ	UKOC655ZL
	600	4,03	UKOC656	UKOC656HDZ	UKOC656ZL
	700	4,69	UKOC657	UKOC657HDZ	UKOC657ZL
	800	5,35	UKOC658	UKOC658HDZ	UKOC658ZL
	900	6,01	UKOC659	UKOC659HDZ	UKOC659ZL
	1000	6,67	UKOC650	UKOC650HDZ	UKOC650ZL
200	200	1,44	UKOC622	UKOC622HDZ	UKOC622ZL
	300	2,13	UKOC623	UKOC623HDZ	UKOC623ZL
	400	2,85	UKOC624	UKOC624HDZ	UKOC624ZL
	500	3,54	UKOC625	UKOC625HDZ	UKOC625ZL
	600	4,23	UKOC626	UKOC626HDZ	UKOC626ZL
	700	4,92	UKOC627	UKOC627HDZ	UKOC627ZL
	800	5,61	UKOC628	UKOC628HDZ	UKOC628ZL
	900	6,30	UKOC629	UKOC629HDZ	UKOC629ZL
	1000	7,00	UKOC620	UKOC620HDZ	UKOC620ZL

Двускатная крышка

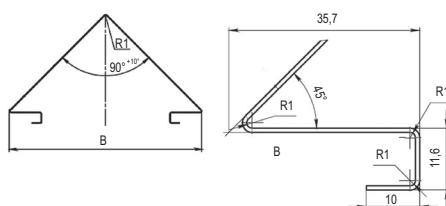

Назначение

- защита кабеля от воздействий снеговой нагрузки.

Характеристики

- толщина – 0,8 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



Особенности

- соответствие СНиП 2.01.07–85, СП 20.13330.2016;
- при сильных ветровых нагрузках использовать держатель (код UKH500HDZL).

Ширина основания В, мм	Длина, мм	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	1500	UKS322HDZ	UKS322ZL
300	1500	UKS323HDZ	UKS323ZL
400	1500	UKS324HDZ	UKS324ZL
500	1500	UKS325HDZ	UKS325ZL
600	1500	UKS326HDZ	UKS326ZL
700	1500	UKS327HDZ	UKS327ZL
800	1500	UKS328HDZ	UKS328ZL
900	1000	UKS329HDZ	UKS329ZL
1000	1000	UKS320HDZ	UKS320ZL

Монтажные аксессуары

Прижим лотка



Назначение

- крепление лестничных лотков к консолям и подвесам.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
0,003	LP1000R	LP1000RHDZL	LP1000RHDZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

Соединитель горизонтальный

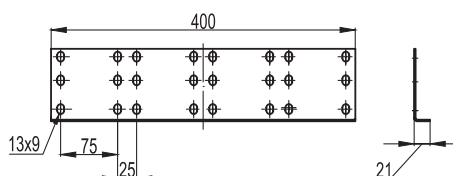

Назначение

- соединение элементов между собой.

Характеристики



- толщина стали – 2,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Высота борта лотка, мм	Количество болтовых соединений, шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	8	UGH480	UGH480HDZL	UGH480HDZL
100	8	UGH410	UGH410HDZL	UGH410HDZL
150	8	UGH450	UGH450HDZL	UGH450HDZL
200	12	UGH420	UGH420HDZL	UGH420HDZL

Угловой соединитель

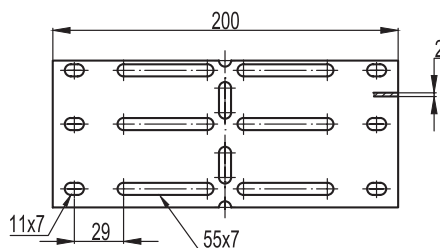

Назначение

- изгиб трассы в горизонтальной плоскости под произвольным углом.

Характеристики



- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Высота борта лотка, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	УНН080	УНН080HDZL	УНН080HDZL
100	УНН010	УНН010HDZL	УНН010HDZL
150	УНН050	УНН050HDZL	УНН050HDZL
200	УНН020	УНН020HDZL	УНН020HDZL

Соединитель шарнирный

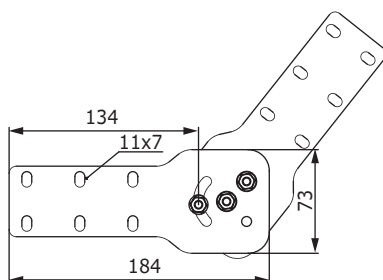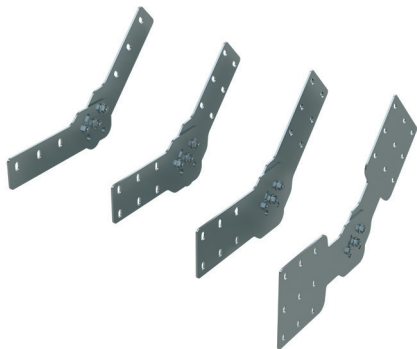

Назначение

- наклон трассы под произвольным углом.

Характеристики


- толщина стали – 2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600);
- каждый код включает в себя шарнирный соединитель UVH (4 шт.) и метизы:
 - болт М6 СМ020612/СМ020612HDZ (4 шт.);
 - болт М8 СМ020816/СМ020816HDZ (2 шт.);
 - гайка М6 СМ100600/ СМ100600HDZ (4 шт.);
 - гайка М6 СМ100800/СМ100800HDZ (2 шт.).

Высота борта лотка, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	UVH080	UVH080HDZL	UVH080HDZL
100	UVH010	UVH010HDZL	UVH010HDZL
150	UVH050	UVH050HDZL	UVH050HDZL
200	UVH020	UVH020HDZL	UVH020HDZL

Редукция-заглушка

**Назначение**

- соединение лотков, различных по ширине;
- торцевая заглушка в местах окончания трассы.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Высота борта лотка, мм	Ширина перехода В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	100	URH081	URH081HDZL	URH081HDZL
	200	URH082	URH082HDZL	URH082HDZL
	300	URH083	URH083HDZL	URH083HDZL
	400	URH084	URH084HDZL	URH084HDZL
	500	URH085	URH085HDZL	URH085HDZL
	600	URH086	URH086HDZL	URH086HDZL
	700	URH087	URH087HDZL	URH087HDZL
	800	URH088	URH088HDZL	URH088HDZL
	900	URH089	URH089HDZL	URH089HDZL
	1000	URH080	URH080HDZL	URH080HDZL
100	100	URH011	URH011HDZL	URH011HDZL
	200	URH012	URH012HDZL	URH012HDZL
	300	URH013	URH013HDZL	URH013HDZL
	400	URH014	URH014HDZL	URH014HDZL
	500	URH015	URH015HDZL	URH015HDZL
	600	URH016	URH016HDZL	URH016HDZL
	700	URH017	URH017HDZL	URH017HDZL
	800	URH018	URH018HDZL	URH018HDZL
	900	URH019	URH019HDZL	URH019HDZL
	1000	URH010	URH010HDZL	URH010HDZL
150	100	URH051	URH051HDZL	URH051HDZL
	200	URH052	URH052HDZL	URH052HDZL
	300	URH053	URH053HDZL	URH053HDZL
	400	URH054	URH054HDZL	URH054HDZL
	500	URH055	URH055HDZL	URH055HDZL
	600	URH056	URH056HDZL	URH056HDZL
	700	URH057	URH057HDZL	URH057HDZL
	800	URH058	URH058HDZL	URH058HDZL
	900	URH059	URH059HDZL	URH059HDZL
	1000	URH050	URH050HDZL	URH050HDZL
200	100	URH021	URH021HDZL	URH021HDZL
	200	URH022	URH022HDZL	URH022HDZL
	300	URH023	URH023HDZL	URH023HDZL
	400	URH024	URH024HDZL	URH024HDZL
	500	URH025	URH025HDZL	URH025HDZL
	600	URH026	URH026HDZL	URH026HDZL
	700	URH027	URH027HDZL	URH027HDZL
	800	URH028	URH028HDZL	URH028HDZL
	900	URH029	URH029HDZL	URH029HDZL
	1000	URH020	URH020HDZL	URH020HDZL

Разделительная перегородка

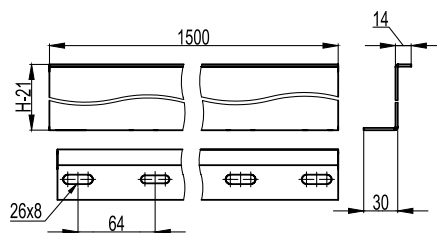

Назначение

- разделение групп кабелей внутри лотка.

Характеристики



- толщина стали – 2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Высота Н, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	UPH080	UPH080HDZL	UPH080HDZL
100	UPH010	UPH010HDZL	UPH010HDZL
150	UPH050	UPH050HDZL	UPH050HDZL
200	UPH020	UPH020HDZL	UPH020HDZL

Донная вставка

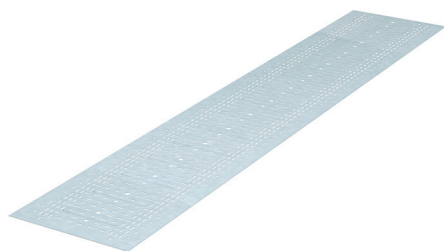

Назначение

- защита кабеля от воздействий внешней среды;
- исключение провисания тонкостенного кабеля.

Характеристики


- длина – 3000 мм;
- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Ширина основания применяемого лотка, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	UDM302	UDM302HDZ	UDM302ZL
300	UDM303	UDM303HDZ	UDM303ZL
400	UDM304	UDM304HDZ	UDM304ZL
500	UDM305	UDM305HDZ	UDM305ZL
600	UDM306	UDM306HDZ	UDM306ZL
700	UDM307	UDM307HDZ	UDM307ZL
800	UDM308	UDM308HDZ	UDM308ZL
900	UDM309	UDM309HDZ	UDM309ZL

Замок для крепления крышки с фиксатором

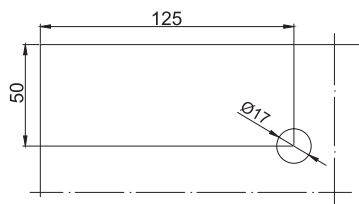


Назначение

- установка на крышку в случае самостоятельного изменения длины крышки на объекте.


Код

UKZ200

Держатель двускатной крыши



Код, исп. 2
UKH500HDZL

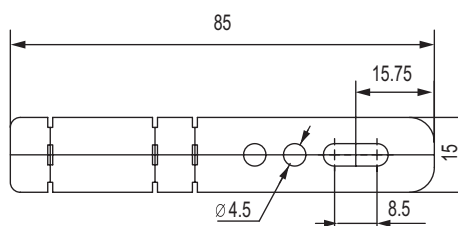

Назначение


- дополнительное крепление двускатной крыши при сильных ветровых нагрузках.

Характеристики


- толщина – 1 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Код, исп. 4
UKH500HDZL

Держатель крыши вертикального угла



Код, исп. 1
UKH300

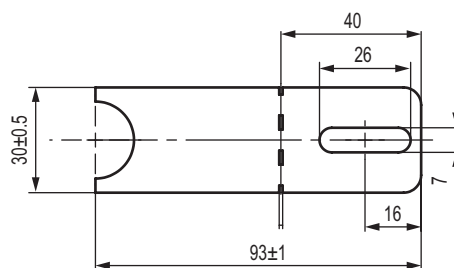

Код, исп. 2
UKH300HDZL

Назначение

- дополнительное крепление при больших углах монтажа крыши шарнирного угла UKF.

Характеристики


- толщина – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности


- для соединения используются следующие метизы: болт М6×20 (код СМ010620HDZ) – 1 шт., гайка М6 (код СМ100600) – 2 шт.

Код, исп. 4
UKH300HDZL

Крепление к строительной балке



Код, исп. 2
UGB500HDZL

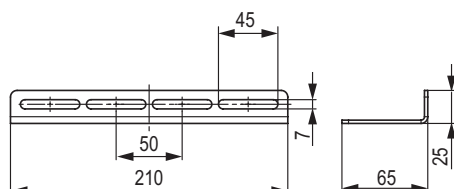

Назначение

- крепление лотка к строительной балке.

Характеристики


- толщина – 2,5 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Код, исп. 4
UGB500HDZL

Крепление к балке для лестничного лотка

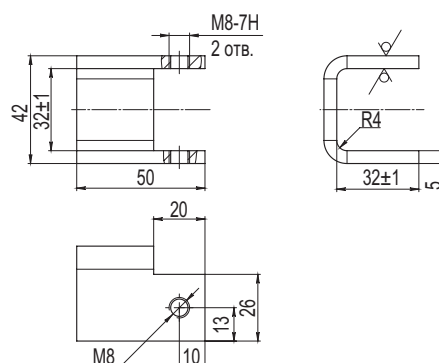

Код, исп. 2
UGB400HDZ

Назначение

- крепление лотка лестничного типа к строительной балке.



Характеристики

- толщина – 5 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Заглушка двускатной крыши

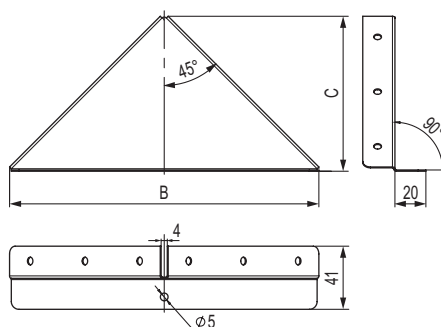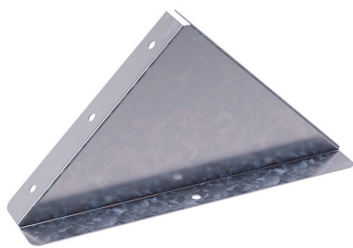

Назначение

- предотвращение попадания снега в начале/конце трассы при использовании двускатной крыши UKS.

Характеристики


- толщина – 0,8 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- крепление осуществляется с помощью самонарезающего шурупа М3,5×11.

Ширина основания В, мм	С, мм	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	100	UKH202HDZL	UKH202HDZL
300	150	UKH203HDZL	UKH203HDZL
400	200	UKH204HDZL	UKH204HDZL
500	250	UKH205HDZL	UKH205HDZL
600	300	UKH206HDZL	UKH206HDZL
700	350	UKH207HDZL	UKH207HDZL
800	400	UKH208HDZL	UKH208HDZL
900	450	UKH209HDZL	UKH209HDZL
1000	500	UKH200HDZL	UKH200HDZL

Стеновое крепление лотка

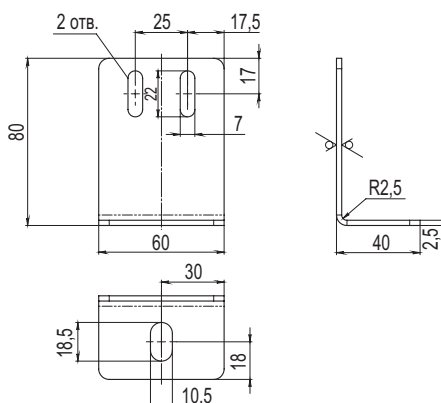


Назначение

- вертикальный монтаж лотков при расстоянии между креплениями до 1 м.



Характеристики

- толщина – 2,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

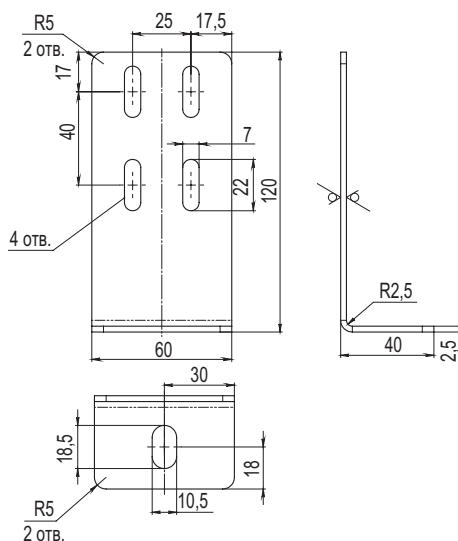

Высота борта лотка, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	UGB100	UGB100HDZL	UGB100HDZL
100			
150	UGB200	UGB200HDZL	UGB200HDZL
200			

Универсальный переходник

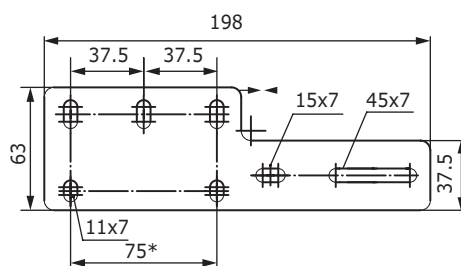

Назначение

- соединение лотков серии "U5 Combitech" с лотками "L5 Combitech" и "S5 Combitech" вне зависимости от высоты лотка.

Характеристики

- длина – 200 мм;
- толщина – 2,5 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Код, исп. 1

UGH200


Код, исп. 2

UGH200HDZL

Код, исп. 4

UGH200HDZL

Подъем прямой крышки

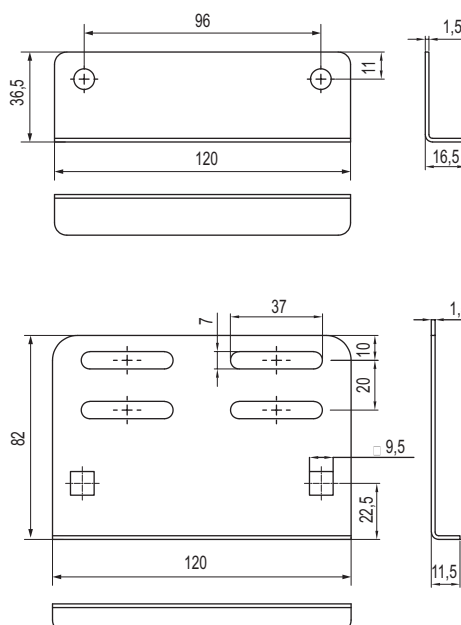

Назначение

- обеспечение дополнительной вентиляции кабельной трассы;
- данный подъем устанавливается через каждый метр прямой крышки.

Характеристики

- толщина – 1,5 мм;
- высота подъема прямой крышки – до 50 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- монтаж с помощью болта М6×20 (СМ010620, 4 шт.) и гайки М6 (код СМ100600, 4 шт.);
- монтаж с помощью болта М6×20 (код СМ010620, 4 шт.), гайки М6 (код СМ100600, 2 шт.), предварительно установленной закладной гайки М6 (код СМ100600, 2 шт.)

Код, исп. 1

UKH600


Код, исп. 2

UKH600HDZL

Код, исп. 4

UKH600HDZL

Держатель прямой крышки



Назначение

- дополнительное крепление при сильных ветровых нагрузках.

Характеристики

- толщина – 2 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: болт М6×20 (код СМ010620HDZ) – 1 шт., гайка М6 (код СМ100600) – 2 шт.


Код, исп. 2

UKH400HDZL

Код, исп. 4

UKH400HDZL

Держатель лотка листового типа

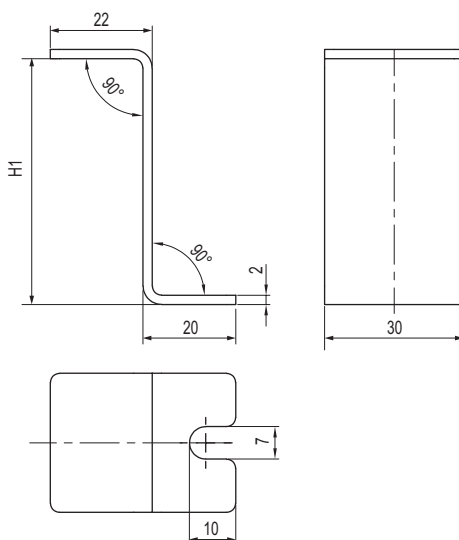

Назначение

- служит для свободного перемещения лотка относительно опоры;
- отсутствие необходимости сверления лотка при креплении к консоли.

Характеристики


- толщина – 2 мм;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- в случае использования необходимо выбирать консоль большей длины.

Высота, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 4
80	80	83	0,064	UTH080HDZL
100	100	105	0,077	UTH100HDZL
150	150	153	0,103	UTH150HDZL
200	200	203	0,129	UTH200HDZL

Термокомпенсационный соединитель



Назначение

- компенсация расширения металла при температурных изменениях.

Характеристики


- толщина – 2 мм;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (CM010620HDZ, CM250600INOX316L).

Высота, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 4
80	0,92	UEH080KHDZL
100	0,93	UEH100KHDZL
150	1,3	UEH150KHDZL
200	1,7	UEH200KHDZL

Пластина вывода кабеля



Назначение

- организация спуска кабеля с траверсы лестничного лотка к оборудованию;
- переход кабельной трассы на нижние уровни.

Характеристики

- толщина - 2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Ширина, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	0,530	UEP20K	UEP20KHDZ	UEP20KZL
300	0,950	UEP30K	UEP30KHDZ	UEP30KZL
400	1,370	UEP40K	UEP40KHDZ	UEP40KZL
500	1,790	UEP50K	UEP50KHDZ	UEP50KZL
600	2,220	UEP60K	UEP60KHDZ	UEP60KZL
700	2,640	UEP70K	UEP70KHDZ	UEP70KZL
800	3,060	UEP80K	UEP80KHDZ	UEP80KZL
900	3,480	UEP90K	UEP90KHDZ	UEP90KZL
1000	3,910	UEP10K	UEP10KHDZ	UEP10KZL

Лотки из алюминия

Прямые элементы лестничного типа

Прямые элементы высотой 50 мм



Назначение


- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав;
- шаг поперечин – 300 мм.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТИЗ, мм ²	Вес, кг/м	Код, исп. 7	
					длина 3000, мм	длина 6000, мм
50	3,0	100	2800	1,73	ALW3510	ALW6510
		150	4300	1,81	ALW3515	ALW6515
		200	5800	1,88	ALW3520	ALW6520
		300	8800	2,04	ALW3530	ALW6530
		400	11800	2,19	ALW3540	ALW6540
		450	13300	2,27	ALW3545	ALW6545
		500	14800	2,35	ALW3550	ALW6550
		600	17800	2,5	ALW3560	ALW6560
		700	20800	2,66	ALW3570	ALW6570
		750	22300	2,73	ALW3575	ALW6575
		800	23800	2,81	ALW3580	ALW6580
		900	26800	2,96	ALW3590	ALW6590
		1000	29800	3,12	ALW35100	ALW65100

Графики нагрузок для лотков высотой 50 мм

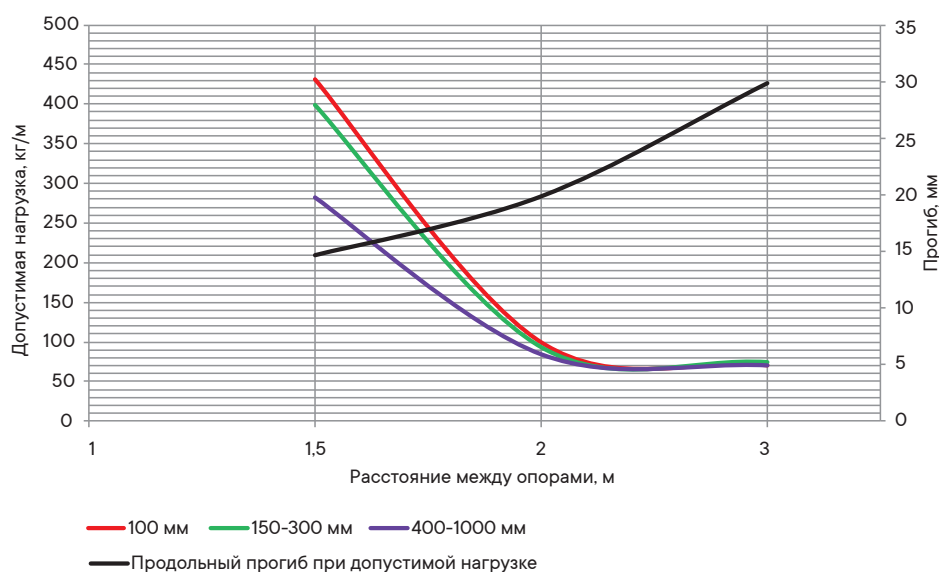

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса - не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 80 мм



Назначение


- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав;
- шаг поперечин – 300 мм.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТІЗ, мм ²	Вес, кг/м	Код, исп. 7	
					длина 3000, мм	длина 6000, мм
80	3,0	100	5600	2,18	ALW3810	ALW6810
		150	8600	2,25	ALW3815	ALW6815
		200	11600	2,33	ALW3820	ALW6820
		300	17600	2,48	ALW3830	ALW6830
		400	23600	2,64	ALW3840	ALW6840
		450	26600	2,72	ALW3845	ALW6845
		500	29600	2,79	ALW3850	ALW6850
		600	35600	2,95	ALW3860	ALW6860
		700	41600	3,1	ALW3870	ALW6870
		750	44600	3,18	ALW3875	ALW6875
		800	47600	3,26	ALW3880	ALW6880
		900	53600	3,41	ALW3890	ALW6890
		1000	59600	3,56	ALW38100	ALW68100

Графики нагрузок для лотков высотой 80 мм

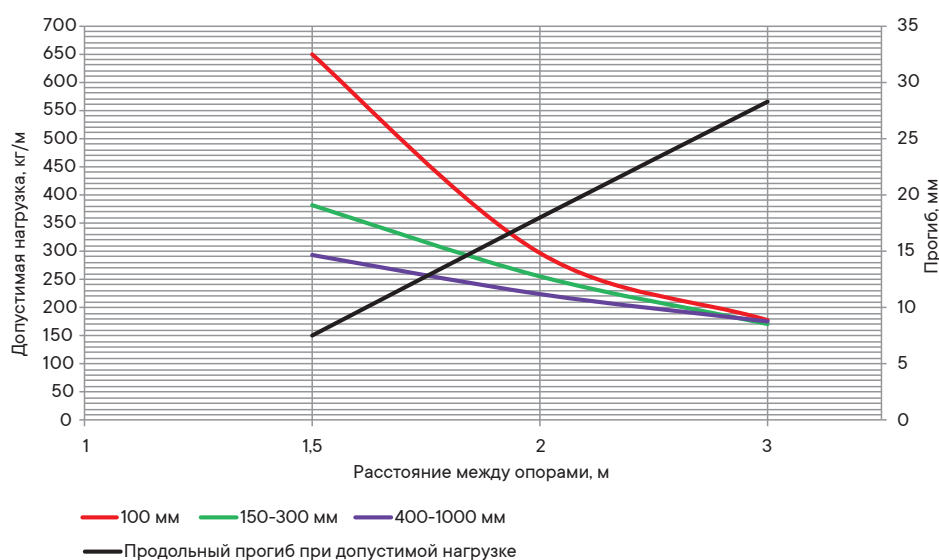

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 100 мм



Назначение


- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав;
- шаг поперечин – 300 мм.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТИЗ, мм ²	Вес, кг/м	Код, исп. 7	
					длина 3000, мм	длина 6000, мм
100	3,0	100	7500	2,48	ALW3510	ALW6510
		150	11500	2,55	ALW31015	ALW61015
		200	15500	2,63	ALW31020	ALW61020
		300	23500	2,78	ALW31030	ALW61030
		400	31500	2,94	ALW31040	ALW61040
		450	35500	3,01	ALW31045	ALW61045
		500	39500	3,09	ALW31050	ALW61050
		600	47500	3,25	ALW31060	ALW61060
		700	55500	3,4	ALW31070	ALW61070
		750	59500	3,48	ALW31075	ALW61075
		800	63500	3,55	ALW31080	ALW61080
		900	71500	3,71	ALW31090	ALW61090
		1000	79500	3,86	ALW310100	ALW610100

Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

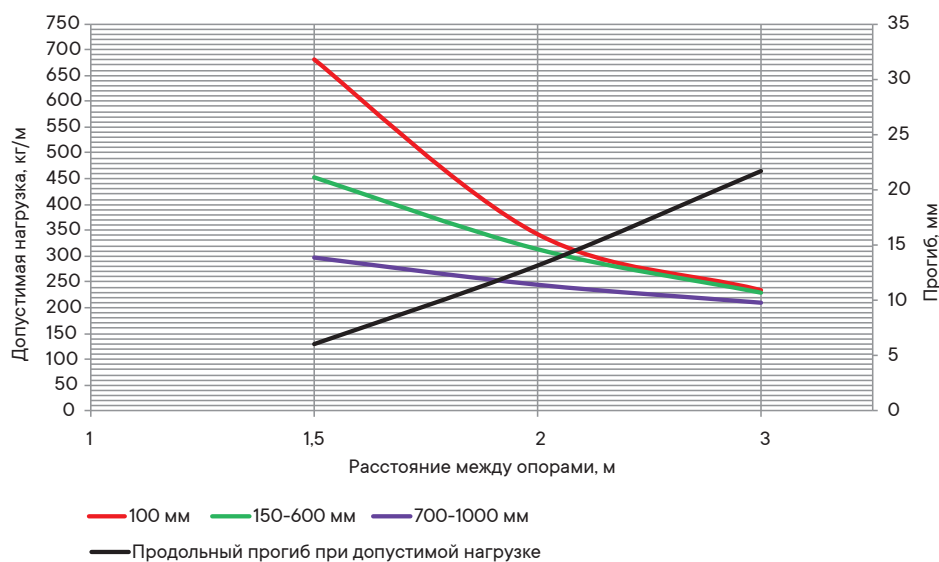

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- ис. испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Прямые элементы высотой 150 мм



Назначение


- прокладка кабелей на прямых участках.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав;
- шаг поперечин – 300 мм.

Высота, мм	Толщина лонжерона, мм	Ширина В, мм	ТИЗ, мм ²	Вес, кг/м	Код, исп. 7	
					длина 3000, мм	длина 6000, мм
150	3,0	150	18700	3,3	ALW31515	ALW61515
		200	25200	3,37	ALW31520	ALW61520
		300	38200	3,53	ALW31530	ALW61530
		400	51200	3,68	ALW31540	ALW61540
		450	57700	3,76	ALW31545	ALW61545
		500	64200	3,84	ALW31550	ALW61550
		600	77200	3,99	ALW31560	ALW61560
		700	90200	4,14	ALW31570	ALW61570
		750	96700	4,22	ALW31575	ALW61575
		800	103000	4,3	ALW31580	ALW61580
		900	116200	4,45	ALW31590	ALW61590
		1000	129000	4,61	ALW315100	ALW615100

Графики нагрузок для лотков высотой 80 мм

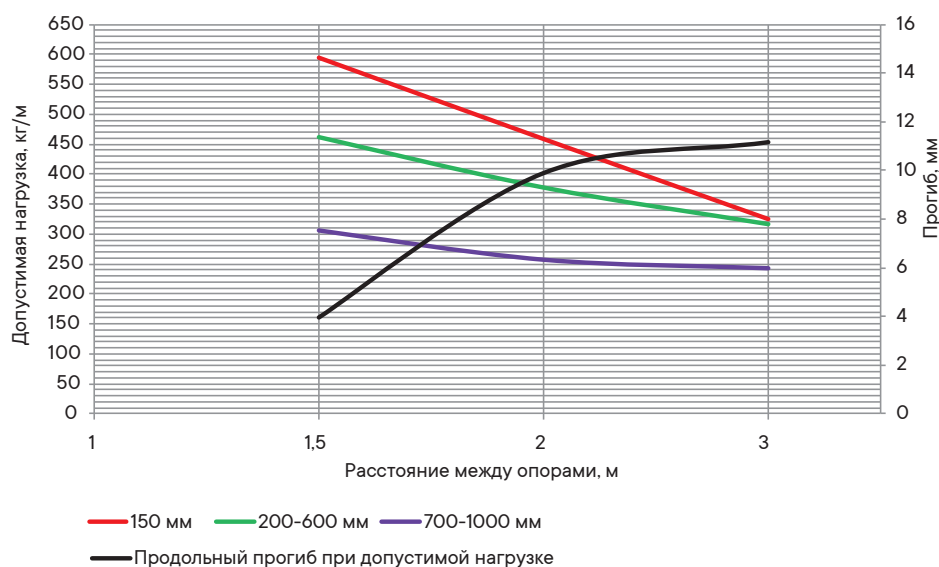

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3;
- коэффициент запаса - не менее 1,7 от заявленной нагрузки.

Системные аксессуары лестничного типа из алюминия

Угол горизонтальный 45°



Назначение

- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	0.84	ALCW3510K	1.15	ALCW6510K
	150	0.93	ALCW3515K	1.27	ALCW6515K
	200	1.02	ALCW3520K	1.38	ALCW6520K
	300	1.2	ALCW3530K	1.61	ALCW6530K
	400	1.38	ALCW3540K	1.84	ALCW6540K
	450	1.47	ALCW3545K	1.95	ALCW6545K
	500	1.56	ALCW3550K	2.06	ALCW6550K
	600	2.03	ALCW3560K	2.58	ALCW6560K
	700	2.26	ALCW3570K	2.85	ALCW6570K
	750	2.38	ALCW3575K	2.99	ALCW6575K
	800	2.49	ALCW3580K	3.13	ALCW6580K
80	900	2.72	ALCW3590K	3.4	ALCW6590K
	1000	2.94	ALCW35100K	3.67	ALCW65100K
	100	1.11	ALCW3810K	1.53	ALCW6810K
	150	1.21	ALCW3815K	1.65	ALCW6815K
	200	1.31	ALCW3820K	1.77	ALCW6820K
	300	1.51	ALCW3830K	2.02	ALCW6830K
	400	1.71	ALCW3840K	2.26	ALCW6840K
	450	1.81	ALCW3845K	2.39	ALCW6845K
	500	1.9	ALCW3850K	2.51	ALCW6850K
	600	2.39	ALCW3860K	3.04	ALCW6860K
	700	2.64	ALCW3870K	3.34	ALCW6870K
100	750	2.76	ALCW3875K	3.48	ALCW6875K
	800	2.88	ALCW3880K	3.63	ALCW6880K
	900	3.13	ALCW3890K	3.92	ALCW6890K
	1000	3.37	ALCW38100K	4.21	ALCW68100K
	100	1.29	ALCW31010K	1.78	ALCW61010K
	150	1.4	ALCW31015K	1.91	ALCW61015K
	200	1.5	ALCW31020K	2.04	ALCW61020K
	300	1.71	ALCW31030K	2.3	ALCW61030K
	400	1.92	ALCW31040K	2.55	ALCW61040K
	450	2.03	ALCW31045K	2.68	ALCW61045K
	500	2.13	ALCW31050K	2.81	ALCW61050K
150	600	2.64	ALCW31060K	3.36	ALCW61060K
	700	2.89	ALCW31070K	3.66	ALCW61070K
	750	3.02	ALCW31075K	3.81	ALCW61075K
	800	3.15	ALCW31080K	3.96	ALCW61080K
	900	3.41	ALCW31090K	4.26	ALCW61090K
	1000	3.66	ALCW310100K	4.57	ALCW610100K
	150	1.87	ALCW31515K	2.56	ALCW61515K
	200	1.99	ALCW31520K	2.7	ALCW61520K
	300	2.23	ALCW31530K	2.99	ALCW61530K
	400	2.47	ALCW31540K	3.27	ALCW61540K
	450	2.59	ALCW31545K	3.41	ALCW61545K
	500	2.71	ALCW31550K	3.56	ALCW61550K
	600	3.24	ALCW31560K	4.13	ALCW61560K
	700	3.52	ALCW31570K	4.47	ALCW61570K
	750	3.67	ALCW31575K	4.63	ALCW61575K
	800	3.81	ALCW31580K	4.8	ALCW61580K
	900	4.09	ALCW31590K	5.13	ALCW61590K
	1000	4.38	ALCW315100K	5.46	ALCW615100K

Угол горизонтальный 90°

**Назначение**

• поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Характеристики


• исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

• поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	1,31	ALDW3510K	1,88	ALDW6510K
	150	1,49	ALDW3515K	2,09	ALDW6515K
	200	1,68	ALDW3520K	2,29	ALDW6520K
	300	2,04	ALDW3530K	2,7	ALDW6530K
	400	2,4	ALDW3540K	3,11	ALDW6540K
	450	2,58	ALDW3545K	3,31	ALDW6545K
	500	2,76	ALDW3550K	3,52	ALDW6550K
	600	3,41	ALDW3560K	3,92	ALDW6560K
	700	3,82	ALDW3570K	5,01	ALDW6570K
	750	4,03	ALDW3575K	5,26	ALDW6575K
	800	4,23	ALDW3580K	5,51	ALDW6580K
80	900	4,64	ALDW3590K	6,01	ALDW6590K
	1000	5,05	ALDW35100K	6,51	ALDW65100K
	100	1,71	ALDW3810K	2,49	ALDW6810K
	150	1,91	ALDW3815K	2,71	ALDW6815K
	200	2,11	ALDW3820K	2,93	ALDW6820K
	300	2,5	ALDW3830K	3,37	ALDW6830K
	400	2,9	ALDW3840K	3,82	ALDW6840K
	450	3,1	ALDW3845K	4,04	ALDW6845K
	500	3,3	ALDW3850K	4,26	ALDW6850K
	600	3,98	ALDW3860K	4,7	ALDW6860K
	700	4,43	ALDW3870K	5,82	ALDW6870K
100	750	4,65	ALDW3875K	6,09	ALDW6875K
	800	4,87	ALDW3880K	6,36	ALDW6880K
	900	5,31	ALDW3890K	6,89	ALDW6890K
	1000	5,76	ALDW38100K	7,43	ALDW68100K
	100	1,97	ALDW31010K	2,89	ALDW61010K
	150	2,18	ALDW31015K	3,12	ALDW61015K
	200	2,4	ALDW31020K	3,36	ALDW61020K
	300	2,81	ALDW31030K	3,83	ALDW61030K
	400	3,24	ALDW31040K	4,29	ALDW61040K
	450	3,45	ALDW31045K	4,53	ALDW61045K
	500	3,66	ALDW31050K	4,76	ALDW61050K
150	600	4,37	ALDW31060K	5,23	ALDW61060K
	700	4,83	ALDW31070K	6,37	ALDW61070K
	750	5,07	ALDW31075K	6,65	ALDW61075K
	800	5,3	ALDW31080K	6,93	ALDW61080K
	900	5,77	ALDW31090K	7,49	ALDW61090K
	1000	6,23	ALDW310100K	8,05	ALDW610100K
	150	2,87	ALDW31515K	4,17	ALDW61515K
	200	3,11	ALDW31520K	4,43	ALDW61520K
	300	3,59	ALDW31530K	4,95	ALDW61530K
	400	4,07	ALDW31540K	5,48	ALDW61540K
	450	4,31	ALDW31545K	5,75	ALDW61545K
	500	4,55	ALDW31550K	6	ALDW61550K
	600	5,32	ALDW31560K	6,53	ALDW61560K
	700	5,84	ALDW31570K	7,73	ALDW61570K
	750	6,11	ALDW31575K	8,04	ALDW61575K
	800	6,37	ALDW31580K	8,35	ALDW61580K
	900	6,9	ALDW31590K	8,96	ALDW61590K
	1000	7,42	ALDW315100K	9,58	ALDW615100K

Т-образный ответвитель

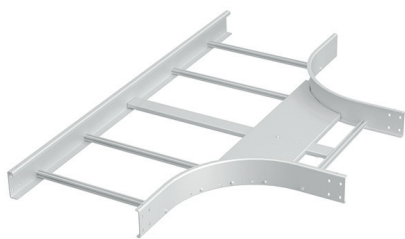

Назначение

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики


- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	2,56	ALTW3510K	4,51	ALTW6510K
	150	2,81	ALTW3515K	4,86	ALTW6515K
	200	3,06	ALTW3520K	5,21	ALTW6520K
	300	3,55	ALTW3530K	5,9	ALTW6530K
	400	4,04	ALTW3540K	6,59	ALTW6540K
	450	4,25	ALTW3545K	6,94	ALTW6545K
	500	4,53	ALTW3550K	7,28	ALTW6550K
	600	5,02	ALTW3560K	7,97	ALTW6560K
	700	6,05	ALTW3570K	9,36	ALTW6570K
	750	6,32	ALTW3575K	9,73	ALTW6575K
	800	6,59	ALTW3580K	10,1	ALTW6580K
	900	7,14	ALTW3590K	10,85	ALTW6590K
	1000	7,68	ALTW35100K	11,59	ALTW65100K
80	100	3,16	ALTW3810K	5,45	ALTW6810K
	150	3,42	ALTW3815K	5,81	ALTW6815K
	200	3,67	ALTW3820K	6,16	ALTW6820K
	300	4,19	ALTW3830K	6,88	ALTW6830K
	400	4,7	ALTW3840K	7,59	ALTW6840K
	450	4,96	ALTW3845K	7,95	ALTW6845K
	500	5,22	ALTW3850K	8,31	ALTW6850K
	600	5,73	ALTW3860K	9,02	ALTW6860K
	700	6,78	ALTW3870K	10,43	ALTW6870K
	750	7,06	ALTW3875K	10,81	ALTW6875K
	800	7,35	ALTW3880K	11,19	ALTW6880K
	900	7,91	ALTW3890K	11,96	ALTW6890K
	1000	8,48	ALTW38100K	12,73	ALTW68100K
100	100	3,56	ALTW31010K	6,08	ALTW61010K
	150	3,82	ALTW31015K	6,44	ALTW61015K
	200	4,09	ALTW31020K	6,81	ALTW61020K
	300	4,62	ALTW31030K	7,54	ALTW61030K
	400	5,14	ALTW31040K	8,27	ALTW61040K
	450	5,41	ALTW31045K	8,63	ALTW61045K
	500	5,67	ALTW31050K	9	ALTW61050K
	600	6,2	ALTW31060K	9,72	ALTW61060K
	700	7,27	ALTW31070K	11,14	ALTW61070K
	750	7,56	ALTW31075K	11,53	ALTW61075K
	800	7,85	ALTW31080K	11,93	ALTW61080K
	900	8,43	ALTW31090K	12,71	ALTW61090K
	1000	9,01	ALTW310100K	13,49	ALTW610100K
150	150	4,82	ALTW31515K	8,02	ALTW61515K
	200	5,11	ALTW31520K	8,41	ALTW61520K
	300	5,68	ALTW31530K	9,17	ALTW61530K
	400	6,24	ALTW31540K	9,94	ALTW61540K
	450	6,53	ALTW31545K	10,32	ALTW61545K
	500	6,81	ALTW31550K	10,71	ALTW61550K
	600	7,37	ALTW31560K	11,47	ALTW61560K
	700	8,47	ALTW31570K	12,93	ALTW61570K
	750	8,78	ALTW31575K	13,34	ALTW61575K
	800	9,1	ALTW31580K	13,75	ALTW61580K
	900	9,72	ALTW31590K	14,57	ALTW61590K
	1000	10,32	ALTW315100K	15,39	ALTW615100K

Х-образный ответвитель

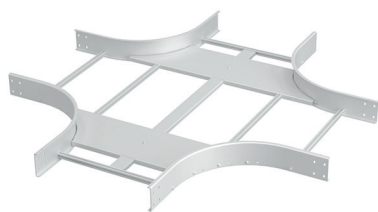**Назначение**

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	3,25	ALXW3510K	6,09	ALXW6510K
	150	3,54	ALXW3515K	6,54	ALXW6515K
	200	3,84	ALXW3520K	6,99	ALXW6520K
	300	4,43	ALXW3530K	7,9	ALXW6530K
	400	5,02	ALXW3540K	8,8	ALXW6540K
	450	5,32	ALXW3545K	9,25	ALXW6545K
	500	5,61	ALXW3550K	9,7	ALXW6550K
	600	6,2	ALXW3560K	10,6	ALXW6560K
	700	7,49	ALXW3570K	12,51	ALXW6570K
	750	7,81	ALXW3575K	12,98	ALXW6575K
	800	8,13	ALXW3580K	13,46	ALXW6580K
	900	8,78	ALXW3590K	14,42	ALXW6590K
80	1000	9,42	ALXW35100K	15,37	ALXW65100K
	100	3,96	ALXW3810K	7,23	ALXW6810K
	150	4,26	ALXW3815K	7,68	ALXW6815K
	200	4,56	ALXW3820K	8,13	ALXW6820K
	300	5,15	ALXW3830K	9,04	ALXW6830K
	400	5,74	ALXW3840K	9,94	ALXW6840K
	450	6,04	ALXW3845K	10,39	ALXW6845K
	500	6,33	ALXW3850K	10,84	ALXW6850K
	600	6,92	ALXW3860K	11,74	ALXW6860K
	700	8,21	ALXW3870K	13,65	ALXW6870K
	750	8,53	ALXW3875K	14,12	ALXW6875K
	800	8,85	ALXW3880K	14,6	ALXW6880K
100	900	9,5	ALXW3890K	15,55	ALXW6890K
	1000	10,14	ALXW38100K	16,51	ALXW68100K
	100	4,45	ALXW31010K	8	ALXW61010K
	150	4,75	ALXW31015K	8,45	ALXW61015K
	200	5,04	ALXW31020K	8,9	ALXW61020K
	300	5,63	ALXW31030K	9,8	ALXW61030K
	400	6,23	ALXW31040K	10,7	ALXW61040K
	450	6,52	ALXW31045K	11,15	ALXW61045K
	500	6,82	ALXW31050K	11,6	ALXW61050K
	600	7,41	ALXW31060K	12,5	ALXW61060K
	700	8,69	ALXW31070K	14,41	ALXW61070K
	750	9,02	ALXW31075K	14,89	ALXW61075K
150	800	9,34	ALXW31080K	15,37	ALXW61080K
	900	9,98	ALXW31090K	16,32	ALXW61090K
	1000	10,63	ALXW310100K	17,27	ALXW610100K
	150	5,95	ALXW31515K	10,36	ALXW61515K
	200	6,25	ALXW31520K	10,81	ALXW61520K
	300	6,84	ALXW31530K	11,71	ALXW61530K
	400	7,43	ALXW31540K	12,61	ALXW61540K
	450	7,73	ALXW31545K	13,06	ALXW61545K
	500	8,02	ALXW31550K	13,51	ALXW61550K
	600	8,61	ALXW31560K	14,41	ALXW61560K
	700	9,9	ALXW31570K	16,32	ALXW61570K
	750	10,22	ALXW31575K	16,8	ALXW61575K
	800	10,54	ALXW31580K	17,27	ALXW61580K
	900	11,19	ALXW31590K	18,23	ALXW61590K
	1000	11,83	ALXW315100K	19,18	ALXW615100K

Угол вертикальный шарнирный



Назначение

- монтаж подъемов и отпусков трассы;
- наклон трассы под произвольным углом;
- переход в другую плоскость прокладки.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности:

- для увеличения радиуса поворота монтируются подряд несколько секций;
- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 7
50	100	0,89	ALFW510K
	150	0,94	ALFW515K
	200	0,98	ALFW520K
	300	1,08	ALFW530K
	400	1,17	ALFW540K
	450	1,22	ALFW545K
	500	1,26	ALFW550K
	600	1,35	ALFW560K
	700	1,45	ALFW570K
	750	1,49	ALFW575K
	800	1,54	ALFW580K
80	900	1,63	ALFW590K
	1000	1,72	ALFW5100K
	100	1,14	ALFW810K
	150	1,18	ALFW815K
	200	1,23	ALFW820K
	300	1,32	ALFW830K
	400	1,41	ALFW840K
	450	1,46	ALFW845K
	500	1,51	ALFW850K
	600	1,6	ALFW860K
	700	1,69	ALFW870K
100	750	1,74	ALFW875K
	800	1,78	ALFW880K
	900	1,88	ALFW890K
	1000	1,97	ALFW8100K
	100	1,46	ALFW1010K
	150	1,5	ALFW1015K
	200	1,55	ALFW1020K
	300	1,64	ALFW1030K
	400	1,73	ALFW1040K
	450	1,78	ALFW1045K
	500	1,83	ALFW1050K
150	600	1,92	ALFW1060K
	700	2,01	ALFW1070K
	750	2,06	ALFW1075K
	800	2,1	ALFW1080K
	900	2,2	ALFW1090K
	1000	2,29	ALFW10100K
	150	1,99	ALFW1515K
	200	2,03	ALFW1520K
	300	2,13	ALFW1530K
	400	2,22	ALFW1540K
	450	2,26	ALFW1545K
	500	2,31	ALFW1550K
	600	2,4	ALFW1560K
	700	2,5	ALFW1570K
	750	2,54	ALFW1575K
	800	2,59	ALFW1580K
	900	2,68	ALFW1590K
	1000	2,77	ALFW15100K

Угол вертикальный внутренний 90°

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	0.86	ALIW3510K	1.51	ALIW6510K
	150	0.93	ALIW3515K	1.62	ALIW6515K
	200	1	ALIW3520K	1.74	ALIW6520K
	300	1.14	ALIW3530K	1.97	ALIW6530K
	400	1.28	ALIW3540K	2.2	ALIW6540K
	450	1.35	ALIW3545K	2.32	ALIW6545K
	500	1.42	ALIW3550K	2.43	ALIW6550K
	600	1.55	ALIW3560K	2.66	ALIW6560K
	700	1.69	ALIW3570K	2.89	ALIW6570K
	750	1.76	ALIW3575K	3.01	ALIW6575K
	800	1.83	ALIW3580K	3.12	ALIW6580K
80	900	1.97	ALIW3590K	3.36	ALIW6590K
	1000	2.11	ALIW35100K	3.59	ALIW65100K
	100	1.11	ALIW3810K	1.81	ALIW6810K
	150	1.18	ALIW3815K	1.92	ALIW6815K
	200	1.25	ALIW3820K	2.04	ALIW6820K
	300	1.39	ALIW3830K	2.28	ALIW6830K
	400	1.53	ALIW3840K	2.51	ALIW6840K
	450	1.6	ALIW3845K	2.62	ALIW6845K
	500	1.67	ALIW3850K	2.74	ALIW6850K
	600	1.81	ALIW3860K	2.97	ALIW6860K
	700	1.95	ALIW3870K	3.2	ALIW6870K
100	750	2.02	ALIW3875K	3.32	ALIW6875K
	800	2.09	ALIW3880K	3.43	ALIW6880K
	900	2.22	ALIW3890K	3.66	ALIW6890K
	1000	2.36	ALIW38100K	3.89	ALIW68100K
	100	1.28	ALIW31010K	2.26	ALIW61010K
	150	1.35	ALIW31015K	2.38	ALIW61015K
	200	1.41	ALIW31020K	2.5	ALIW61020K
	300	1.55	ALIW31030K	2.73	ALIW61030K
	400	1.69	ALIW31040K	2.96	ALIW61040K
	450	1.76	ALIW31045K	3.07	ALIW61045K
	500	1.83	ALIW31050K	3.19	ALIW61050K
150	600	1.97	ALIW31060K	3.42	ALIW61060K
	700	2.11	ALIW31070K	3.65	ALIW61070K
	750	2.18	ALIW31075K	3.77	ALIW61075K
	800	2.25	ALIW31080K	3.88	ALIW61080K
	900	2.39	ALIW31090K	4.11	ALIW61090K
	1000	2.52	ALIW310100K	4.34	ALIW610100K
	150	1.71	ALIW31515K	3.09	ALIW61515K
	200	1.78	ALIW31520K	3.2	ALIW61520K
	300	1.92	ALIW31530K	3.43	ALIW61530K
	400	2.06	ALIW31540K	3.66	ALIW61540K
	450	2.12	ALIW31545K	3.78	ALIW61545K
	500	2.19	ALIW31550K	3.89	ALIW61550K
	600	2.33	ALIW31560K	4.12	ALIW61560K
	700	2.47	ALIW31570K	4.36	ALIW61570K
	750	2.54	ALIW31575K	4.47	ALIW61575K
	800	2.61	ALIW31580K	4.59	ALIW61580K
	900	2.75	ALIW31590K	4.82	ALIW61590K
	1000	2.89	ALIW315100K	5.02	ALIW615100K

Угол вертикальный внешний 90°



Назначение

- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав;
- толщина лонжерона – 3 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	0,97	ALOW3510K	1,44	ALOW6510K
	150	1,06	ALOW3515K	1,55	ALOW6515K
	200	1,15	ALOW3520K	1,67	ALOW6520K
	300	1,34	ALOW3530K	1,9	ALOW6530K
	400	1,52	ALOW3540K	2,13	ALOW6540K
	450	1,62	ALOW3545K	2,25	ALOW6545K
	500	1,71	ALOW3550K	2,36	ALOW6550K
	600	1,89	ALOW3560K	2,59	ALOW6560K
	700	2,08	ALOW3570K	2,82	ALOW6570K
	750	2,17	ALOW3575K	2,94	ALOW6575K
	800	2,26	ALOW3580K	3,06	ALOW6580K
	900	2,45	ALOW3590K	3,29	ALOW6590K
	1000	2,63	ALOW35100K	3,52	ALOW65100K
80	100	1,33	ALOW3810K	2,01	ALOW6810K
	150	1,43	ALOW3815K	2,13	ALOW6815K
	200	1,52	ALOW3820K	2,24	ALOW6820K
	300	1,7	ALOW3830K	2,48	ALOW6830K
	400	1,89	ALOW3840K	2,71	ALOW6840K
	450	1,98	ALOW3845K	2,82	ALOW6845K
	500	2,07	ALOW3850K	2,94	ALOW6850K
	600	2,26	ALOW3860K	3,17	ALOW6860K
	700	2,44	ALOW3870K	3,4	ALOW6870K
	750	2,53	ALOW3875K	3,52	ALOW6875K
	800	2,63	ALOW3880K	3,63	ALOW6880K
	900	2,81	ALOW3890K	3,86	ALOW6890K
	1000	3	ALOW38100K	4,09	ALOW68100K
100	100	1,59	ALOW31010K	2,41	ALOW61010K
	150	1,68	ALOW31015K	2,53	ALOW61015K
	200	1,77	ALOW31020K	2,64	ALOW61020K
	300	1,96	ALOW31030K	2,87	ALOW61030K
	400	2,14	ALOW31040K	3,1	ALOW61040K
	450	2,24	ALOW31045K	3,22	ALOW61045K
	500	2,33	ALOW31050K	3,33	ALOW61050K
	600	2,51	ALOW31060K	3,56	ALOW61060K
	700	2,7	ALOW31070K	3,8	ALOW61070K
	750	2,79	ALOW31075K	3,91	ALOW61075K
	800	2,88	ALOW31080K	4,03	ALOW61080K
	900	3,07	ALOW31090K	4,26	ALOW61090K
	1000	3,25	ALOW310100K	4,49	ALOW610100K
150	150	2,36	ALOW31515K	3,55	ALOW61515K
	200	2,45	ALOW31520K	3,67	ALOW61520K
	300	2,63	ALOW31530K	3,9	ALOW61530K
	400	2,82	ALOW31540K	4,13	ALOW61540K
	450	2,91	ALOW31545K	4,24	ALOW61545K
	500	3	ALOW31550K	4,36	ALOW61550K
	600	3,19	ALOW31560K	4,59	ALOW61560K
	700	3,37	ALOW31570K	4,82	ALOW61570K
	750	3,47	ALOW31575K	4,94	ALOW61575K
	800	3,59	ALOW31580K	5,05	ALOW61580K
	900	3,74	ALOW31590K	5,28	ALOW61590K
	1000	3,94	ALOW315100K	5,51	ALOW615100K

Угол вертикальный внутренний 45°

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	0,62	ALKW3510K	0,91	ALKW6510K
	150	0,72	ALKW3515K	0,98	ALKW6515K
	200	0,79	ALKW3520K	1,05	ALKW6520K
	300	0,93	ALKW3530K	1,19	ALKW6530K
	400	1,06	ALKW3540K	1,32	ALKW6540K
	450	1,13	ALKW3545K	1,39	ALKW6545K
	500	1,2	ALKW3550K	1,46	ALKW6550K
	600	1,34	ALKW3560K	1,6	ALKW6560K
	700	1,48	ALKW3570K	1,74	ALKW6570K
	750	1,55	ALKW3575K	1,81	ALKW6575K
	800	1,62	ALKW3580K	1,88	ALKW6580K
	900	1,76	ALKW3590K	2,02	ALKW6590K
	1000	1,9	ALKW35100K	2,16	ALKW65100K
80	100	0,83	ALKW3810K	1,19	ALKW6810K
	150	0,9	ALKW3815K	1,26	ALKW6815K
	200	0,97	ALKW3820K	1,33	ALKW6820K
	300	1,11	ALKW3830K	1,47	ALKW6830K
	400	1,24	ALKW3840K	1,61	ALKW6840K
	450	1,31	ALKW3845K	1,68	ALKW6845K
	500	1,38	ALKW3850K	1,74	ALKW6850K
	600	1,52	ALKW3860K	1,88	ALKW6860K
	700	1,66	ALKW3870K	2,02	ALKW6870K
	750	1,73	ALKW3875K	2,09	ALKW6875K
	800	1,8	ALKW3880K	2,16	ALKW6880K
	900	1,94	ALKW3890K	2,3	ALKW6890K
	1000	2,08	ALKW38100K	2,44	ALKW68100K
100	100	0,94	ALKW31010K	1,37	ALKW61010K
	150	1,01	ALKW31015K	1,44	ALKW61015K
	200	1,08	ALKW31020K	1,51	ALKW61020K
	300	1,22	ALKW31030K	1,65	ALKW61030K
	400	1,36	ALKW31040K	1,79	ALKW61040K
	450	1,43	ALKW31045K	1,86	ALKW61045K
	500	1,5	ALKW31050K	1,93	ALKW61050K
	600	1,64	ALKW31060K	2,07	ALKW61060K
	700	1,78	ALKW31070K	2,21	ALKW61070K
	750	1,85	ALKW31075K	2,28	ALKW61075K
	800	1,92	ALKW31080K	2,35	ALKW61080K
	900	2,05	ALKW31090K	2,48	ALKW61090K
	1000	2,19	ALKW310100K	2,62	ALKW610100K
150	150	1,28	ALKW31515K	1,88	ALKW61515K
	200	1,35	ALKW31520K	1,95	ALKW61520K
	300	1,49	ALKW31530K	2,09	ALKW61530K
	400	1,63	ALKW31540K	2,23	ALKW61540K
	450	1,7	ALKW31545K	2,3	ALKW61545K
	500	1,77	ALKW31550K	2,37	ALKW61550K
	600	1,9	ALKW31560K	2,51	ALKW61560K
	700	2,04	ALKW31570K	2,64	ALKW61570K
	750	2,11	ALKW31575K	2,71	ALKW61575K
	800	2,18	ALKW31580K	2,78	ALKW61580K
	900	2,32	ALKW31590K	2,92	ALKW61590K
	1000	2,46	ALKW315100K	3,06	ALKW615100K

Угол вертикальный внешний 45°



Назначение

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	R300		R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7	вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	0.67	ALPW3510K	0.89	ALPW6510K
	150	0.74	ALPW3515K	0.96	ALPW6515K
	200	0.81	ALPW3520K	1.03	ALPW6520K
	300	0.95	ALPW3530K	1.16	ALPW6530K
	400	1.09	ALPW3540K	1.3	ALPW6540K
	450	1.16	ALPW3545K	1.37	ALPW6545K
	500	1.23	ALPW3550K	1.44	ALPW6550K
	600	1.36	ALPW3560K	1.58	ALPW6560K
	700	1.5	ALPW3570K	1.72	ALPW6570K
	750	1.57	ALPW3575K	1.79	ALPW6575K
	800	1.64	ALPW3580K	1.86	ALPW6580K
	900	1.78	ALPW3590K	2	ALPW6590K
80	1000	1.92	ALPW35100K	2.13	ALPW65100K
	100	0.91	ALPW3810K	1.23	ALPW6810K
	150	0.98	ALPW3815K	1.3	ALPW6815K
	200	1.04	ALPW3820K	1.37	ALPW6820K
	300	1.18	ALPW3830K	1.5	ALPW6830K
	400	1.32	ALPW3840K	1.64	ALPW6840K
	450	1.39	ALPW3845K	1.71	ALPW6845K
	500	1.46	ALPW3850K	1.78	ALPW6850K
	600	1.6	ALPW3860K	1.92	ALPW6860K
	700	1.74	ALPW3870K	2.06	ALPW6870K
	750	1.81	ALPW3875K	2.13	ALPW6875K
	800	1.88	ALPW3880K	2.2	ALPW6880K
100	900	2.01	ALPW3890K	2.34	ALPW6890K
	1000	2.15	ALPW38100K	2.47	ALPW68100K
	100	1.07	ALPW31010K	1.46	ALPW61010K
	150	1.14	ALPW31015K	1.53	ALPW61015K
	200	1.21	ALPW31020K	1.6	ALPW61020K
	300	1.35	ALPW31030K	1.74	ALPW61030K
	400	1.49	ALPW31040K	1.88	ALPW61040K
	450	1.56	ALPW31045K	1.95	ALPW61045K
	500	1.62	ALPW31050K	2.02	ALPW61050K
	600	1.76	ALPW31060K	2.16	ALPW61060K
	700	1.9	ALPW31070K	2.29	ALPW61070K
	750	1.97	ALPW31075K	2.36	ALPW61075K
150	800	2.04	ALPW31080K	2.43	ALPW61080K
	900	2.18	ALPW31090K	2.57	ALPW61090K
	1000	2.32	ALPW310100K	2.71	ALPW610100K
	150	1.57	ALPW31515K	2.14	ALPW61515K
	200	1.63	ALPW31520K	2.2	ALPW61520K
	300	1.77	ALPW31530K	2.34	ALPW61530K
	400	1.91	ALPW31540K	2.48	ALPW61540K
	450	1.98	ALPW31545K	2.55	ALPW61545K
	500	2.05	ALPW31550K	2.62	ALPW61550K
	600	2.19	ALPW31560K	2.76	ALPW61560K
	700	2.33	ALPW31570K	2.9	ALPW61570K
	750	2.4	ALPW31575K	2.97	ALPW61575K
	800	2.47	ALPW31580K	3.04	ALPW61580K
	900	2.61	ALPW31590K	3.18	ALPW61590K
	1000	2.74	ALPW315100K	3.31	ALPW615100K

Крышки

Крышка на прямой элемент



Назначение

- защита кабеля от воздействия внешней среды;
- применяется при горизонтальной прокладке кабельной трассы.

Характеристики

- толщина – 2,0 мм;
- длина – 3000 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- для крепления крышки на лотке длиной 3000 мм необходимо 6 винтов СМ030514INOX316L.

Ширина основания В, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 7
100	1,94	AKLH3100
150	2,69	AKLH3150
200	3,43	AKLH3200
300	4,92	AKLH3300
400	6,41	AKLH3400
450	7,16	AKLH3450
500	7,9	AKLH3500
600	9,4	AKLH3600
700	16,3	AKLW3700
750	17,42	AKLW3750
800	18,54	AKLW3800
900	20,77	AKLW3900
1000	23,01	AKLW31000

Двускатная крышка



Назначение

- защита кабеля от воздействия внешней среды.

Характеристики

- длина – 1,5 м;
- толщина – 3,0 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- соответствие СНиП 2.01.07–85, СП 20.13330.2016;
- для крепления используется держатель АKN050K–AKH150K.

Ширина основания В, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 7
100	2,68	AKRLW100
150	3,47	AKRLW150
200	4,26	AKRLW200
300	5,84	AKRLW300
400	7,43	AKRLW400
450	8,22	AKRLW450
500	9,01	AKRLW500
600	10,59	AKRLW600
700	10,15	AKRLW700
750	10,8	AKRLW750
800	11,44	AKRLW800
900	12,73	AKRLW900
1000	14,03	AKRLW1000

Крышка вертикального шарнирного угла



Назначение

- защита кабеля от воздействия внешней среды.

Характеристики

- длина – 300 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Ширина основания В, мм	Толщина, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 7
100	2	0,19	AKLFH100K
150	2	0,27	AKLFH150K
200	2	0,34	AKLFH200K
300	2	0,49	AKLFH300K
400	2	0,64	AKLFH400K
450	2	0,72	AKLFH450K
500	2	0,79	AKLFH500K
600	2	0,94	AKLFH600K
700	3	1,63	AKLFW570K
750	3	1,75	AKLFW575K
800	3	1,86	AKLFW580K
900	3	2,08	AKLFW590K
1000	3	2,3	AKLFW5100K

Крышка на угол горизонтальный 45°



Назначение

- защита кабеля от воздействия внешней среды.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина основания В, мм		R300		R600		
	толщина, мм	вес, кг/упак.	код, исп. 7	толщина, мм	вес, кг/упак.	код, исп. 7
100	2	0,33	AKLCH3100K	3	0,67	AKLCW6100K
150	2	0,5	AKLCH3150K	3	1,01	AKLCW6150K
200	2	0,68	AKLCH3200K	3	1,36	AKLCW6200K
300	2	1,06	AKLCH3300K	3	2,12	AKLCW6300K
400	2	1,48	AKLCH3400K	3	2,93	AKLCW6400K
450	2	1,72	AKLCH3450K	3	3,35	AKLCW6450K
500	2	1,95	AKLCH3500K	3	3,79	AKLCW6500K
600	2	2,45	AKLCH3600K	3	4,72	AKLCW6600K
700	3	4,48	AKLCW3700K	3	5,71	AKLCW6700K
750	3	4,92	AKLCW3750K	3	6,22	AKLCW6750K
800	3	5,35	AKLCW3800K	3	6,75	AKLCW6800K
900	3	6,28	AKLCW3900K	3	7,86	AKLCW6900K
1000	3	7,26	AKLCW31000K	3	9,02	AKLCW61000K

Крышка на угол горизонтальный 90°

**Назначение**

- защита кабеля от воздействия внешней среды.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина основания В, мм	толщина, мм	R300		толщина, мм	R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7		вес, кг/упак.	код, исп. 7
100	2	0,48	AKLDH3100K	3	1,07	AKLDW6100K
150	2	0,93	AKLDH3150K	3	1,62	AKLDW6150K
200	2	1	AKLDH3200K	3	2,20	AKLDW6200K
300	2	1,60	AKLDH3300K	3	3,45	AKLDW6300K
400	2	2,27	AKLDH3400K	3	4,82	AKLDW6400K
450	2	2,64	AKLDH3450K	3	5,55	AKLDW6450K
500	2	3,03	AKLDH3500K	3	6,30	AKLDW6500K
600	2	3,86	AKLDH3600K	3	7,90	AKLDW6600K
700	3	7,16	AKLDW3700K	3	9,62	AKLDW6700K
750	3	7,88	AKLDW3750K	3	10,53	AKLDW6750K
800	3	8,64	AKLDW3800K	3	11,46	AKLDW6800K
900	3	10,24	AKLDW3900K	3	13,42	AKLDW6900K
1000	3	11,96	AKLDW31000K	3	15,48	AKLDW61000K

Крышка на Т-образный ответвитель

**Назначение**

- защита кабеля от воздействия внешней среды.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина основания В, мм	толщина, мм	R300		толщина, мм	R600	
		вес, кг/упак.	код, исп. 7		вес, кг/упак.	код, исп. 7
100	2	0,99	AKLTH3100K	3	3,22	AKLTW6100K
150	2	1,40	AKLTH3150K	3	4,19	AKLTW6150K
200	2	1,84	AKLTH3200K	3	5,20	AKLTW6200K
300	2	2,79	AKLTH3300K	3	7,31	AKLTW6300K
400	2	3,84	AKLTH3400K	3	9,59	AKLTW6400K
450	2	4,41	AKLTH3450K	3	10,77	AKLTW6450K
500	2	4,99	AKLTH3500K	3	12,01	AKLTW6500K
600	2	6,23	AKLTH3600K	3	14,57	AKLTW6600K
700	3	11,37	AKLTW3700K	3	17,29	AKLTW6700K
750	3	12,44	AKLTW3750K	3	18,70	AKLTW6750K
800	3	12,54	AKLTW3800K	3	20,16	AKLTW6800K
900	3	15,86	AKLTW3900K	3	23,17	AKLTW6900K
1000	3	18,33	AKLTW31000K	3	26,34	AKLTW61000K

Крышка на Х-образный ответвитель



- Назначение**
- защита кабеля от воздействия внешней среды.
- Характеристики**
- исп. 7 – алюминиевый сплав.
- Особенности**
- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина		R300		R600		
основания В, мм	толщина, мм	вес, кг/упак.	код, исп. 7	толщина, мм	вес, кг/упак.	код, исп. 7
100	2	1,38	AKLXH3100K	3	4,86	AKLXW6100K
150	2	1,91	AKLXH3150K	3	6,12	AKLXW6150K
200	2	2,46	AKLXH3200K	3	7,42	AKLXW6200K
300	2	3,64	AKLXH3300K	3	10,12	AKLXW6300K
400	2	4,93	AKLXH3400K	3	12,97	AKLXW6400K
450	2	5,61	AKLXH3450K	3	14,45	AKLXW6450K
500	2	6,31	AKLXH3500K	3	15,97	AKLXW6500K
600	2	8,07	AKLXH3600K	3	19,15	AKLXW6600K
700	3	14,43	AKLXW3700K	3	22,44	AKLXW6700K
750	3	15,69	AKLXW3750K	3	24,19	AKLXW6750K
800	3	16,99	AKLXW3800K	3	25,89	AKLXW6800K
900	3	19,69	AKLXW3900K	3	29,49	AKLXW6900K
1000	3	22,54	AKLXW31000K	3	33,23	AKLXW61000K

Крышка на угол вертикальный внутренний 90°

**Назначение**

• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

• исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

• поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота лотка, мм	Ширина основания В, мм	толщина, мм	R300		толщина, мм	R600	
			вес, кг/упак.	код, исп. 7		вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	2	0,34	AKLIH3510K	3	0,84	AKLIW6510K
	150	2	0,5	AKLIH3515K	3	1,25	AKLIW6515K
	200	2	0,66	AKLIH3520K	3	1,67	AKLIW6520K
	300	2	0,97	AKLIH3530K	3	2,49	AKLIW6530K
	400	2	1,29	AKLIH3540K	3	3,31	AKLIW6540K
	450	2	1,45	AKLIH3545K	3	3,73	AKLIW6545K
	500	2	1,61	AKLIH3550K	3	4,14	AKLIW6550K
	600	2	1,92	AKLIH3560K	3	4,96	AKLIW6560K
	700	3	3,36	AKLIW3570K	3	5,78	AKLIW6570K
	750	3	3,6	AKLIW3575K	3	6,2	AKLIW6575K
	800	3	3,83	AKLIW3580K	3	6,61	AKLIW6580K
80	900	3	4,31	AKLIW3590K	3	7,43	AKLIW6590K
	1000	3	4,79	AKLIW35100K	3	8,26	AKLIW65100K
	100	2	0,32	AKLIH3810K	3	0,82	AKLIW6810K
	150	2	0,46	AKLIH3815K	3	1,22	AKLIW6815K
	200	2	0,61	AKLIH3820K	3	1,62	AKLIW6820K
	300	2	0,9	AKLIH3830K	3	2,42	AKLIW6830K
	400	2	1,2	AKLIH3840K	3	3,22	AKLIW6840K
	450	2	1,35	AKLIH3845K	3	3,62	AKLIW6845K
	500	2	1,49	AKLIH3850K	3	4,02	AKLIW6850K
	600	2	1,79	AKLIH3860K	3	4,82	AKLIW6860K
	700	3	3,12	AKLIW3870K	3	5,62	AKLIW6870K
100	750	3	3,34	AKLIW3875K	3	6,02	AKLIW6875K
	800	3	3,56	AKLIW3880K	3	6,42	AKLIW6880K
	900	3	4	AKLIW3890K	3	7,22	AKLIW6890K
	1000	3	4,44	AKLIW38100K	3	8,02	AKLIW68100K
	100	2	0,3	AKLIH31010K	3	0,79	AKLIW61010K
	150	2	0,44	AKLIH31015K	3	1,17	AKLIW61015K
	200	2	0,58	AKLIH31020K	3	1,55	AKLIW61020K
	300	2	0,86	AKLIH31030K	3	2,32	AKLIW61030K
	400	2	1,14	AKLIH31040K	3	3,08	AKLIW61040K
	450	2	1,27	AKLIH31045K	3	3,46	AKLIW61045K
	500	2	1,41	AKLIH31050K	3	3,85	AKLIW61050K
150	600	2	1,69	AKLIH31060K	3	4,61	AKLIW61060K
	700	3	2,95	AKLIW31070K	3	5,38	AKLIW61070K
	750	3	3,16	AKLIW31075K	3	5,76	AKLIW61075K
	800	3	3,37	AKLIW31080K	3	6,14	AKLIW61080K
	900	3	3,79	AKLIW31090K	3	6,91	AKLIW61090K
	1000	3	4,2	AKLIW310100K	3	7,67	AKLIW610100K
	150	2	0,38	AKLIH31515K	3	1,08	AKLIW61515K
	200	2	0,5	AKLIH31520K	3	1,44	AKLIW61520K
	300	2	0,74	AKLIH31530K	3	2,14	AKLIW61530K
	400	2	0,98	AKLIH31540K	3	2,85	AKLIW61540K
	450	2	1,1	AKLIH31545K	3	3,2	AKLIW61545K
	500	2	1,22	AKLIH31550K	3	3,56	AKLIW61550K
	600	2	1,46	AKLIH31560K	3	4,27	AKLIW61560K
	700	3	2,54	AKLIW31570K	3	4,97	AKLIW61570K
	750	3	2,72	AKLIW31575K	3	5,33	AKLIW61575K
	800	3	2,9	AKLIW31580K	3	5,68	AKLIW61580K
	900	3	3,26	AKLIW31590K	3	6,39	AKLIW61590K
	1000	3	3,62	AKLIW315100K	3	7,09	AKLIW615100K

Крышка на угол вертикальный внешний 90°



Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота лотка, мм	Ширина основания В, мм	толщина, мм	R300		толщина, мм	R600	
			вес, кг/упак.	код, исп. 7		вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	2	0,41	AKLOH3510K	3	0,95	AKLOW6510K
	150	2	0,61	AKLOH3515K	3	1,42	AKLOW6515K
	200	2	0,8	AKLOH3520K	3	1,88	AKLOW6520K
	300	2	1,19	AKLOH3530K	3	2,82	AKLOW6530K
	400	2	1,58	AKLOH3540K	3	3,75	AKLOW6540K
	450	2	1,78	AKLOH3545K	3	4,22	AKLOW6545K
	500	2	1,97	AKLOH3550K	3	4,68	AKLOW6550K
	600	2	2,36	AKLOH3560K	3	5,62	AKLOW6560K
	700	3	4,11	AKLOW3570K	3	6,55	AKLOW6570K
	750	3	4,4	AKLOW3575K	3	7,02	AKLOW6575K
	800	3	4,69	AKLOW3580K	3	7,48	AKLOW6580K
80	900	3	5,28	AKLOW3590K	3	8,42	AKLOW6590K
	1000	3	5,86	AKLOW35100K	3	9,35	AKLOW65100K
	100	2	0,44	AKLOH3810K	3	0,98	AKLOW6810K
	150	2	0,64	AKLOH3815K	3	1,47	AKLOW6815K
	200	2	0,85	AKLOH3820K	3	1,95	AKLOW6820K
	300	2	1,26	AKLOH3830K	3	2,92	AKLOW6830K
	400	2	1,67	AKLOH3840K	3	3,89	AKLOW6840K
	450	2	1,88	AKLOH3845K	3	4,37	AKLOW6845K
	500	2	2,09	AKLOH3850K	3	4,86	AKLOW6850K
	600	2	2,5	AKLOH3860K	3	5,82	AKLOW6860K
	700	3	4,35	AKLOW3870K	3	6,79	AKLOW6870K
100	750	3	4,66	AKLOW3875K	3	7,28	AKLOW6875K
	800	3	4,97	AKLOW3880K	3	7,76	AKLOW6880K
	900	3	5,59	AKLOW3890K	3	8,73	AKLOW6890K
	1000	3	6,21	AKLOW38100K	3	9,7	AKLOW68100K
	100	2	0,45	AKLOH31010K	3	1,01	AKLOW61010K
	150	2	0,66	AKLOH31015K	3	1,50	AKLOW61015K
	200	2	0,88	AKLOH31020K	3	2,00	AKLOW61020K
	300	2	1,31	AKLOH31030K	3	2,99	AKLOW61030K
	400	2	1,74	AKLOH31040K	3	3,98	AKLOW61040K
	450	2	1,95	AKLOH31045K	3	4,48	AKLOW61045K
	500	2	2,16	AKLOH31050K	3	4,97	AKLOW61050K
150	600	2	2,59	AKLOH31060K	3	5,96	AKLOW61060K
	700	3	4,51	AKLOW31070K	3	6,95	AKLOW61070K
	750	3	4,84	AKLOW31075K	3	7,45	AKLOW61075K
	800	3	5,16	AKLOW31080K	3	7,95	AKLOW61080K
	900	3	5,8	AKLOW31090K	3	8,94	AKLOW61090K
	1000	3	6,44	AKLOW310100K	3	9,93	AKLOW610100K
	150	2	0,35	AKLOH31515K	3	1,59	AKLOW61515K
	200	2	0,41	AKLOH31520K	3	2,11	AKLOW61520K
	300	2	0,61	AKLOH31530K	3	3,16	AKLOW61530K
	400	2	0,8	AKLOH31540K	3	4,21	AKLOW61540K
	450	2	1,19	AKLOH31545K	3	4,74	AKLOW61545K
	500	2	1,58	AKLOH31550K	3	5,26	AKLOW61550K
	600	2	1,78	AKLOH31560K	3	6,31	AKLOW61560K
	700	3	1,97	AKLOW31570K	3	7,36	AKLOW61570K
	750	3	2,36	AKLOW31575K	3	7,89	AKLOW61575K
	800	3	4,11	AKLOW31580K	3	8,41	AKLOW61580K
	900	3	4,4	AKLOW31590K	3	9,46	AKLOW61590K
	1000	3	4,69	AKLOW315100K	3	10,51	AKLOW615100K

Крышка на угол вертикальный внутренний 45°

**Назначение**

• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики


• исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

• поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота лотка, мм	Ширина основания В, мм	толщина, мм	R300		толщина, мм	R600	
			вес, кг/упак.	код, исп. 7		вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	2	0,24	AKLKH3510K	3	0,52	AKLKW6510K
	150	2	0,35	AKLKH3515K	3	0,77	AKLKW6515K
	200	2	0,46	AKLKH3520K	3	1,02	AKLKW6520K
	300	2	0,68	AKLKH3530K	3	1,52	AKLKW6530K
	400	2	0,89	AKLKH3540K	3	2,02	AKLKW6540K
	450	2	1	AKLKH3545K	3	2,27	AKLKW6545K
	500	2	1,11	AKLKH3550K	3	2,52	AKLKW6550K
	600	2	1,33	AKLKH3560K	3	3,02	AKLKW6560K
	700	3	2,31	AKLKW3570K	3	3,52	AKLKW6570K
	750	3	2,48	AKLKW3575K	3	3,78	AKLKW6575K
	800	3	2,64	AKLKW3580K	3	4,03	AKLKW6580K
	900	3	2,97	AKLKW3590K	3	4,53	AKLKW6590K
80	1000	3	3,29	AKLKW35100K	3	5,03	AKLKW65100K
	100	2	0,23	AKLKH3810K	3	0,5	AKLKW6810K
	150	2	0,33	AKLKH3815K	3	0,74	AKLKW6815K
	200	2	0,43	AKLKH3820K	3	0,99	AKLKW6820K
	300	2	0,64	AKLKH3830K	3	1,47	AKLKW6830K
	400	2	0,85	AKLKH3840K	3	1,95	AKLKW6840K
	450	2	0,95	AKLKH3845K	3	2,19	AKLKW6845K
	500	2	1,05	AKLKH3850K	3	2,44	AKLKW6850K
	600	2	1,26	AKLKH3860K	3	2,92	AKLKW6860K
	700	3	2,19	AKLKW3870K	3	3,4	AKLKW6870K
	750	3	2,34	AKLKW3875K	3	3,65	AKLKW6875K
	800	3	2,5	AKLKW3880K	3	3,89	AKLKW6880K
100	900	3	2,81	AKLKW3890K	3	4,37	AKLKW6890K
	1000	3	3,12	AKLKW38100K	3	4,85	AKLKW68100K
	100	2	0,22	AKLKH31010K	3	0,49	AKLKW61010K
	150	2	0,32	AKLKH31015K	3	0,73	AKLKW61015K
	200	2	0,42	AKLKH31020K	3	0,96	AKLKW61020K
	300	2	0,62	AKLKH31030K	3	1,43	AKLKW61030K
	400	2	0,82	AKLKH31040K	3	1,91	AKLKW61040K
	450	2	0,91	AKLKH31045K	3	2,14	AKLKW61045K
	500	2	1,01	AKLKH31050K	3	2,38	AKLKW61050K
	600	2	1,21	AKLKH31060K	3	2,85	AKLKW61060K
	700	3	2,11	AKLKW31070K	3	3,32	AKLKW61070K
	750	3	2,26	AKLKW31075K	3	3,56	AKLKW61075K
150	800	3	2,41	AKLKW31080K	3	3,79	AKLKW61080K
	900	3	2,7	AKLKW31090K	3	4,27	AKLKW61090K
	1000	3	3	AKLKW310100K	3	4,74	AKLKW610100K
	150	2	0,29	AKLKH31515K	3	0,68	AKLKW61515K
	200	2	0,38	AKLKH31520K	3	0,91	AKLKW61520K
	300	2	0,56	AKLKH31530K	3	1,35	AKLKW61530K
	400	2	0,74	AKLKH31540K	3	1,79	AKLKW61540K
	450	2	0,83	AKLKH31545K	3	2,01	AKLKW61545K
	500	2	0,92	AKLKH31550K	3	2,23	AKLKW61550K
	600	2	1,1	AKLKH31560K	3	2,68	AKLKW61560K
	700	3	1,91	AKLKW31570K	3	3,12	AKLKW61570K
	750	3	2,04	AKLKW31575K	3	3,34	AKLKW61575K
	800	3	2,17	AKLKW31580K	3	3,56	AKLKW61580K
	900	3	2,44	AKLKW31590K	3	4,01	AKLKW61590K
	1000	3	2,71	AKLKW315100K	3	4,45	AKLKW615100K

Крышка на угол вертикальный внешний 45°



Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота лотка, мм	Ширина основания В, мм	толщина, мм	R300		толщина, мм	R600	
			вес, кг/упак.	код, исп. 7		вес, кг/упак.	код, исп. 7
50	100	2	0,28	AKLPH3510K	3	0,57	AKLPW6510K
	150	2	0,4	AKLPH3515K	3	0,85	AKLPW6515K
	200	2	0,53	AKLPH3520K	3	1,13	AKLPW6520K
	300	2	0,79	AKLPH3530K	3	1,68	AKLPW6530K
	400	2	1,04	AKLPH3540K	3	2,24	AKLPW6540K
	450	2	1,17	AKLPH3545K	3	2,52	AKLPW6545K
	500	2	1,29	AKLPH3550K	3	2,8	AKLPW6550K
	600	2	1,55	AKLPH3560K	3	3,35	AKLPW6560K
	700	3	2,69	AKLPW3570K	3	3,91	AKLPW6570K
	750	3	2,89	AKLPW3575K	3	4,19	AKLPW6575K
	800	3	3,08	AKLPW3580K	3	4,47	AKLPW6580K
80	900	3	3,46	AKLPW3590K	3	5,03	AKLPW6590K
	1000	3	3,84	AKLPW35100K	3	5,58	AKLPW65100K
	100	2	0,29	AKLPH3810K	3	0,6	AKLPW6810K
	150	2	0,42	AKLPH3815K	3	0,88	AKLPW6815K
	200	2	0,55	AKLPH3820K	3	1,17	AKLPW6820K
	300	2	0,82	AKLPH3830K	3	1,75	AKLPW6830K
	400	2	1,09	AKLPH3840K	3	2,32	AKLPW6840K
	450	2	1,22	AKLPH3845K	3	2,61	AKLPW6845K
	500	2	1,35	AKLPH3850K	3	2,89	AKLPW6850K
	600	2	1,62	AKLPH3860K	3	3,47	AKLPW6860K
	700	3	2,82	AKLPW3870K	3	4,04	AKLPW6870K
100	750	3	3,02	AKLPW3875K	3	4,33	AKLPW6875K
	800	3	3,22	AKLPW3880K	3	4,62	AKLPW6880K
	900	3	3,62	AKLPW3890K	3	5,19	AKLPW6890K
	1000	3	4,01	AKLPW38100K	3	5,76	AKLPW68100K
	100	2	0,31	AKLPH31010K	3	0,61	AKLPW61010K
	150	2	0,45	AKLPH31015K	3	0,90	AKLPW61015K
	200	2	0,58	AKLPH31020K	3	1,19	AKLPW61020K
	300	2	0,86	AKLPH31030K	3	1,78	AKLPW61030K
	400	2	1,13	AKLPH31040K	3	2,37	AKLPW61040K
	450	2	1,27	AKLPH31045K	3	2,66	AKLPW61045K
	500	2	1,4	AKLPH31050K	3	2,95	AKLPW61050K
150	600	2	1,68	AKLPH31060K	3	3,54	AKLPW61060K
	700	3	2,92	AKLPW31070K	3	4,13	AKLPW61070K
	750	3	3,13	AKLPW31075K	3	4,42	AKLPW61075K
	800	3	3,34	AKLPW31080K	3	4,71	AKLPW61080K
	900	3	3,75	AKLPW31090K	3	5,30	AKLPW61090K
	1000	3	4,16	AKLPW310100K	3	5,88	AKLPW610100K
	150	2	0,47	AKLPH31515K	3	0,94	AKLPW61515K
	200	2	0,62	AKLPH31520K	3	1,25	AKLPW61520K
	300	2	0,92	AKLPH31530K	3	1,87	AKLPW61530K
	400	2	1,21	AKLPH31540K	3	2,48	AKLPW61540K
	450	2	1,35	AKLPH31545K	3	2,79	AKLPW61545K
	500	2	1,5	AKLPH31550K	3	3,1	AKLPW61550K
	600	2	1,79	AKLPH31560K	3	3,71	AKLPW61560K
	700	3	3,13	AKLPW31570K	3	4,33	AKLPW61570K
	750	3	3,35	AKLPW31575K	3	4,64	AKLPW61575K
	800	3	3,57	AKLPW31580K	3	4,94	AKLPW61580K
	900	3	4,01	AKLPW31590K	3	5,56	AKLPW61590K
	1000	3	4,45	AKLPW315100K	3	6,17	AKLPW615100K

Монтажные аксессуары

Прижим лотка



Назначение

- крепление лестничных лотков к консолям и подвесам.

Характеристики

- толщина - 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: винт М6×16 (код СМ010616INOX316L), гайка М6 (код СМ100600INOX316L).

Вес, кг/шт.

0,012


Толщина, мм

3

Код, исп. 7

ALP1000

Соединитель горизонтальный



Назначение

- соединение элементов между собой.

Характеристики

- толщина - 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: винт М6×16 (код СМ010616INOX), гайка М6 (код СМ100600INOX).

Высота лотка, мм

Количество болтовых соединений, шт.

Вес, кг/шт.

Код, исп. 7

50

4

0,031

ALGW050

80

8

0,063

ALGW080

100

8

0,085

ALGW100


150

12

0,14

ALGW150

Угловой соединитель



Назначение

- изгиб трассы в горизонтальной плоскости под произвольным углом.

Характеристики

- толщина - 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: винт М6×16 (код СМ010616INOX316L), гайка М6 (код СМ100600INOX316L).

Высота лотка, мм

Вес, кг/шт.

Код, исп. 7

50

0,03

ALHW050

80

0,06

ALHW080

100

0,08


ALHW100

150

0,13

ALHW150

Соединитель шарнирный



Назначение

- наклон трассы под произвольным углом.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: винт М6×16 (код СМ010616INOX316L), гайка М6 (код СМ100600INOX316L);
- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота лотка, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 7
50	0,035	ALVW050K
80	0,055	ALVW080K
100	0,067	ALVW100K
150	0,1	ALVW150K

Редукция-заглушка

**Назначение**

- соединение лотков, различных по ширине;
- торцевая заглушка в местах окончания трассы.

Характеристики

- толщина - 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: винт М6×16 (код СМ010616INOX316L), гайка М6 (код СМ100600INOX316L).

Высота лотка, мм	Ширина перехода, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп.7
50	100	0,064	ALRW051
	150	0,09	ALRW0515
	200	0,1	ALRW052
	300	0,138	ALRW053
	400	0,175	ALRW054
	450	0,2	ALRW0545
	500	0,21	ALRW055
	600	0,25	ALRW056
	700	0,29	ALRW057
	750	0,31	ALRW0575
	800	0,32	ALRW058
80	900	0,36	ALRW059
	1000	0,4	ALRW05100
	100	0,11	ALRW081
	150	0,14	ALRW0815
	200	0,17	ALRW082
	300	0,23	ALRW083
	400	0,29	ALRW084
	450	0,32	ALRW0845
	500	0,35	ALRW085
	600	0,41	ALRW086
	700	0,47	ALRW087
100	750	0,5	ALRW0875
	800	0,53	ALRW088
	900	0,59	ALRW089
	1000	0,65	ALRW08100
	100	0,15	ALRW101
	150	0,19	ALRW1015
	200	0,22	ALRW102
	300	0,3	ALRW103
	400	0,37	ALRW104
	450	0,41	ALRW1045
	500	0,44	ALRW105
150	600	0,52	ALRW106
	700	0,59	ALRW107
	750	0,63	ALRW1075
	800	0,67	ALRW108
	900	0,74	ALRW109
	1000	0,81	ALRW10100
	150	0,31	ALRW1515
	200	0,34	ALRW152
	300	0,45	ALRW153
	400	0,56	ALRW154
	450	0,62	ALRW1545
	500	0,67	ALRW155
	600	0,79	ALRW156
	700	0,9	ALRW157
	750	0,96	ALRW1575
	800	1,01	ALRW158
	900	1,12	ALRW159
	1000	1,23	ALRW15100

Разделительная перегородка



Назначение

- разделение групп кабелей внутри лотка.

Характеристики

- исп. 7 – алюминиевый сплав;
- толщина – 1,5 мм.

Особенности

- для соединения используются следующие метизы: винт М6×16 (код СМ030508INOX), гайка М6 (код СМА100500INOX).

Высота Н, мм	Вес, кг/м	Код, исп. 7
50	0,29	ALPH050
80	0,46	ALPH080
100	0,57	ALPH100
150	0,68	ALPH150

Донная вставка



Назначение


- защита кабеля от воздействий внешней среды;
- исключение провисания тонкостенного кабеля.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- длина – 3000 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Ширина основания применяемого лотка, мм	Вес, кг/м	Код, исп. 7
200	2,26	ALWD320
300	3,64	ALWD330
400	4,97	ALWD340
450	5,54	ALWD345
500	6,29	ALWD350
600	7,61	ALWD360
700	8,93	ALWD370
750	9,54	ALWD375
800	10,28	ALWD380
900	11,57	ALWD390
1000	12,89	ALWD3100

Пластина вывода кабеля

**Назначение**

- организация спуска кабеля с траверсы лестничного лотка к оборудованию;
- переход кабельной трассы на нижние уровни.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (СМА100500INOX, СМ030508INOX).

Ширина, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 7
100	0,08	ALEP10K
150	0,17	ALEP15K
200	0,25	ALEP20K
300	0,42	ALEP30K
400	0,6	ALEP40K
450	0,69	ALEP45K
500	0,78	ALEP50K
600	0,96	ALEP60K
700	1,13	ALEP70K
750	1,22	ALEP75K
800	1,31	ALEP80K
900	1,49	ALEP90K
1000	1,66	ALEP100K

Держатель крышки

**Назначение**

- дополнительное крепление крышки в случае установки лестничных лотков на открытом воздухе.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Толщина, мм	Код, исп. 7
3	ASKW100

Держатель двускатной крышки

**Назначение**

- дополнительное крепление двускатной крышки при сильных ветровых нагрузках.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Высота лотка, мм	Вес, кг/упак.	Код, исп. 7
50	0,013	AKH050K
80	0,02	AKH080K
100	0,024	AKH100K
150	0,036	AKH150K

Пластина монтажная вертикальная



Назначение

- монтаж ответвительных коробок к лонжеронам.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Вес, кг/шт.

0,12

Код, исп. 7

ALP3000

Стеновое крепление лотка



Назначение

- вертикальный монтаж лотков при расстоянии между креплениями до 1 м.

Характеристики

- толщина – 3 мм;
- исп. 7 – алюминиевый сплав.

Высота борта лотка, мм

Вес, кг/шт.

Код, исп. 7

30-50

0,024

ALP5050

80-100

0,039

ALP5100

150

0,055

ALP5150

Таблица подбора



Высота элемента, мм	Вариант исполнения	Соединитель горизонтальный	Регулируемый горизонтальный соединитель, внутренний	Соединитель шарнирный	Прижим лестничного лотка	Перегородка
80	исп. 1	UGH480	UHH080	UVH080	LP1000	UPH080
	исп. 2	UGH480HDZL	UHH080HDZL	UVH080HDZL	LP1000HDZL	UPH080HDZL
	исп. 4	UGH480HDZL	UHH080HDZL	UVH080HDZL	LP1000HDZL	UPH080HDZL
100	исп. 1	UGH410	UHH010	UVH010	LP1000	UPH010
	исп. 2	UGH410HDZL	UHH010HDZL	UVH010HDZL	LP1000HDZL	UPH010HDZL
	исп. 4	UGH410HDZL	UHH010HDZL	UVH010HDZL	LP1000HDZL	UPH010HDZL
150	исп. 1	UGH450	UHH050	UVH050	LP1000	UPH050
	исп. 2	UGH450HDZL	UHH050HDZL	UVH050HDZL	LP1000HDZL	UPH050HDZL
	исп. 4	UGH450HDZL	UHH050HDZL	UVH050HDZL	LP1000HDZL	UPH050HDZL
200	исп. 1	UGH420	UHH020	UVH020	LP1000	UPH020
	исп. 2	UGH420HDZL	UHH020HDZL	UVH020HDZL	LP1000HDZL	UPH020HDZL
	исп. 4	UGH420HDZL	UHH020HDZL	UVH020HDZL	LP1000HDZL	UPH020HDZL


Системные аксессуары высотой 80 мм

Варианты исполнений:

- исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исполнение 2 – горячее цинкование погружением;
- исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие.





Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Лестничный лоток				Листовой лоток			
			толщина 1,5 мм		толщина 2 мм		толщина 1,5 мм		толщина 2 мм	
			3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров
80	200	исп. 1	ULM382	ULM682	ULH382	ULH682	USM382	USM682	USH382	USH682
		исп. 2	ULM382HDZ	ULM682HDZ	ULH382HDZ	ULH682HDZ	USM382HDZ	USM682HDZ	USH382HDZ	USH682HDZ
		исп. 4	ULM382ZL	ULM682ZL	ULH382ZL	ULH682ZL	USM382ZL	USM682ZL	USH382ZL	USH682ZL
	300	исп. 1	ULM383	ULM683	ULH383	ULH683	USM383	USM683	USH383	USH683
		исп. 2	ULM383HDZ	ULM683HDZ	ULH383HDZ	ULH683HDZ	USM383HDZ	USM683HDZ	USH383HDZ	USH683HDZ
		исп. 4	ULM383ZL	ULM683ZL	ULH383ZL	ULH683ZL	USM383ZL	USM683ZL	USH383ZL	USH683ZL
	400	исп. 1	ULM384	ULM684	ULH384	ULH684	USM384	USM684	USH384	USH684
		исп. 2	ULM384HDZ	ULM684HDZ	ULH384HDZ	ULH684HDZ	USM384HDZ	USM684HDZ	USH384HDZ	USH684HDZ
		исп. 4	ULM384ZL	ULM684ZL	ULH384ZL	ULH684ZL	USM384ZL	USM684ZL	USH384ZL	USH684ZL
	500	исп. 1	ULM385	ULM685	ULH385	ULH685	USM385	USM685	USH385	USH685
		исп. 2	ULM385HDZ	ULM685HDZ	ULH385HDZ	ULH685HDZ	USM385HDZ	USM685HDZ	USH385HDZ	USH685HDZ
		исп. 4	ULM385ZL	ULM685ZL	ULH385ZL	ULH685ZL	USM385ZL	USM685ZL	USH385ZL	USH685ZL
	600	исп. 1	ULM386	ULM686	ULH386	ULH686	USM386	USM686	USH386	USH686
		исп. 2	ULM386HDZ	ULM686HDZ	ULH386HDZ	ULH686HDZ	USM386HDZ	USM686HDZ	USH386HDZ	USH686HDZ
		исп. 4	ULM386ZL	ULM686ZL	ULH386ZL	ULH686ZL	USM386ZL	USM686ZL	USH386ZL	USH686ZL
	700	исп. 1	ULM387	ULM687	ULH387	ULH687	USM387	USM687	USH387	USH687
		исп. 2	ULM387HDZ	ULM687HDZ	ULH387HDZ	ULH687HDZ	USM387HDZ	USM687HDZ	USH387HDZ	USH687HDZ
		исп. 4	ULM387ZL	ULM687ZL	ULH387ZL	ULH687ZL	USM387ZL	USM687ZL	USH387ZL	USH687ZL
	800	исп. 1	ULM388	ULM688	ULH388	ULH688	USM388	USM688	USH388	USH688
		исп. 2	ULM388HDZ	ULM688HDZ	ULH388HDZ	ULH688HDZ	USM388HDZ	USM688HDZ	USH388HDZ	USH688HDZ
		исп. 4	ULM388ZL	ULM688ZL	ULH388ZL	ULH688ZL	USM388ZL	USM688ZL	USH388ZL	USH688ZL
	900	исп. 1	ULM389	ULM689	ULH389	ULH689	USM389	USM689	USH389	USH689
		исп. 2	ULM389HDZ	ULM689HDZ	ULH389HDZ	ULH689HDZ	USM389HDZ	USM689HDZ	USH389HDZ	USH689HDZ
		исп. 4	ULM389ZL	ULM689ZL	ULH389ZL	ULH689ZL	USM389ZL	USM689ZL	USH389ZL	USH689ZL
	1000	исп. 1	ULM380	ULM680	ULH380	ULH680	USM380	USM680	USH380	USH680
		исп. 2	ULM380HDZ	ULM680HDZ	ULH380HDZ	ULH680HDZ	USM380HDZ	USM680HDZ	USH380HDZ	USH680HDZ
		исп. 4	ULM380ZL	ULM680ZL	ULH380ZL	ULH680ZL	USM380ZL	USM680ZL	USH380ZL	USH680ZL




Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Угол 45°		Угол 90°		Т-образный ответвитель		Х-образный ответвитель		Угол вертикальный	
			лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой
80	200	исп. 1	ULC682	USC682	ULD682	USD682	ULT682	UST682	ULX682	USX682	ULF082	USF082
		исп. 2	ULC682HDZ	USC682HDZ	ULD682HDZ	USD682HDZ	ULT682HDZ	UST682HDZ	ULX682HDZ	USX682HDZ	ULF082HDZ	USF082HDZ
		исп. 4	ULC682ZL	USC682ZL	ULD682ZL	USD682ZL	ULT682ZL	UST682ZL	ULX682ZL	USX682ZL	ULF082ZL	USF082ZL
		исп. 1	ULC683	USC683	ULD683	USD683	ULT683	UST683	ULX683	USX683	ULF083	USF083
	300	исп. 2	ULC683HDZ	USC683HDZ	ULD683HDZ	USD683HDZ	ULT683HDZ	UST683HDZ	ULX683HDZ	USX683HDZ	ULF083HDZ	USF083HDZ
		исп. 4	ULC683ZL	USC683ZL	ULD683ZL	USD683ZL	ULT683ZL	UST683ZL	ULX683ZL	USX683ZL	ULF083ZL	USF083ZL
	400	исп. 1	ULC684	USC684	ULD684	USD684	ULT684	UST684	ULX684	USX684	ULF084	USF084
		исп. 2	ULC684HDZ	USC684HDZ	ULD684HDZ	USD684HDZ	ULT684HDZ	UST684HDZ	ULX684HDZ	USX684HDZ	ULF084HDZ	USF084HDZ
		исп. 4	ULC684ZL	USC684ZL	ULD684ZL	USD684ZL	ULT684ZL	UST684ZL	ULX684ZL	USX684ZL	ULF084ZL	USF084ZL
	500	исп. 1	ULC685	USC685	ULD685	USD685	ULT685	UST685	ULX685	USX685	ULF085	USF085
		исп. 2	ULC685HDZ	USC685HDZ	ULD685HDZ	USD685HDZ	ULT685HDZ	UST685HDZ	ULX685HDZ	USX685HDZ	ULF085HDZ	USF085HDZ
		исп. 4	ULC685ZL	USC685ZL	ULD685ZL	USD685ZL	ULT685ZL	UST685ZL	ULX685ZL	USX685ZL	ULF085ZL	USF085ZL
	600	исп. 1	ULC686	USC686	ULD686	USD686	ULT686	UST686	ULX686	USX686	ULF086	USF086
		исп. 2	ULC686HDZ	USC686HDZ	ULD686HDZ	USD686HDZ	ULT686HDZ	UST686HDZ	ULX686HDZ	USX686HDZ	ULF086HDZ	USF086HDZ
		исп. 4	ULC686ZL	USC686ZL	ULD686ZL	USD686ZL	ULT686ZL	UST686ZL	ULX686ZL	USX686ZL	ULF086ZL	USF086ZL
	700	исп. 1	ULC687	USC687	ULD687	USD687	ULT687	UST687	ULX687	USX687	ULF087	USF087
		исп. 2	ULC687HDZ	USC687HDZ	ULD687HDZ	USD687HDZ	ULT687HDZ	UST687HDZ	ULX687HDZ	USX687HDZ	ULF087HDZ	USF087HDZ
		исп. 4	ULC687ZL	USC687ZL	ULD687ZL	USD687ZL	ULT687ZL	UST687ZL	ULX687ZL	USX687ZL	ULF087ZL	USF087ZL
	800	исп. 1	ULC688	USC688	ULD688	USD688	ULT688	UST688	ULX688	USX688	ULF088	USF088
		исп. 2	ULC688HDZ	USC688HDZ	ULD688HDZ	USD688HDZ	ULT688HDZ	UST688HDZ	ULX688HDZ	USX688HDZ	ULF088HDZ	USF088HDZ
		исп. 4	ULC688ZL	USC688ZL	ULD688ZL	USD688ZL	ULT688ZL	UST688ZL	ULX688ZL	USX688ZL	ULF088ZL	USF088ZL
	900	исп. 1	ULC689	USC689	ULD689	USD689	ULT689	UST689	ULX689	USX689	ULF089	USF089
		исп. 2	ULC689HDZ	USC689HDZ	ULD689HDZ	USD689HDZ	ULT689HDZ	UST689HDZ	ULX689HDZ	USX689HDZ	ULF089HDZ	USF089HDZ
		исп. 4	ULC689ZL	USC689ZL	ULD689ZL	USD689ZL	ULT689ZL	UST689ZL	ULX689ZL	USX689ZL	ULF089ZL	USF089ZL
	1000	исп. 1	ULC680	USC680	ULD680	USD680	ULT680	UST680	ULX680	USX680	ULF080	USF080
		исп. 2	ULC680HDZ	USC680HDZ	ULD680HDZ	USD680HDZ	ULT680HDZ	UST680HDZ	ULX680HDZ	USX680HDZ	ULF080HDZ	USF080HDZ
		исп. 4	ULC680ZL	USC680ZL	ULD680ZL	USD680ZL	ULT680ZL	UST680ZL	ULX680ZL	USX680ZL	ULF080ZL	USF080ZL

Крышки



Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка с фиксаторами	Крышка рифленая с фиксаторами*
200	исп. 1	UKS302	UKS312
	исп. 2	UKS302HDZ	–
	исп. 4	UKS302ZL	–
300	исп. 1	UKS303	UKS313
	исп. 2	UKS303HDZ	–
	исп. 4	UKS303ZL	–
400	исп. 1	UKS304	UKS314
	исп. 2	UKS304HDZ	–
	исп. 4	UKS304ZL	–
500	исп. 1	UKS305	UKS315
	исп. 2	UKS305HDZ	–
	исп. 4	UKS305ZL	–
600	исп. 1	UKS306	UKS316
	исп. 2	UKS306HDZ	–
	исп. 4	UKS306ZL	–
700	исп. 1	UKS307	UKS317
	исп. 2	UKS307HDZ	–
	исп. 4	UKS307ZL	–
800	исп. 1	UKS308	UKS318
	исп. 2	UKS308HDZ	–
	исп. 4	UKS308ZL	–
900	исп. 1	UKS309	UKS319
	исп. 2	UKS309HDZ	–
	исп. 4	UKS309ZL	–
1000	исп. 1	UKS300	UKS310
	исп. 2	UKS300HDZ	–
	исп. 4	UKS300ZL	–

* Материал – алюминий




Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка на угол 45°	Крышка на угол 90°	Крышка на Т-образный ответвитель	Крышка на Х-образный ответвитель
200	исп. 1	UKC602	UKD602	UKT602	UKX602
	исп. 2	UKC602HDZ	UKD602HDZ	UKT602HDZ	UKX602HDZ
	исп. 4	UKC602ZL	UKD602ZL	UKT602ZL	UKX602ZL
300	исп. 1	UKC603	UKD603	UKT603	UKX603
	исп. 2	UKC603HDZ	UKD603HDZ	UKT603HDZ	UKX603HDZ
	исп. 4	UKC603ZL	UKD603ZL	UKT603ZL	UKX603ZL
400	исп. 1	UKC604	UKD604	UKT604	UKX604
	исп. 2	UKC604HDZ	UKD604HDZ	UKT604HDZ	UKX604HDZ
	исп. 4	UKC604ZL	UKD604ZL	UKT604ZL	UKX604ZL
500	исп. 1	UKC605	UKD605	UKT605	UKX605
	исп. 2	UKC605HDZ	UKD605HDZ	UKT605HDZ	UKX605HDZ
	исп. 4	UKC605ZL	UKD605ZL	UKT605ZL	UKX605ZL
600	исп. 1	UKC606	UKD606	UKT606	UKX606
	исп. 2	UKC606HDZ	UKD606HDZ	UKT606HDZ	UKX606HDZ
	исп. 4	UKC606ZL	UKD606ZL	UKT606ZL	UKX606ZL
700	исп. 1	UKC607	UKD607	UKT607	UKX607
	исп. 2	UKC607HDZ	UKD607HDZ	UKT607HDZ	UKX607HDZ
	исп. 4	UKC607ZL	UKD607ZL	UKT607ZL	UKX607ZL
800	исп. 1	UKC608	UKD608	UKT608	UKX608
	исп. 2	UKC608HDZ	UKD608HDZ	UKT608HDZ	UKX608HDZ
	исп. 4	UKC608ZL	UKD608ZL	UKT608ZL	UKX608ZL
900	исп. 1	UKC609	UKD609	UKT609	UKX609
	исп. 2	UKC609HDZ	UKD609HDZ	UKT609HDZ	UKX609HDZ
	исп. 4	UKC609ZL	UKD609ZL	UKT609ZL	UKX609ZL
1000	исп. 1	UKC600	UKD600	UKT600	UKX600
	исп. 2	UKC600HDZ	UKD600HDZ	UKT600HDZ	UKX600HDZ
	исп. 4	UKC600ZL	UKD600ZL	UKT600ZL	UKX600ZL


Системные аксессуары высотой 100 мм

Варианты исполнений:

- исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исполнение 2 – горячее цинкование погружением;
- исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие.





Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Лестничный лоток				Листовой лоток			
			толщина 1,5 мм		толщина 2 мм		толщина 1,5 мм		толщина 2 мм	
			3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров
100	200	исп. 1	ULM312	ULM612	ULH312	ULH612	USM312	USM612	USH312	USH612
		исп. 2	ULM312HDZ	ULM612HDZ	ULH312HDZ	ULH612HDZ	USM312HDZ	USM612HDZ	USH312HDZ	USH612HDZ
		исп. 4	ULM312ZL	ULM612ZL	ULH312ZL	ULH612ZL	USM312ZL	USM612ZL	USH312ZL	USH612ZL
	300	исп. 1	ULM313	ULM613	ULH313	ULH613	USM313	USM613	USH313	USH613
		исп. 2	ULM313HDZ	ULM613HDZ	ULH313HDZ	ULH613HDZ	USM313HDZ	USM613HDZ	USH313HDZ	USH613HDZ
		исп. 4	ULM313ZL	ULM613ZL	ULH313ZL	ULH613ZL	USM313ZL	USM613ZL	USH313ZL	USH613ZL
	400	исп. 1	ULM314	ULM614	ULH314	ULH614	USM314	USM614	USH314	USH614
		исп. 2	ULM314HDZ	ULM614HDZ	ULH314HDZ	ULH614HDZ	USM314HDZ	USM614HDZ	USH314HDZ	USH614HDZ
		исп. 4	ULM314ZL	ULM614ZL	ULH314ZL	ULH614ZL	USM314ZL	USM614ZL	USH314ZL	USH614ZL
	500	исп. 1	ULM315	ULM615	ULH315	ULH615	USM315	USM615	USH315	USH615
		исп. 2	ULM315HDZ	ULM615HDZ	ULH315HDZ	ULH615HDZ	USM315HDZ	USM615HDZ	USH315HDZ	USH615HDZ
		исп. 4	ULM315ZL	ULM615ZL	ULH315ZL	ULH615ZL	USM315ZL	USM615ZL	USH315ZL	USH615ZL
	600	исп. 1	ULM316	ULM616	ULH316	ULH616	USM316	USM616	USH316	USH616
		исп. 2	ULM316HDZ	ULM616HDZ	ULH316HDZ	ULH616HDZ	USM316HDZ	USM616HDZ	USH316HDZ	USH616HDZ
		исп. 4	ULM316ZL	ULM616ZL	ULH316ZL	ULH616ZL	USM316ZL	USM616ZL	USH316ZL	USH616ZL
	700	исп. 1	ULM317	ULM617	ULH317	ULH617	USM317	USM617	USH317	USH617
		исп. 2	ULM317HDZ	ULM617HDZ	ULH317HDZ	ULH617HDZ	USM317HDZ	USM617HDZ	USH317HDZ	USH617HDZ
		исп. 4	ULM317ZL	ULM617ZL	ULH317ZL	ULH617ZL	USM317ZL	USM617ZL	USH317ZL	USH617ZL
	800	исп. 1	ULM318	ULM618	ULH318	ULH618	USM318	USM618	USH318	USH618
		исп. 2	ULM318HDZ	ULM618HDZ	ULH318HDZ	ULH618HDZ	USM318HDZ	USM618HDZ	USH318HDZ	USH618HDZ
		исп. 4	ULM318ZL	ULM618ZL	ULH318ZL	ULH618ZL	USM318ZL	USM618ZL	USH318ZL	USH618ZL
	900	исп. 1	ULM319	ULM619	ULH319	ULH619	USM319	USM619	USH319	USH619
		исп. 2	ULM319HDZ	ULM619HDZ	ULH319HDZ	ULH619HDZ	USM319HDZ	USM619HDZ	USH319HDZ	USH619HDZ
		исп. 4	ULM319ZL	ULM619ZL	ULH319ZL	ULH619ZL	USM319ZL	USM619ZL	USH319ZL	USH619ZL
	1000	исп. 1	ULM310	ULM610	ULH310	ULH610	USM310	USM610	USH310	USH610
		исп. 2	ULM310HDZ	ULM610HDZ	ULH310HDZ	ULH610HDZ	USM310HDZ	USM610HDZ	USH310HDZ	USH610HDZ
		исп. 4	ULM310ZL	ULM610ZL	ULH310ZL	ULH610ZL	USM310ZL	USM610ZL	USH310ZL	USH610ZL

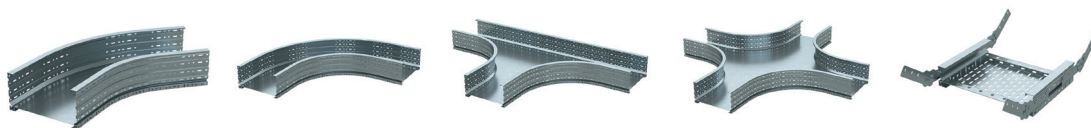


Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Угол 45°		Угол 90°		Т-образный ответвитель		Х-образный ответвитель		Угол вертикальный	
			лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой
100	200	исп. 1	ULC612	USC612	ULD612	USD612	ULT612	UST612	ULX612	USX612	ULF012	USF012
		исп. 2	ULC612HDZ	USC612HDZ	ULD612HDZ	USD612HDZ	ULT612HDZ	UST612HDZ	ULX612HDZ	USX612HDZ	ULF012HDZ	USF012HDZ
		исп. 4	ULC612ZL	USC612ZL	ULD612ZL	USD612ZL	ULT612ZL	UST612ZL	ULX612ZL	USX612ZL	ULF012ZL	USF012ZL
	300	исп. 1	ULC613	USC613	ULD613	USD613	ULT613	UST613	ULX613	USX613	ULF013	USF013
		исп. 2	ULC613HDZ	USC613HDZ	ULD613HDZ	USD613HDZ	ULT613HDZ	UST613HDZ	ULX613HDZ	USX613HDZ	ULF013HDZ	USF013HDZ
		исп. 4	ULC613ZL	USC613ZL	ULD613ZL	USD613ZL	ULT613ZL	UST613ZL	ULX613ZL	USX613ZL	ULF013ZL	USF013ZL
	400	исп. 1	ULC614	USC614	ULD614	USD614	ULT614	UST614	ULX614	USX614	ULF014	USF014
		исп. 2	ULC614HDZ	USC614HDZ	ULD614HDZ	USD614HDZ	ULT614HDZ	UST614HDZ	ULX614HDZ	USX614HDZ	ULF014HDZ	USF014HDZ
		исп. 4	ULC614ZL	USC614ZL	ULD614ZL	USD614ZL	ULT614ZL	UST614ZL	ULX614ZL	USX614ZL	ULF014ZL	USF014ZL
	500	исп. 1	ULC615	USC615	ULD615	USD615	ULT615	UST615	ULX615	USX615	ULF015	USF015
		исп. 2	ULC615HDZ	USC615HDZ	ULD615HDZ	USD615HDZ	ULT615HDZ	UST615HDZ	ULX615HDZ	USX615HDZ	ULF015HDZ	USF015HDZ
		исп. 4	ULC615ZL	USC615ZL	ULD615ZL	USD615ZL	ULT615ZL	UST615ZL	ULX615ZL	USX615ZL	ULF015ZL	USF015ZL
	600	исп. 1	ULC616	USC616	ULD616	USD616	ULT616	UST616	ULX616	USX616	ULF016	USF016
		исп. 2	ULC616HDZ	USC616HDZ	ULD616HDZ	USD616HDZ	ULT616HDZ	UST616HDZ	ULX616HDZ	USX616HDZ	ULF016HDZ	USF016HDZ
		исп. 4	ULC616ZL	USC616ZL	ULD616ZL	USD616ZL	ULT616ZL	UST616ZL	ULX616ZL	USX616ZL	ULF016ZL	USF016ZL
	700	исп. 1	ULC617	USC617	ULD617	USD617	ULT617	UST617	ULX617	USX617	ULF017	USF017
		исп. 2	ULC617HDZ	USC617HDZ	ULD617HDZ	USD617HDZ	ULT617HDZ	UST617HDZ	ULX617HDZ	USX617HDZ	ULF017HDZ	USF017HDZ
		исп. 4	ULC617ZL	USC617ZL	ULD617ZL	USD617ZL	ULT617ZL	UST617ZL	ULX617ZL	USX617ZL	ULF017ZL	USF017ZL
	800	исп. 1	ULC618	USC618	ULD618	USD618	ULT618	UST618	ULX618	USX618	ULF018	USF018
		исп. 2	ULC618HDZ	USC618HDZ	ULD618HDZ	USD618HDZ	ULT618HDZ	UST618HDZ	ULX618HDZ	USX618HDZ	ULF018HDZ	USF018HDZ
		исп. 4	ULC618ZL	USC618ZL	ULD618ZL	USD618ZL	ULT618ZL	UST618ZL	ULX618ZL	USX618ZL	ULF018ZL	USF018ZL
	900	исп. 1	ULC619	USC619	ULD619	USD619	ULT619	UST619	ULX619	USX619	ULF019	USF019
		исп. 2	ULC619HDZ	USC619HDZ	ULD619HDZ	USD619HDZ	ULT619HDZ	UST619HDZ	ULX619HDZ	USX619HDZ	ULF019HDZ	USF019HDZ
		исп. 4	ULC619ZL	USC619ZL	ULD619ZL	USD619ZL	ULT619ZL	UST619ZL	ULX619ZL	USX619ZL	ULF019ZL	USF019ZL
	1000	исп. 1	ULC610	USC610	ULD610	USD610	ULT610	UST610	ULX610	USX610	ULF010	USF010
		исп. 2	ULC610HDZ	USC610HDZ	ULD610HDZ	USD610HDZ	ULT610HDZ	UST610HDZ	ULX610HDZ	USX610HDZ	ULF010HDZ	USF010HDZ
		исп. 4	ULC610ZL	USC610ZL	ULD610ZL	USD610ZL	ULT610ZL	UST610ZL	ULX610ZL	USX610ZL	ULF010ZL	USF010ZL

Крышки



Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка с фиксаторами	Крышка рифленая с фиксаторами*
200	исп. 1	UKS302	UKS312
	исп. 2	UKS302HDZ	-
	исп. 4	UKS302ZL	-
300	исп. 1	UKS303	UKS313
	исп. 2	UKS303HDZ	-
	исп. 4	UKS303ZL	-
400	исп. 1	UKS304	UKS314
	исп. 2	UKS304HDZ	-
	исп. 4	UKS304ZL	-
500	исп. 1	UKS305	UKS315
	исп. 2	UKS305HDZ	-
	исп. 4	UKS305ZL	-
600	исп. 1	UKS306	UKS316
	исп. 2	UKS306HDZ	-
	исп. 4	UKS306ZL	-
700	исп. 1	UKS307	UKS317
	исп. 2	UKS307HDZ	-
	исп. 4	UKS307ZL	-
800	исп. 1	UKS308	UKS318
	исп. 2	UKS308HDZ	-
	исп. 4	UKS308ZL	-
900	исп. 1	UKS309	UKS319
	исп. 2	UKS309HDZ	-
	исп. 4	UKS309ZL	-
1000	исп. 1	UKS300	UKS310
	исп. 2	UKS300HDZ	-
	исп. 4	UKS300ZL	-

* Материал – алюминий




Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка на угол 45°	Крышка на угол 90°	Крышка на Т-образный ответвитель	Крышка на Х-образный ответвитель
200	исп. 1	UKC602	UKD602	UKT602	UKX602
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC602ZL	UKD602ZL	UKT602ZL	UKX602ZL
300	исп. 1	UKC603	UKD603	UKT603	UKX603
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC603ZL	UKD603ZL	UKT603ZL	UKX603ZL
400	исп. 1	UKC604	UKD604	UKT604	UKX604
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC604ZL	UKD604ZL	UKT604ZL	UKX604ZL
500	исп. 1	UKC605	UKD605	UKT605	UKX605
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC605ZL	UKD605ZL	UKT605ZL	UKX605ZL
600	исп. 1	UKC606	UKD606	UKT606	UKX606
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC606ZL	UKD606ZL	UKT606ZL	UKX606ZL
700	исп. 1	UKC607	UKD607	UKT607	UKX607
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC607ZL	UKD607ZL	UKT607ZL	UKX607ZL
800	исп. 1	UKC608	UKD608	UKT608	UKX608
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC608ZL	UKD608ZL	UKT608ZL	UKX608ZL
900	исп. 1	UKC609	UKD609	UKT609	UKX609
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC609ZL	UKD609ZL	UKT609ZL	UKX609ZL
1000	исп. 1	UKC600	UKD600	UKT600	UKX600
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC600ZL	UKD600ZL	UKT600ZL	UKX600ZL


Системные аксессуары высотой 150 мм

Варианты исполнений:

- исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исполнение 2 – горячее цинкование погружением;
- исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие.





Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Лестничный лоток				Листовой лоток			
			толщина 1,5 мм		толщина 2 мм		толщина 1,5 мм		толщина 2 мм	
			3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров
150	200	исп. 1	ULM352	ULM652	ULH352	ULH652	USM352	USM652	USH352	USH652
		исп. 2	ULM352HDZ	ULM652HDZ	ULH352HDZ	ULH652HDZ	USM352HDZ	USM652HDZ	USH352HDZ	USH652HDZ
		исп. 4	ULM352ZL	ULM652ZL	ULH352ZL	ULH652ZL	USM352ZL	USM652ZL	USH352ZL	USH652ZL
	300	исп. 1	ULM353	ULM653	ULH353	ULH653	USM353	USM653	USH353	USH653
		исп. 2	ULM353HDZ	ULM653HDZ	ULH353HDZ	ULH653HDZ	USM353HDZ	USM653HDZ	USH353HDZ	USH653HDZ
		исп. 4	ULM353ZL	ULM653ZL	ULH353ZL	ULH653ZL	USM353ZL	USM653ZL	USH353ZL	USH653ZL
	400	исп. 1	ULM354	ULM654	ULH354	ULH654	USM354	USM654	USH354	USH654
		исп. 2	ULM354HDZ	ULM654HDZ	ULH354HDZ	ULH654HDZ	USM354HDZ	USM654HDZ	USH354HDZ	USH654HDZ
		исп. 4	ULM354ZL	ULM654ZL	ULH354ZL	ULH654ZL	USM354ZL	USM654ZL	USH354ZL	USH654ZL
	500	исп. 1	ULM355	ULM655	ULH355	ULH655	USM355	USM655	USH355	USH655
		исп. 2	ULM355HDZ	ULM655HDZ	ULH355HDZ	ULH655HDZ	USM355HDZ	USM655HDZ	USH355HDZ	USH655HDZ
		исп. 4	ULM355ZL	ULM655ZL	ULH355ZL	ULH655ZL	USM355ZL	USM655ZL	USH355ZL	USH655ZL
	600	исп. 1	ULM356	ULM656	ULH356	ULH656	USM356	USM656	USH356	USH656
		исп. 2	ULM356HDZ	ULM656HDZ	ULH356HDZ	ULH656HDZ	USM356HDZ	USM656HDZ	USH356HDZ	USH656HDZ
		исп. 4	ULM356ZL	ULM656ZL	ULH356ZL	ULH656ZL	USM356ZL	USM656ZL	USH356ZL	USH656ZL
	700	исп. 1	ULM357	ULM657	ULH357	ULH657	USM357	USM657	USH357	USH657
		исп. 2	ULM357HDZ	ULM657HDZ	ULH357HDZ	ULH657HDZ	USM357HDZ	USM657HDZ	USH357HDZ	USH657HDZ
		исп. 4	ULM357ZL	ULM657ZL	ULH357ZL	ULH657ZL	USM357ZL	USM657ZL	USH357ZL	USH657ZL
	800	исп. 1	ULM358	ULM658	ULH358	ULH658	USM358	USM658	USH358	USH658
		исп. 2	ULM358HDZ	ULM658HDZ	ULH358HDZ	ULH658HDZ	USM358HDZ	USM658HDZ	USH358HDZ	USH658HDZ
		исп. 4	ULM358ZL	ULM658ZL	ULH358ZL	ULH658ZL	USM358ZL	USM658ZL	USH358ZL	USH658ZL
	900	исп. 1	ULM359	ULM659	ULH359	ULH659	USM359	USM659	USH359	USH659
		исп. 2	ULM359HDZ	ULM659HDZ	ULH359HDZ	ULH659HDZ	USM359HDZ	USM659HDZ	USH359HDZ	USH659HDZ
		исп. 4	ULM359ZL	ULM659ZL	ULH359ZL	ULH659ZL	USM359ZL	USM659ZL	USH359ZL	USH659ZL
	1000	исп. 1	ULM350	ULM650	ULH350	ULH650	USM350	USM650	USH350	USH650
		исп. 2	ULM350HDZ	ULM650HDZ	ULH350HDZ	ULH650HDZ	USM350HDZ	USM650HDZ	USH350HDZ	USH650HDZ
		исп. 4	ULM350ZL	ULM650ZL	ULH350ZL	ULH650ZL	USM350ZL	USM650ZL	USH350ZL	USH650ZL




Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Угол 45°		Угол 90°		Т-образный ответвитель		Х-образный ответвитель		Угол вертикальный	
			лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой
150	200	исп. 1	ULC652	USC652	ULD652	USD652	ULT652	UST652	ULX652	USX652	ULF052	USF052
		исп. 2	ULC652HDZ	USC652HDZ	ULD652HDZ	USD652HDZ	ULT652HDZ	UST652HDZ	ULX652HDZ	USX652HDZ	ULF052HDZ	USF052HDZ
		исп. 4	ULC652ZL	USC652ZL	ULD652ZL	USD652ZL	ULT652ZL	UST652ZL	ULX652ZL	USX652ZL	ULF052ZL	USF052ZL
		исп. 1	ULC653	USC653	ULD653	USD653	ULT653	UST653	ULX653	USX653	ULF053	USF053
	300	исп. 2	ULC653HDZ	USC653HDZ	ULD653HDZ	USD653HDZ	ULT653HDZ	UST653HDZ	ULX653HDZ	USX653HDZ	ULF053HDZ	USF053HDZ
		исп. 4	ULC653ZL	USC653ZL	ULD653ZL	USD653ZL	ULT653ZL	UST653ZL	ULX653ZL	USX653ZL	ULF053ZL	USF053ZL
	400	исп. 1	ULC654	USC654	ULD654	USD654	ULT654	UST654	ULX654	USX654	ULF054	USF054
		исп. 2	ULC654HDZ	USC654HDZ	ULD654HDZ	USD654HDZ	ULT654HDZ	UST654HDZ	ULX654HDZ	USX654HDZ	ULF054HDZ	USF054HDZ
		исп. 4	ULC654ZL	USC654ZL	ULD654ZL	USD654ZL	ULT654ZL	UST654ZL	ULX654ZL	USX654ZL	ULF054ZL	USF054ZL
	500	исп. 1	ULC655	USC655	ULD655	USD655	ULT655	UST655	ULX655	USX655	ULF055	USF055
		исп. 2	ULC655HDZ	USC655HDZ	ULD655HDZ	USD655HDZ	ULT655HDZ	UST655HDZ	ULX655HDZ	USX655HDZ	ULF055HDZ	USF055HDZ
		исп. 4	ULC655ZL	USC655ZL	ULD655ZL	USD655ZL	ULT655ZL	UST655ZL	ULX655ZL	USX655ZL	ULF055ZL	USF055ZL
	600	исп. 1	ULC656	USC656	ULD656	USD656	ULT656	UST656	ULX656	USX656	ULF056	USF056
		исп. 2	ULC656HDZ	USC656HDZ	ULD656HDZ	USD656HDZ	ULT656HDZ	UST656HDZ	ULX656HDZ	USX656HDZ	ULF056HDZ	USF056HDZ
		исп. 4	ULC656ZL	USC656ZL	ULD656ZL	USD656ZL	ULT656ZL	UST656ZL	ULX656ZL	USX656ZL	ULF056ZL	USF056ZL
	700	исп. 1	ULC657	USC657	ULD657	USD657	ULT657	UST657	ULX657	USX657	ULF057	USF057
		исп. 2	ULC657HDZ	USC657HDZ	ULD657HDZ	USD657HDZ	ULT657HDZ	UST657HDZ	ULX657HDZ	USX657HDZ	ULF057HDZ	USF057HDZ
		исп. 4	ULC657ZL	USC657ZL	ULD657ZL	USD657ZL	ULT657ZL	UST657ZL	ULX657ZL	USX657ZL	ULF057ZL	USF057ZL
	800	исп. 1	ULC658	USC658	ULD658	USD658	ULT658	UST658	ULX658	USX658	ULF058	USF058
		исп. 2	ULC658HDZ	USC658HDZ	ULD658HDZ	USD658HDZ	ULT658HDZ	UST658HDZ	ULX658HDZ	USX658HDZ	ULF058HDZ	USF058HDZ
		исп. 4	ULC658ZL	USC658ZL	ULD658ZL	USD658ZL	ULT658ZL	UST658ZL	ULX658ZL	USX658ZL	ULF058ZL	USF058ZL
	900	исп. 1	ULC659	USC659	ULD659	USD659	ULT659	UST659	ULX659	USX659	ULF059	USF059
		исп. 2	ULC659HDZ	USC659HDZ	ULD659HDZ	USD659HDZ	ULT659HDZ	UST659HDZ	ULX659HDZ	USX659HDZ	ULF059HDZ	USF059HDZ
		исп. 4	ULC659ZL	USC659ZL	ULD659ZL	USD659ZL	ULT659ZL	UST659ZL	ULX659ZL	USX659ZL	ULF059ZL	USF059ZL
	1000	исп. 1	ULC650	USC650	ULD650	USD650	ULT650	UST650	ULX650	USX650	ULF050	USF050
		исп. 2	ULC650HDZ	USC650HDZ	ULD650HDZ	USD650HDZ	ULT650HDZ	UST650HDZ	ULX650HDZ	USX650HDZ	ULF050HDZ	USF050HDZ
		исп. 4	ULC650ZL	USC650ZL	ULD650ZL	USD650ZL	ULT650ZL	UST650ZL	ULX650ZL	USX650ZL	ULF050ZL	USF050ZL

Крышки



Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка с фиксаторами	Крышка рифленая с фиксаторами*
200	исп. 1	UKS302	UKS312
	исп. 2	UKS302HDZ	–
	исп. 4	UKS302ZL	–
300	исп. 1	UKS303	UKS313
	исп. 2	UKS303HDZ	–
	исп. 4	UKS303ZL	–
400	исп. 1	UKS304	UKS314
	исп. 2	UKS304HDZ	–
	исп. 4	UKS304ZL	–
500	исп. 1	UKS305	UKS315
	исп. 2	UKS305HDZ	–
	исп. 4	UKS305ZL	–
600	исп. 1	UKS306	UKS316
	исп. 2	UKS306HDZ	–
	исп. 4	UKS306ZL	–
700	исп. 1	UKS307	UKS317
	исп. 2	UKS307HDZ	–
	исп. 4	UKS307ZL	–
800	исп. 1	UKS308	UKS318
	исп. 2	UKS308HDZ	–
	исп. 4	UKS308ZL	–
900	исп. 1	UKS309	UKS319
	исп. 2	UKS309HDZ	–
	исп. 4	UKS309ZL	–
1000	исп. 1	UKS300	UKS310
	исп. 2	UKS300HDZ	–
	исп. 4	UKS300ZL	–

* Материал – алюминий



Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка на угол 45°	Крышка на угол 90°	Крышка на Т-образный ответвитель	Крышка на Х-образный ответвитель
200	исп. 1	UKC602	UKD602	UKT602	UKX602
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC602ZL	UKD602ZL	UKT602ZL	UKX602ZL
300	исп. 1	UKC603	UKD603	UKT603	UKX603
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC603ZL	UKD603ZL	UKT603ZL	UKX603ZL
400	исп. 1	UKC604	UKD604	UKT604	UKX604
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC604ZL	UKD604ZL	UKT604ZL	UKX604ZL
500	исп. 1	UKC605	UKD605	UKT605	UKX605
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC605ZL	UKD605ZL	UKT605ZL	UKX605ZL
600	исп. 1	UKC606	UKD606	UKT606	UKX606
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC606ZL	UKD606ZL	UKT606ZL	UKX606ZL
700	исп. 1	UKC607	UKD607	UKT607	UKX607
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC607ZL	UKD607ZL	UKT607ZL	UKX607ZL
800	исп. 1	UKC608	UKD608	UKT608	UKX608
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC608ZL	UKD608ZL	UKT608ZL	UKX608ZL
900	исп. 1	UKC609	UKD609	UKT609	UKX609
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC609ZL	UKD609ZL	UKT609ZL	UKX609ZL
1000	исп. 1	UKC600	UKD600	UKT600	UKX600
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC600ZL	UKD600ZL	UKT600ZL	UKX600ZL


Системные аксессуары высотой 200 мм

Варианты исполнений:

- исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исполнение 2 – горячее цинкование погружением;
- исполнение 4 – цинк-ламельное покрытие.





Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Лестничный лоток				Листовой лоток			
			толщина 1,5 мм		толщина 2 мм		толщина 1,5 мм		толщина 2 мм	
			3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров	3 метра	6 метров
200	200	исп. 1	ULM322	ULM622	ULH322	ULH622	USM322	USM622	USH322	USH622
		исп. 2	ULM322HDZ	ULM622HDZ	ULH322HDZ	ULH622HDZ	USM322HDZ	USM622HDZ	USH322HDZ	USH622HDZ
		исп. 4	ULM322ZL	ULM622ZL	ULH322ZL	ULH622ZL	USM322ZL	USM622ZL	USH322ZL	USH622ZL
	300	исп. 1	ULM323	ULM623	ULH323	ULH623	USM323	USM623	USH323	USH623
		исп. 2	ULM323HDZ	ULM623HDZ	ULH323HDZ	ULH623HDZ	USM323HDZ	USM623HDZ	USH323HDZ	USH623HDZ
		исп. 4	ULM323ZL	ULM623ZL	ULH323ZL	ULH623ZL	USM323ZL	USM623ZL	USH323ZL	USH623ZL
	400	исп. 1	ULM324	ULM624	ULH324	ULH624	USM324	USM624	USH324	USH624
		исп. 2	ULM324HDZ	ULM624HDZ	ULH324HDZ	ULH624HDZ	USM324HDZ	USM624HDZ	USH324HDZ	USH624HDZ
		исп. 4	ULM324ZL	ULM624ZL	ULH324ZL	ULH624ZL	USM324ZL	USM624ZL	USH324ZL	USH624ZL
	500	исп. 1	ULM325	ULM625	ULH325	ULH625	USM325	USM625	USH325	USH625
		исп. 2	ULM325HDZ	ULM625HDZ	ULH325HDZ	ULH625HDZ	USM325HDZ	USM625HDZ	USH325HDZ	USH625HDZ
		исп. 4	ULM325ZL	ULM625ZL	ULH325ZL	ULH625ZL	USM325ZL	USM625ZL	USH325ZL	USH625ZL
	600	исп. 1	ULM326	ULM626	ULH326	ULH626	USM326	USM626	USH326	USH626
		исп. 2	ULM326HDZ	ULM626HDZ	ULH326HDZ	ULH626HDZ	USM326HDZ	USM626HDZ	USH326HDZ	USH626HDZ
		исп. 4	ULM326ZL	ULM626ZL	ULH326ZL	ULH626ZL	USM326ZL	USM626ZL	USH326ZL	USH626ZL
	700	исп. 1	ULM327	ULM627	ULH327	ULH627	USM327	USM627	USH327	USH627
		исп. 2	ULM327HDZ	ULM627HDZ	ULH327HDZ	ULH627HDZ	USM327HDZ	USM627HDZ	USH327HDZ	USH627HDZ
		исп. 4	ULM327ZL	ULM627ZL	ULH327ZL	ULH627ZL	USM327ZL	USM627ZL	USH327ZL	USH627ZL
	800	исп. 1	ULM328	ULM628	ULH328	ULH628	USM328	USM628	USH328	USH628
		исп. 2	ULM328HDZ	ULM628HDZ	ULH328HDZ	ULH628HDZ	USM328HDZ	USM628HDZ	USH328HDZ	USH628HDZ
		исп. 4	ULM328ZL	ULM628ZL	ULH328ZL	ULH628ZL	USM328ZL	USM628ZL	USH328ZL	USH628ZL
	900	исп. 1	ULM329	ULM629	ULH329	ULH629	USM329	USM629	USH329	USH629
		исп. 2	ULM329HDZ	ULM629HDZ	ULH329HDZ	ULH629HDZ	USM329HDZ	USM629HDZ	USH329HDZ	USH629HDZ
		исп. 4	ULM329ZL	ULM629ZL	ULH329ZL	ULH629ZL	USM329ZL	USM629ZL	USH329ZL	USH629ZL
	1000	исп. 1	ULM320	ULM620	ULH320	ULH620	USM320	USM620	USH320	USH620
		исп. 2	ULM320HDZ	ULM620HDZ	ULH320HDZ	ULH620HDZ	USM320HDZ	USM620HDZ	USH320HDZ	USH620HDZ
		исп. 4	ULM320ZL	ULM620ZL	ULH320ZL	ULH620ZL	USM320ZL	USM620ZL	USH320ZL	USH620ZL

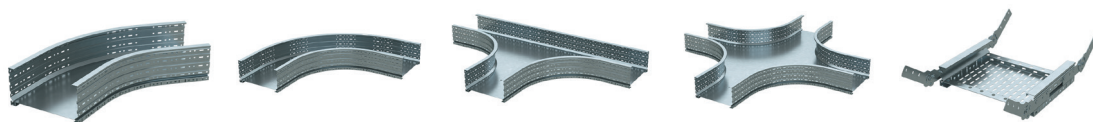


Высота, мм	Ширина, мм	Вариант исполнения	Угол 45°		Угол 90°		Т-образный ответвитель		Х-образный ответвитель		Угол вертикальный	
			лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой	лестнич- ный	листовой
200	200	исп. 1	ULC622	USC622	ULD622	USD622	ULT622	UST622	ULX622	USX622	ULF022	USF022
		исп. 2	ULC622HDZ	USC622HDZ	ULD622HDZ	USD622HDZ	ULT622HDZ	UST622HDZ	ULX622HDZ	USX622HDZ	ULF022HDZ	USF022HDZ
		исп. 4	ULC622ZL	USC622ZL	ULD622ZL	USD622ZL	ULT622ZL	UST622ZL	ULX622ZL	USX622ZL	ULF022ZL	USF022ZL
		исп. 1	ULC623	USC623	ULD623	USD623	ULT623	UST623	ULX623	USX623	ULF023	USF023
	300	исп. 2	ULC623HDZ	USC623HDZ	ULD623HDZ	USD623HDZ	ULT623HDZ	UST623HDZ	ULX623HDZ	USX623HDZ	ULF023HDZ	USF023HDZ
		исп. 4	ULC623ZL	USC623ZL	ULD623ZL	USD623ZL	ULT623ZL	UST623ZL	ULX623ZL	USX623ZL	ULF023ZL	USF023ZL
		исп. 1	ULC624	USC624	ULD624	USD624	ULT624	UST624	ULX624	USX624	ULF024	USF024
	400	исп. 2	ULC624HDZ	USC624HDZ	ULD624HDZ	USD624HDZ	ULT624HDZ	UST624HDZ	ULX624HDZ	USX624HDZ	ULF024HDZ	USF024HDZ
		исп. 4	ULC624ZL	USC624ZL	ULD624ZL	USD624ZL	ULT624ZL	UST624ZL	ULX624ZL	USX624ZL	ULF024ZL	USF024ZL
		исп. 1	ULC625	USC625	ULD625	USD625	ULT625	UST625	ULX625	USX625	ULF025	USF025
	500	исп. 2	ULC625HDZ	USC625HDZ	ULD625HDZ	USD625HDZ	ULT625HDZ	UST625HDZ	ULX625HDZ	USX625HDZ	ULF025HDZ	USF025HDZ
		исп. 4	ULC625ZL	USC625ZL	ULD625ZL	USD625ZL	ULT625ZL	UST625ZL	ULX625ZL	USX625ZL	ULF025ZL	USF025ZL
		исп. 1	ULC626	USC626	ULD626	USD626	ULT626	UST626	ULX626	USX626	ULF026	USF026
	600	исп. 2	ULC626HDZ	USC626HDZ	ULD626HDZ	USD626HDZ	ULT626HDZ	UST626HDZ	ULX626HDZ	USX626HDZ	ULF026HDZ	USF026HDZ
		исп. 4	ULC626ZL	USC626ZL	ULD626ZL	USD626ZL	ULT626ZL	UST626ZL	ULX626ZL	USX626ZL	ULF026ZL	USF026ZL
		исп. 1	ULC627	USC627	ULD627	USD627	ULT627	UST627	ULX627	USX627	ULF027	USF027
	700	исп. 2	ULC627HDZ	USC627HDZ	ULD627HDZ	USD627HDZ	ULT627HDZ	UST627HDZ	ULX627HDZ	USX627HDZ	ULF027HDZ	USF027HDZ
		исп. 4	ULC627ZL	USC627ZL	ULD627ZL	USD627ZL	ULT627ZL	UST627ZL	ULX627ZL	USX627ZL	ULF027ZL	USF027ZL
		исп. 1	ULC628	USC628	ULD628	USD628	ULT628	UST628	ULX628	USX628	ULF028	USF028
	800	исп. 2	ULC628HDZ	USC628HDZ	ULD628HDZ	USD628HDZ	ULT628HDZ	UST628HDZ	ULX628HDZ	USX628HDZ	ULF028HDZ	USF028HDZ
		исп. 4	ULC628ZL	USC628ZL	ULD628ZL	USD628ZL	ULT628ZL	UST628ZL	ULX628ZL	USX628ZL	ULF028ZL	USF028ZL
		исп. 1	ULC629	USC629	ULD629	USD629	ULT629	UST629	ULX629	USX629	ULF029	USF029
	900	исп. 2	ULC629HDZ	USC629HDZ	ULD629HDZ	USD629HDZ	ULT629HDZ	UST629HDZ	ULX629HDZ	USX629HDZ	ULF029HDZ	USF029HDZ
		исп. 4	ULC629ZL	USC629ZL	ULD629ZL	USD629ZL	ULT629ZL	UST629ZL	ULX629ZL	USX629ZL	ULF029ZL	USF029ZL
		исп. 1	ULC620	USC620	ULD620	USD620	ULT620	UST620	ULX620	USX620	ULF020	USF020
	1000	исп. 2	ULC620HDZ	USC620HDZ	ULD620HDZ	USD620HDZ	ULT620HDZ	UST620HDZ	ULX620HDZ	USX620HDZ	ULF020HDZ	USF020HDZ
		исп. 4	ULC620ZL	USC620ZL	ULD620ZL	USD620ZL	ULT620ZL	UST620ZL	ULX620ZL	USX620ZL	ULF020ZL	USF020ZL

Крышки



Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка с фиксаторами	Крышка рифленая с фиксаторами*
200	исп. 1	UKS302	UKS312
	исп. 2	UKS302HDZ	–
	исп. 4	UKS302ZL	–
300	исп. 1	UKS303	UKS313
	исп. 2	UKS303HDZ	–
	исп. 4	UKS303ZL	–
400	исп. 1	UKS304	UKS314
	исп. 2	UKS304HDZ	–
	исп. 4	UKS304ZL	–
500	исп. 1	UKS305	UKS315
	исп. 2	UKS305HDZ	–
	исп. 4	UKS305ZL	–
600	исп. 1	UKS306	UKS316
	исп. 2	UKS306HDZ	–
	исп. 4	UKS306ZL	–
700	исп. 1	UKS307	UKS317
	исп. 2	UKS307HDZ	–
	исп. 4	UKS307ZL	–
800	исп. 1	UKS308	UKS318
	исп. 2	UKS308HDZ	–
	исп. 4	UKS308ZL	–
900	исп. 1	UKS309	UKS319
	исп. 2	UKS309HDZ	–
	исп. 4	UKS309ZL	–
1000	исп. 1	UKS300	UKS310
	исп. 2	UKS300HDZ	–
	исп. 4	UKS300ZL	–

* Материал – алюминий



Ширина, мм	Вариант исполнения	Крышка на угол 45°	Крышка на угол 90°	Крышка на Т-образный ответвитель	Крышка на Х-образный ответвитель
200	исп. 1	UKC602	UKD602	UKT602	UKX602
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC602ZL	UKD602ZL	UKT602ZL	UKX602ZL
300	исп. 1	UKC603	UKD603	UKT603	UKX603
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC603ZL	UKD603ZL	UKT603ZL	UKX603ZL
400	исп. 1	UKC604	UKD604	UKT604	UKX604
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC604ZL	UKD604ZL	UKT604ZL	UKX604ZL
500	исп. 1	UKC605	UKD605	UKT605	UKX605
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC605ZL	UKD605ZL	UKT605ZL	UKX605ZL
600	исп. 1	UKC606	UKD606	UKT606	UKX606
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC606ZL	UKD606ZL	UKT606ZL	UKX606ZL
700	исп. 1	UKC607	UKD607	UKT607	UKX607
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC607ZL	UKD607ZL	UKT607ZL	UKX607ZL
800	исп. 1	UKC608	UKD608	UKT608	UKX608
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC608ZL	UKD608ZL	UKT608ZL	UKX608ZL
900	исп. 1	UKC609	UKD609	UKT609	UKX609
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC609ZL	UKD609ZL	UKT609ZL	UKX609ZL
1000	исп. 1	UKC600	UKD600	UKT600	UKX600
	исп. 2	–	–	–	–
	исп. 4	UKC600ZL	UKD600ZL	UKT600ZL	UKX600ZL