


Изолятор шинный «Лесенка» EKF



ГАРАНТИЯ
7
ЛЕТ

EAC

Изоляторы шинные опорные «Лесенка» EKF применяются для крепления, фиксации и изоляции токопроводящих шин внутри электрических щитов и другого оборудования. Крепление изолятора осуществляется с помощью болта и шайбы, входящих в комплект поставки, к монтажной пластине или корпусу с одной стороны и к токоведущейшине – с другой.



Материал изолятора из диэлектрического пластика с добавлением армированного стекловолокна, не подвержен старению и горению

Материал изолятора устойчив к механическим воздействиям

Возможность установки шин разных длин с одинаковым межфазным расстоянием

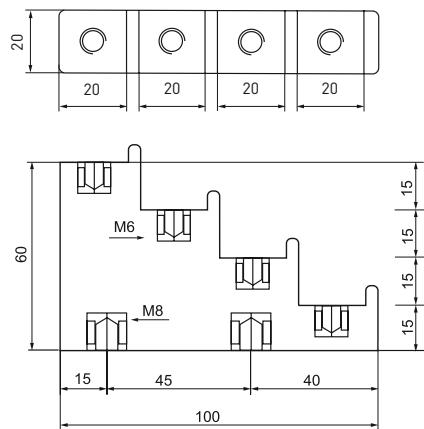
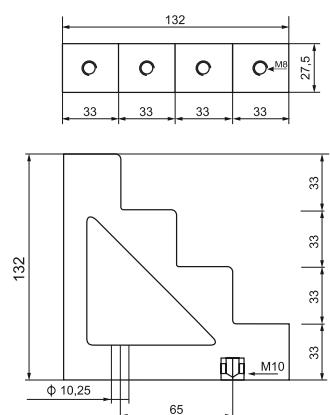
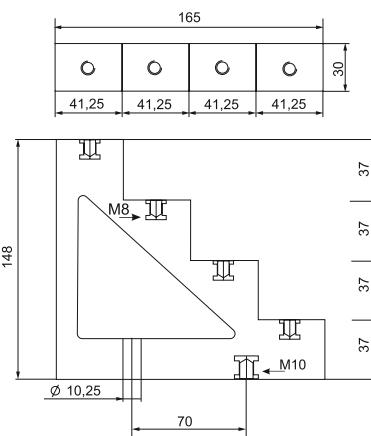
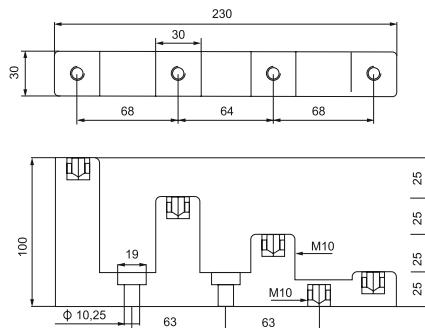
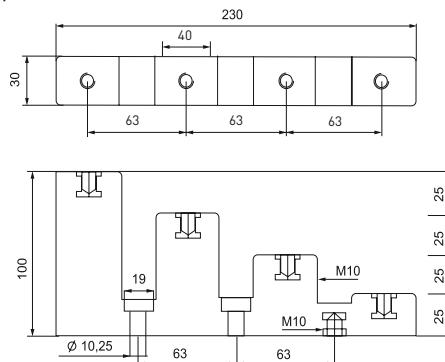
Изоляторы имеют латунные резьбовые втулки для установки к шине и металлоконструкции электрощита

Изображение	Наименование	Напряжение пробоя, кВ	Масса нетто, кг	Артикул
	Изолятор шинный 300 А 6 кВ «Лесенка» EKF	6	0,175	plc-sl-300
	Изолятор шинный 300А 6кВ «Лесенка» без болта EKF		0,155	plc-sl-300-wb
	Изолятор шинный 450 А 9 кВ «Лесенка» EKF	9	0,500	plc-sl-450
	Изолятор шинный 450А 9кВ «Лесенка» без болта EKF		0,300	plc-sl-450-wb
	Изолятор шинный 600 А 12 кВ «Лесенка» EKF	12	0,650	plc-sl-600
	Изолятор шинный 600А 12кВ «Лесенка» без болта EKF		0,450	plc-sl-600-wb

Изображение	Наименование	Напряжение пробоя, кВ	Масса нетто, кг	Артикул
	Изолятор шинный 700 А 15 кВ «Лесенка» EKF	15	0,550	plc-sl-700
	Изолятор шинный 700A 15кВ «Лесенка» без болта EKF		0,350	plc-sl-700-wb
	Изолятор шинный «Лесенка» 900 А 18 кВ EKF	18	0,550	plc-sl-900
	Изолятор шинный 900A 18кВ «Лесенка» без болта EKF		0,350	plc-sl-900-wb

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Плотность материала, г/см ³	1,75-1,95
Впитывание влаги, мг	Менее 20
Усадка, %	Менее 15
Изменение формы	При давлении 1,8 МПа и температуре не ниже +250 °C
Ударная вязкость, кДж/м ²	Более 25
Прочность на изгиб, МПа	Более 123
Электрическое сопротивление, Ом	1×10^{12}
Уровень горючести	Негорючий
Дизелектрические потери	Менее 0,015
Рабочее напряжение, U	0,66 кВ

Габаритные и установочные размеры
Изолятор «Лесенка» 300 А 6 кВ

Изолятор «Лесенка» 450 А 9 кВ

Изолятор «Лесенка» 600 А 12 кВ

Изолятор «Лесенка» 700 А 15 кВ

Изолятор «Лесенка» 900 А 18 кВ

Типовая комплектация

1. Изолятор шинный «Лесенка» EKF.
2. Болты*.

*Для артикулов с «-wb» болтов нет.