


Выключатели-разъединители серии ВР-101

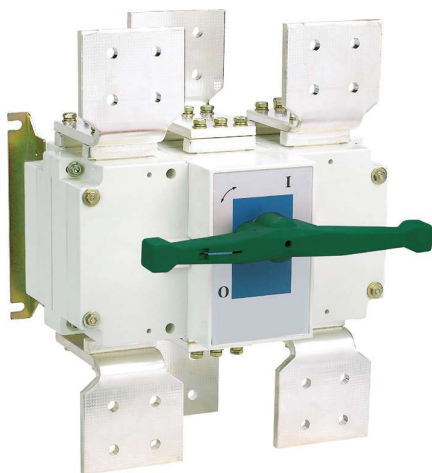

Описание

Выключатели-разъединители серии ВР-101 – это коммутационные аппараты, способные включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях и при перегрузках. В отключенном положении они соответствуют требованиям изоляции, предъявляемым к разъединителям. Реверсивное исполнение выключателей-разъединителей также обеспечивает возможность ручного переключения с основного источника питания на резервный.

✓ Гарантия **3 года**

Область применения

Выключатели-разъединители серии ВР-101 применяются в сетях переменного тока частотой 50 Гц, с номинальным рабочим напряжением до 690 В и номинальным рабочим током до 3150 А. Категория применения АС-22В позволяет использовать ВР-101 для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки. Выключатели-разъединители ВР-101 используются в распределительных сетях жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий для коммутации и безопасного разделения электрических цепей при проведении ремонтных работ или обслуживании электроустановки.

Выключатели-разъединители серии ВР-101 соответствуют ТР ТС 004/2011, а также ГОСТ Р 50030.3 (МЭК 60947-3).

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза выдан органом по сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», имеющим многолетний опыт и репутацию на рынке, собственную испытательную базу и штат высококвалифицированных экспертов.


EAC

Преимущества

Видимый разрыв позволяет визуально наблюдать положение контактов.



Наличие окошка индикации позволяет видеть реальное положение контактов.



Возможность ввода питания как сверху, так и снизу делает устройство более универсальным в применении.



Пружинный механизм расцепления обеспечивает быстрое размыкание, предотвращая сваривание контактов и увеличивая коммутационную износостойкость.




Наличие на рукоятке фиксатора разомкнутого положения исключает возможность несанкционированного включения рубильника.



Двойной разрыв контактов снижает риск повреждения при гашении дуги. В замкнутом состоянии обеспечивается надежный контакт, что увеличивает долговечность аппарата.



Полноразмерные подсербранные медные клеммы обеспечивают высокую электрическую проводимость и удобство подключения проводников.



Встроенные дополнительные контакты



Комплектация

Наименование	Количество	BP-101 двухпозиционный	BP-101 типа «Тандем»	BP-101 типа «Симметричный»
Выключатель-разъединитель BP-101	1 шт.	+	+	+
Ручка для управления внутри шкафа	1 шт.	+	+	+
Крепежные элементы	1 комплект	+	+	+
Руководство по эксплуатации	1 экз.	+	+	+

Структура обозначения модели

BP-101-1600-3P-1000A-W-S

1

2

3

4

5

6

1 Серия

Последний символ – типоразмер

3 Кол-во полюсов

3P, 4P

5 Наличие видимого разрываW – с видимым разрывом
Отсутствие маркировки – отсутствие видимого разрыва**2 Типоразмер**

63, 100, 250, 630, 1600, 3150

4 Ном. ток

40-3150 А

6 ТипТ – «Тандем» (реверсивный)
S – «Симметричный» (реверсивный)
Отсутствие маркировки – неревверсивное исполнение

Технические характеристики

Параметр / Типоразмер	BP-101 63	BP-101 100	BP-101 160	BP-101 250	BP-101 630	BP-101 1600	BP-101 3150
Соответствие регламентам и стандартам	ГОСТ Р 50030.3 (IEC 60947-3), ТР ТС 004						
Номинальный рабочий ток I _e , А	40, 63	80, 100	125, 160	200, 250	315, 400, 500, 630	800, 1000, 1250, 1600	2000, 2500, 3150
Количество полюсов	3P, 4P						
Номинальное рабочее напряжение U _e , В	400/690						
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, В	2000						
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	800						
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp} , кВ	12 (2000 м)						
Номинальная частота, Гц	50/60						
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I _{sw} , кА	2		12		20, 25	50	
Механическая износостойкость (без техобслуживания), циклы В-О, не менее	8000				5000	3000	1000
Электрическая износостойкость, циклы В-О, не менее	1500	200				100	
Категория применения	AC-22B						
Диапазон рабочей температуры, °С	От -5 до +40						
Диапазон температуры хранения, °С	От -25 до +55						

Все выключатели-разъединители на токи свыше 100 А имеют в своем составе встроенные дополнительные контакты:



1НО1НЗ – на одно направление;

2НО2НЗ – на два направления.


Ассортимент продукции

Внешний вид	Типо-размер	Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Модель	Артикул	
					Без видимого разрыва	С видимым разрывом (W)

Выключатель-разъединитель ВР-101



	63	40	3P	BP-101-63-3P-40A	40000DEK	-
		63	3P	BP-101-63-3P-63A	40001DEK	-
	100	80	3P	BP-101-100-3P-80A	40002DEK	-
		100	3P	BP-101-100-3P-100A	40003DEK	-
	160	100	3P	BP-101-160-3P-100A-(W)	40004DEK	40050DEK
		125	3P	BP-101-160-3P-125A-(W)	40005DEK	40051DEK
		160	3P	BP-101-160-3P-160A-(W)	40006DEK	40052DEK
	250	200	3P	BP-101-250-3P-200A-(W)	40007DEK	40053DEK
		250	3P	BP-101-250-3P-250A-(W)	40008DEK	40054DEK
	630	315	3P	BP-101-630-3P-315A-(W)	40009DEK	40055DEK
		400	3P	BP-101-630-3P-400A-(W)	40010DEK	40056DEK
		500	3P	BP-101-630-3P-500A-(W)	40011DEK	40057DEK
		630	3P	BP-101-630-3P-630A-(W)	40012DEK	40058DEK
	1600	800	3P	BP-101-1600-3P-800A-(W)	40013DEK	40059DEK
		1000	3P	BP-101-1600-3P-1000A-(W)	40014DEK	40060DEK
		1250	3P	BP-101-1600-3P-1250A-(W)	40015DEK	40061DEK
		1600	3P	BP-101-1600-3P-1600A-(W)	40016DEK	40062DEK
	3150	2000	3P	BP-101-3150-3P-2000A-(W)	40017DEK	40063DEK
		2500	3P	BP-101-3150-3P-2500A-(W)	40018DEK	40064DEK
		3150	3P	BP-101-3150-3P-3150A-(W)	40019DEK	40065DEK
	63	40	4P	BP-101-63-4P-40A	40020DEK	-
		63	4P	BP-101-63-4P-63A	40021DEK	-
	100	80	4P	BP-101-100-4P-80A	40022DEK	-
		100	4P	BP-101-100-4P-100A	40023DEK	-
	160	100	4P	BP-101-160-4P-100A-(W)	40024DEK	40066DEK
		125	4P	BP-101-160-4P-125A-(W)	40025DEK	40067DEK
		160	4P	BP-101-160-4P-160A-(W)	40026DEK	40068DEK
	250	200	4P	BP-101-250-4P-200A-(W)	40027DEK	40069DEK
		250	4P	BP-101-250-4P-250A-(W)	40028DEK	40070DEK
	630	315	4P	BP-101-630-4P-315A-(W)	40029DEK	40071DEK
		400	4P	BP-101-630-4P-400A-(W)	40030DEK	40072DEK
		500	4P	BP-101-630-4P-500A-(W)	40031DEK	40073DEK
		630	4P	BP-101-630-4P-630A-(W)	40032DEK	40074DEK
	1600	800	4P	BP-101-1600-4P-800A-(W)	40033DEK	40075DEK
		1000	4P	BP-101-1600-4P-1000A-(W)	40034DEK	40076DEK
		1250	4P	BP-101-1600-4P-1250A-(W)	40035DEK	40077DEK
		1600	4P	BP-101-1600-4P-1600A-(W)	40036DEK	40078DEK
	3150	2000	4P	BP-101-3150-4P-2000A-(W)	40037DEK	40079DEK
		2500	4P	BP-101-3150-4P-2500A-(W)	40038DEK	40080DEK
		3150	4P	BP-101-3150-4P-3150A-(W)	40039DEK	40081DEK

Выключатель-разъединитель ВР-101, реверсивный, тип «Тандем»

	100	80	3P	BP-101-100-3P-80A-T	40100DEK	-
	160	100	3P	BP-101-160-3P-100A-T	40101DEK	-
		125	3P	BP-101-160-3P-125A-(W)T	40102DEK	40150DEK
	250	160	3P	BP-101-160-3P-160A-(W)T	40103DEK	40151DEK
		200	3P	BP-101-250-3P-200A-(W)T	40104DEK	40152DEK
	630	250	3P	BP-101-250-3P-250A-(W)T	40105DEK	40153DEK
		315	3P	BP-101-630-3P-315A-(W)T	40106DEK	40154DEK
		400	3P	BP-101-630-3P-400A-(W)T	40107DEK	40155DEK
		500	3P	BP-101-630-3P-500A-(W)T	40108DEK	40156DEK
	1600	630	3P	BP-101-630-3P-630A-(W)T	40109DEK	40157DEK
		800	3P	BP-101-1600-3P-800A-(W)T	40110DEK	40158DEK
		1000	3P	BP-101-1600-3P-1000A-(W)T	40111DEK	40159DEK
		1250	3P	BP-101-1600-3P-1250A-(W)T	40112DEK	40160DEK
	3150	1600	3P	BP-101-1600-3P-1600A-(W)T	40113DEK	40161DEK
		2000	3P	BP-101-3150-3P-2000A-(W)T	40114DEK	40162DEK
		2500	3P	BP-101-3150-3P-2500A-(W)T	40115DEK	40163DEK
		3150	3P	BP-101-3150-3P-3150A-(W)T	40116DEK	40164DEK

Внешний вид	Типо-размер	Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Модель	Артикул	
					Без видимого разрыва	С видимым разрывом (W)
	100	80	4P	BP-101-100-4P-80A-T	40117DEK	-
	160	100	4P	BP-101-160-4P-100A-T	40118DEK	-
		125	4P	BP-101-160-4P-125A-(W)T	40119DEK	40165DEK
		160	4P	BP-101-160-4P-160A-(W)T	40120DEK	40166DEK
	250	200	4P	BP-101-250-4P-200A-(W)T	40121DEK	40167DEK
		250	4P	BP-101-250-4P-250A-(W)T	40122DEK	40168DEK
	630	315	4P	BP-101-630-4P-315A-(W)T	40123DEK	40169DEK
		400	4P	BP-101-630-4P-400A-(W)T	40124DEK	40170DEK
		500	4P	BP-101-630-4P-500A-(W)T	40125DEK	40171DEK
		630	4P	BP-101-630-4P-630A-(W)T	40126DEK	40172DEK
	1600	800	4P	BP-101-1600-4P-800A-(W)T	40127DEK	40173DEK
		1000	4P	BP-101-1600-4P-1000A-(W)T	40128DEK	40174DEK
		1250	4P	BP-101-1600-4P-1250A-(W)T	40129DEK	40175DEK
		1600	4P	BP-101-1600-4P-1600A-(W)T	40130DEK	40176DEK
	3150	2000	4P	BP-101-3150-4P-2000A-(W)T	40131DEK	40177DEK
		2500	4P	BP-101-3150-4P-2500A-(W)T	40132DEK	40178DEK
		3150	4P	BP-101-3150-4P-3150A-(W)T	40133DEK	40179DEK

Выключатель-разъединитель BP-101, реверсивный, тип «Симметричный»

	63	40	3P	BP-101-63-3P-40A-S	40200DEK	
		63	3P	BP-101-63-3P-63A-S	40201DEK	
	100	80	3P	BP-101-100-3P-80A-S	40202DEK	
		100	3P	BP-101-100-3P-100A-S	40203DEK	
	160	125	3P	BP-101-160-3P-125A-(W)S	40204DEK	40250DEK
		160	3P	BP-101-160-3P-160A-(W)S	40205DEK	40251DEK
	250	200	3P	BP-101-250-3P-200A-(W)S	40206DEK	40252DEK
		250	3P	BP-101-250-3P-250A-(W)S	40207DEK	40253DEK
	630	315	3P	BP-101-630-3P-315A-(W)S	40208DEK	40254DEK
		400	3P	BP-101-630-3P-400A-(W)S	40209DEK	40255DEK
		500	3P	BP-101-630-3P-500A-(W)S	40210DEK	40256DEK
		630	3P	BP-101-630-3P-630A-(W)S	40211DEK	40257DEK
	1600	800	3P	BP-101-1600-3P-800A-(W)S	40212DEK	40258DEK
		1000	3P	BP-101-1600-3P-1000A-(W)S	40213DEK	40259DEK
		1250	3P	BP-101-1600-3P-1250A-(W)S	40214DEK	40260DEK
		1600	3P	BP-101-1600-3P-1600A-(W)S	40215DEK	40261DEK
	63	40	4P	BP-101-63-4P-40A-S	40216DEK	
		63	4P	BP-101-63-4P-63A-S	40217DEK	
	100	80	4P	BP-101-100-4P-80A-S	40218DEK	
		100	4P	BP-101-100-4P-100A-S	40219DEK	
	160	125	4P	BP-101-160-4P-125A-(W)S	40220DEK	40262DEK
		160	4P	BP-101-160-4P-160A-(W)S	40221DEK	40263DEK
	250	200	4P	BP-101-250-4P-200A-(W)S	40222DEK	40264DEK
		250	4P	BP-101-250-4P-250A-(W)S	40223DEK	40265DEK
	630	315	4P	BP-101-630-4P-315A-(W)S	40224DEK	40266DEK
		400	4P	BP-101-630-4P-400A-(W)S	40225DEK	40267DEK
		500	4P	BP-101-630-4P-500A-(W)S	40226DEK	40268DEK
		630	4P	BP-101-630-4P-630A-(W)S	40227DEK	40269DEK
	1600	800	4P	BP-101-1600-4P-800A-(W)S	40228DEK	40270DEK
		1000	4P	BP-101-1600-4P-1000A-(W)S	40229DEK	40271DEK
		1250	4P	BP-101-1600-4P-1250A-(W)S	40230DEK	40272DEK
		1600	4P	BP-101-1600-4P-1600A-(W)S	40231DEK	40273DEK

Ручки на дверь шкафа серии РП-ВР-101 для выключателей-разъединителей серии ВР-101



Описание

Служат для ручного включения и отключения выключателей-разъединителей серии ВР-101 с дверцы шкафа.

Общая длина ручки составляет 405 мм, общая длина ручки типа В составляет 330 мм. Длина металлического штока 300 мм для обоих типов ручек.

Полную информацию о порядке монтажа и необходимых инструментах можно найти в руководстве по эксплуатации.

Область применения

Ручки на дверь шкафа серии РП-ВР-101 применяются для расширения функций выключателей-разъединителей серии ВР-101 и могут использоваться только вместе с двухпозиционными аппаратами, аппаратами типа «Тандем» или «Симметричный» следующих типоразмеров:

- 40-100 А;
- 125-630 А;
- 800-3150 А.


Есть возможность установки ручки на дверь шкафа с блокировкой открытия двери во включенном положении выключателя-разъединителя, так и без нее.

Модели ручек на дверь шкафа:

- для ВР-101 40-100 А;
- для ВР-101 125-630 А;
- для ВР-101 800-3150 А;
- на два направления для ВР-101 125-630 А;
- на два направления для ВР-101 800-3150 А, тип В.

Ручки на дверь шкафа серии РП-ВР-101 для выключателей-разъединителей серии ВР-101 не подлежат обязательной сертификации по требованиям технического регламента Таможенного союза.

Ассортимент продукции

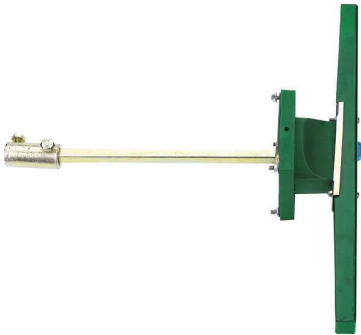Внешний вид	Тип выключателя-разъединителя	Модель	Артикул
	BP-101 40-100 A Нереверсивный	РП-BP-101-100	40312DEK
	BP-101 125-630 A Нереверсивный	РП-BP-101-630	40313DEK
	BP-101 800-3150 A Нереверсивный	РП-BP-101-3150	40314DEK
	BP-101 125-630 A Реверсивный (Т, S)	РП-BP-101-TS-630	40316DEK
	BP-101 800-3150 A Реверсивный (Т, S)	РП-BP-101-TS-3150-B	40315DEK

Технический раздел

Схемы подключения

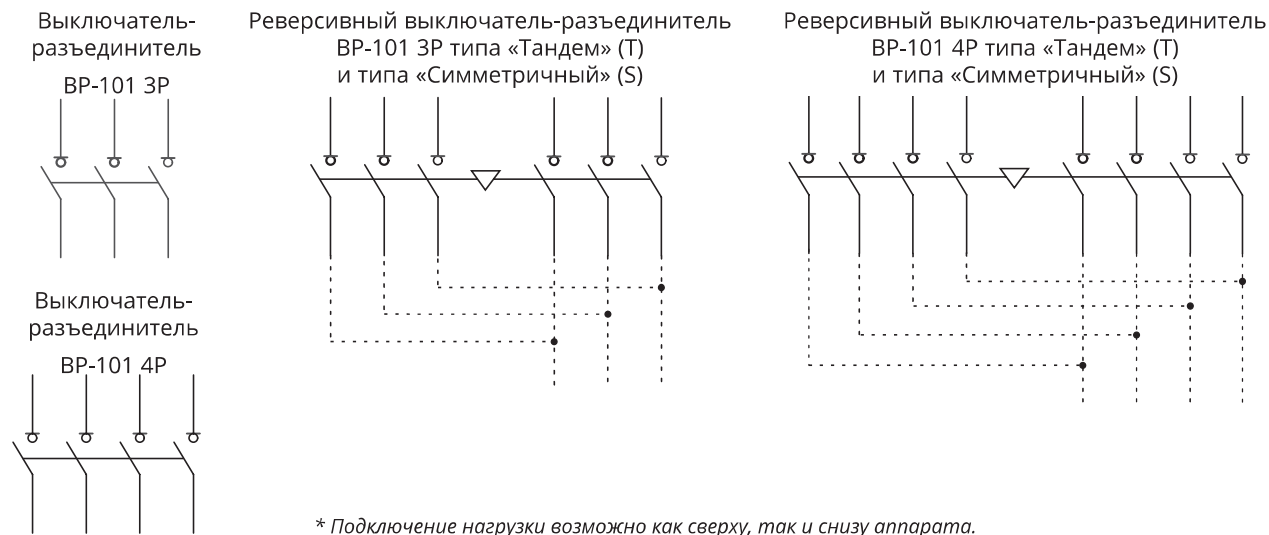


Схема установки ручки на BP-101 (W)

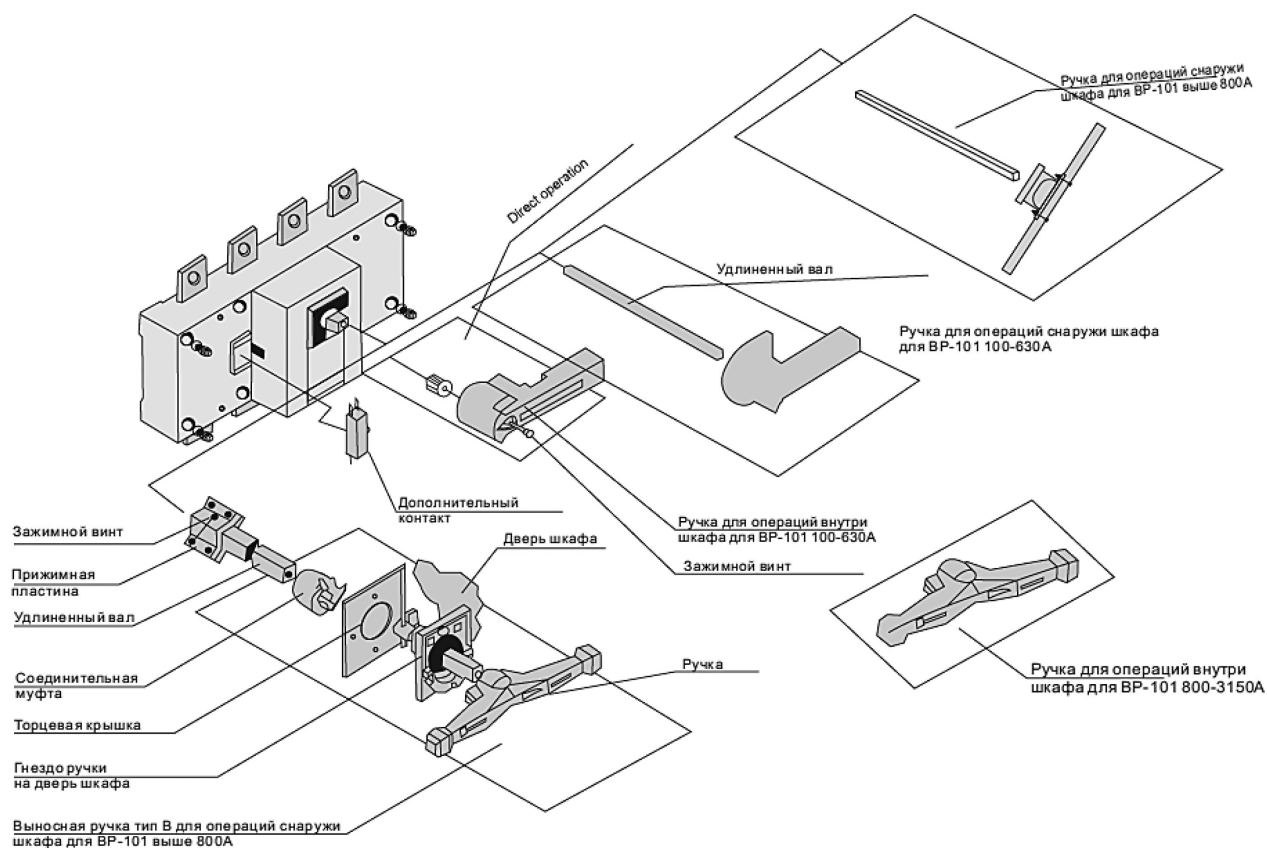


Схема установки ручки на BP-101 T (WT)


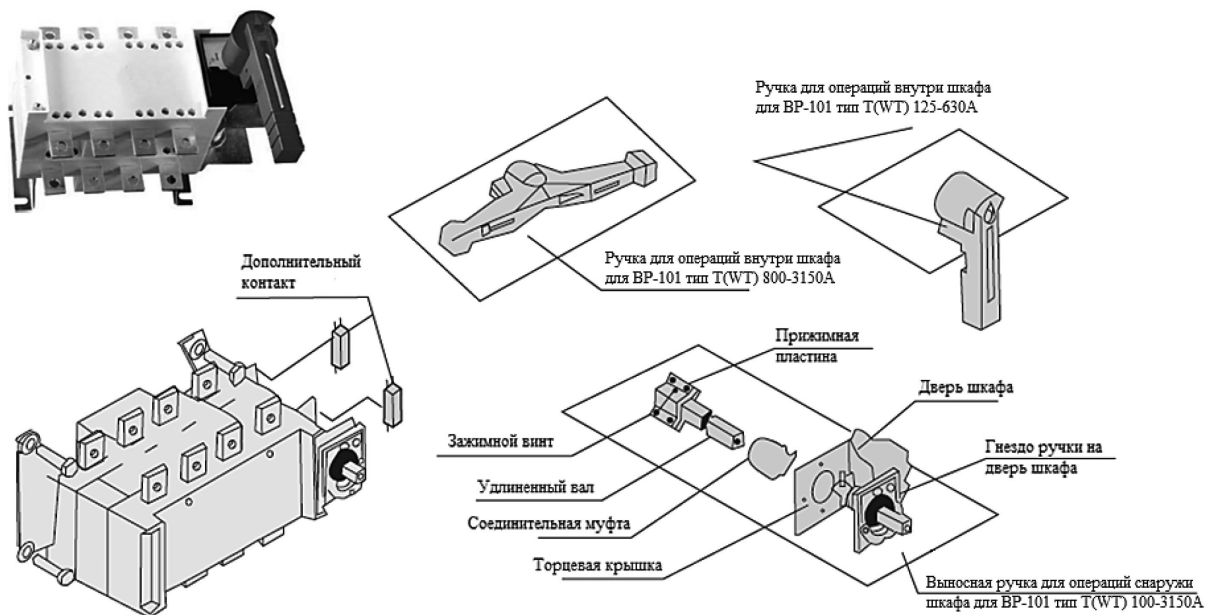



Схема установки ручки на BP-101 S (WS)

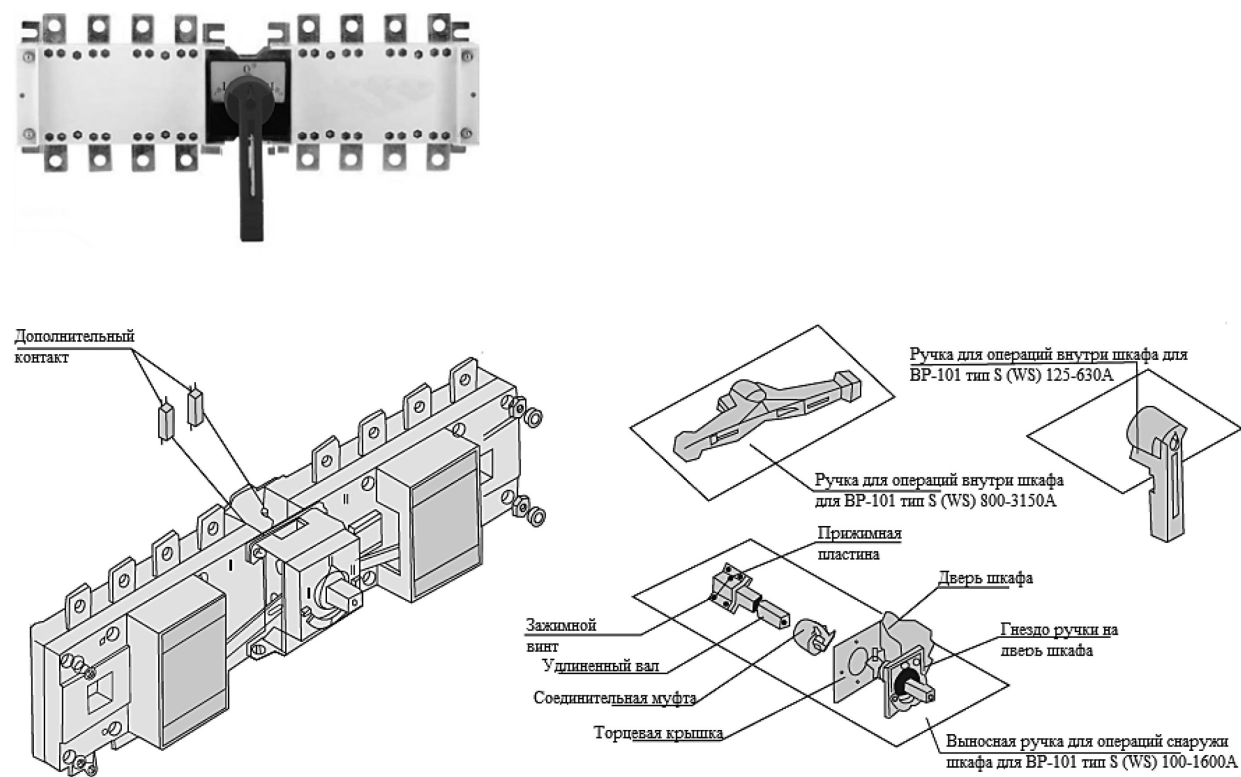


Габаритные и установочные размеры

Габаритные и установочные размеры для выключателей-разъединителей ВР-101 (W)
40-100 А, 3Р (4Р), мм

ВР-101 (W) 40-63 А, 3Р (4Р)

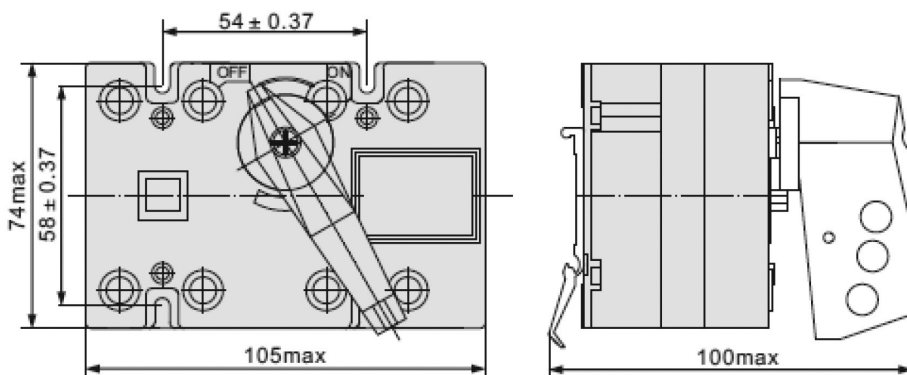


ВР-101 (W) 80-100 А, 3Р (4Р)

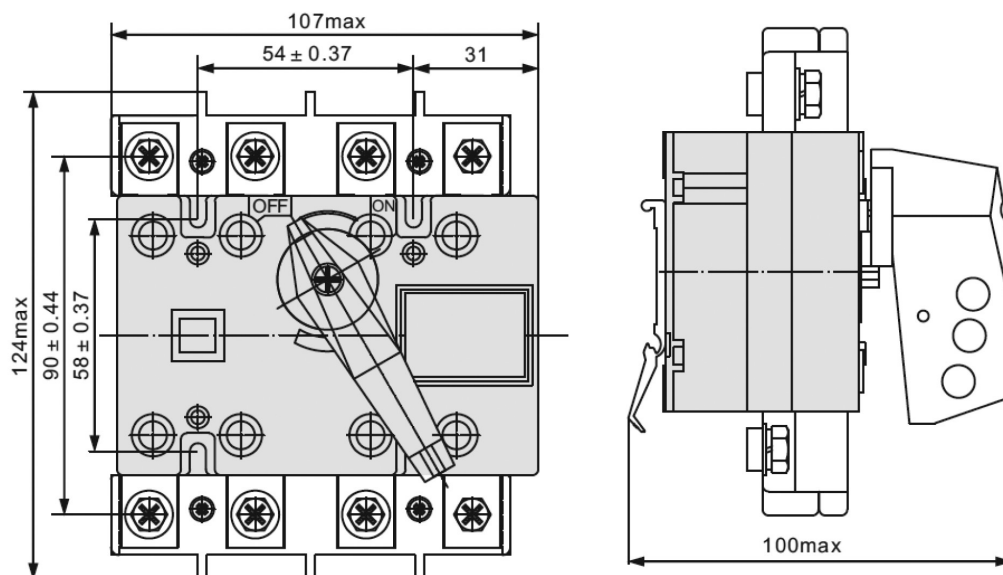


Прямое управление ВР-101 (W) 100-630 А 3Р (4Р)

Установочные размеры гнезда
ручки на дверь шкафа

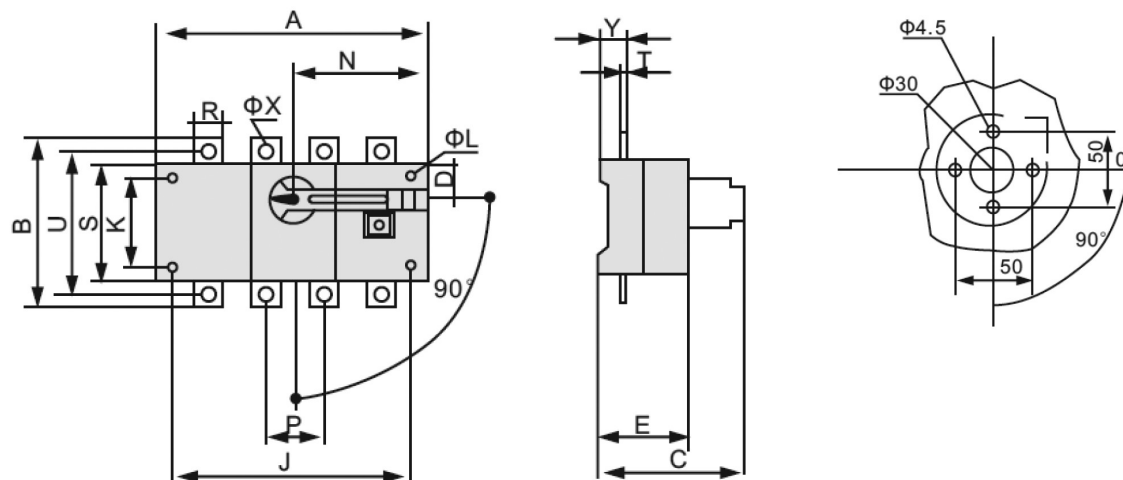


BP-101 (W) 100-630 A 3P (4P) с ручкой на дверь шкафа

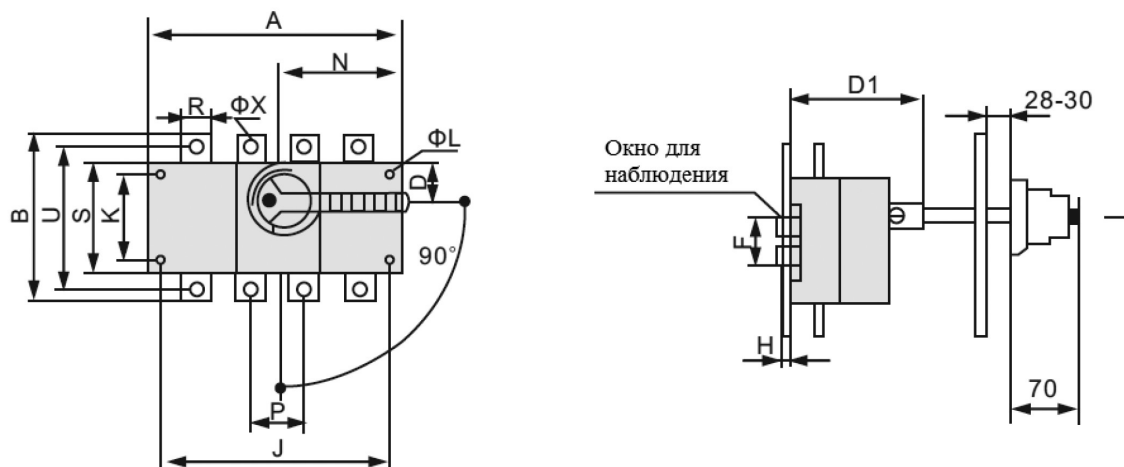


Типоразмер BP-101 125-630 A	A	B	C	D	D1	E	ØL	J	K	N	P	R	S	T	U	ØX	Y	F	H
100 A/3P	140	135	125	27	92	73	5,5	120	65	85	36	20	85	3,5	115	9	25	53	10
100 A/4P	170	135	125	27	92	73	5,5	150	65	85	36	20	85	3,5	115	9	25	53	10
125 A/3P	140	135	125	27	92	73	5,5	120	65	85	36	20	85	3,5	115	9	25	53	10
125 A/4P	170	135	125	27	92	73	5,5	150	65	85	36	20	85	3,5	115	9	25	53	10
160 A/3P	140	135	125	27	92	73	5,5	120	65	85	36	20	85	3,5	115	9	25	53	10
160 A/4P	170	135	125	27	92	73	5,5	150	65	85	36	20	85	3,5	115	9	25	53	10
200 A/3P	180	170	138	35	98	86	5,5	160	90	115	50	25	110	3,5	140	11	25	80	15
200 A/4P	230	170	138	35	98	86	5,5	210	90	115	50	25	110	3,5	140	11	25	80	15
250 A/3P	180	170	138	35	98	86	5,5	160	90	115	50	25	110	3,5	140	11	25	80	15
250 A/4P	230	170	138	35	98	86	5,5	210	90	115	50	25	110	3,5	140	11	25	80	15
315 A/3P	230	240	175	50	135	110	7	210	140	145	65	32	160	4,5	206	11	37	104	20
315 A/4P	290	240	175	50	135	110	7	270	140	145	65	32	160	4,5	206	11	37	104	20
400 A/3P	230	240	175	50	135	110	7	210	140	145	65	32	160	4,5	206	11	37	104	20
400 A/4P	290	240	175	50	135	110	7	270	140	145	65	32	160	4,5	206	11	37	104	20
500 A/3P	230	260	175	50	135	110	7	210	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20
500 A/4P	290	260	175	50	135	110	7	270	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20
630 A/3P	230	260	175	50	135	110	7	210	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20
630 A/4P	290	260	175	50	135	110	7	270	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20

Установочные размеры гнезда ручки на дверь шкафа



Установочные размеры гнезда ручки на дверь шкафа, тип В





Примечания:

1. Общая длина ручки составляет 405 мм.
2. Общая длина ручки типа В составляет 330 мм.


Габаритные и установочные размеры для выключателей-разъединителей ВР-101 (W) 800-1600 А 3Р (4Р), мм

Прямое управление ВР-101 (W) 800-1600 А

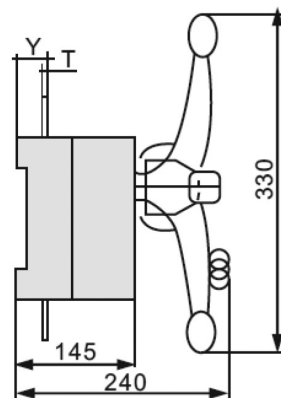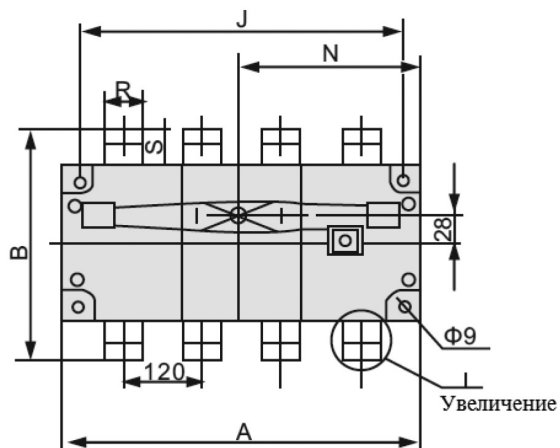


Для ВР-101 800-1000 А



Увеличение

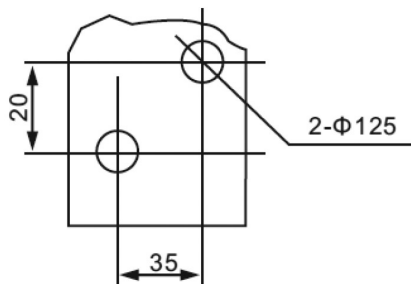

Для ВР-101 1250-1600 А




ВР-101 (W) 800-1600 А 3Р (4Р) с ручкой на дверь шкафа

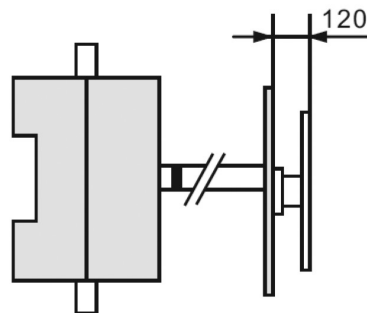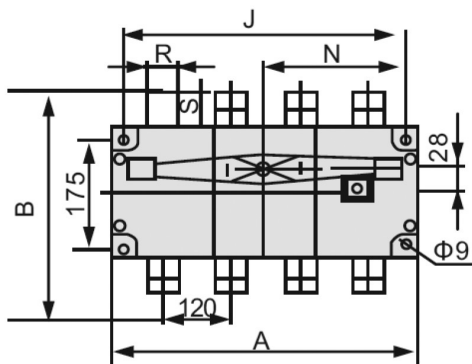


Типоразмер ВР-101 800-1600 А	A	B	J	N	R	S	T	Y
800-1000 А/3Р	378	312	353	185	60	56	8	48
800-1000 А/4Р	498	312	473	245	60	56	8	48
1250 А/3Р	378	360	353	185	80	78	8	48
1250 А/4Р	498	360	473	245	80	78	8	48
1600 А/3Р	378	360	353	185	80	78	10	49
1600 А/4Р	498	360	473	245	80	78	10	49

Габаритные и установочные размеры для выключателей-разъединителей ВР-101 (W) 2000-3150 А 3Р (4Р), мм


Прямое управление ВР-101 2000-3150 А 3Р (4Р)

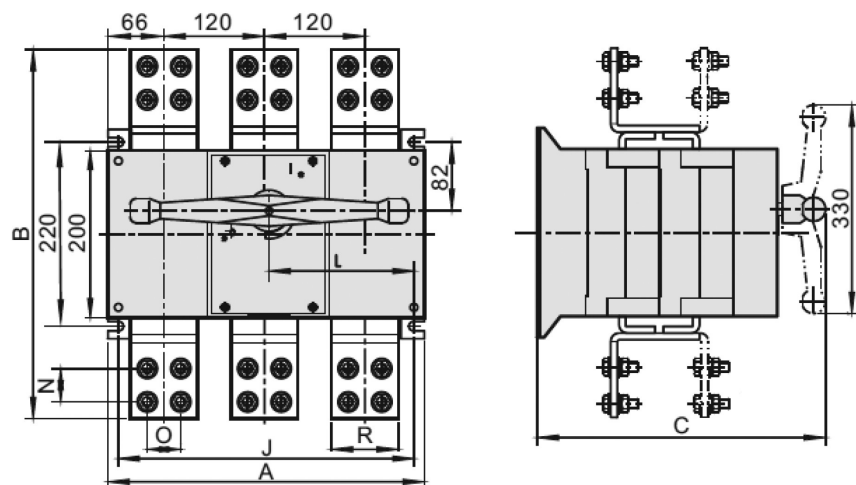


ВР-101 (W) 2000-3150 А 3Р (4)
с ручкой на дверь шкафа

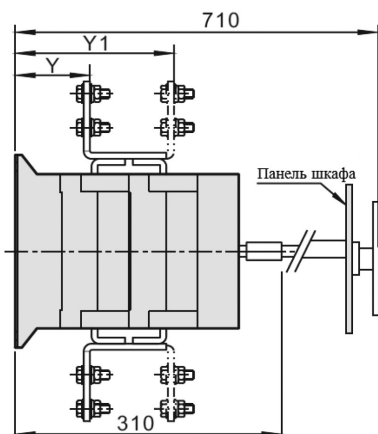

Установочные
размеры гнезда ручки
на дверь шкафа




Установочные размеры
гнезда ручки на дверь
шкафа типа В




Примечания.

1. Общая длина ручки составляет 405 мм.
2. Общая длина ручки типа В составляет 330 мм.

Для ВР-101 2000-2500 А




Для ВР-101 3150 А



Типоразмер ВР-101 2000-3150 А	A	B	C	L	J	N	O	R	Y	Y1
800-1000 А/3Р	378	440	374	173,5	350	40	40	80	92	225
800-1000 А/4Р	500	440	374	235	473	40	40	80	92	225
1250 А/3Р	378	440	374	173,5	350	40	40	80	92	225
1250 А/4Р	500	440	374	235	473	40	40	80	92	225
1600 А/3Р	378	510	374	173,5	350	50	50	100	76	245
1600 А/4Р	500	510	374	235	473	50	50	100	76	245


Габаритные и установочные размеры для выключателей-разъединителей ВР-101 80-100 А типа Т (WT), мм

Установочные размеры гнезда ручки на дверь шкафа

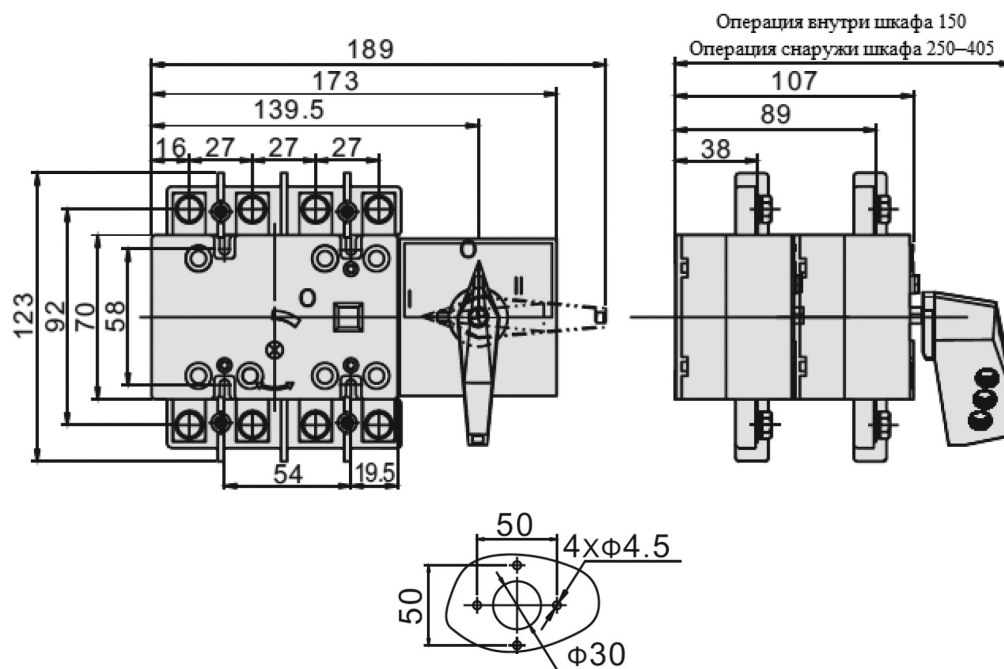


Габаритные и установочные размеры для выключателей-разъединителей ВР-101 125-1600 А 3Р (4Р) типа Т (WT), мм

Прямое управление ВР-101 125-1600 А 3Р (4Р) типа Т (WT)

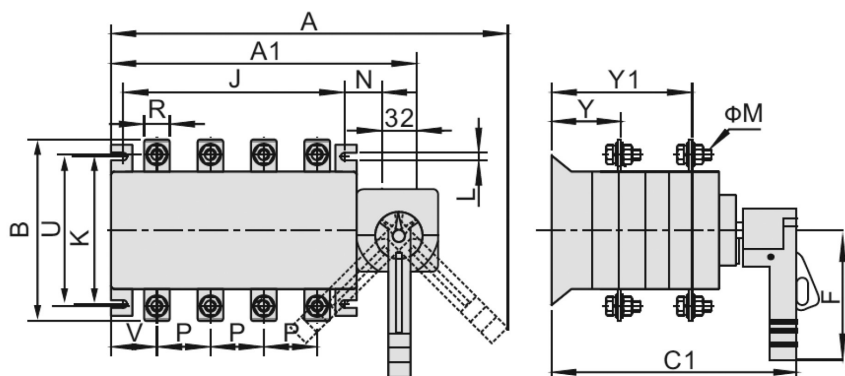


ВР-101 125-1600 А 3Р (4Р) типа Т (WT) с ручкой на дверь шкафа

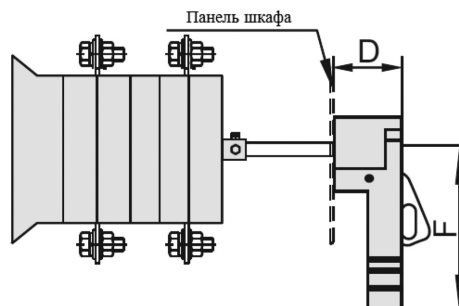

Типоразмер ВР-101 125-1600 А, тип Т (WT)	A	A1	B	C1	D	F	J	K	L	N	P	R	U	V	M	Y	Y1
125-160 А/3P	265	196	135	211	85	115	120	95	7	29,5	36	20	115	29	8	55	122
125-160 А/4P	295	226	135	211	85	115	150	95	7	29,5	36	20	115	29	8	55	122
200-250 А/3P	310	235	170	240	85	115	160	115	8,5	29,5	50	25	142	37	10	65	148
200-250 А/4P	360	288	170	240	85	115	210	115	8,5	29,5	50	25	142	37	10	65	148
315-400 А/3P	405	305	240	312	85	143	275	180	10	43	65	30	205	48	10	85	200
315-400 А/4P	460	365	240	312	85	143	210	180	10	43	65	30	205	48	10	85	200
500-630 А/3P	405	305	260	312	85	143	275	180	10	43	65	40	220	48	12	86	201
500-630 А/4P	460	365	260	312	85	143	350	180	10	43	65	40	220	48	12	86	201
800-1000 А/3P	585	480	320	410	105	165	350	220	11	50	120	60	246	73	10	115	260
800-1000 А/4P	715	600	320	410	105	165	473	220	11	50	120	60	246	73	10	115	260
1250 А/3P	585	480	340	410	105	165	350	220	11	50	120	80	246	73	12	115	260
1250 А/4P	715	600	340	410	105	165	473	220	11	50	120	80	246	73	12	115	260
1600 А/3P	585	480	340	410	105	165	350	220	11	50	120	80	246	73	12	116	262
1600 А/4P	715	600	340	410	105	165	473	220	11	50	120	80	246	73	12	116	262
630 А/4P	290	260	175	50	135	110	7	270	140	145	65	40	160	6	220	13	20

Габаритные и установочные размеры для выключателей-разъединителей ВР-101 2000-3150 А типа Т (WT), мм

Операция внутри шкафа ВР-101 2000-3150 А




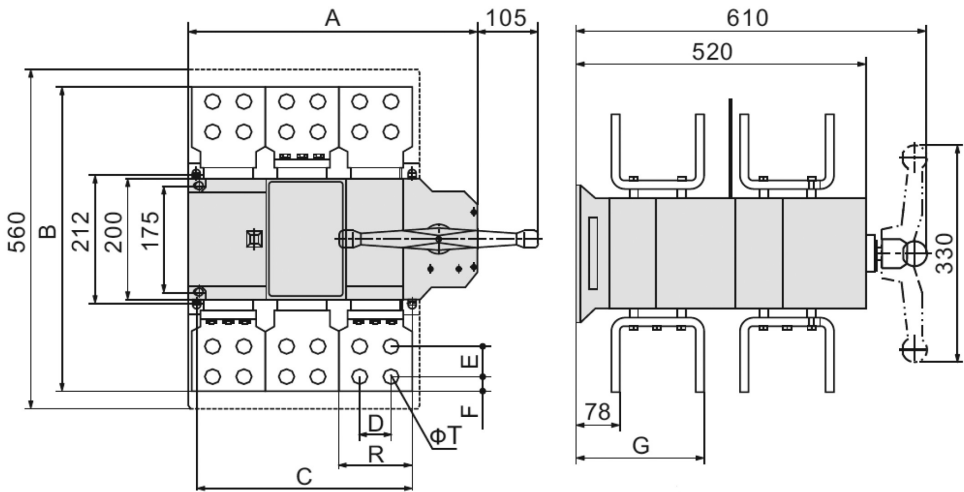


Установочные размеры гнезда ручки на дверь шкафа

Установочные размеры гнезда ручки на дверь шкафа типа В


Для ВР-101 2000–2500 А

Для ВР-101 3150 А



Примечания:
1. Общая длина ручки составляет 405 мм.
2. Общая длина ручки типа В составляет 330 мм.

Типоразмер ВР-101 2000-3150 А, тип Т (WT)	A	B	C	D	E	F	G	T	R
2000 А/3Р	479	418	353	40	40	20	220	10	80
2000 А/4Р	598	418	473	40	40	20	220	10	80
2500 А/3Р	479	418	353	40	40	20	220	10	80
2500 А/4Р	598	418	473	40	40	20	220	10	80
3150 А/3Р	249	492	353	50	50	25	320	15	100
3150 А/4Р	479	492	473	50	50	25	320	15	100

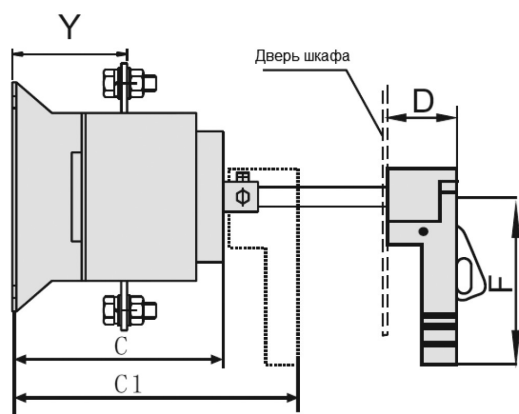

Типоразмер ВР-101 100-1600 А, тип S (WS)	A	B	C	C1	D	F	J	K	L	N	P	R	U	V	ØM	Y
100-160 А/3P	320	135,5	95,5	145,5	85	115	120	95	7	29,5	36	20	115	29	8	55
100-160 А/4P	380	135,5	95,5	145,5	85	115	150	95	7	29,5	36	20	115	29	8	55
200-250 А/3P	400	172	109	160	85	115	160	115	8,5	29,5	50	25	142	37	10	65
200-250 А/4P	503	172	109	160	85	115	210	115	8,5	29,5	50	25	142	37	10	65
315-400 А/3P	545	240	140	191	85	143	210	180	10	43	65	30	205	48	10	85
315-400 А/4P	660	240	140	191	85	143	275	180	10	43	65	30	205	48	10	85
500-630 А/3P	545	260	140	191	85	143	210	180	10	43	65	40	220	48	12	85
500-630 А/4P	660	260	140	191	85	143	275	180	10	43	65	40	220	48	12	85
800-1000 А/3P	840	320	181	258	105	166	350	220	11	50	120	60	/	73	10	115
800-1000 А/4P	1080	320	181	258	105	166	473	220	11	50	120	60	/	73	10	115
1250 А/3P	840	340	181	258	105	166	350	220	11	50	120	80	/	73	12	115
1250 А/4P	1080	340	181	258	105	166	473	220	11	50	120	80	/	73	12	115
1600 А/3P	840	340	181	258	105	166	350	220	11	50	120	80	/	73	12	116
1600 А/4P	1080	340	181	258	105	166	473	220	11	50	120	80	/	73	12	116