

## Разъемы силовые РФ PROXIMA EKF



PS - X X X - X - X - PRO

Номинальное напряжение, В  
220 В  
380 В  
Номинальный ток [в амперах]  
16-16 А  
32-32 А  
Тип сети:  
3 – 2P+PE  
4 – 3P+PE  
5 – 3P+N+PE  
Номинальный ток [условное обозначение]  
1-16 А  
2-32 А  
Вид разъема:  
0 – вилка переносная  
1 – розетка стационарная  
2 – розетка переносная

IP44

EAC

16A

32A



Разъемы силовые штепсельные серии PS производства EKF промышленного назначения предназначены для применения в однофазных и трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 230 В и 400 В соответственно. Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п. Соответствуют стандарту СЕЕ.



Простой и быстрый монтаж и демонтаж при помощи отвертки благодаря безвинтовому замку на защелке

Зацепы на цанговой гайке не позволят ей упасть при полном раскручивании

На крышках розеток предусмотрен удобный верхний рычаг для открывания крышки и стыковки одной рукой

Для обеспечения степени защиты переносных разъемов кабель фиксируется с помощью цангового зажима с сальником

Эргономичная ребристая поверхность на корпусе переносных разъемов для удобного разъединения




Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Полюса	Вид	Артикул		
				Вилка переносная	Розетка переносная	Розетка стационарная наружная
16	220	2P + PE		ps-013-16-220-PRO	ps-213-16-220-PRO	ps-113-16-220-PRO
	380	3P + PE		ps-014-16-380-PRO	ps-214-16-380-PRO	ps-114-16-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-015-16-380-PRO	ps-215-16-380-PRO	ps-115-16-380-PRO
32	220	2P + PE		ps-023-32-220-PRO	ps-223-32-220-PRO	ps-123-32-220-PRO
	380	3P + PE		ps-024-32-380-PRO	ps-224-32-380-PRO	ps-124-32-380-PRO
	380	3P + PE + N		ps-025-32-380-PRO	ps-225-32-380-PRO	ps-125-32-380-PRO

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Параметры	Значения																	
	ps-113-16-220-PRO	ps-114-16-380-PRO	ps-115-16-380-PRO	ps-123-32-220-PRO	ps-124-32-380-PRO	ps-125-32-380-PRO	ps-213-16-220-PRO	ps-214-16-380-PRO	ps-215-16-380-PRO	ps-223-32-220-PRO	ps-224-32-380-PRO	ps-225-32-380-PRO	ps-013-16-220-PRO	ps-014-16-380-PRO	ps-015-16-380-PRO	ps-023-32-220-PRO	ps-024-32-380-PRO	ps-025-32-380-PRO
Число контактов	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Номинальный ток	16 A			32 A			16 A			32 A			16 A			32 A		
Номинальное рабочее напряжение [допустимый диапазон напряжений], В	200–250	380–415	200–250	380–415	200–250	380–415	200–250	380–415	200–250	380–415	200–250	380–415	200–250	380–415	200–250	380–415	200–250	380–415
Номинальное напряжение изоляции, В									500									
Номинальная частота, Гц									50									
Положение заземляющего контакта [по циферблату часов], ч									6									
Тип подключения	Винтовой зажим / клемма																	
Сечение присоединяемых проводников, мм <sup>2</sup>	1–2,5		2,5–6		1–2,5		2,5–6		1–2,5		2,5–6							
Ввод кабеля	Сальниковый ввод / вставка резьбовая																	
Защитная крышка	да																	
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254	IP44																	
Климатическое исполнение	УХЛ3.1																	
Рабочая температура окр. среды, °C	-25 ... +40																	
Температура монтажа, °C	-5 ... +40																	
Цвет	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	Красный, серый	Синий, серый	
Срок службы, лет	10																	

**Габаритные и установочные размеры**


Розетки силовые переносные

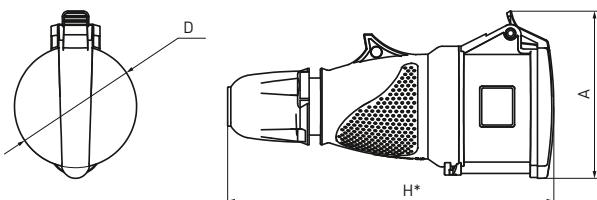

Розетки силовые стационарные

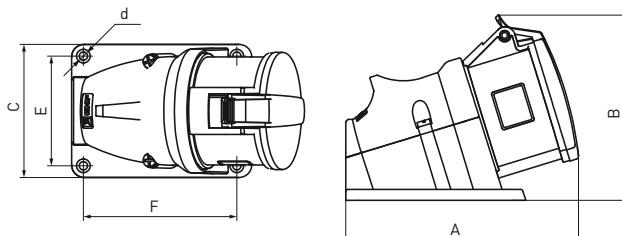

Вилки силовые переносные

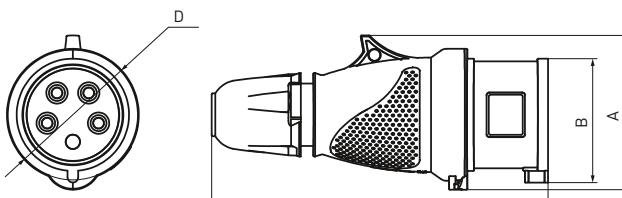

Артикул	Размеры, мм		
	A	D	H*
ps-213-16-220-PRO	78,5	55	159
ps-214-16-380-PRO	85	62	164
ps-215-16-380-PRO	91	67	169
ps-223-32-220-PRO	96	69	197
ps-224-32-380-PRO	69	69	197
ps-225-32-380-PRO	102,5	75	200

\* Размер для справок.

Артикул	Размеры, мм					
	A	B	C	d	E	F
ps-113-16-220-PRO	118,3	97,4	66	5,3	51	79
ps-114-16-380-PRO	124	101,7	73	5,3	58	84
ps-115-16-380-PRO	129,9	106,5	78	5,3	63	89
ps-123-32-220-PRO	144,8	114,6	79	5,3	64	95
ps-124-32-380-PRO	144,8	114,6	79	5,3	64	95
ps-125-32-380-PRO	148,7	118,3	85,0	5,3	70	98

Артикул	Размеры, мм			
	A	B	D	H*
ps-013-16-220-PRO	62,5	46,8	55	150
ps-014-16-380-PRO	70	53,4	62	155
ps-015-16-380-PRO	76,5	60,6	67	160
ps-023-32-220-PRO	78,5	62,9	67,6	186
ps-024-32-380-PRO	78,5	62,9	67,6	186
ps-025-32-380-PRO	86,5	69,5	74	189

\* Размер для справок.