

DOMTOK®

Подключишь к комфорту!



Каталог 2025



TM DOMTOK – это не просто торговая марка, это воплощение современной электротехнической мысли, ориентированной на создание комфорта и безопасности в каждом доме. Наша история – это путь от идеи до реализации, от чертежей и прототипов до продукции, которая ежедневно облегчает жизнь тысячам пользователей.

Мы тщательно продумали логотип, цветовую палитру и фирменный стиль, чтобы они отражали основные ценности TM DOMTOK. Цвета должны вызывать доверие и ассоциироваться с безопасностью и технологичностью. Для создания бренда было выбрано сочетание белого и синего цветов не случайно. Сочетание белого, символизирующего безупречность и современность, и синего, олицетворяющего надежность и стабильность, формирует позитивный эмоциональный фон, вызывающий доверие к продукции бренда. Белый цвет в логотипе TM DOMTOK подчеркивает стремление к совершенству в каждой детали, от дизайна до функциональности.

Параллельно с визуальной концепцией шла работа над созданием продуктовой линейки TM DOMTOK. Мы сосредоточились на разработке современных решений, отвечающих потребностям клиентов и превосходящих существующие аналоги по своим характеристикам и функциональности.

TM DOMTOK полностью соответствует своему названию – её продукция востребована как в быту и в офисе, так и на строительных и производственных точках.

Ассортимент TM DOMTOK охватывает широкий спектр электротехнических изделий: силовые и бытовые удлинители, сетевые фильтры, разветвители.

Что делает наши удлинители особенными?

- ✓ Цена – ниже аналогов при сопоставимом качестве.
- ✓ Гарантия 3 года – рекорд для бюджетного сегмента.



Содержание

О КОМПАНИИ	1
БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ	3
Удлинители бытовые 2 - 3 - 4 гнезда	3
Фильтры удлинители	7
АКСЕССУАРЫ	11
Разветвители	11
СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ	15
Удлинители на катушке	15
Удлинители-шнуры и шнуры на рамке	19
Серия «АРКТИК»	23
Серия «АРКТИК» удлинители на катушке	25
Серия «АРКТИК» удлинители-шнуры и шнуры на рамке	29



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Подключи всё, что нужно!

R СДЕЛАНО
U В РОССИИ

Бытовые удлинители ТМ DOMTOK – это современные, безопасные и удобные удлинители, созданные для комфортного использования в любом месте.

Широкий ассортимент: удлинители на 2 – 3 – 4 гнезда с выключателем и без, длины проводов 1,5 / 3 / 5 / 7 / 10 метров.

DOMTOK®

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус из ударопрочного, негорючего ПР-пластика.
- Провод повышенной гибкости в двойной усиленной изоляции, армирован неразборной литой вилкой.
- Количество розеток на удлинителях от 2 до 4. Суммарная мощность подключаемых электроприборов 2200Вт – 3500Вт.
- Клавишный выключатель со световой индикацией позволяет отключать электроприборы, не отключая вилку от сети.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Наличие выключателя	Цвет корпуса	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
2344	2	-	белый	1,5 м	ПВС 2×1	2200	10	60	500×304×300	6/3	60	
2346	2	-	белый	3 м	ПВС 2×1	2200	10	50	500×304×300	6/3	50	
2347	2	-	белый	5 м	ПВС 2×1	2200	10	40	500×304×300	6/3	40	
2348	2	-	белый	7 м	ПВС 2×1	2200	10	35	500×304×300	6/3	35	
2345	2	-	белый	10 м	ПВС 2×1	2200	10	30	500×304×300	6/3	30	
2349	3	-	белый	1,5 м	ПВС 2×1	2200	10	45	500×304×300	6/3	45	
2351	3	-	белый	3 м	ПВС 2×1	2200	10	45	500×304×300	6/3	45	
2352	3	-	белый	5 м	ПВС 2×1	2200	10	35	500×304×300	6/3	35	
2353	3	-	белый	7 м	ПВС 2×1	2200	10	30	500×304×300	6/3	30	
2350	3	-	белый	10 м	ПВС 2×1	2200	10	25	500×304×300	6/3	25	

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Артикул	Кол-во розеток	Наличие выключателя	Цвет корпуса	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
								Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)	
2354	4	-	белый	1,5 м	ПВС 2×1	2200	10	45	500×304×300	б/з
2356	4	-	белый	3 м	ПВС 2×1	2200	10	40	500×304×300	б/з
2357	4	-	белый	5 м	ПВС 2×1	2200	10	30	500×304×300	б/з
2358	4	-	белый	7 м	ПВС 2×1	2200	10	25	500×304×300	б/з
2355	4	-	белый	10 м	ПВС 2×1	2200	10	20	380×310×300	б/з
2384	2	-	белый	1,5 м	ПВС 3×1	3500	16	50	500×304×450	с/з
2386	2	-	белый	3 м	ПВС 3×1	3500	16	40	500×304×300	с/з
2387	2	-	белый	5 м	ПВС 3×1	3500	16	30	500×304×300	с/з
2388	2	-	белый	7 м	ПВС 3×1	3500	16	30	500×304×300	с/з
2385	2	-	белый	10 м	ПВС 3×1	3500	16	25	500×304×300	с/з
2379	3	с выключателем	белый	1,5 м	ПВС 3×1	3500	16	50	500×304×450	с/з
2381	3	с выключателем	белый	3 м	ПВС 3×1	3500	16	45	500×304×450	с/з
2382	3	с выключателем	белый	5 м	ПВС 3×1	3500	16	40	500×304×450	с/з
2383	3	с выключателем	белый	7 м	ПВС 3×1	3500	16	30	500×304×450	с/з
2380	3	с выключателем	белый	10 м	ПВС 3×1	3500	16	25	500×304×450	с/з
2389	3	-	белый	1,5 м	ПВС 3×1	3500	16	35	500×304×300	с/з
2391	3	-	белый	3 м	ПВС 3×1	3500	16	35	500×304×300	с/з
2392	3	-	белый	5 м	ПВС 3×1	3500	16	30	500×304×300	с/з
2393	3	-	белый	7 м	ПВС 3×1	3500	16	30	500×304×450	с/з
2390	3	-	белый	10 м	ПВС 3×1	3500	16	25	500×304×450	с/з

DOMTOK®

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Наличие выключателя	Цвет корпуса	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
								Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)	
2394	4	-	белый	1,5 м	ПВС 3×1	3500	16	30	380×310×300	с/з
2396	4	-	белый	3 м	ПВС 3×1	3500	16	30	500×304×300	с/з
2397	4	-	белый	5 м	ПВС 3×1	3500	16	30	500×304×300	с/з
2398	4	-	белый	7 м	ПВС 3×1	3500	16	25	500×304×300	с/з
2395	4	-	белый	10 м	ПВС 3×1	3500	16	25	500×304×300	с/з

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

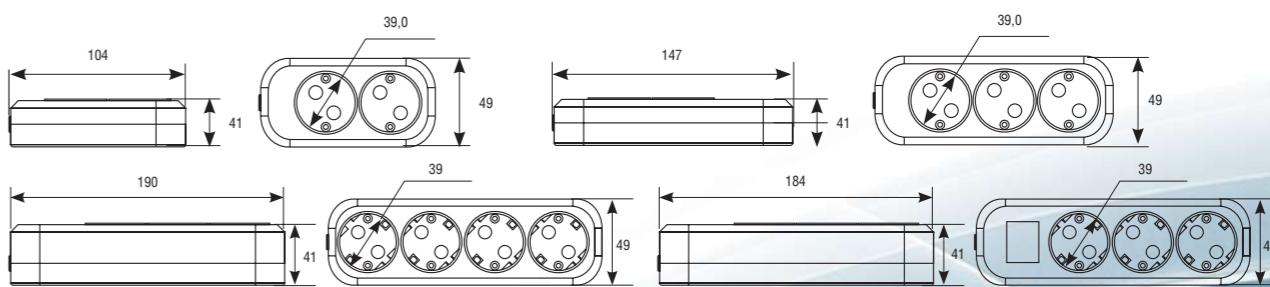

Фильтры - удлинители

На защите
вашей техники!

R СДЕЛАНО
U В РОССИИ



Фильтр-удлинитель предназначен для защиты подключённых электроприборов от перепадов напряжения, высокочастотных помех и коротких замыканий, а также для удобного распределения электропитания.

В ассортименте имеются фильтры-удлинители с пятью и шестью розетками, а также фильтры с USB портами A+A 2,4A.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса изготовлен из негорючего PP-пластика.
- Материал контактной группы – латунь.
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной усиленной изоляции, армирован неразборной литой вилкой.
- Возможность удобной зарядки устройств с помощью портов USB A+A 2,4A.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Цвет корпуса	Длина шнура	Тип проводка	Макс. мощность (Вт)	Номинальный ток (А)	Транспортная упаковка		Наличие USB портов 2,4 A	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
							Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)		
2527	5	белый	1,8м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2528	5	белый	3 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2529	5	белый	5 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2532	5	серый	1,8м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2533	5	серый	3 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2534	5	серый	5 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15


ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Цвет корпуса	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номинальный ток (А)	Транспортная упаковка		Наличие USB портов 2.4 А	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
							Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)		
2537	5	черный	1,8 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2538	5	черный	3 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2539	5	черный	5 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2564	5	белый	1,8 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	+	15
2565	5	белый	3 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	+	15
2566	5	белый	5 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	+	15
2515	6	белый	1,8 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2516	6	белый	3 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2517	6	белый	5 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2518	6	серый	1,8 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2519	6	серый	3 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2520	6	серый	5 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2521	6	черный	1,8 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2522	6	черный	3 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15
2523	6	черный	5 м	3x1	2200	10	15	380x310x300	-	15


DOMTOK®

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Фильтр-удлинитель 5 гнезд с USB портами и без

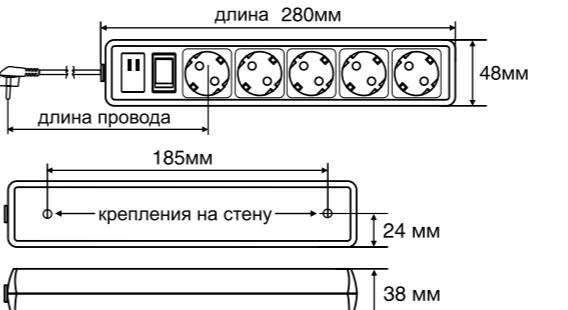

Фильтр-удлинитель 6 гнезд

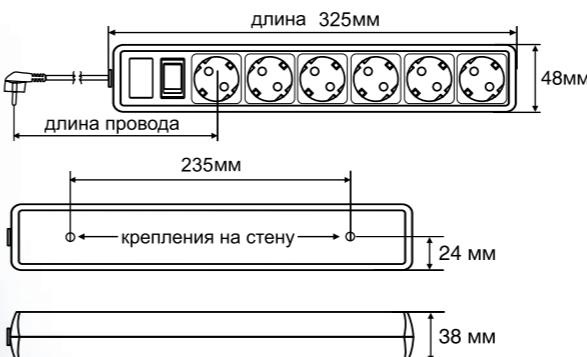



Разветвители

*Незаменимые помощники
в быту!*

Бытовые разветвители - предназначены для удобного и безопасного подключения нескольких электроприборов к одной розетке.

В ассортименте также представлен разветвитель с двумя USB портами A+A, 5В, 2,4А.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Надежный корпус из негорючего и ударопрочного РР-пластика.
- ▶ Материал контактной группы - латунь.
- ▶ Розетки подходят для вилок РФ и ЕВРО стандарта.
- ▶ Имеются позиции с USB портами A+A и выключателями.
- ▶ Количество розеток на разветвителях от 2 до 4. Суммарная мощность подключаемых электроприборов до 3500 Вт.





АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Цвет корпуса	Наличие заземления	Тип корпуса	Макс. мощность (Вт)	Номинальный ток (A)	Транспортная упаковка		Наличие USB портов	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
							Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)		
2732	2	белый	+	плоский	3500	16	50	350×300×270	+	50
2651	2	белый	-	плоский	2200	10	50	350×250×210	-	50
2664	2	белый	+	плоский	3500	16	50	450×300×210	-	50
2653	2	белый	+	плоский	3500	16	50	350×250×210	-	50
2655	3	белый	-	плоский	2200	10	50	350×300×210	-	50
2656	3	белый	+	плоский	3500	16	50	350×300×270	-	50
2662	3	белый	-	T-образный	2200	10	50	350×300×270	-	50
2663	3	белый	+	T-образный	3500	16	50	400×300×210	-	50
2661	4	белый	+	квадратный	3500	16	50	400×350×260	-	50
2657	3	белый	+	круглый	3500	16	50	460×240×370	-	50

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

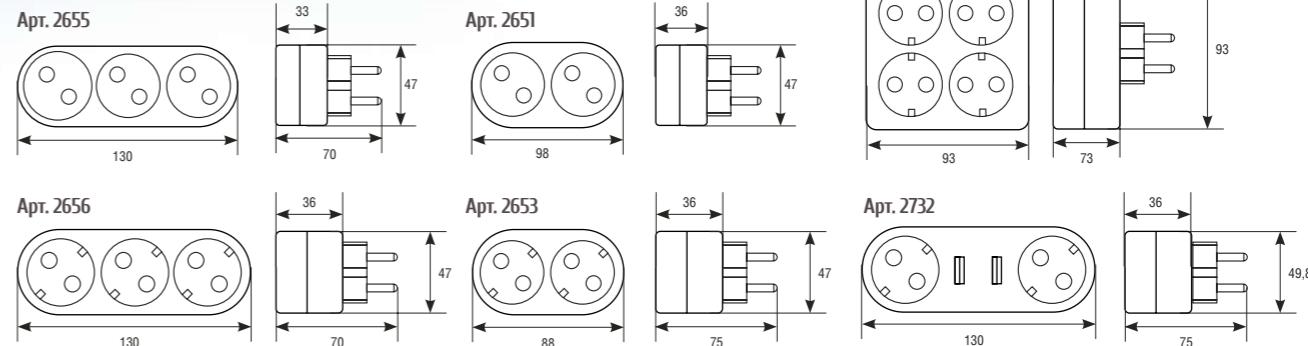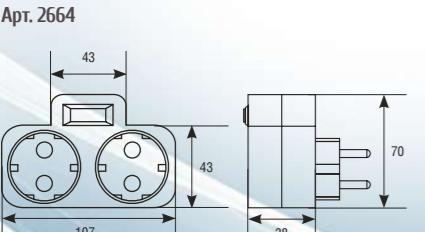

DOMTOK®



Силовые удлинители на катушке

Идеальный вариант для
дачи и гаража!

СДЕЛАНО
В РОССИИ

DOMTOK®

Силовой удлинитель на катушке – это мобильное решение для подачи электропитания на большие расстояния с возможностью удобного хранения кабеля. Предназначен для профессионального и бытового использования в условиях, где требуется временное или мобильное подключение мощных электроприборов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Катушка из ударопрочного РР-пластика с усиленной конструкцией корпуса.
- Стальная стойка имеет качественную порошковую окраску.
- Провод марки ПВС – повышенной гибкости в двойной усиленной изоляции, армирован неразборной литой вилкой.
- Удлинители на катушках выпускаются как с заземлением, так и без заземления.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
2427	1	20	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2428	1	30	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2429	1	40	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2430	1	50	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2437	4	20	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2438	4	30	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2439	4	40	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2440	4	50	ПВС 2×1	2200	10	1	275×225×355	-	1
2441	4	20	ПВС 3×1	2200	10	1	275×225×355	+	1
2442	4	30	ПВС 3×1	2200	10	1	275×225×355	+	1
2443	4	40	ПВС 3×1	2200	10	1	275×225×355	+	1
2444	4	50	ПВС 3×1	2200	10	1	275×225×355	+	1


ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Наличие заземления	Мин. портф. и кратность отгрузки (шт.)
						Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)	
2445	4	20	ПВС 2×1,5	3500	16	1	275×225×355	- 1
2446	4	30	ПВС 2×1,5	3500	16	1	275×225×355	- 1
2447	4	40	ПВС 2×1,5	3500	16	1	275×225×355	- 1
2448	4	50	ПВС 2×1,5	3500	16	1	275×225×355	- 1
2449	4	20	ПВС 3×1,5	3500	16	1	275×225×355	+- 1
2450	4	30	ПВС 3×1,5	3500	16	1	275×225×355	+- 1
2451	4	40	ПВС 3×1,5	3500	16	1	275×225×355	+- 1
2452	4	50	ПВС 3×1,5	3500	16	1	275×225×355	+- 1
2507	4	20	ПВС 2×2,5	3700	16	1	275×225×355	- 1
2508	4	30	ПВС 2×2,5	3700	16	1	275×225×355	- 1
2509	4	40	ПВС 2×2,5	3700	16	1	275×225×355	- 1
2510	4	50	ПВС 2×2,5	3700	16	1	275×225×355	- 1
2461	4	20	ПВС 3×2,5	4000	16	1	275×225×355	+- 1
2462	4	30	ПВС 3×2,5	4000	16	1	275×225×355	+- 1
2463	4	40	ПВС 3×2,5	4000	16	1	275×225×355	+- 1
2464	4	50	ПВС 3×2,5	4000	16	1	275×225×355	+- 1



DOMTOK®

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Силовой удлинитель на пластиковой катушке
4 розетки

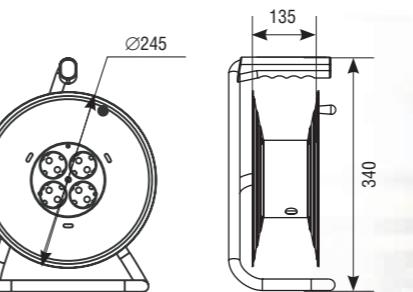

Силовой удлинитель на пластиковой катушке
1 розетка

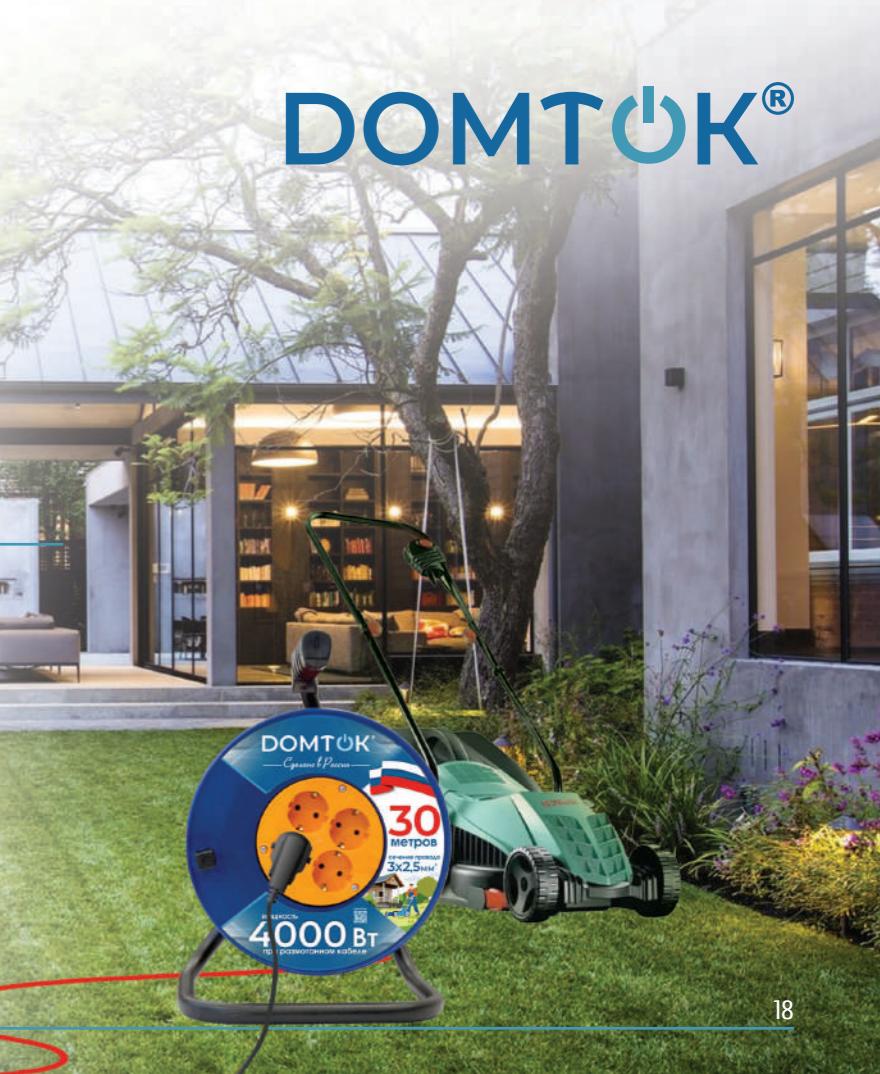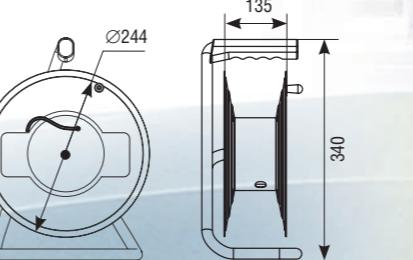

Силовые удлинители шнуры и шнуры на рамке

Энергия без границ!

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Удлинители шнуры и шнуры на рамке ТМ DOMTOK предназначены для подачи питания к оборудованию в промышленных, строительных и бытовых условиях. Они отличаются от обычных бытовых удлинителей специальным исполнением рамки для удобства использования при любых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Провод повышенной гибкости в двойной усиленной изоляции, армирован неразборной литой вилкой и штепельным гнездом.
- ▶ Шнуры удобны для использования, где нужна гибкость и мобильность.
- ▶ Шнуры на рамке – для стройки и работ, где важно быстрое разматывание.

УДЛНИТЕЛИ-ШНУРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номинальный ток (А)	Транспортная упаковка		Наличие заземления	Мин. партия и количество отгрузки, (шт.)
						Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)		
2488	1	10	ПВС 2x1	2200	10	30	500x304x450	-	30
2489	1	20	ПВС 2x1	2200	10	20	500x304x450	-	20
2490	1	30	ПВС 2x1	2200	10	15	500x304x450	-	15
2491	1	40	ПВС 2x1	2200	10	10	500x304x300	-	10
2505	1	50	ПВС 2x1	2200	10	8	500x304x300	-	8
2492	1	10	ПВС 3x1	2200	10	30	500x304x450	+	30
2493	1	20	ПВС 3x1	2200	10	20	500x304x450	+	20
2494	1	30	ПВС 3x1	2200	10	10	500x304x450	+	10
2506	1	40	ПВС 3x1	2200	10	8	500x304x300	+	8
2495	1	50	ПВС 3x1	2200	10	8	500x304x300	+	8
2496	1	10	ПВС 3x1,5	3500	16	15	500x304x300	+	15
2497	1	20	ПВС 3x1,5	3500	16	8	500x304x300	+	8
2498	1	30	ПВС 3x1,5	3500	16	8	500x304x300	+	8


УДЛИНИТЕЛИ – ШНУРЫ НА РАМКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DOMTOK®

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номинальный ток (А)	Транспортная упаковка		Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, (шт.)
						Кол-во, (шт.)	Габаритные размеры (мм)		
2473	1	10	ПВС 2×1	2200	10	15	500×304×450	-	15
2474	1	20	ПВС 2×1	2200	10	12	500×304×450	-	12
2475	1	30	ПВС 2×1	2200	10	10	500×304×450	-	10
2476	1	40	ПВС 2×1	2200	10	8	500×304×450	-	8
2477	1	50	ПВС 2×1	2200	10	6	500×304×300	-	6
2478	1	10	ПВС 3×1	2200	10	15	500×304×450	+	15
2479	1	20	ПВС 3×1	2200	10	12	500×304×450	+	12
2480	1	30	ПВС 3×1	2200	10	10	500×304×450	+	10
2481	1	40	ПВС 3×1	2200	10	8	500×304×450	+	8
2482	1	50	ПВС 3×1	2200	10	6	500×304×300	+	6
2402	1	10	ПВС 2×1,5	3500	16	15	500×304×450	-	15
2403	1	20	ПВС 2×1,5	3500	16	12	500×304×450	-	12
2404	1	30	ПВС 2×1,5	3500	16	10	500×304×450	-	10
2502	1	40	ПВС 2×1,5	3500	16	8	500×304×450	-	8
2503	1	50	ПВС 2×1,5	3500	16	6	500×304×300	-	6

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Силовой удлинитель-шнур
на рамке

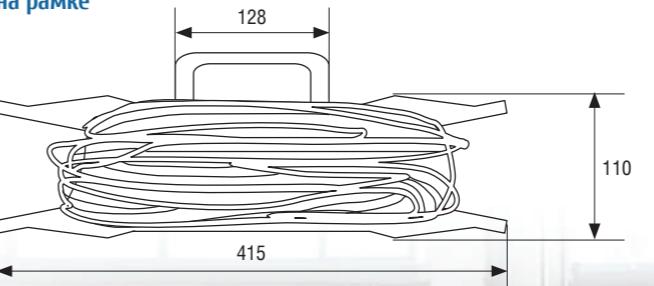

DOMTOK®

серия «АРКТИК»

*Надёжность, проверенная
русской зимой!*



ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
от **-40°C** до **+40°C**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ☑ Специальный морозоустойчивый кабель – сохраняет гибкость даже при -40°C, не трескается и не дубеет.
- ☑ Ударопрочные корпуса из металла и пластика – выдерживают механические нагрузки при отрицательных температурах.
- ☑ Усиленные латунные контакты – предотвращают окисление и искрение в условиях повышенной влажности.

ГДЕ ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНЫ?

- Северные регионы страны.
- Строительные площадки – работа в зимний период.
- Промышленные объекты – цеха с неотапливаемыми помещениями.
- Дачи и загородные дома – стабильная работа в любую погоду.

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



DOMTOK®

Силовые удлинители на катушке

Стабильная работа
зимой и летом!

СДЕЛАНО
В РОССИИ



серия «АРКТИК»

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ от **-40°C** до **+40°C**

ДОМТОК®

Силовые удлинители ТМ DOMTOK серии «Арктик» предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур от -40°C до +40°C. В серию морозостойких удлинителей входят удлинители на металлических и пластиковых катушках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Провод КГ ТП – гибкий с резиновой изоляцией.
- ▶ Кабель при низких температурах не трескается на изгибах.
- ▶ Усиленная изоляция – снижает риск пробоя при перепадах температур.
- ▶ Удлинители на катушках выпускаются как с заземлением, так и без.

УДЛНИТЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Кол-во, шт.	Габаритные размеры (мм)	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
2585	4	30	КГ 3×1,5	3500	16		1	210×400×305	+	1
2586	4	40	КГ 3×1,5	3500	16		1	210×400×305	+	1
2587	4	50	КГ 3×1,5	3500	16		1	210×400×305	+	1
2588	4	30	КГ 3×2,5	4000	16		1	210×400×305	+	1
2589	4	40	КГ 3×2,5	4000	16		1	210×400×305	+	1
2590	4	50	КГ 3×2,5	4000	16		1	210×400×305	+	1

УДЛИНИТЕЛИ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


DOMTOK®

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Габаритные размеры (мм)	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
2579	4	30	КГ 3x1	2200	10	1	275x225x355	+	1
2580	4	40	КГ 3x1	2200	10	1	275x225x355	+	1
2581	4	50	КГ 3x1	2200	10	1	275x225x355	+	1
2582	4	30	КГ 3x1,5	3500	16	1	275x225x355	+	1
2583	4	40	КГ 3x1,5	3500	16	1	275x225x355	+	1
2584	4	50	КГ 3x1,5	3500	16	1	275x225x355	+	1




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Силовой удлинитель на металлической катушке

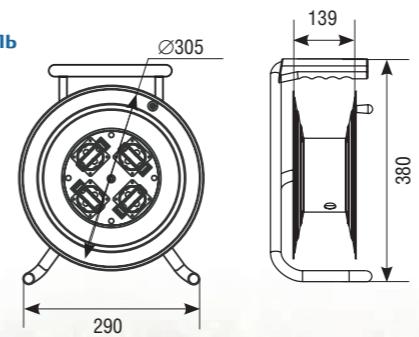

Силовой удлинитель на пластиковой катушке



DOMTOK®



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ ШНУРЫ И ШНУРЫ НА РАМКЕ

Бесперебойная работа
в экстремальных условиях!

R
СДЕЛАНО
У
В РОССИИ



серия «АРКТИК» **ДОМТОК®**

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ от **-40°C** до **+40°C**

Силовые удлинители ТМ DOMTOK серии «Арктик» предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур от -40°C до +40°C. В серию морозостойких удлинителей входят удлинители-шнуры и удлинители-шнуры на рамке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Провод КГ ТП – гибкий с усиленной резиновой изоляцией, армирован неразборной литой вилкой.
- ▶ Кабель намотан на жесткую пластиковую рамку – удобно для быстрого разматывания/сматывания.
- ▶ Удлинители выпускаются как с заземлением, так и без.

УДЛИНИТЕЛИ – ШНУРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вт)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Кол-во, шт.	Габаритные размеры (мм)	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
2599	3	10	КГ 3x1,5	3500	16	10	460x304x290	+ 10		
2600	3	20	КГ 3x1,5	3500	16	8	460x304x290	+ 8		8
2601	3	30	КГ 3x1,5	3500	16	5	460x304x290	+ 5		5
2602	3	40	КГ 3x1,5	3500	16	4	460x304x290	+ 4		4
2603	3	50	КГ 3x1,5	3500	16	2	460x304x290	+ 2		2

УДЛИНИТЕЛИ - ШНУРЫ НА РАМКЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


DOMTOK®

Артикул	Кол-во розеток	Длина шнура	Тип провода	Макс. мощность (Вм)	Номин. ток (А)	Транспортная упаковка	Кол-во, шт.	Габаритные размеры (мм)	Наличие заземления	Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
2607	1	10	КГ 2×1	2200	10	15	500×304×450		-	15
2591	1	20	КГ 2×1	2200	10	12	500×304×450		-	12
2592	1	30	КГ 2×1	2200	10	10	500×304×450		-	10
2593	1	40	КГ 2×1	2200	10	8	500×304×450		-	8
2594	1	50	КГ 2×1	2200	10	6	500×304×300		-	6
2608	1	10	КГ 2×1,5	3500	16	15	500×304×450		-	15
2595	1	20	КГ 2×1,5	3500	16	12	500×304×450		-	12
2596	1	30	КГ 2×1,5	3500	16	10	500×304×450		-	10
2597	1	40	КГ 2×1,5	3500	16	8	500×304×450		-	8
2598	1	50	КГ 2×1,5	3500	16	6	500×304×300		-	6




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Силовой удлинитель-шнур на рамке

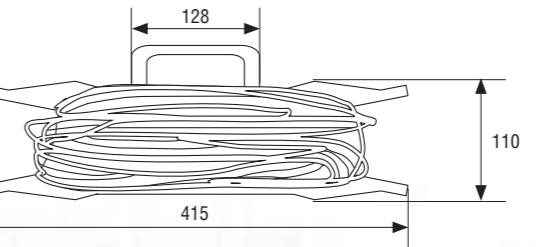

Колодка 3-х гнездная удлинителя-шнура




DOMTOK®

Для заметок

DOMTOK®

DOMTOK®



ООО «Электросервис»
105275, Россия, г. Москва, пр-кт Буденного,
д.53, офис 226.

📞 +7 (495) 788-52-42

🌐 www.domtok.su

✉ info@univ.su