

Светодиодный уличный светильник серии OSF-LED

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный уличный светильник серии OSF-LED торговой марки Онлайн предназначен для наружного освещения таких объектов, как дороги со средней и низкой интенсивностью движения, прогулочные дорожки и придомовые территории, площади, автостоянки и проч. Светильники работают в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	OSF-05-01	OSF-05-02	OSF-05-03	OSF-05-04
Цвет корпуса	серый			
Мощность, Вт	50	70	100	120
Напряжение, В	220–240			
Ном. частота тока, Гц	50/60			
Ном. сила тока, А	0,23	0,33	0,47	0,56
Цветовая температура, К	5000			
Световой поток, лм	5500	7400	11000	12000
Световая отдача, лм/Вт	120			
Индекс цветопередачи	≥80			
Коэффициент мощности (cos φ)	≥0,9			
Степень защиты от пыли и влаги	IP65			
Класс защиты от поражения электр. током	I			
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П			
Тип кривой силы света (КСС) по ГОСТ 34819-2021	Ш			
Угол светового потока	135х65°			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1			
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40			
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5			
Энергоэффективность	А			
Способ монтажа	консольный			
Материал корпуса	алюминий			
Материал рассеивателя	поликарбонат			
Длина (L), мм	305		399	
Ширина (W), мм	157		217	
Высота (H), мм	52		62	
Посадочный диаметр, мм	48–50			
Вес, г	500		800	
Срок службы, ч	40000			
Гарантия, мес.	36			

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Светильник можно использовать только при наличии защитного заземления.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.

- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Обесточьте сетевую кабель питания, убедитесь, что сечение подключаемых проводов не менее 0,75 мм².
2. Подключите провод питания светильника к сетевому кабелю в соответствии с цветовой маркировкой проводов (коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление).
3. Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги. Убедитесь в герметичности соединений и целостности кабеля.

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

1. Установка светильника осуществляется на кронштейн с круглым сечением диаметром 38–52 мм.
2. Ослабьте фиксирующие болты (1).
3. Вкрутите фиксирующие болты (1) в резьбовые отверстия (2), оставив достаточное место для кронштейна.
4. Установите светильник на кронштейн, заправив соединительный кабель (3) внутрь кронштейна (опоры).
5. Зафиксируйте светильник на кронштейне, плотно затянув фиксирующие болты (1). Убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА


Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате SHMMГГ, где первые две буквы обозначают код завода-изготовителя, MM – месяц изготовления, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ


Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, №215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

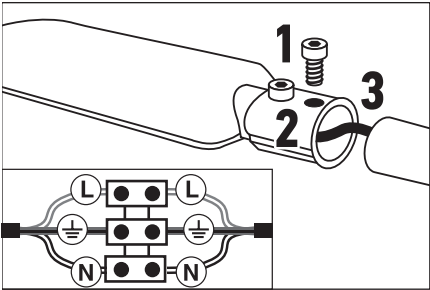

Рекомендации по установке светильников

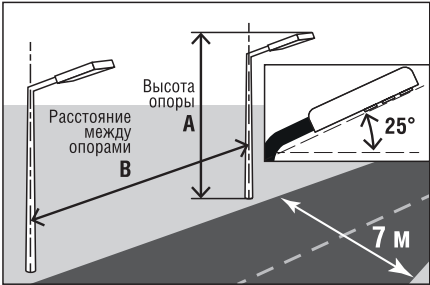

Код продукта	Высота опоры (А), м	Расстояние между опорами (В), м
OSF-05-01	6–7	10–15
OSF-05-02	7–8	15–20
OSF-05-03	8–9	20–25
OSF-05-04	9–10	25–30



Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина