

ТОВ «Компанія«Вітава»

Світильник вмонтований з розсіючою решіткою

Паспорт

1. Призначення

- 1.1. Світильник вмонтований призначений для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень і розрахований на роботу в мережі змінного струму 220 В (12В для світильника SNS) (±5%), 50 Гц (±2%). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.
- 1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ EN 60598-2-2 (світильник SNC – ДСТУ EN 60598-2-6), ДСТУ EN 60598-1 та ТР ЕМС.
- 1.3. Світильник може бути змонтований у порожнину конструкції, виготовленої з нормально займистих матеріалів.
- 1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I, світильник SNS - III.
- 1.5. Кліматичне виконання і категорія розміщення – УХЛ 4.
- 1.6.Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP20.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт	1
Стартери, шт.	по кількості ламп
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп, стартерів тощо) виконувати лише при відключеній електричній мережі.

4. Правила експлуатації та установка

Світильник SNC встановлюється в підшивну стелю з гіпсокартону. Світильники AL та AL.ARS встановлюються в рейковій стелі. Світильники AST та PTF/R3(4)x14/620/ – в порожнину підвісної стелі типу «Армстронг». Решта світильників можна вмонтовувати як в підвісні, так і в підшивні стелі.

- 4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- 4.2. З розпакованого світильника зняти решітку, завести мережеві проводи через отвір в корпусі, корпус змонтувати у стельовій порожнині. Для світильників SNS і SNC виносна пускорегулююча апаратура повинна розташовуватися на відстані не менше 300 мм від корпусу.
- 4.3. Під'єднати проводи до клемової колодки у відповідності до зазначеної полярності.
- 4.4. При використанні регульованого ЕПРА, керуючі проводи підключаються строго з дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. рис. 11).
- 4.5. Вставити лампу (лампи).
- 4.6. Закріпити решітку в корпусі світильника за допомогою пружин.
- 4.7. Забруднену решітку протирати м'якою тканиною, змоченою у слабкому мильному розчині.
- 4.8. ***Увага!** Райдужний ефект на поверхні решітки у світильниках типу PRBLUX при використанні люмінесцентних ламп з «триполосним» люмінофором (люмінесцентні лампи із покращеною кольоропередачею) не є виробничим дефектом*

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення





Контролер

Пакувальник



Світильник сертифікований

6. Гарантійні зобов'язання


- 6.1. Завод–виробник протягом гарантійного терміну зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини споживача за умов нормальної експлуатації.
- 6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
- 6.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:
- 8 років – для світильників, корпус та/або оптична частина (розсіювач) котрих виготовлений з полімерних матеріалів;
- 10 років – для решти світильників.
- 6.4. Вихід з ладу ламп і стартерів браком світильника не вважається.
- Гарантійні зобов'язання приймаються за адресою:
- 07101, Україна, Київська обл., м. Славутич, пр. Ентузіастів, 8
- Телефон безкоштовної гарячої лінії: 8-800-333-23-77

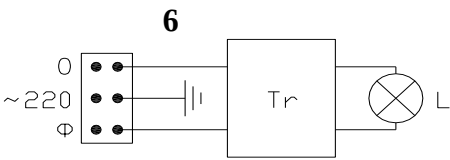
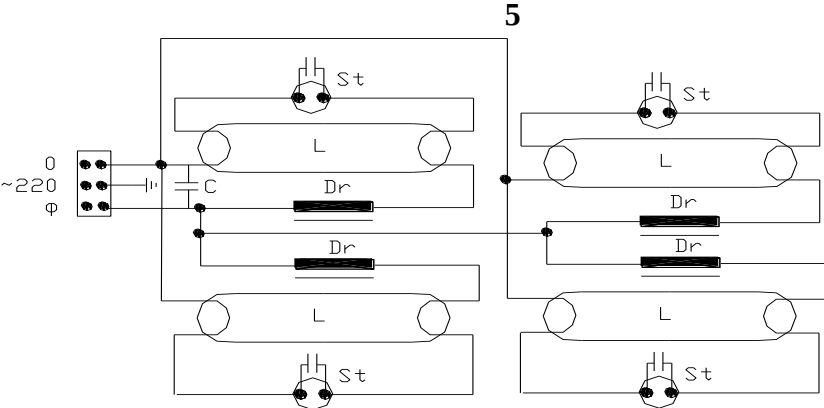
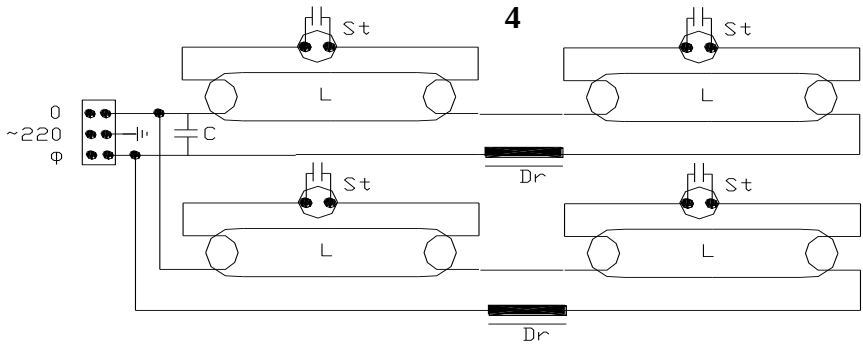
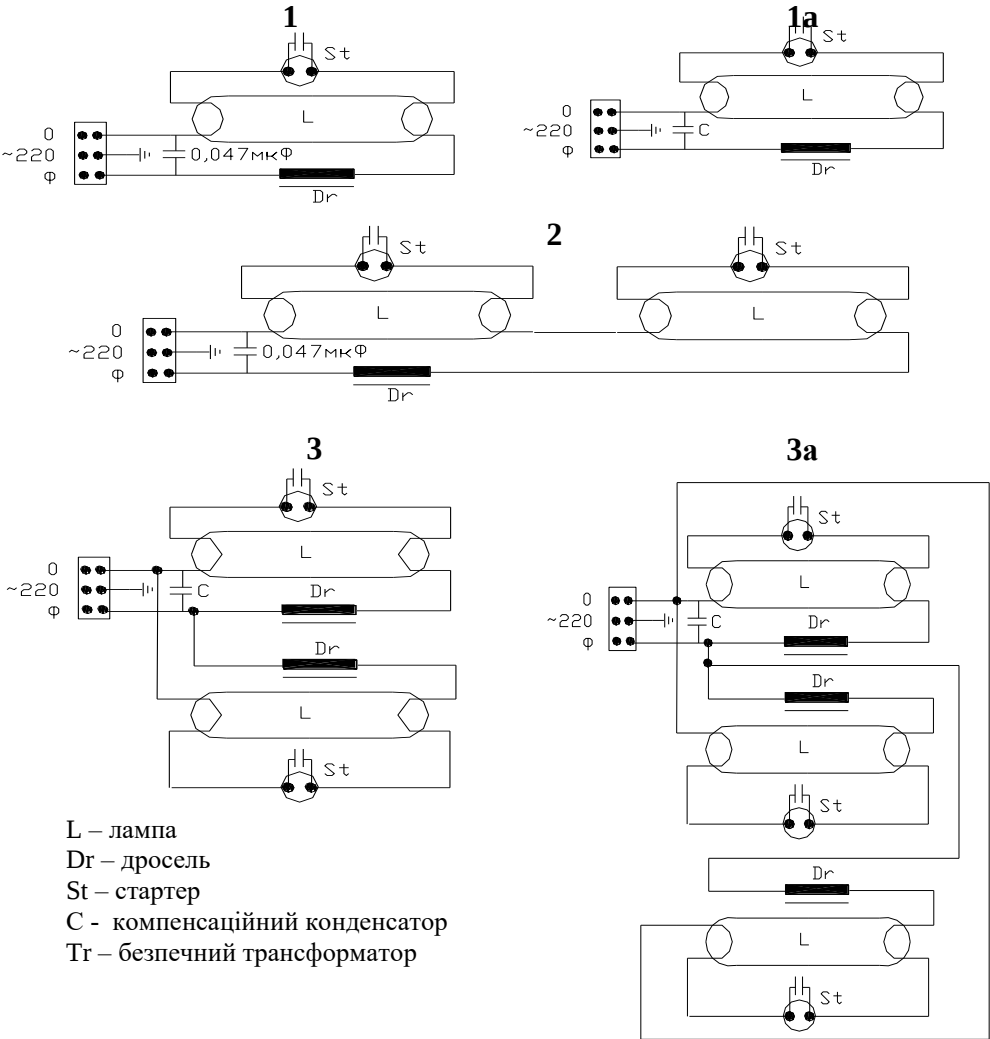


7

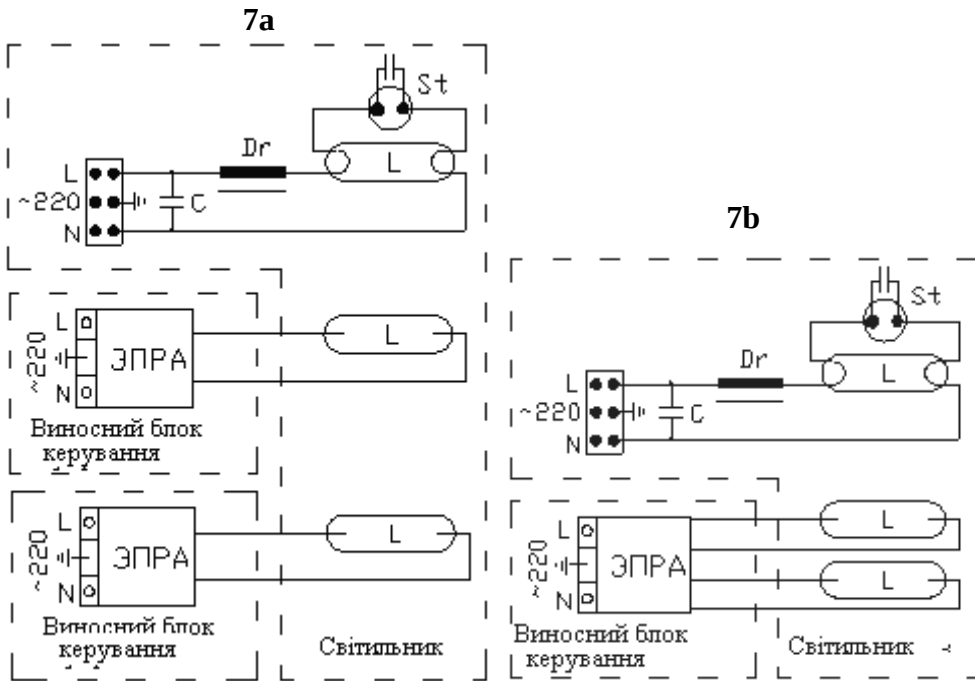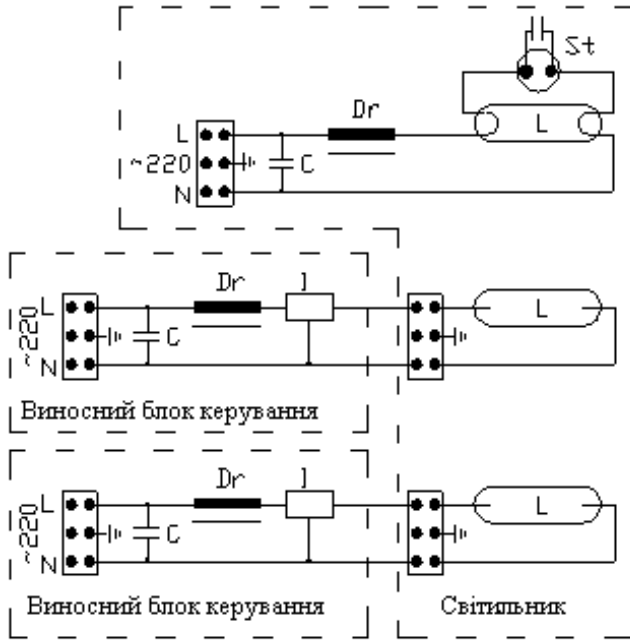

8

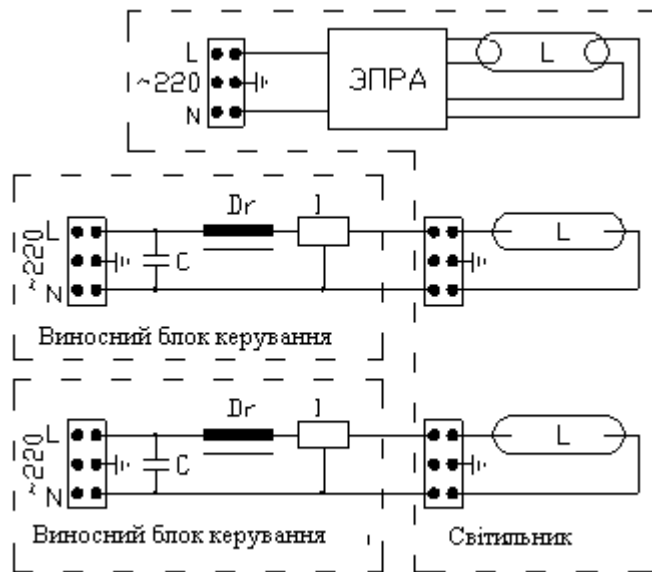

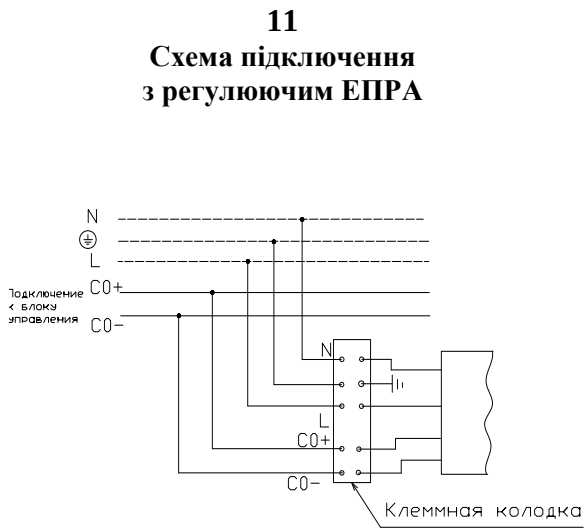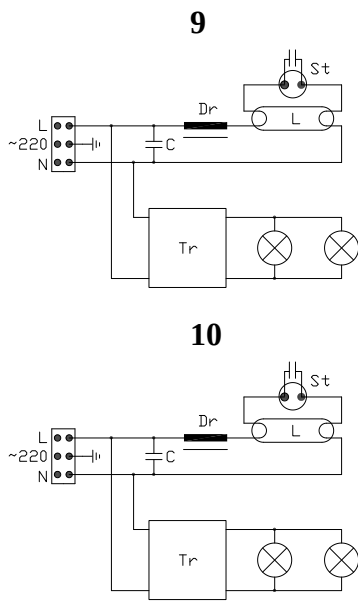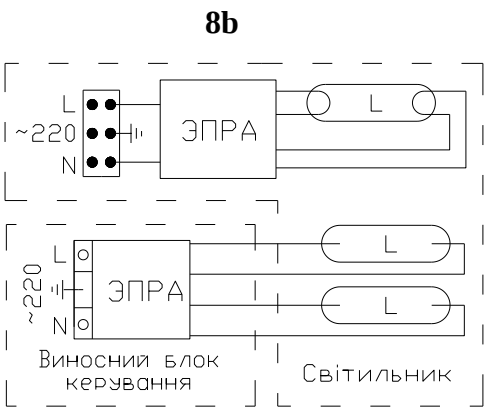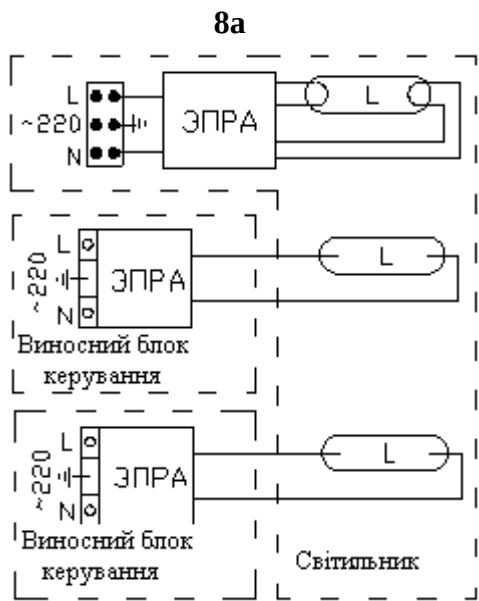

Артикул	Тип лампи і цоколь	Схема електричних з'єднань	Коефіцієнт потужності	Габаритні розміри, мм, АхВхС	Маса, кг, не більше	 мм	Тип решітки	Технічні умови
PTF/R 114 314 414 414 128 228 328 428	ЛЛ G5	Наведена на ЕПРА	0,96	595x125x70 595x595x65 595x595x65 620x620x65 1195x125x70 1195x295x70 1195x595x65 1195x595x65	1,5 4 4 4,1 2,6 4 6 6	575x105 575x575 575x575 - 1175x105 1175x275 1175x575 1175x575	Біпараболічна дзеркальна	ТУ У 31.5-34405915-002:2006 / ТУ 3461-002-44919750-04
ATF/R 314 414	ЛЛ G5	Наведена на ЕПРА	0,96	595x595x65 595x595x65	4 4	575x575 575x575	Параболічна матова	
PRBLUX/R 218 236 318 418 418 436	ЛЛ G13	2 3 3a 4 4 5	0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	595x295x110 1195x295x110 595x595x110 595x595x110 605x605x110 1195x595x110	3 5,5 5,2 5,3 5,3 9,8	575x275 1175x275 575x575 575x575 575x575 1175x575	Біпараболічна дзеркальна	
PRBLUX Gold/R 418	ЛЛ G13	4	0,85	595x595x110	5,3	575x575	Біпараболічна дзеркальна золота	
PRB/R 218 236 418 418 436	ЛЛ G13	2 3 4 4 5	0,6 0,85 0,85 0,85 0,85	595x295x85 1195x295x85 595x595x85 605x605x85 1195x595x90	2,6 5,1 4,8 4,8 9,2	575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575	Параболічна дзеркальна	
ARS/R 136 218 236 418 418 436 436 414	ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13	1a 2 3 4 4 5 5 Наведена на ЕПРА	0,85 0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,96	1195x195x80 595x295x77 1195x295x77 595x595x77 605x605x77 1195x595x80 1205x605x80 595x595x77	3,4 2,5 5 4,7 4,7 8,9 8,9 3,5	1175x175 575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575 1175x575 575x575	V – подібна дзеркальна	
ARSplus/R 418	ЛЛ G13	4	0,85	595x595x77	4,7	575x575	Параболічна дзеркальна	
WRS/R 218 236 418 418 436 436	ЛЛ G13	2 3 4 4 5 5	0,6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	595x295x77 1195x295x77 595x595x77 605x605x77 1195x595x80 1205x605x80	2,5 5 4,7 4,7 8,9 8,9	575x275 1175x275 575x575 575x575 1175x575 1175x575	V – подібна біла	
AL 118 136 218 236	ЛЛ G13	1 1a 2 3	0,5 0,85 0,6 0,85	610x90x80 1220x90x80 610x180x80 1220x180x80	1,9 3,8 3,8 7,5	Монтаж в рейкову стелю на несучі шини	Штампована рейка-решітка	
AL.ARS 118 136 158	ЛЛ G13	1 1a 1a	0,5 0,85 0,85	595x200x80 1195x200x80 1535x200x80	2,6 4,6 5,0		Дзеркальна	
AST/R 218	ЛЛ G13	2	0,85	830x210x90	2,3	Діагональне встановлення в порожнину підвісної	Дзеркальна	
ALM/R 136	КЛЛ 2G11	1a	0,85	490x185x80	2,3	462x157	Дзеркальна	
CMP/R 218	КЛЛ 2G11	2	0,6	300x300x90	2,2	270x270	Параболічна дзеркальна	
SNS 100 200 300 400 400/квадрат/	ГЛН G53 (12B)	-	1,0	202x202x127 384x202x127 566x202x127 748x202x127 384x384x127	1,0 1,7 2,4 3,1 3,1	180x180 360x180 540x180 720x180 360x360	Концентруючий відбивач	
SNC 136/2x70 155/2x70 136/2x35 155/2x35	КЛЛ 2G11+ МГЛ GX8.5	7 /7a 8/8a 7/7b 8/8b	0,85/0,85 0,85/0,96 0,85/0,85 0,85/0,96	815x180x120 910x180x120 815x180x120 910x180x120	3,5 3,7 3,8 4,0	*2,8x2/*0,3x2 *2,8x2/*0,3x2 *1,4x2/*0,4 *1,4x2/*0,4	795x160 890x160 795x160 890x160	Параболічна дзеркальна

ЛЛ – люмінесцентна лампа; ГЛН – галогенна лампа розжарювання; КЛЛ – компактна люмінесцентна лампа; МГЛ – металогалогенна лампа;
* - маса виносного блока керування.

