



ЕКФ



ПАСПОРТ

Приставки выдержки
времени ПВЭ ЕКФ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Приставка имеет один нормально открытый (NO) и один нормально замкнутый (NC) контакт. Контактная приставка механически соединяется с контакторами и фиксируется при помощи защелки.

Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и контактором. Прибор предназначен для коммутации алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.

Приставки выдержки времени ПВЭ соответствуют ГОСТ IEC 60947-4-1-2021.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Технические характеристики
приставок выдержки времени ПВЭ.

Наименование	Кол-во контактов	Диапазон выдержки времени, с	Масса нетто, кг
ctr-st-01-3-on	NO + NC	0,1-3 при вкл.	0,098
ctr-st-01-30-on		0,1-30 при вкл.	
ctr-st-10-180-on		10-180 при вкл.	
ctr-st-01-3-off		0,1-3 Откл.	
ctr-st-01-30-off		0,1-30 Откл.	
ctr-st-10-180-off		10-180 Откл.	
Параметры			Значения
Номинальное напряжение переменного тока, В			690
Ток термической стойкости, Ith, А			10
Степень защиты			IP20

3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

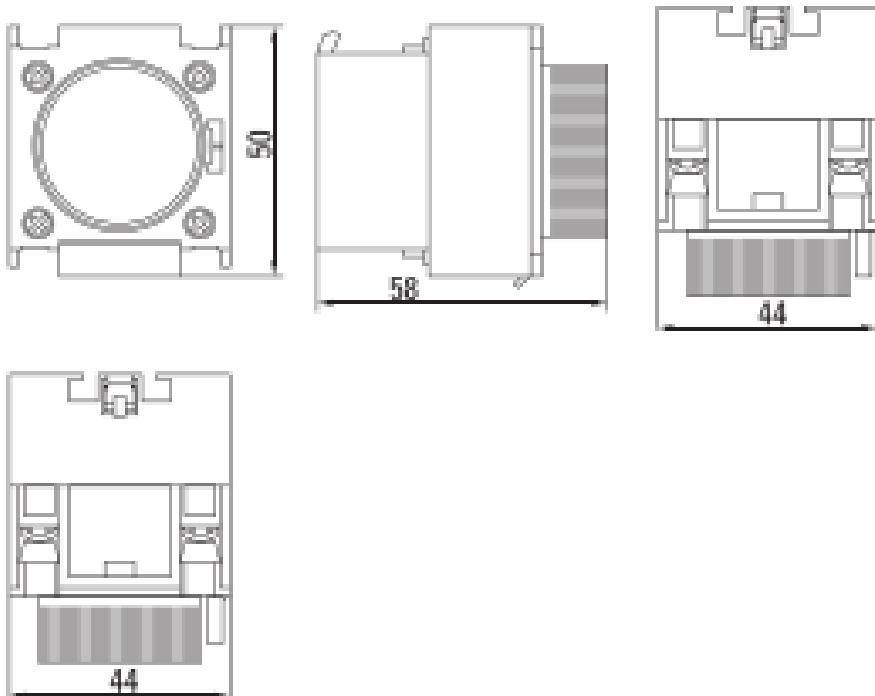


Рис. 1 - Приставка выдержки времени ПВЭ

4 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Приставка выдержки времени: 1 шт.
Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя приставки выдержки времени следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Приставки выдержки времени, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

7 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование приставок выдержки времени допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных контакторов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Энергопрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15

(действует только на территории РФ).

Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергопрорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приставки выдержки времени ПВЭ
признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления:
информация указана на упаковке
изделия.

Штамп технического контроля
изготовителя.



ERC



v3

elkgroup.com

