

Реле промежуточные серии РП ЕКФ



10A

ГАРАНТИЯ  
7  
ЛЕТ

ЕАС


ГОСТ Р 50030.5.1-2005  
(МЭК 60947-5-1:2003)

Al  
Cu

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
>20  
ЛЕТ

IP20

Реле промежуточные серий РП-22 ЕКФ и РП-25 ЕКФ являются комплектным коммутационным оборудованием, рассчитанным на токи до 10 А. Реле серии РП могут комплектоваться разъемами модульными серий РМ-22 и РМ-25 для крепления реле на 35-миллиметровой монтажной DIN-рейке. На модульном разъеме располагаются зажимы выводов, переключающих контактов и катушки.

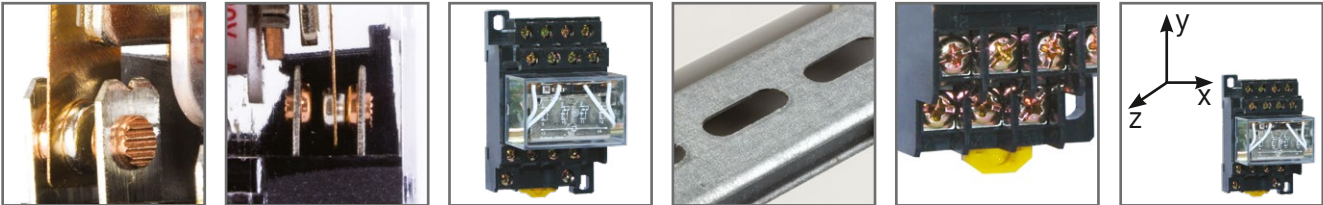

Серебросодержащие контакты, значительно увеличивающие срок службы устройства

Высокое значение номинального тока контактов (возможность использования в цепях до 10 А)

Меньшие габаритные размеры по сравнению с отечественными аналогами

Возможность крепления на DIN-рейку

Возможность крепления на монтажную панель (за счет использования разъемов модульных РМ)


Любое рабочее положение в пространстве

Наименование	Ном. ток контактов, I <sub>н</sub> , А	Ном. напряжение катушки, U <sub>c</sub> , В	Номинальный ток катушки, мА	Масса нетто, кг	Артикул	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул	
РП 22/3 5 А 12 В АС ЕКФ	5	12	115 АС 75 DC	0,08	rp-22-3-12	РМ 22/3 ЕКФ	0,05	rm-22-3	
РП 22/3 5 А 12 В DC ЕКФ					rp-22-3-12-DC				
РП 22/3 5 А 24 В АС ЕКФ		24	65 АС 40 DC		rp-22-3-24				
РП 22/3 5 А 24 В DC ЕКФ					rp-22-3-24-DC				
РП 22/3 5 А 230 В АС ЕКФ		230	7,5 АС	rp-22-3-230					
РП 22/4 5 А 12 В АС ЕКФ		12	115 АС 75 DC	0,08	rp-22-4-12	РМ 22/4 ЕКФ		rm-22-4	
РП 22/4 5 А 12 В DC ЕКФ					rp-22-4-12-DC				
РП 22/4 5 А 24 В АС ЕКФ		24	65 АС 40 DC		rp-22-4-24				
РП 22/4 5 А 24 В DC ЕКФ					rp-22-4-24-DC				
РП 22/4 5 А 230 В АС ЕКФ		230	7,5 АС	rp-22-4-230					
РП 25/3 10 А 12 В АС ЕКФ	10	12	170 АС 130 DC	0,123	rp-25-3-12	РМ 25/3 ЕКФ	0,056	rm-25-3	
РП 25/3 10 А 12 В DC ЕКФ					rp-25-3-12-DC				
РП 25/3 10 А 24 В АС ЕКФ		24	190 АС 80 DC		rp-25-3-24				
РП 25/3 10 А 24 В DC ЕКФ					rp-25-3-24-DC				
РП 25/3 10 А 230 В АС ЕКФ		230	15 АС	rp-25-3-230					
РП 25/4 10 А 12 В АС ЕКФ		12	170 АС 130 DC	0,16	rp-25-4-12	РМ 25/4 ЕКФ		0,066	rm-25-4
РП 25/4 10 А 12 В DC ЕКФ					rp-25-4-12-DC				
РП 25/4 10 А 24 В АС ЕКФ		24	190 АС 80 DC		rp-25-4-24				
РП 25/4 10 А 24 В DC ЕКФ					rp-25-4-24-DC				
РП 25/4 10 А 230 В АС ЕКФ		230	15 АС	rp-25-4-230					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	РП	РМ
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов	10 <sup>6</sup>	–
Механическая износостойкость, кол-во циклов	10 <sup>7</sup>	–
Степень защиты	IP 40	IP 20
Сечение подключаемых проводников, мм²	–	0,75–2,5
Климатическое исполнение	УХЛ 4	УХЛ 4

Типовые схемы подключения

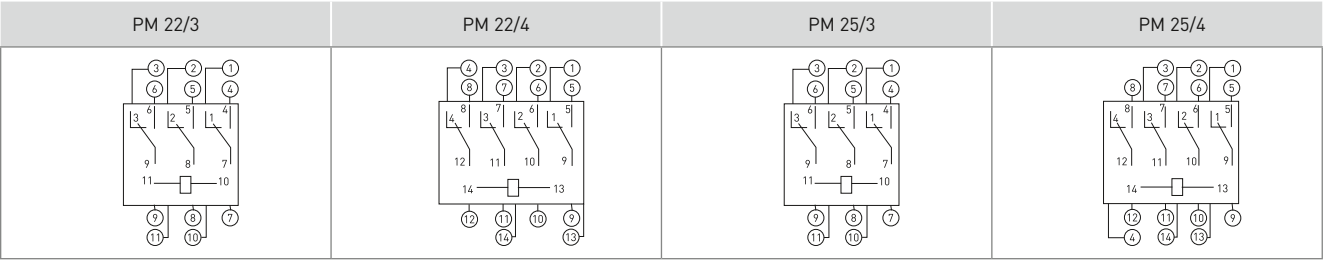

Габаритные и установочные размеры

